

nordair

CATÁLOGO **TARIFA** noviembre 2026



Descarga nuestra tarifa de precios siempre actualizada en

www.nordair.es

NORDAIR
Proveedor integral



Con más de 30 años de experiencia, en **NORDAIR** ofrecemos la solución integral adecuada a todo tipo de necesidades en el equipamiento para el aire comprimido en los diferentes sectores industriales.

Fabricamos componentes para la automatización industrial y somos proveedores integrales de conexionado y seguridad, ofreciendo una gama de productos compacta y competitiva.

Nuestro conocimiento del sector de la automatización, se traduce en ofertar la más especializada e innovadora gama de productos de automatización industrial, además de productos para la seguridad y el ahorro energético en el empleo del aire comprimido.



Tus necesidades, nuestras soluciones.

Empresa digital

Un amplio uso de las TIC en todos los ámbitos de la empresa nos permite un alto grado de efectividad en nuestra atención al cliente.

Solución integral

En el producto, en la comunicación, en el servicio y en nuestros recursos.

Competitividad

Especializada y competitiva gama de productos calidad UE.

Asesoramiento técnico

Asesoramos y acompañamos al cliente en la gestión y solución de sus necesidades. Ponemos a su servicio todo nuestro potencial técnico y humano desde el inicio del proyecto hasta la entrega final, controlando la calidad de nuestros productos y el plazo de entrega de los mismos.



Atención al cliente

Servicio de atención telefónica cuya finalidad es resolver cualquier duda que surja a nuestros clientes sobre nuestros productos.



nordair

En NORDAIR colaboramos con nuestros clientes para dar soluciones competitivas y fiables a sus necesidades en el campo de la neumática y las aplicaciones del aire comprimido.

- **Soluciones sencillas a proyectos complejos**
- **Implicación técnica y humana**
- **Innovación y mejora continua**
- **Programas de estudios y análisis**
- **Formación continua**

Fiabilidad

Proveedor fiable y competitivo de componentes de automatización, conexionado y seguridad.

Empresa

Proyecto empresarial basado en las personas y su desarrollo integral a través de la continua satisfacción de sus clientes.

INNOVAMOS **PARA DARTE CADA DÍA UN MEJOR SERVICIO**



PÁGINA CORPORATIVA CON **TIENDA ONLINE**


w w w . n o r d a i r . e s

- **Catálogos de producto actualizados**
- **Tarifas actualizadas**
- **Consulta de disponibilidad online**
- **Comercio online**
- **Vídeos con manuales de uso**
- **Especificaciones técnicas (CAD, 3D, etc.)**

Conecta con NORDAIR en las redes sociales y en nuestro blog con las últimas novedades.

En **NORDAIR** trabajamos para proporcionarte la mejor experiencia en la red. El principal objetivo es ofrecerte soporte a las necesidades cambiantes del mundo digital.

La totalidad de la información de nuestra empresa y de todos sus productos (precios incluidos), se encuentra disponible en nuestro catálogo y en nuestra página web: **www.nordair.es**

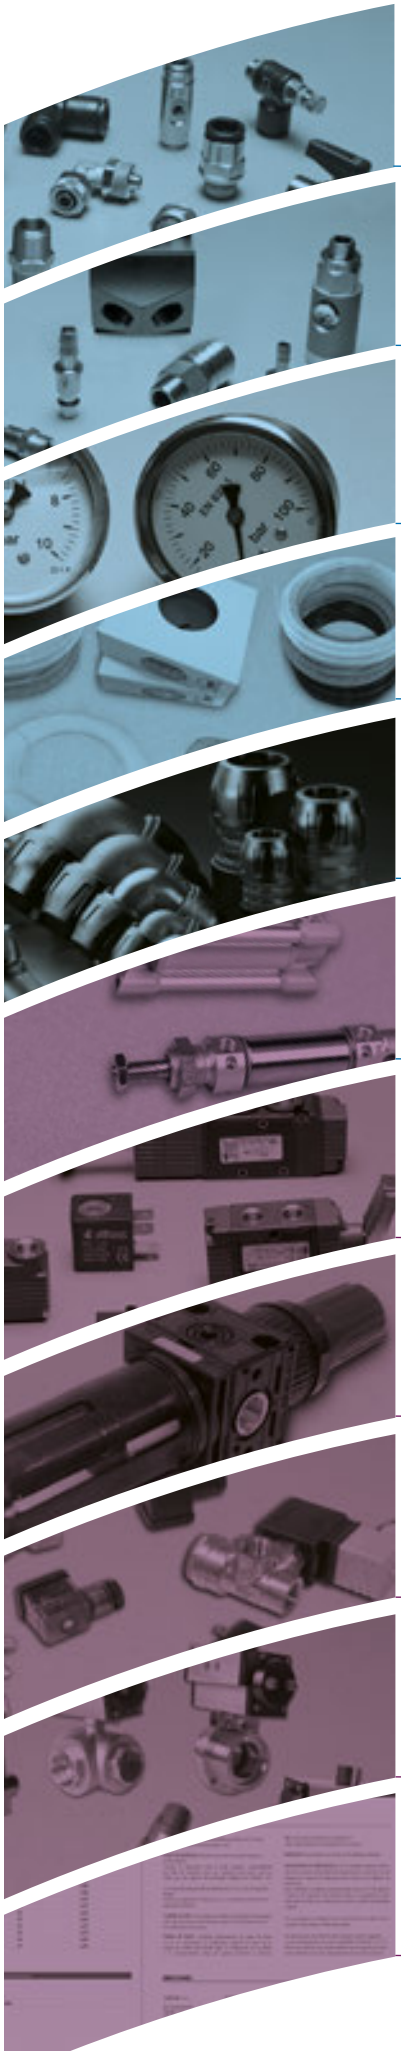

	Pág.	En la web
01 - Racores y accesorios	7	
02 - Enchufes rápidos	45	
03 - Manómetros	55	
04 - Tubería técnica y mangueras	59	
05 - Redes	69	
06 - Cilindros	87	
07 - Válvulas	101	
08 - Tratamiento de aire	123	
09 - Electroválvulas y conectores	135	
10 - Válvulas con actuador	143	
Unidades y condiciones de venta	169	

01. Racores y accesorios



Catálogo-Tarifa noviembre 2026

www.nordair.es

Según cantidades y bajo demanda podemos suministrar también:

Racores instantáneos para aplicaciones alimentarias.

- Tratamiento de niquelatura química certificada NSF51, la gama de racores cuenta con certificación NSF según normas 169.



- Latón con bajo contenido en plomo, cuenta con certificación NSF, según normas 169 para bebidas (industria del café) y cuentan con la norma NSF/ANSI 372 de contenidos máximos de plomo.



Racores instantáneos para aplicaciones críticas (anillo de liberación especial de residuos).



Racores instantáneos DOT, pulgadas/NPT.

- Aplicaciones de vehículos DOT FMVSS §571.106 SDE J24493-3 y SAE J1131.



Racores instantáneos de latón

Serie F



Materiales: Cuerpo en latón niquelado, pulsador en polímero, pinza en acero inoxidable AISI 301 y juntas en NBR.

Presión: -0,99 ÷ 16 bar.

Temperatura: -20 °C ÷ +80 °C.

Roscas: M3, M5, M7, M12, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con las juntas.

Tuberías: Poliamida, poliuretano, copoliamida, polietileno y PTFE.



RECTO MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FDM3-M3	3	M3	10	3,40
FDM3-M5	3	M5	10	3,17
FDM4-M5	4	M5	10	2,06
FDM4-M7	4	M7	10	2,98
FDM4-1/8	4	1/8	10	2,12
FDM4-1/4	4	1/4	10	2,19
FDM6-M5	6	M5	10	2,15
FDM6-M7	6	M7	10	2,85
FDM6-M12	6	M12	10	2,28
FDM6-1/8	6	1/8	10	1,98
FDM6-1/4	6	1/4	10	2,06
FDM8-M12	8	M12	10	2,89
FDM8-1/8	8	1/8	10	2,12
FDM8-1/4	8	1/4	10	2,15
FDM8-3/8	8	3/8	10	2,72
FDM10-1/4	10	1/4	5	2,89
FDM10-3/8	10	3/8	5	3,36
FDM10-1/2	10	1/2	5	3,63
FDM12-1/4	12	1/4	5	3,71
FDM12-3/8	12	3/8	5	3,97
FDM12-1/2	12	1/2	5	4,06
FDM14-3/8	14	3/8	5	6,96
FDM14-1/2	14	1/2	5	7,30



RECTO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FDH4-1/8	4	1/8	10	3,11
FDH4-1/4	4	1/4	10	3,43
FDH6-1/8	6	1/8	10	2,81
FDH6-1/4	6	1/4	10	2,84
FDH8-1/8	8	1/8	10	2,84
FDH8-1/4	8	1/4	10	3,11
FDH10-1/4	10	1/4	5	3,97



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
FDI4	4	10	3,50
FDI6	6	10	3,50
FDI8	8	10	3,92
FDI10	10	5	5,19
FDI12	12	5	6,66
FDI14	14	5	8,94



RECTO INTERMEDIO PASAPARED

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
FDP4	4	10	5,04
FDP6	6	10	5,04
FDP8	8	10	5,15
FDP10	10	5	7,74
FDP12	12	5	8,91
FDP14	14	5	15,58



CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FCM4-1/8	4	1/8	10	2,84
FCM6-1/8	6	1/8	10	2,81
FCM6-1/4	6	1/4	10	3,06
FCM8-1/8	8	1/8	10	3,28
FCM8-1/4	8	1/4	10	3,33
FCM10-1/4	10	1/4	5	4,57



CODO GIRATORIO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FCG4-M5	4	M5	10	4,75
FCG4-1/8	4	1/8	10	3,63
FCG4-1/4	4	1/4	10	4,32
FCG6-M5	6	M5	10	4,95
FCG6-1/8	6	1/8	10	3,59
FCG6-1/4	6	1/4	10	4,26
FCG8-1/8	8	1/8	10	4,10
FCG8-1/4	8	1/4	10	4,50
FCG8-3/8	8	3/8	10	5,64
FCG10-1/4	10	1/4	5	5,44
FCG10-3/8	10	3/8	5	5,84
FCG10-1/2	10	1/2	5	7,04
FCG12-1/4	12	1/4	5	6,88
FCG12-3/8	12	3/8	5	7,16
FCG12-1/2	12	1/2	5	8,91
FCG14-1/2	14	1/2	5	10,10



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
FCI4	4	10	3,14
FCI6	6	10	3,53
FCI8	8	10	3,75
FCI10	10	5	5,36
FCI12	12	5	7,83
FCI14	14	5	9,53



«T» CENTRAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FTG4-1/8	4	1/8	10	5,04
FTG4-1/4	4	1/4	10	5,19
FTG6-1/8	6	1/8	10	4,95
FTG6-1/4	6	1/4	10	5,36
FTG8-1/8	8	1/8	10	6,18
FTG8-1/4	8	1/4	10	6,44
FTG8-3/8	8	3/8	10	7,09
FTG10-1/4	10	1/4	5	8,68
FTG10-3/8	10	3/8	5	8,82
FTG12-3/8	12	3/8	5	9,71
FTG12-1/2	12	1/2	5	10,37
FTG14-1/2	14	1/2	5	12,54



«T» LATERAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FTLG4-1/8	4	1/8	10	5,15
FTLG6-1/8	6	1/8	10	5,44
FTLG6-1/4	6	1/4	10	5,72
FTLG8-1/8	8	1/8	10	6,26
FTLG8-1/4	8	1/4	10	6,47
FTLG10-1/4	10	1/4	5	8,00
FTLG10-3/8	10	3/8	5	8,44
FTLG12-3/8	12	3/8	5	9,63
FTLG12-1/2	12	1/2	5	12,31



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
FTI4	4	10	4,40
FTI6	6	10	4,60
FTI8	8	10	5,00
FTI10	10	5	7,26
FTI12	12	5	9,78
FTI14	14	5	12,24



CRUZ INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
FXI4	4	10	9,42
FXI6	6	10	10,29
FXI8	8	10	16,70



REDUCCIÓN DE TUBO

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
FR4-6	4	6	10	2,06
FR4-8	4	8	10	2,06
FR6-8	6	8	10	2,06
FR6-10	6	10	10	2,54
FR8-10	8	10	10	2,65
FR4-12	4	12	10	2,67
FR6-12	6	12	10	2,65
FR8-12	8	12	10	2,50
FR10-12	10	12	5	2,82
FR8-14	8	14	10	3,89
FR10-14	10	14	5	3,92
FR12-14	12	14	5	10,03



ADAPTADOR A ROSCA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FAR4-M5	4	M5	10	1,03
FAR4-M7	4	M7	10	1,42
FAR4-1/8	4	1/8	10	1,03
FAR4-1/4	4	1/4	10	1,45
FAR6-M5	6	M5	10	1,37
FAR6-M7	6	M7	10	1,63
FAR6-1/8	6	1/8	10	1,03
FAR6-1/4	6	1/4	10	1,37
FAR8-1/8	8	1/8	10	1,15
FAR8-1/4	8	1/4	10	1,38
FAR8-3/8	8	3/8	10	1,65
FAR10-1/4	10	1/4	5	1,58
FAR10-3/8	10	3/8	5	1,85
FAR12-1/4	12	1/4	5	1,72
FAR12-3/8	12	3/8	5	2,08
FAR12-1/2	12	1/2	5	2,50
FAR14-3/8	14	3/8	5	2,81
FAR14-1/2	14	1/2	5	3,14



TAPÓN

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PT4	4	10	0,32
PT6	6	10	0,32
PT8	8	10	0,35
PT10	10	5	0,35
PT12	12	5	0,74
PT14*	14	5	4,46

* Metálico



CODO ORIENTABLE CILÍNDRICO


Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FCO4-M5	4	M5	10	5,61
FCO4-1/8	4	1/8	10	5,10
FCO6-M5	6	M5	10	5,72
FCO6-1/8	6	1/8	10	4,95
FCO6-1/4	6	1/4	10	5,92
FCO8-1/8	8	1/8	10	5,15
FCO8-1/4	8	1/4	10	6,09
FCO8-3/8	8	3/8	10	13,85
FCO10-1/4	10	1/4	5	13,93
FCO10-3/8	10	3/8	5	13,98
FCO12-3/8	12	3/8	5	14,14
FCO12-1/2	12	1/2	5	17,32



«T» ORIENTABLE CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FTO4-M5	4	M5	10	10,07
FTO4-1/8	4	1/8	10	8,94
FTO6-M5	6	M5	10	10,07
FTO6-1/8	6	1/8	10	9,60
FTO6-1/4	6	1/4	10	8,91
FTO8-1/8	8	1/8	10	8,87
FTO8-1/4	8	1/4	10	10,15
FTO8-3/8	8	3/8	10	21,03
FTO10-1/4	10	1/4	5	12,93
FTO10-3/8	10	3/8	5	19,46
FTO12-3/8	12	3/8	5	19,45
FTO12-1/2	12	1/2	5	22,66

Recomendamos sección TUBERÍA TÉCNICA Y MANGUERAS
Tubo de Poliamida y Poliuretano
Ver págs. 60 a 63





CODO DOBLE ORIENTABLE CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FCOD4-M5	4	M5	10	9,16
FCOD4-1/8	4	1/8	10	10,14
FCOD6-M5	6	M5	10	9,16
FCOD6-1/8	6	1/8	10	10,18
FCOD6-1/4	6	1/4	10	11,46
FCOD8-1/8	8	1/8	10	10,23
FCOD8-1/4	8	1/4	10	11,46



«T» DOBLE ORIENTABLE CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FTOD4-M5	4	M5	10	18,64
FTOD4-1/8	4	1/8	10	17,26
FTOD6-M5	6	M5	10	18,64
FTOD6-1/8	6	1/8	10	15,73
FTOD6-1/4	6	1/4	10	15,73
FTOD8-1/8	8	1/8	10	17,31
FTOD8-1/4	8	1/4	10	18,09



CODO GIRATORIO ALLEN CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FCGA4-M5	4	M5	10	5,10
FCGA4-1/8	4	1/8	10	5,66
FCGA6-1/8	6	1/8	10	5,27
FCGA6-1/4	6	1/4	10	7,26
FCGA8-1/8	8	1/8	10	5,44
FCGA8-1/4	8	1/4	10	7,39
FCGA10-1/4	10	1/4	5	7,65



«T» GIRATORIA ALLEN CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FTGA4-M5	4	M5	10	7,85
FTGA4-1/8	4	1/8	10	9,17
FTGA6-1/8	6	1/8	10	9,17
FTGA6-1/4	6	1/4	10	9,24
FTGA8-1/8	8	1/8	10	9,63
FTGA8-1/4	8	1/4	10	10,29
FTGA10-1/4	10	1/4	5	10,49



CODO DOBLE GIRATORIO ALLEN CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FCGDA4-M5	4	M5	10	13,65
FCGDA4-1/8	4	1/8	10	14,09
FCGDA6-1/8	6	1/8	10	13,86
FCGDA6-1/4	6	1/4	10	14,66
FCGDA8-1/8	8	1/8	10	14,88
FCGDA8-1/4	8	1/4	10	15,22
FCGDA10-1/4	10	1/4	5	19,19



«T» DOBLE GIRATORIA ALLEN CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FTGDA4-M5	4	M5	10	19,53
FTGDA4-1/8	4	1/8	10	20,03
FTGDA6-1/8	6	1/8	10	20,00
FTGDA6-1/4	6	1/4	10	20,77
FTGDA8-1/8	8	1/8	10	20,98
FTGDA8-1/4	8	1/4	10	20,95



CARTUCHO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
FCART4	4	10	1,33
FCART6	6	10	1,59
FCART8	8	10	1,81
FCART10	10	5	2,72
FCART12	12	5	3,20



ÚTIL PARA METAL Y PLÁSTICO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
FUTIL4-AL	4	1	337,76
FUTIL6-AL	6	1	337,76
FUTIL8-AL	8	1	337,76
FUTIL10-AL	10	1	338,84
FUTIL12-AL	12	1	373,71
FUTIL4-P	4	1	337,76
FUTIL6-P	6	1	337,76
FUTIL8-P	8	1	337,76
FUTIL10-P	10	1	338,84
FUTIL12-P	12	1	373,71

Datos técnicos

Presión		
UNIDAD	→(Multiplicar) (Dividir)←	UNIDAD
bar	14,287	Psi
bar	100.000	Pa
mm de Hg (0°)	0,001	bar
atm	1,013	bar

Temperatura
°C = (°F – 32) x 0,55
°C: Grados Centígrados
°F: Grados Farenheit

Longitud	
Pulgadas rosca	Ø mm
1/8	9,7
1/4	13,2
3/8	16,7
1/2	21,0
3/4	26,4
1	33,2
1-1/4	42,0
1-1/2	47,8
2	59,6

Rosca cónica


La forma de la rosca es tronco-cónica por lo que no llega hasta el fin del alojamiento, es por tanto necesario el enteflonado previo o bien el preenteflonado líquido. Viene definida por la norma ISO 7-1.

Rosca cilíndrica


Habitualmente se la denomina rosca paralela debido a su forma, el roscado se realiza hasta el final y debe utilizarse una junta de cierre (junta tórica o junta plana). Viene definida por la norma ISO 228-1.

Rosca métrica

Son de tipo cilíndrico por lo que debe usarse junta de cierre, siempre es necesario especificar el paso de la rosca.



ISO 228-1 Rosca cilíndrica
- Ángulo de rosca de 55°



ISO 7-1 Rosca cónica
- Ángulo de rosca de 55°
- Ángulo cónico de 1° 47'

Racores instantáneos de polímero

Serie P



Materiales: Cuerpo y pulsador en resina acetálica, pinza en acero inoxidable AISI 301 y juntas en NBR.

Presión: -0,99 ÷ 10 bar.

Temperatura: -20 °C ÷ +70 °C.

Roscas: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 3, 4, 6, 8, 10 y 12 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con las juntas.

Tuberías: Poliamida, poliuretano, copoliamida, polietileno y PTFE.



RECTO MACHO CÓNICO LATÓN NIQUELADO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PDM4-1/8	4	1/8	10	2,03
PDM6-1/8	6	1/8	10	1,94
PDM6-1/4	6	1/4	10	2,07
PDM8-1/8	8	1/8	10	2,12
PDM8-1/4	8	1/4	10	2,16
PDM8-3/8	8	3/8	10	2,72
PDM10-1/4	10	1/4	5	2,85
PDM10-3/8	10	3/8	5	3,46
PDM12-3/8	12	3/8	5	3,93
PDM12-1/2	12	1/2	5	4,29



RECTO MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PDM4-1/8C	4	1/8	10	1,50
PDM6-1/8C	6	1/8	10	1,50
PDM6-1/4C	6	1/4	10	1,53
PDM8-1/8C	8	1/8	10	1,59
PDM8-1/4C	8	1/4	10	1,59
PDM8-3/8C	8	3/8	10	2,12
PDM10-1/4C	10	1/4	5	1,88
PDM10-3/8C	10	3/8	5	2,07



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
PDI4	4		10	2,19
PDI6	6		10	2,16
PDI6-4	6	4	10	2,32
PDI8	8		10	2,32
PDI8-6	8	6	10	2,41
PDI10	10		5	2,69
PDI10-8	10	8	5	2,65
PDI12	12		5	3,83



CODO GIRATORIO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PCG4-1/8	4	1/8	10	2,32
PCG4-1/4	4	1/4	10	3,15
PCG6-1/8	6	1/8	10	2,32
PCG6-1/4	6	1/4	10	2,56
PCG8-1/8	8	1/8	10	2,60
PCG8-1/4	8	1/4	10	2,56
PCG8-3/8	8	3/8	10	3,15
PCG10-1/4	10	1/4	5	3,10
PCG10-3/8	10	3/8	5	3,52



CODO GIRATORIO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PCG3-M5	3	M5	10	1,82
PCG4-M5	4	M5	10	1,82
PCG4-1/8C	4	1/8	10	1,91
PCG4-1/4C	4	1/4	10	2,45
PCG6-M5	6	M5	10	1,95
PCG6-1/8C	6	1/8	10	1,91
PCG6-1/4C	6	1/4	10	2,07
PCG8-1/8C	8	1/8	10	2,03
PCG8-1/4C	8	1/4	10	2,27
PCG8-3/8C	8	3/8	10	3,09
PCG10-1/4C	10	1/4	5	2,93
PCG10-3/8C	10	3/8	5	3,34
PCG12-3/8C	12	3/8	5	4,14
PCG12-1/2C	12	1/2	5	5,58



CODO LARGO GIRATORIO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PCL4-1/8	4	1/8	10	2,72
PCL4-1/4	4	1/4	10	3,09
PCL6-1/8	6	1/8	10	2,81
PCL6-1/4	6	1/4	10	3,05
PCL8-1/8	8	1/8	10	3,10
PCL8-1/4	8	1/4	10	3,22
PCL8-3/8	8	3/8	10	4,14
PCL10-1/4	10	1/4	5	4,45
PCL10-3/8	10	3/8	5	4,52



CODO PASAPARED

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PCGP4	4	10	4,62
PCGP6	6	10	5,01
PCGP8	8	10	5,52
PCGP10	10	5	6,26



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PCI3	3	10	2,12
PCI4	4	10	2,12
PCI6	6	10	2,03
PCI8	8	10	2,16
PCI10	10	5	2,65
PCI12	12	5	3,62



«T» CENTRAL GIRATORIA CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PTG4-1/8	4	1/8	10	4,18
PTG4-1/4	4	1/4	10	4,70
PTG6-1/8	6	1/8	10	3,71
PTG6-1/4	6	1/4	10	4,41
PTG8-1/8	8	1/8	10	4,56
PTG8-1/4	8	1/4	10	4,56
PTG8-3/8	8	3/8	10	4,35
PTG10-1/4	10	1/4	5	4,00
PTG10-3/8	10	3/8	5	4,46



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PTI3	3	10	3,10
PTI4	4	10	3,10
PTI6	6	10	3,01
PTI8	8	10	3,26
PTI10	10	5	3,83
PTI12	12	5	5,42



«T» CENTRAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PTG3-M3	3	M3	10	3,67
PTG3-M5	3	M5	10	3,67
PTG4-M3	4	M3	10	3,67
PTG4-M5	4	M5	10	3,67
PTG4-1/8C	4	1/8	10	3,30
PTG4-1/4C	4	1/4	10	4,18
PTG6-M5	6	M5	10	3,18
PTG6-1/8C	6	1/8	10	3,15
PTG6-1/4C	6	1/4	10	3,47
PTG8-1/8C	8	1/8	10	3,55
PTG8-1/4C	8	1/4	10	3,62
PTG8-3/8C	8	3/8	10	4,21
PTG10-1/4C	10	1/4	5	3,83
PTG10-3/8C	10	3/8	5	4,18



«T» LATERAL GIRATORIA CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PTLG4-1/8	4	1/8	10	3,47
PTLG4-1/4	4	1/4	10	3,97
PTLG6-1/8	6	1/8	10	3,47
PTLG6-1/4	6	1/4	10	3,67
PTLG8-1/8	8	1/8	10	3,80
PTLG8-1/4	8	1/4	10	3,80
PTLG8-3/8	8	3/8	10	4,25
PTLG10-1/4	10	1/4	5	5,25
PTLG10-3/8	10	3/8	5	5,83



«T» LATERAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PTLG4-M5	4	M5	10	3,15
PTLG4-1/8C	4	1/8	10	3,22
PTLG4-1/4C	4	1/4	10	3,59
PTLG6-M5	6	M5	10	3,26
PTLG6-1/8C	6	1/8	10	3,22
PTLG6-1/4C	6	1/4	10	3,37
PTLG8-1/8C	8	1/8	10	3,43
PTLG8-1/4C	8	1/4	10	3,67
PTLG8-3/8C	8	3/8	10	4,11
PTLG10-1/4C	10	1/4	5	4,18
PTLG10-3/8C	10	3/8	5	5,51



«Y» CENTRAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PYM4-M5	4	M5	10	3,42
PYM4-1/8	4	1/8	10	3,49
PYM4-1/4	4	1/4	10	3,67
PYM6-1/8	6	1/8	10	3,53
PYM6-1/4	6	1/4	10	3,67
PYM8-1/8	8	1/8	10	3,67
PYM8-1/4	8	1/4	10	3,80
PYM8-3/8	8	3/8	10	5,17



«Y» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PYI4	4	10	2,81
PYI6	6	10	2,78
PYI8	8	10	3,10
PYI10	10	5	4,00



CRUZ INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PXI4	4	10	5,45
PXI6	6	10	5,96
PXI8	8	10	6,37
PXI10	10	5	7,05



«Y» INSERTABLE

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
PYT4	4		10	3,83
PYT6-4	6	4	10	3,83
PYT8-4	8	4	10	3,83
PYT6	6		10	3,83
PYT8	8		10	4,00



AMPLIACIÓN TUBO				
Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
PAM4-6	4	6	10	1,28
PAM6-8	6	8	10	1,53



REDUCCIÓN TUBO				
Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
PR6-4	6	4	10	1,22
PR8-4	8	4	10	1,28
PR10-4	10	4	5	1,95
PR8-6	8	6	10	1,22
PR10-6	10	6	5	2,32
PR12-6	12	6	5	2,32
PR10-8	10	8	5	1,37
PR12-8	12	8	5	2,03
PR12-10	12	10	5	2,19



TAPÓN			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PT4	4	10	0,32
PT6	6	10	0,32
PT8	8	10	0,35
PT10	10	5	0,35
PT12	12	5	0,74
PT14*	14	5	4,46

* Metálico



REPARTIDOR LINEAL MÚLTIPLES SALIDAS				
Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PRSL4-6	4	1/4	1	30,97
PRSL6-5	6	1/4	1	28,72
PRSL8-4	8	3/8	1	26,38



CATÁLOGO NORDAIR PDF

Descarga aquí nuestros CATÁLOGOS y TARIFAS siempre actualizadas.

Racores instantáneos para uso alimentario y agua potable

Serie C



Materiales: El material de los productos de la serie C no es tóxico y está aprobado por NSF y ACS.

Presión: -750 mmHg ÷ 20 bar (según los tubos y las temperaturas utilizadas).

Temperatura: -20 °C ÷ 98 °C (aire seco)
1 °C ÷ 98 °C (aire y fluidos)*
*(Consultar catálogo técnico).

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 4, 6, 8, 10 y 12 mm.

Fluidos: Agua, bebidas, vacío, aire comprimido, gases y líquidos adecuados con los materiales de construcción.

Tuberías: Consultar catálogo técnico.

Color estándar: Negro (blanco bajo pedido).


CDM-N


CDM-B

RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CDM4-1/8	4	1/8	10	1,60
CDM6-1/8	6	1/8	10	1,46
CDM6-1/4	6	1/4	10	1,46
CDM6-3/8	6	3/8	10	1,81
CDM6-1/2	6	1/2	10	1,87
CDM8-1/8	8	1/8	10	1,50
CDM8-1/4	8	1/4	10	1,53
CDM8-3/8	8	3/8	10	1,81
CDM8-1/2	8	1/2	10	1,81
CDM10-1/4	10	1/4	5	1,85
CDM10-3/8	10	3/8	5	1,86
CDM10-1/2	10	1/2	5	2,36
CDM12-3/8	12	3/8	5	2,34
CDM12-1/2	12	1/2	5	2,51


CDM-CN


CDM-CB

RECTO MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CDM4-1/8C	4	1/8	10	1,43
CDM4-1/4C	4	1/4	10	1,43
CDM6-1/8C	6	1/8	10	1,56
CDM6-1/4C	6	1/4	10	1,60
CDM8-1/8C	8	1/8	10	1,63
CDM8-1/4C	8	1/4	10	1,63
CDM8-3/8C	8	3/8	10	1,66
CDM8-1/2C	8	1/2	10	1,85
CDM10-1/4C	10	1/4	5	1,86
CDM10-3/8C	10	3/8	5	1,97
CDM10-1/2C	10	1/2	5	2,51
CDM12-3/8C	12	3/8	5	2,47
CDM12-1/2C	12	1/2	5	2,72


CDH-N


CDH-B

RECTO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CDH4-1/8	4	1/8	10	2,32
CDH6-1/8	6	1/8	10	1,86
CDH6-1/4	6	1/4	10	1,93
CDH6-3/8	6	3/8	10	1,97
CDH8-1/8	8	1/8	10	2,02
CDH8-1/4	8	1/4	10	2,10
CDH8-3/8	8	3/8	10	2,58
CDH8-1/2	8	1/2	10	3,06
CDH10-1/4	10	1/4	5	2,86
CDH10-3/8	10	3/8	5	3,01
CDH10-1/2	10	1/2	5	3,31
CDH12-1/4	12	1/4	5	2,90
CDH12-3/8	12	3/8	5	3,07
CDH12-1/2	12	1/2	5	3,43


CCM-N


CCM-B

CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CCM4-1/8	4	1/8	10	1,88
CCM4-1/4	4	1/4	10	1,89
CCM6-1/8	6	1/8	10	1,46
CCM6-1/4	6	1/4	10	1,47
CCM6-3/8	6	3/8	10	2,01
CCM8-1/4	8	1/4	10	2,18
CCM8-3/8	8	3/8	10	2,19
CCM10-1/4	10	1/4	5	2,23
CCM10-3/8	10	3/8	5	2,36
CCM12-1/4	12	1/4	5	2,49
CCM12-3/8	12	3/8	5	2,68
CCM12-1/2	12	1/2	5	2,81


CDP-N


CDP-B

RECTO INTERMEDIO PASAPARED

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CDP4	4	10	2,39
CDP6	6	10	2,39
CDP8	8	10	2,60
CDP10	10	5	3,56
CDP12	12	5	4,04
CDP6-4	6-4	10	2,63
CDP8-6	8-6	10	2,84


CR-N

CR-B

REDUCCIÓN TUBO

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
CR6-4	6	4	10	1,22
CR8-4	8	4	10	2,12
CR8-6	8	6	10	1,28
CR10-6	10	6	5	1,53
CR10-8	10	8	5	1,45
CR12-8	12	8	5	2,63
CR12-10	12	10	5	2,68

*Añadir «N» (negro) o «B» (blanco) al final de la referencia para indicar el color.
Ejemplo: CDM4-1/8N o CDM4-1/8B.


CAR-N

CAR-B

ADAPTADOR A ROSCA CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CAR4-1/8	4	1/8	10	0,80
CAR4-1/4	4	1/4	10	0,83
CAR6-1/8	6	1/8	10	0,80
CAR6-1/4	6	1/4	10	0,84
CAR8-1/8	8	1/8	10	0,83
CAR8-1/4	8	1/4	10	0,84
CAR8-3/8	8	3/8	10	0,88
CAR10-1/4	10	1/4	5	0,86
CAR10-3/8	10	3/8	5	1,07
CAR10-1/2	10	1/2	5	1,40
CAR12-3/8	12	3/8	5	1,13
CAR12-1/2	12	1/2	5	1,33


CAR-CN

CAR-CB

ADAPTADOR A ROSCA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CAR4-1/8C	4	1/8	10	0,80
CAR4-1/4C	4	1/4	10	0,83
CAR6-1/8C	6	1/8	10	0,80
CAR6-1/4C	6	1/4	10	0,84
CAR8-1/8C	8	1/8	10	0,83
CAR8-1/4C	8	1/4	10	0,84
CAR8-3/8C	8	3/8	10	0,88
CAR10-1/4C	10	1/4	5	0,86
CAR10-3/8C	10	3/8	5	1,07
CAR10-1/2C	10	1/2	5	1,40
CAR12-3/8C	12	3/8	5	1,13
CAR12-1/2C	12	1/2	5	1,33


CCE-N

CCE-B

CODO INSTANTÁNEO INSERTABLE

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CCE4	4	10	1,41
CCE6	6	10	1,47
CCE8	8	10	1,73
CCE10	10	5	2,42
CCE12	12	5	2,79

*Añadir «N» (negro) o «B» (blanco) al final de la referencia para indicar el color.
Ejemplo: CDM4-1/8N o CDM4-1/8B.


CDI-N


CDI-B

RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
CDI4	4		10	1,60
CDI6	6		10	1,63
CDI8	8		10	1,81
CDI10	10		5	2,00
CDI12	12		5	2,22
CDI6-4	6	4	10	1,81
CDI8-4	8	4	10	1,97
CDI8-6	8	6	10	1,97
CDI10-6	10	6	5	2,12
CDI10-8	10	8	5	2,12
CDI12-8	12	8	5	2,53
CDI12-10	12	10	5	2,54


CCI-N


CCI-B

CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
CCI4	4		10	1,60
CCI6	6		10	1,63
CCI8	8		10	1,74
CCI10	10		5	2,36
CCI12	12		5	2,83
CCI6-4	6	4	10	1,77
CCI8-4	8	4	10	2,13
CCI8-6	8	6	10	1,90
CCI10-6	10	6	5	2,49
CCI10-8	10	8	5	2,56
CCI12-6	12	6	5	2,51
CCI12-8	12	8	5	2,42
CCI12-10	12	10	5	2,49


CTI-N


CTI-B

«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CTI4	4	10	2,15
CTI6	6	10	2,29
CTI8	8	10	2,43
CTI10	10	5	2,63
CTI12	12	5	3,02


CYI-N


CYI-B

«Y» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CYI4	4	10	2,43
CYI6	6	10	2,56
CYI8	8	10	2,73
CYI10	10	5	3,07
CYI12	12	5	3,92


CXI-N

CXI-B

CRUZ INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CXI6	6	5	4,15
CXI8	8	5	4,52
CXI10	10	5	5,39


CTA-N


CTA-B

TAPÓN

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CTA4	4	10	0,60
CTA6	6	10	0,60
CTA8	8	10	0,61
CTA10	10	10	0,80
CTA12	12	10	0,93


CCG-N


CCG-B

CODO GIRATORIO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CCG4-1/8	4	1/8	10	2,63
CCG4-1/4	4	1/4	10	2,66
CCG6-1/8	6	1/8	10	2,66
CCG6-1/4	6	1/4	10	2,73
CCG8-1/8	8	1/8	10	2,77
CCG8-1/4	8	1/4	10	2,81
CCG8-3/8	8	3/8	10	2,84
CCG10-1/4	10	1/4	5	3,22
CCG10-3/8	10	3/8	5	3,42
CCG10-1/2	10	1/2	5	3,75
CCG12-3/8	12	3/8	5	3,94
CCG12-1/2	12	1/2	5	4,15


CCG-CN

CCG-CB

CODO GIRATORIO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CCG4-1/8C	4	1/8	10	2,63
CCG4-1/4C	4	1/4	10	2,66
CCG6-1/8C	6	1/8	10	2,66
CCG6-1/4C	6	1/4	10	2,73
CCG8-1/8C	8	1/8	10	2,77
CCG8-1/4C	8	1/4	10	2,81
CCG8-3/8C	8	3/8	10	2,84
CCG10-1/4C	10	1/4	5	3,33
CCG10-3/8C	10	3/8	5	3,55
CCG10-1/2C	10	1/2	5	3,87
CCG12-3/8C	12	3/8	5	3,94
CCG12-1/2C	12	1/2	5	4,15


CTG-N


CTG-B

«T» CENTRAL GIRATORIA CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CTG4-1/8	4	1/8	10	3,15
CTG4-1/4	4	1/4	10	3,19
CTG6-1/8	6	1/8	10	3,29
CTG6-1/4	6	1/4	10	3,35
CTG8-1/8	8	1/8	10	3,46
CTG8-1/4	8	1/4	10	3,46
CTG8-3/8	8	3/8	10	3,53
CTG10-1/4	10	1/4	5	3,7
CTG10-3/8	10	3/8	5	3,77
CTG10-1/2	10	1/2	5	3,93
CTG12-3/8	12	3/8	5	4,14
CTG12-1/2	12	1/2	5	4,35

*Añadir «N» (negro) o «B» (blanco) al final de la referencia para indicar el color.
Ejemplo: CDM4-1/8N o CDM4-1/8B.


CTG-CN

CTG-CB

«T» CENTRAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CTG4-1/8C	4	1/8	10	3,15
CTG4-1/4C	4	1/4	10	3,19
CTG6-1/8C	6	1/8	10	3,29
CTG6-1/4C	6	1/4	10	3,35
CTG8-1/8C	8	1/8	10	3,46
CTG8-1/4C	8	1/4	10	3,46
CTG8-3/8C	8	3/8	10	3,53
CTG10-1/4C	10	1/4	5	3,70
CTG10-3/8C	10	3/8	5	3,77
CTG10-1/2C	10	1/2	5	3,93
CTG12-3/8C	12	3/8	5	4,14
CTG12-1/2C	12	1/2	5	4,35


CTLG-N


CTLG-B

«T» LATERAL GIRATORIA CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CTLG4-1/8	4	1/8	10	3,15
CTLG4-1/4	4	1/4	10	3,19
CTLG6-1/8	6	1/8	10	3,29
CTLG6-1/4	6	1/4	10	3,35
CTLG8-1/8	8	1/8	10	3,46
CTLG8-1/4	8	1/4	10	3,46
CTLG8-3/8	8	3/8	10	3,53
CTLG10-1/4	10	1/4	5	3,70
CTLG10-3/8	10	3/8	5	3,77
CTLG10-1/2	10	1/2	5	3,93
CTLG12-3/8	12	3/8	5	4,14
CTLG12-1/2	12	1/2	5	4,35


CTLG-CN


CTLG-CB

«T» LATERAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CTLG4-1/8C	4	1/8	10	3,15
CTLG4-1/4C	4	1/4	10	3,19
CTLG6-1/8C	6	1/8	10	3,29
CTLG6-1/4C	6	1/4	10	3,35
CTLG8-1/8C	8	1/8	10	3,46
CTLG8-1/4C	8	1/4	10	3,46
CTLG8-3/8C	8	3/8	10	3,53
CTLG10-1/4C	10	1/4	5	3,70
CTLG10-3/8C	10	3/8	5	3,77
CTLG10-1/2C	10	1/2	5	3,93
CTLG12-3/8C	12	3/8	5	4,14
CTLG12-1/2C	12	1/2	5	4,35


CYM-N


CYM-B

«Y» CENTRAL GIRATORIA CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CYM4-1/8	4	1/8	10	3,42
CYM4-1/4	4	1/4	10	3,46
CYM6-1/8	6	1/8	10	3,57
CYM6-1/4	6	1/4	10	3,63
CYM8-1/8	8	1/8	10	3,73
CYM8-1/4	8	1/4	10	3,77
CYM8-3/8	8	3/8	10	3,84
CYM10-1/4	10	1/4	5	4,01
CYM10-3/8	10	3/8	5	4,12
CYM10-1/2	10	1/2	5	4,45
CYM12-3/8	12	3/8	5	5,04
CYM12-1/2	12	1/2	5	5,25

Recomendamos sección TUBERÍA TÉCNICA Y MANGUERAS

Tubo de Polietileno alimentario Ver pág. 67



nordair


CYM-CN


CYM-CB

«Y» CENTRAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
CYM4-1/8C	4	1/8	10	3,42
CYM4-1/4C	4	1/4	10	3,46
CYM6-1/8C	6	1/8	10	3,57
CYM6-1/4C	6	1/4	10	3,63
CYM8-1/8C	8	1/8	10	3,73
CYM8-1/4C	8	1/4	10	3,77
CYM8-3/8C	8	3/8	10	3,84
CYM10-1/4C	10	1/4	5	4,01
CYM10-3/8C	10	3/8	5	4,12
CYM10-1/2C	10	1/2	5	4,45
CYM12-3/8C	12	3/8	5	5,04
CYM12-1/2C	12	1/2	5	5,25



ANTIRRETORNO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CVAR4	4	1	11,50
CVAR6	6	1	11,50
CVAR8	8	1	11,81
CVAR10	10	1	12,09
CVAR12	12	1	12,66

* Disponible solo en color negro.


CVM-N


CVM-B

VÁLVULA INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CVM6	6	1	7,95
CVM8	8	1	8,05
CVM10	10	1	8,67
CVM12	12	1	8,94

*Añadir «N» (negro) o «B» (blanco) al final de la referencia para indicar el color.
Ejemplo: CDM4-1/8N o CDM4-1/8B.



CLIP DE SEGURIDAD

Ref.	Ø	Color	Uds. Caja	€
CCLIP4G	4	GRIS	10	0,16
CCLIP4N	4	NEGRO	10	0,16
CCLIP4R	4	ROJO	10	0,16
CCLIP4A	4	AZUL	10	0,16
CCLIP6G	6	GRIS	10	0,16
CCLIP6N	6	NEGRO	10	0,16
CCLIP6R	6	ROJO	10	0,16
CCLIP6A	6	AZUL	10	0,16
CCLIP8G	8	GRIS	10	0,16
CCLIP8N	8	NEGRO	10	0,16
CCLIP8R	8	ROJO	10	0,16
CCLIP8A	8	AZUL	10	0,16
CCLIP10G	10	GRIS	10	0,18
CCLIP10N	10	NEGRO	10	0,18
CCLIP10R	10	ROJO	10	0,18
CCLIP10A	10	AZUL	10	0,18
CCLIP12G	12	GRIS	10	0,18
CCLIP12N	12	NEGRO	10	0,18
CCLIP12R	12	ROJO	10	0,18
CCLIP12A	12	AZUL	10	0,18



RACOR REGULADOR INSTANTÁNEO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CREGLP6	6	1	12,81
CREGLP10	10	1	15,34

* Disponible solo en color negro.



RACOR REGULADOR INSTANTÁNEO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CREGCP6	6	1	12,81
CREGCP10	10	1	15,34

* Disponible solo en color negro.



RACOR REGULADOR INSTANTÁNEO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CREGL6	6	1	11,66
CREGL10	10	1	13,96

* Disponible solo en color negro.



RACOR REGULADOR INSTANTÁNEO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
CREGC6	6	1	11,66
CREGC10	10	1	13,96

* Disponible solo en color negro.

Racores instantáneos de acero inoxidable

Serie X



Materiales: Cuerpo y pulsador en acero inoxidable AISI 316L, pinza en acero inoxidable AISI 301 y juntas en FKM.

Presión: -0,99 ÷ 16 bar.

Temperatura: -20 °C ÷ +150 °C.

Roscas: M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 4, 6, 8, 10 y 12 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con las juntas.

Tuberías: Poliamida, poliuretano, copoliamida, polietileno y PTFE.



RECTO MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XDM4-M5	4	M5	5	19,27
XDM4-1/8C	4	1/8	5	20,07
XDM6-M5	6	M5	5	21,06
XDM6-1/8C	6	1/8	5	21,72
XDM6-1/4C	6	1/4	5	24,45
XDM8-1/8C	8	1/8	5	25,93
XDM8-1/4C	8	1/4	5	26,97
XDM8-3/8C	8	3/8	5	27,65
XDM10-1/4C	10	1/4	5	28,88
XDM10-3/8C	10	3/8	5	34,96
XDM10-1/2C	10	1/2	5	36,17
XDM12-1/4C	12	1/4	5	36,35
XDM12-3/8C	12	3/8	5	43,87
XDM12-1/2C	12	1/2	5	48,76



RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XDM4-1/8	4	1/8	5	16,92
XDM4-1/4	4	1/4	5	18,57
XDM6-1/8	6	1/8	5	17,38
XDM6-1/4	6	1/4	5	19,20
XDM8-1/8	8	1/8	5	20,88
XDM8-1/4	8	1/4	5	21,88
XDM8-3/8	8	3/8	5	25,64
XDM10-1/4	10	1/4	5	24,61
XDM10-3/8	10	3/8	5	29,77
XDM10-1/2	10	1/2	5	31,96
XDM12-1/4	12	1/4	5	34,06
XDM12-3/8	12	3/8	5	37,38
XDM12-1/2	12	1/2	5	41,54



RECTO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XDH4-1/8	4	1/8	5	17,04
XDH6-1/8	6	1/8	5	17,41
XDH6-1/4	6	1/4	5	19,90
XDH8-1/8	8	1/8	5	20,01
XDH8-1/4	8	1/4	5	21,34
XDH8-3/8	8	3/8	5	24,49
XDH10-1/4	10	1/4	5	23,92
XDH10-3/8	10	3/8	5	25,54
XDH10-1/2	10	1/2	5	31,89
XDH12-3/8	12	3/8	5	32,82
XDH12-1/2	12	1/2	5	38,66



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
XDI4	4	5	22,50
XDI6	6	5	22,71
XDI8	8	5	25,48
XDI10	10	5	37,30
XDI12	12	5	62,63
XDI6-4	6-4	5	22,71
XDI8-6	8-6	5	25,48
XDI10-8	10-8	5	34,44
XDI12-10	12-10	5	47,63



RECTO INTERMEDIO PASAPARED

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
XDP4	4	5	38,58
XDP6	6	5	42,82
XDP8	8	5	51,92
XDP10	10	5	62,08
XDP12	12	5	75,47



CODO GIRATORIO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XCG4-M5	4	M5	5	37,49
XCG4-1/8C	4	1/8	5	41,75
XCG6-M5	6	M5	5	45,33
XCG6-1/8C	6	1/8	5	42,38
XCG6-1/4C	6	1/4	5	50,72
XCG8-1/8C	8	1/8	5	51,17
XCG8-1/4C	8	¼	5	52,34
XCG8-3/8C	8	3/8	5	56,63
XCG10-1/4C	10	1/4	5	62,63
XCG10-3/8C	10	3/8	5	68,91
XCG10-1/2C	10	1/2	5	81,31
XCG12-1/4C	12	1/4	5	81,31
XCG12-3/8C	12	3/8	5	83,06
XCG12-1/2C	12	1/2	5	96,52



CODO GIRATORIO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XCG4-1/8	4	1/8	5	39,86
XCG6-1/8	6	1/8	5	40,40
XCG6-1/4	6	1/4	5	48,33
XCG8-1/8	8	1/8	5	48,53
XCG8-1/4	8	1/4	5	49,81
XCG8-3/8	8	3/8	5	54,43
XCG10-1/4	10	1/4	5	59,57
XCG10-3/8	10	3/8	5	65,60
XCG10-1/2	10	1/2	5	78,44
XCG12-1/4	12	1/4	5	78,44
XCG12-3/8	12	3/8	5	79,03
XCG12-1/2	12	1/2	5	92,04



CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XCM4-1/8	4	1/8	5	27,83
XCM6-1/8	6	1/8	5	28,51
XCM6-1/4	6	1/4	5	29,91
XCM8-1/8	8	1/8	5	34,28
XCM8-1/4	8	1/4	5	36,42
XCM10-1/4	10	1/4	5	52,85



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
XCI4	4	5	30,32
XCI6	6	5	32,12
XCI8	8	5	37,49
XCI10	10	5	51,92
XCI12	12	5	69,61



«T» CENTRAL GIRATORIA CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XTG4-M5	4	M5	5	49,25
XTG4-1/8C	4	1/8	5	50,66
XTG6-1/8C	6	1/8	5	54,48
XTG6-1/4C	6	1/4	5	55,68
XTG8-1/8C	8	1/8	5	63,15
XTG8-1/4C	8	1/4	5	67,45
XTG10-1/4C	10	1/4	5	81,31
XTG10-3/8C	10	3/8	5	87,00
XTG12-3/8C	12	3/8	5	91,64
XTG12-1/2C	12	1/2	5	96,23



«T» CENTRAL GIRATORIA CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XTG4-1/8	4	1/8	5	51,82
XTG6-1/8	6	1/8	5	51,92
XTG6-1/4	6	1/4	5	53,00
XTG8-1/8	8	1/8	5	59,77
XTG8-1/4	8	1/4	5	64,23
XTG10-1/4	10	1/4	5	77,37
XTG10-3/8	10	3/8	5	82,78
XTG12-3/8	12	3/8	5	87,23
XTG12-1/2	12	1/2	5	91,64



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
XTI4	4	5	39,41
XTI6	6	5	41,75
XTI8	8	5	49,37
XTI10	10	5	71,08
XTI12	12	5	104,86



TORNILLO SIMPLE

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
XTS1/8	1/8	5	10,44
XTS1/4	1/4	5	12,34



REDUCCIÓN TUBO

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
XR4-6	4	6	5	22,83
XR6-8	6	8	5	29,44
XR8-10	8	10	5	31,06



MICROREGULADOR INOXIDABLE

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
XREG1/8	1/8	1	53,48
XREG1/4	1/4	1	58,99



CUERPO ORIENTABLE

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
XCO4-1/8	4	1/8	5	30,65
XCO6-1/8	6	1/8	5	31,22
XCO6-1/4	6	1/4	5	31,84
XCO8-1/8	8	1/8	5	37,71
XCO8-1/4	8	1/4	5	40,06

Racores instantáneos de alta presión

Serie HP



Materiales: Cuerpo, pulsador y pinza en latón UNI EN 12164 - CW614N. Juntas en NBR.

Presión: –0 ÷ 250 bar.

Temperatura: –20 °C ÷ +80 °C.

Roscas: 1/8, 1/4", M6, M8 y M10.

Diámetros tubo: 4 y 6 mm.

Fluidos: Aceite de engrase y fluidos compatibles.

Tuberías: Poliamida de alta resistencia con vástago metálico.



RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
HPDM4-1/8	4	1/8	10	3,15
HPDM4-M6	4	M6	10	3,15
HPDM4-M8	4	M8	10	3,15
HPDM4-M10	4	M10	10	3,15
HPDM6-1/8	6	1/8	10	3,39
HPDM6-1/4	6	1/4	10	3,70
HPDM6-M6	6	M6	10	3,39
HPDM6-M8	6	M8	10	3,39
HPDM6-M10	6	M10	10	3,39



CODO MACHO GIRATORIO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
HPCG4-1/8	4	1/8	10	6,59
HPCG4-M6	4	M6	10	6,59
HPCG4-M8	4	M8	10	6,59
HPCG4-M10	4	M10	10	6,59
HPCG6-1/8	6	1/8	10	6,64
HPCG6-1/4	6	1/4	10	7,32
HPCG6-M6	6	M6	10	6,64
HPCG6-M8	6	M8	10	6,64
HPCG6-M10	6	M10	10	6,64



CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
HPCM4-1/8	4	1/8	10	3,93
HPCM4-M6	4	M6	10	3,93
HPCM4-M8	4	M8	10	3,93
HPCM4-M10	4	M10	10	3,93
HPCM6-1/8	6	1/8	10	4,02
HPCM6-M6	6	M6	10	4,02
HPCM6-M8	6	M8	10	4,02
HPCM6-M10	6	M10	10	4,02



Racores instantáneos de nebulización

Serie N



Materiales: Cuerpo, pulsador y pinza en latón UNI EN 12164 - CW614N niquelado. Juntas en NBR.

Presión: –0 ÷ 80 bar.

Temperatura: –20 °C ÷ +70 °C.

Roscas: 1/4 y 3/8".

Diámetros tubo: 1/4 y 3/8".

Fluidos: Aire, agua y compatibles con las juntas.

Tuberías: Poliamida de alta resistencia.



RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
NDM1/4-1/4	1/4	1/4 NPT	10	2,72
NDM3/8-1/4	3/8	1/4 NPT	5	3,33
NDM3/8-3/8	3/8	3/8 NPT	5	3,76



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
NDI1/4-1/4	1/4	1/4	10	4,09
NDI1/4-3/8	1/4	3/8	10	4,88
NDI3/8-3/8	3/8	3/8	5	5,10



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
NCI1/4-1/4	1/4	1/4	10	3,94
NCI3/8-3/8	3/8	3/8	5	5,00



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
NTI1/4-1/4	1/4	1/4	10	5,10
NTI3/8-3/8	3/8	3/8	5	7,09



TAPÓN FINAL DE LÍNEA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NT1/4	1/4	10	2,17
NT3/8	3/8	5	2,86



RECTO INTERMEDIO CON ROSCA PARA BOQUILLAS

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
NDIB1/4-1/4	1/4	1/4	10	3,94
NDIB3/8-3/8	3/8	3/8	5	5,17



TAPÓN FINAL DE LÍNEA CON ROSCA PARA BOQUILLA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NTB1/4	1/4	10	3,08
NTB3/8	3/8	5	3,89



BOQUILLA NEBULIZACIÓN

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
NB102420	2	10-24 UNC	1	13,53

Conversión	
Pulgadas rosca	**Ø mm**
1/4	13,2
3/8	16,7

Recomendamos sección

TUBERÍA TÉCNICA Y ELECTROVÁLVULAS

Tubo de POLIAMIDA HLR

Ver pág. 60



Electroválvulas de alta presión

Ver pág. 135

Tubo de Poliamida en nordair.es

Electroválvulas de alta presión en nordair.es

Racores instantáneos y accesorios roscados para sistemas de frenado neumático

Serie L



Materiales: Cuerpo de Latón UNI EN 12164 CW614N - UNI EN 12165 CW617N, juntas NBR.

Anillo de agarre: Latón UNI EN 12164 CW614N.

Anillo guardapolvo: EPDM.

Presión: 0 ÷ 16 bar.

Temperatura: –50 °C ÷ +100 °C.

Tuberías: Tubos flexibles en Poliamida 12 según normas DIN 74324 y DIN 73378

Certificación: TÜV, DIN 74324:1996, DIN EN ISO 9227: 2017 y 60068-2-6: 2008.



RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LDM6-1/8NPTF	6	1/8 NPTF	10	3,49
LDM8-1/8NPTF	8	1/8 NPTF	10	3,93



RECTO HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LDH6-M10x1	6	M10x1	10	4,07
LDH6-M16x1,5	6	M16x1,5	10	4,55
LDH8-M10x1	8	M10x1	10	4,85



CODO DOBLE ORIENTABLE CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LCGD12-M16x1,5	12	M16x1,5	5	14,80
LCGD12-M22x1,5	12	M22x1,5	5	16,36



RECTO MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LDM6-M10x1	6	M10x1	10	2,58
LDM6-M12x1,5	6	M12x1,5	10	2,58
LDM6-M14x1,5	6	M14x1,5	10	2,65
LDM6-M16x1,5	6	M16x1,5	10	2,93
LDM8-M10x1	8	M10x1	10	3,12
LDM8-M12x1,5	8	M12x1,5	10	3,12
LDM8-M14x1,5	8	M14x1,5	10	3,12
LDM8-M16x1,5	8	M16x1,5	10	3,12
LDM8-M22x1,5	8	M22x1,5	10	4,07
LDM10-M12x1,5	10	M12x1,5	10	4,07
LDM10-M14x1,5	10	M14x1,5	10	4,12
LDM10-M16x1,5	10	M16x1,5	10	4,15
LDM10-M22x1,5	10	M22x1,5	10	4,45
LDM12-M12x1,5	12	M12x1,5	10	4,62
LDM12-M14x1,5	12	M14x1,5	10	4,74
LDM12-M16x1,5	12	M16x1,5	10	4,52
LDM12-M22x1,5	12	M22x1,5	10	4,74
LDM15-M16x1,5	15	M16x1,5	5	8,43
LDM15-M22x1,5	15	M22x1,5	5	8,43
LDM16-M16x1,5	16	M16x1,5	5	8,91
LDM16-M22x1,5	16	M22x1,5	5	8,91
LDM18-M22x1,5	18	M22x1,5	2	13,22



CODO ORIENTABLE CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LCG6-M10x1	6	M10x1	10	3,64
LCG6-M12x1,5	6	M12x1,5	10	3,78
LCG6-M14x1,5	6	M14x1,5	10	3,96
LCG6-M16x1,5	6	M16x1,5	10	4,45
LCG8-M10x1	8	M10x1	10	4,26
LCG8-M12x1,5	8	M12x1,5	10	4,45
LCG8-M14x1,5	8	M14x1,5	10	4,74
LCG8-M16x1,5	8	M16x1,5	10	4,74
LCG8-M22x1,5	8	M22x1,5	10	5,98
LCG10-M12x1,5	10	M12x1,5	10	5,76
LCG10-M14x1,5	10	M14x1,5	10	5,94
LCG10-M16x1,5	10	M16x1,5	10	6,05
LCG10-M22x1,5	10	M22x1,5	10	7,19
LCG12-M12x1,5	12	M12x1,5	10	6,64
LCG12-M14x1,5	12	M14x1,5	10	6,71
LCG12-M16x1,5	12	M16x1,5	10	6,71
LCG12-M22x1,5	12	M22x1,5	10	7,55
LCG15-M16x1,5	15	M16x1,5	5	11,36
LCG15-M22x1,5	15	M22x1,5	5	12,20
LCG16-M16x1,5	16	M16x1,5	5	11,80
LCG16-M22x1,5	16	M22x1,5	5	12,27
LCG18-M22x1,5	18	M22x1,5	2	15,42



«T» CENTRAL ORIENTABLE CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LTCG6-M10x1	6	M10x1	10	5,69
LTCG6-M12x1,5	6	M12x1,5	10	5,76
LTCG6-M14x1,5	6	M14x1,5	10	6,16
LTCG6-M16x1,5	6	M16x1,5	10	6,82
LTCG8-M10x1	8	M10x1	10	6,35
LTCG8-M12x1,5	8	M12x1,5	10	6,53
LTCG8-M14x1,5	8	M14x1,5	10	6,53
LTCG8-M16x1,5	8	M16x1,5	10	6,82
LTCG8-M22x1,5	8	M22x1,5	10	10,11
LTCG10-M12x1,5	10	M12x1,5	10	8,43
LTCG10-M14x1,5	10	M14x1,5	10	8,68
LTCG10-M16x1,5	10	M16x1,5	10	8,68
LTCG10-M22x1,5	10	M22x1,5	10	10,59
LTCG12-M12x1,5	12	M12x1,5	10	9,45
LTCG12-M14x1,5	12	M14x1,5	10	9,64
LTCG12-M16x1,5	12	M16x1,5	10	9,64
LTCG12-M22x1,5	12	M22x1,5	10	10,96
LTCG15-M16x1,5	15	M16x1,5	5	18,71
LTCG15-M22x1,5	15	M22x1,5	5	19,84
LTCG16-M16x1,5	16	M16x1,5	5	18,71
LTCG16-M22x1,5	16	M22x1,5	5	19,84
LTCG18-M22x1,5	18	M22x1,5	2	24,55

Racores para sistemas de frenado automático - Serie L



«T» LATERAL ORIENTABLE CILÍNDRICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LTLG6-M10x1	6	M10x1	10	5,69
LTLG6-M12x1,5	6	M12x1,5	10	5,76
LTLG6-M14x1,5	6	M14x1,5	10	6,16
LTLG6-M16x1,5	6	M16x1,5	10	6,82
LTLG8-M10x1	8	M10x1	10	6,35
LTLG8-M12x1,5	8	M12x1,5	10	6,53
LTLG8-M14x1,5	8	M14x1,5	10	6,53
LTLG8-M16x1,5	8	M16x1,5	10	6,82
LTLG8-M22x1,5	8	M22x1,5	10	10,11
LTLG10-M12x1,5	10	M12x1,5	10	8,43
LTLG10-M14x1,5	10	M14x1,5	10	8,68
LTLG10-M16x1,5	10	M16x1,5	10	8,68
LTLG10-M22x1,5	10	M22x1,5	10	10,59
LTLG12-M12x1,5	12	M12x1,5	10	9,45
LTLG12-M14x1,5	12	M14x1,5	10	9,64
LTLG12-M16x1,5	12	M16x1,5	10	9,64
LTLG12-M22x1,5	12	M22x1,5	10	10,96
LTLG15-M16x1,5	15	M16x1,5	5	18,71
LTLG15-M22x1,5	15	M22x1,5	5	19,84
LTLG16-M16x1,5	16	M16x1,5	5	18,71
LTLG16-M22x1,5	16	M22x1,5	5	19,84
LTLG18-M22x1,5	18	M22x1,5	2	24,55



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
LDI6	6	10	4,85
LDI8	8	10	5,51
LDI10	10	10	6,35
LDI12	12	10	7,37
LDI15	15	5	13,70
LDI16	16	5	13,70
LDI18	18	2	18,53



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
LCI6	6	10	4,91
LCI8	8	10	5,69
LCI10	10	10	6,82
LCI12	12	10	8,13
LCI15	15	5	16,26
LCI16	16	5	16,26
LCI18	18	2	21,35



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
LTI6	6	10	6,82
LTI8	8	10	7,84
LTI10	10	10	9,64
LTI12	12	10	10,77
LTI15	15	5	22,36
LTI16	16	5	22,36
LTI18	18	2	28,16



REDUCCIÓN H-M CILÍNDRICA

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
LRC-M12x1,5 -M16x1,5	M12x1,5	M16x1,5	10	2,33
LRC-M12x1,5 -M22x1,5	M12x1,5	M22x1,5	10	2,61
LRC-M16x1,5 -M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	10	2,71



CODO H-M

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
LCHM-M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	10	5,36
LCHM-M16x1,5 -M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	10	6,32
LCHM-M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	10	9,35



«T» HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
LTH-M16x1,5	M16x1,5	10	5,80
LTH-M22x1,5	M22x1,5	10	9,78



«T» CENTRAL MACHO

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
LTCM-M12x1,5 -M16x1,5	M12x1,5	M16x1,5	10	6,48
LTCM-M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	10	6,71
LTCM-M16x1,5 -M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	10	8,00
LTCM-M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	10	11,03



«T» LATERAL MACHO

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
LTLM-M12x1,5 -M16x1,5	M12x1,5	M16x1,5	10	6,48
LTLM-M16x1,5	M16x1,5	M16x1,5	10	6,71
LTLM-M16x1,5 -M22x1,5	M16x1,5	M22x1,5	10	8,00
LTLM-M22x1,5	M22x1,5	M22x1,5	10	11,03



ESPIGA PARA MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
LAG12,5 -M16x1,5	12,5	M16x1,5	10	2,43
LAG12,5 -M22x1,5	12,5	M22x1,5	10	3,42



TAPÓN ALLEN CON JUNTA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
LTAO-M12x1,5	M12x1,5	10	1,15
LTAO-M16x1,5	M16x1,5	10	1,52
LTAO-M22x1,5	M22x1,5	10	2,06



VÁLVULA DE DRENAJE

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
LVD-M22x1,5	M22x1,5	10	6,45



PUNTO DE PRUEBA DE PRESIÓN

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
LPP-M16x1,5	M16x1,5	10	6,23
LPP-M22x1,5	M22x1,5	10	7,51



HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN DE TUBO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
LTREL1	6-12	10	1,43
LTREL2	15-18	10	1,89

Racores rápidos de latón

Serie R



Materiales: Cuerpo y tuerca en latón niquelado.

Presión: -0,99 ÷ 18 bar.

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Roscas: M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 4, 6, 8, 10, 12 y 15 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con el material.

Tuberías: Poliamida, poliuretano, copoliuretano, polietileno y PTFE.



RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RDM4-1/8	4	1/8	10	2,46
RDM6-1/8	6	1/8	10	1,18
RDM6-1/4	6	1/4	10	1,38
RDM6-3/8	6	3/8	10	1,83
RDM8-1/8	8	1/8	10	1,28
RDM8-1/4	8	1/4	10	1,46
RDM8-3/8	8	3/8	10	1,83
RDM8-1/2	8	1/2	10	2,55
RDM10-1/8	10	1/8	5	1,87
RDM10-1/4	10	1/4	5	1,83
RDM10-3/8	10	3/8	5	2,24
RDM10-1/2	10	1/2	5	2,88
RDM12-3/8	12	3/8	5	2,67
RDM12-1/2	12	1/2	5	4,01
RDM15-1/2	15	1/2	5	3,89



RECTO MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RDM4-M5	4	M5	10	2,04
RDM6-M5	6	M5	10	1,37
RDM6-1/8C	6	1/8	10	1,28
RDM6-1/4C	6	1/4	10	1,60
RDM8-1/8C	8	1/8	10	1,43
RDM8-1/4C	8	1/4	10	1,61
RDM10-1/4C	10	1/4	5	1,99



RECTO MACHO GIRATORIO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RDG6-1/8	6	1/8	10	3,07
RDG6-1/4	6	1/4	10	3,41
RDG8-1/8	8	1/8	10	3,13
RDG8-1/4	8	1/4	10	3,51
RDG10-1/4	10	1/4	5	3,59
RDG10-3/8	10	3/8	5	4,26
RDG12-3/8	12	3/8	5	4,93



RECTO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RDH6-1/8	6	1/8	10	1,38
RDH6-1/4	6	1/4	10	1,74
RDH6-3/8	6	3/8	10	2,78
RDH8-1/8	8	1/8	10	1,57
RDH8-1/4	8	1/4	10	1,77
RDH8-3/8	8	3/8	10	3,04
RDH10-1/4	10	1/4	5	2,61
RDH10-3/8	10	3/8	5	2,78



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RDI6	6	10	1,99
RDI8	8	10	2,44
RDI10	10	5	3,46
RDI12	12	5	4,07
RDI6-8	6-8	10	2,44



RECTO INTERMEDIO PASAPARED

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RDP6	6	10	3,41
RDP8	8	10	3,75
RDP10	10	5	4,16
RDP12	12	5	5,35



CODO GIRATORIO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RCG6-1/8	6	1/8	10	2,96
RCG6-1/4	6	1/4	10	3,38
RCG8-1/8	8	1/8	10	3,23
RCG8-1/4	8	1/4	10	3,78
RCG10-1/4	10	1/4	5	4,11



CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RCM4-M5	4	M5	10	1,92
RCM4-1/8	4	1/8	10	3,17
RCM6-1/8	6	1/8	10	1,78
RCM6-1/4	6	1/4	10	2,05
RCM6-3/8	6	3/8	10	2,48
RCM8-1/8	8	1/8	10	1,95
RCM8-1/4	8	1/4	10	2,17
RCM8-3/8	8	3/8	10	2,81
RCM10-1/4	10	1/4	5	2,64
RCM10-3/8	10	3/8	5	3,00
RCM10-1/2	10	1/2	5	4,69
RCM12-1/4	12	1/4	5	3,17
RCM12-3/8	12	3/8	5	4,54
RCM12-1/2	12	1/2	5	5,38
RCM15-1/2	15	1/2	5	5,22



CODO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RCH6-1/8	6	1/8	10	2,17
RCH6-1/4	6	1/4	10	2,64
RCH8-1/8	8	1/8	10	2,02
RCH8-1/4	8	1/4	10	2,83
RCH10-1/4	10	1/4	5	3,10



CODO INTERMEDIO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RCI6	6	10	2,59
RCI8	8	10	2,81
RCI10	10	5	3,51
RCI12	12	5	5,54



«T» CENTRAL CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RTC6-1/8	6	1/8	10	2,64
RTC6-1/4	6	1/4	10	2,76
RTC8-1/8	8	1/8	10	2,96
RTC8-1/4	8	1/4	10	2,96
RTC8-3/8	8	3/8	10	4,02
RTC10-1/4	10	1/4	5	3,89
RTC10-3/8	10	3/8	5	4,26
RTC12-3/8	12	3/8	5	6,65
RTC12-1/2	12	1/2	5	6,98
RTC15-1/2	15	1/2	5	7,60



«T» LATERAL CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RTL6-1/8	6	1/8	10	2,71
RTL6-1/4	6	1/4	10	2,84
RTL8-1/8	8	1/8	10	3,07
RTL8-1/4	8	1/4	10	3,13
RTL8-3/8	8	3/8	10	3,88
RTL10-1/4	10	1/4	5	4,14
RTL10-3/8	10	3/8	5	4,32



«T» CENTRAL GIRATORIA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RTG6-1/8	6	1/8	10	3,86
RTG6-1/4	6	1/4	10	4,53
RTG8-1/8	8	1/8	10	4,11
RTG8-1/4	8	1/4	10	4,60
RTG10-1/4	10	1/4	5	6,19



«T» INTERMEDIA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RTI6	6	10	3,10
RTI8	8	10	3,34
RTI10	10	5	4,54
RTI12	12	5	7,34
RTI15	15	5	9,02



CRUZ INTERMEDIA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RXI6	6	10	5,27
RXI8	8	10	5,67
RXI10	10	5	8,22



CUERPO CODO ORIENTABLE

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RCO6-M5	6	M5	10	2,24
RCO6-1/8	6	1/8	10	2,05
RCO6-1/4	6	1/4	10	2,24
RCO8-1/8	8	1/8	10	2,24
RCO8-1/4	8	1/4	10	2,17
RCO10-1/4	10	1/4	5	2,59
RCO10-3/8	10	3/8	5	4,23
RCO10-1/2	10	1/2	5	6,67
RCO12-3/8	12	3/8	5	4,92
RCO12-1/2	12	1/2	5	6,98



CUERPO «T» ORIENTABLE

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RTO6-1/8	6	1/8	10	3,97
RTO6-1/4	6	1/4	10	4,46
RTO8-1/8	8	1/8	10	3,97
RTO8-1/4	8	1/4	10	4,69
RTO8-3/8	8	3/8	10	7,52
RTO10-1/4	10	1/4	5	5,71
RTO10-3/8	10	3/8	5	12,31
RTO12-1/2	12	1/2	5	12,39



CUERPO CODO ORIENTABLE HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RCOH1/8	1/8	10	1,78
RCOH1/4	1/4	10	2,59
RCOH3/8	3/8	5	3,75



TORNILLO SIMPLE			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RTS-M5	M5	10	1,57
RTS1/8	1/8	10	1,43
RTS1/4	1/4	10	1,92
RTS3/8	3/8	5	2,94
RTS1/2	1/2	5	8,42



TORNILLO DOBLE			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RTD1/8	1/8	10	2,37
RTD1/4	1/4	10	3,61
RTD3/8	3/8	5	8,94
RTD1/2	1/2	5	11,71



ARANDELA ALUMINIO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RA-M5*	M5	10	0,21
RA1/8	1/8	10	0,24
RA1/4	1/4	10	0,24
RA3/8	3/8	5	0,29
RA1/2	1/2	5	0,34

* Nylon



TUERCA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RT4	4	10	0,47
RT6	6	10	0,47
RT8	8	10	0,53
RT10	10	5	0,63
RT12	12	5	0,90
RT15	15	5	1,52

Racores rápidos de acero inoxidable

Serie RX



Materiales: Cuerpo y tuerca en acero inoxidable AISI316L.

Presión: -0,99 ÷ 25 bar.

Temperatura: -20 °C ÷ +200 °C. *(Este valor máximo está vinculado a la temperatura y al tipo de tubería empleada)*

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 6, 8, 10 y 12 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con el material.

Tuberías: Poliamida, poliuretano, copoliuretano, polietileno, PTFE, FEP y PFA.



RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RXDM6-1/8	6	1/8	1	15,27
RXDM6-1/4	6	1/4	1	16,88
RXDM8-1/8	8	1/8	1	18,37
RXDM8-1/4	8	1/4	1	19,20
RXDM10-1/4	10	1/4	1	26,93
RXDM10-3/8	10	3/8	1	29,17
RXDM12-1/4	12	1/4	1	27,21
RXDM12-3/8	12	3/8	1	29,29
RXDM12-1/2	12	1/2	1	32,73



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
RXDI6	6	1	20,05
RXDI8	8	1	22,40
RXDI10	10	1	30,81
RXDI12	12	1	39,52
RXDI8-6	8-6	1	21,14
RXDI10-8	10-8	1	26,88
RXDI2-10	12-10	1	35,17



RECTO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RXDH6-1/8	6	1/8	1	15,46
RXDH6-1/4	6	1/4	1	18,54
RXDH8-1/8	8	1/8	1	18,63
RXDH8-1/4	8	1/4	1	19,50
RXDH8-3/8	8	3/8	1	27,36
RXDH10-1/4	10	1/4	1	27,75
RXDH10-3/8	10	3/8	1	29,63
RXDH12-3/8	12	3/8	1	32,82
RXDH12-1/2	12	1/2	1	37,06



CODO MACHO GIRATORIO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RXCG6-1/8	6	1/8	1	37,45
RXCG6-1/4	6	1/4	1	39,62
RXCG8-1/8	8	1/8	1	38,34
RXCG8-1/4	8	1/4	1	41,91
RXCG10-1/4	10	1/4	1	46,27
RXCG10-3/8	10	3/8	1	50,72



CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RXCM6-1/8	6	1/8	1	30,81
RXCM6-1/4	6	1/4	1	31,38
RXCM8-1/8	8	1/8	1	33,66
RXCM8-1/4	8	1/4	1	35,74
RXCM10-1/4	10	1/4	1	39,82
RXCM10-3/8	10	3/8	1	40,76
RXCM12-3/8	12	3/8	1	52,90
RXCM12-1/2	12	1/2	1	52,90



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
RXCI6	6	1	36,54
RXCI8	8	1	38,75
RXCI10	10	1	48,32
RXCI12	12	1	65,90



«T» CENTRAL CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RXTC6-1/8	6	1/8	1	46,36
RXTC6-1/4	6	1/4	1	46,36
RXTC8-1/8	8	1/8	1	49,84
RXTC8-1/4	8	1/4	1	49,84
RXTC10-1/4	10	1/4	1	64,80
RXTC10-3/8	10	3/8	1	65,90
RXTC12-3/8	12	3/8	1	77,76
RXTC12-1/2	12	1/2	1	77,76



«T» LATERAL CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RXTL6-1/8	6	1/8	1	46,36
RXTL6-1/4	6	1/4	1	46,36
RXTL8-1/8	8	1/8	1	49,84
RXTL8-1/4	8	1/4	1	49,84
RXTL10-1/4	10	1/4	1	64,80
RXTL10-3/8	10	3/8	1	65,90
RXTL12-3/8	12	3/8	1	77,76
RXTL12-1/2	12	1/2	1	77,76



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
RXTI6	6	1	47,46
RXTI8	8	1	51,03
RXTI10	10	1	66,12
RXTI12	12	1	77,76



TUERCA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
RXT6	6	1	6,16
RXT8	8	1	6,80
RXT10	10	1	7,47
RXT12	12	1	8,23

Racores universales de latón

Serie U



Materiales: Cuerpo y tuerca en latón niquelado y ojiva en latón.

Presión: -0,99 ÷ 60 bar.

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 4, 6, 8, 10, 12 y 15 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con el material.

Tuberías: Cobre, aluminio y tuberías plásticas (con refuerzo).



RECTO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UDM4-1/8	4	1/8	10	1,39
UDM6-1/8	6	1/8	10	1,43
UDM6-1/4	6	1/4	10	1,78
UDM8-1/8	8	1/8	10	1,66
UDM8-1/4	8	1/4	10	1,91
UDM8-3/8	8	3/8	10	2,41
UDM10-1/4	10	1/4	5	2,88
UDM10-3/8	10	3/8	5	3,46
UDM10-1/2	10	1/2	5	4,14
UDM12-3/8	12	3/8	5	3,86
UDM12-1/2	12	1/2	5	4,36
UDM14-1/2	14	1/2	5	5,83
UDM15-1/2	15	1/2	5	5,82



RECTO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UDH4-1/8	4	1/8	10	1,86
UDH6-1/8	6	1/8	10	1,82
UDH6-1/4	6	1/4	10	2,19
UDH8-1/8	8	1/8	10	2,30
UDH8-1/4	8	1/4	10	2,41
UDH8-3/8	8	3/8	10	3,01
UDH10-1/4	10	1/4	5	3,65
UDH10-3/8	10	3/8	5	4,14



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UDI4	4	10	2,55
UDI6	6	10	2,71
UDI8	8	10	3,02
UDI10	10	5	4,86
UDI12	12	5	5,87
UDI14	14	5	9,32
UDI15	15	5	9,37



RECTO INTERMEDIO PASAPARED

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UDP6	6	10	3,68
UDP8	8	10	4,20
UDP10	10	5	6,13
UDP12	12	5	9,73
UDP14	14	5	12,12
UDP15	15	5	13,78



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UCI4	4	10	2,64
UCI6	6	10	3,46
UCI8	8	10	3,51
UCI10	10	5	5,04
UCI12	12	5	7,86
UCI14	14	5	9,69
UCI15	15	5	10,89



CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UCM4-1/8	4	1/8	10	1,88
UCM6-1/8	6	1/8	10	1,93
UCM6-1/4	6	1/4	10	2,08
UCM8-1/8	8	1/8	10	2,17
UCM8-1/4	8	1/4	10	2,29
UCM8-3/8	8	3/8	10	3,22
UCM10-1/4	10	1/4	5	3,59
UCM10-3/8	10	3/8	5	3,80
UCM10-1/2	10	1/2	5	4,52
UCM12-3/8	12	3/8	5	5,40
UCM12-1/2	12	1/2	5	5,67
UCM14-1/2	14	1/2	5	6,58
UCM15-1/2	15	1/2	5	7,21



«T» CENTRAL MACHO CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UTC4-1/8	4	1/8	10	3,06
UTC6-1/8	6	1/8	10	2,79
UTC6-1/4	6	1/4	10	3,36
UTC8-1/8	8	1/8	10	3,59
UTC8-1/4	8	1/4	10	3,74
UTC8-3/8	8	3/8	10	4,24
UTC10-1/4	10	1/4	5	5,54
UTC10-3/8	10	3/8	5	5,56
UTC12-3/8	12	3/8	5	8,67
UTC12-1/2	12	1/2	5	8,89
UTC14-1/2	14	1/2	5	10,38
UTC15-1/2	15	1/2	5	12,34



«T» LATERAL MACHO CÓNICA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UTL4-1/8	4	1/8	10	3,08
UTL6-1/8	6	1/8	10	2,89
UTL6-1/4	6	1/4	10	3,83
UTL8-1/8	8	1/8	10	3,69
UTL8-1/4	8	1/4	10	3,82
UTL8-3/8	8	3/8	10	4,97
UTL10-1/4	10	1/4	5	5,80
UTL10-3/8	10	3/8	5	5,83
UTL12-3/8	12	3/8	5	8,89
UTL12-1/2	12	1/2	5	8,89
UTL14-1/2	14	1/2	5	10,38
UTL15-1/2	15	1/2	5	12,51



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UTI4	4	10	3,50
UTI6	6	10	3,54
UTI8	8	10	4,30
UTI10	10	5	7,02
UTI12	12	5	10,55
UTI14	14	5	13,93
UTI15	15	5	15,91



CUERPO CODO ORIENTABLE

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UCO4-1/8	4	1/8	10	3,02
UCO6-1/8	6	1/8	10	3,19
UCO6-1/4	6	1/4	10	3,33
UCO8-1/8	8	1/8	10	3,50
UCO8-1/4	8	1/4	10	3,50



TORNILLO SIMPLE

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RTS-M5	M5	10	1,57
RTS1/8	1/8	10	1,43
RTS1/4	1/4	10	1,92
RTS3/8	3/8	10	2,94
RTS1/2	1/2	10	8,42



TORNILLO DOBLE

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RTD1/8	1/8	10	2,37
RTD1/4	1/4	10	3,61
RTD3/8	3/8	5	8,94
RTD1/2	1/2	5	11,71



ARANDELA ALUMINIO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
RA-M5*	M5	10	0,21
RA1/8	1/8	10	0,24
RA1/4	1/4	10	0,24
RA3/8	3/8	5	0,29
RA1/2	1/2	5	0,34

* Nylon



TUERCA SIMPLE

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UT4	4	10	0,48
UT6	6	10	0,48
UT8	8	10	0,59
UT10	10	5	1,09
UT12	12	5	1,40
UT14	14	5	2,61
UT15	15	5	2,85



OJIVA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UJ4	4	10	0,38
UJ6	6	10	0,42
UJ8	8	10	0,49
UJ10	10	5	0,52
UJ12	12	5	0,56
UJ14	14	5	0,56
UJ15	15	5	0,88





REFUERZO INTERIOR

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
URI4	4	10	0,38
URI6	6	10	0,42
URI8	8	10	0,48
URI10	10	5	0,53
URI12	12	5	0,67
URI14	14	5	0,56
URI15	15	5	0,62

Racores universales de acero inox.

Serie UX



Materiales: Cuerpo, tuerca y anillo de corte en acero inoxidable.

Presión: –0,99 ÷ 100 bar.

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 6, 8, 10 y 12 mm.

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con el material.

Tuberías: Acero, acero inoxidable, cobre, aluminio y tuberías plásticas (con refuerzo).



RECTO MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXDM6-1/8	6	1/8	1	12,84
UXDM6-1/4	6	1/4	1	19,16
UXDM8-1/8	8	1/8	1	19,43
UXDM8-1/4	8	1/4	1	17,43
UXDM8-3/8	8	3/8	1	21,21
UXDM10-1/4	10	1/4	1	17,22
UXDM10-3/8	10	3/8	1	20,41
UXDM10-1/2	10	1/2	1	26,95
UXDM12-1/4	12	1/4	1	19,89
UXDM12-3/8	12	3/8	1	20,99
UXDM12-1/2	12	1/2	1	25,51



RECTO HEMBRA CILÍNDRICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXDH6-1/8	6	1/8	1	19,17
UXDH8-1/4	8	1/4	1	25,28
UXDH10-1/4	10	1/4	1	25,12
UXDH12-3/8	12	3/8	1	31,84
UXDH12-1/2	12	1/2	1	34,02



RECTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXDI6	6	1	18,97
UXDI8	8	1	19,85
UXDI10	10	1	22,05
UXDI12	12	1	27,19



RECTO INTERMEDIO PASAPARED

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXDP6	6	1	28,55
UXDP8	8	1	33,76
UXDP10	10	1	40,63
UXDP12	12	1	43,98



CODO MACHO CÓNICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXCM6-1/8	6	1/8	1	27,47
UXCM6-1/4	6	1/4	1	29,14
UXCM8-1/8	8	1/8	1	31,60
UXCM8-1/4	8	1/4	1	29,74
UXCM8-3/8	8	3/8	1	41,21
UXCM10-1/4	10	1/4	1	34,88
UXCM10-3/8	10	3/8	1	35,48
UXCM12-3/8	12	3/8	1	48,00
UXCM12-1/2	12	1/2	1	48,76



CODO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
UXCI6	6	1	1	31,39
UXCI8	8	1	1	32,86
UXCI10	10	1	1	37,02
UXCI12	12	1	1	40,74



«T» INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXTI6	6	1	40,21
UXTI8	8	1	44,99
UXTI10	10	1	53,58
UXTI12	12	1	56,74



TUERCA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXT6	6	1	2,50
UXT8	8	1	3,04
UXT10	10	1	3,82
UXT12	12	1	4,55



ANILLO DE CORTE

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
UXJ6	6	10	2,36
UXJ8	8	10	2,46
UXJ10	10	5	3,09
UXJ12	12	5	3,21

Racores de función



Materiales: Están diseñados en diferentes materiales según la necesidad de aplicación de los mismos: latón, aluminio, polímero, etc.

Funciones:

- Regulación del caudal
- Regulación de la presión
- Corte del aire
- Medida de la presión
- Arranque progresivo
- Fin de carrera de actuadores
- Antirretorno
- Selección de circuito
- Descarga rápida



RACOR REGULADOR INSTANTÁNEO METÁLICO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FREG4-M5	4	M5	1	19,81
FREG4-1/8	4	1/8	1	20,50
FREG6-1/8	6	1/8	1	21,21
FREG6-1/4	6	1/4	1	22,93
FREG8-1/8	8	1/8	1	20,60
FREG8-1/4	8	1/4	1	22,93
FREG10-1/4	10	1/4	1	22,12



RACOR REGULADOR INSTANTÁNEO METÁLICO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
HREG1/8	1/8	1	19,07
HREG1/4	1/4	1	21,71



RACOR REGULADOR INSTANTÁNEO DE POLÍMERO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PREG4-M5	4	M5	1	14,10
PREG4-1/8	4	1/8	1	13,31
PREG6-M5	6	M5	1	13,81
PREG6-1/8	6	1/8	1	13,36
PREG6-1/4	6	1/4	1	15,06
PREG8-1/8	8	1/8	1	13,64
PREG8-1/4	8	1/4	1	15,26
PREG8-3/8	8	3/8	1	21,11
PREG10-1/4	10	1/4	1	15,66
PREG10-3/8	10	3/8	1	21,28



REGULADOR DE CAUDAL INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PLREG4	4	1	11,69
PLREG6	6	1	12,76
PLREG8	8	1	14,84



RACOR DE BLOQUEO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PBLOQ1/8	1/8	1	26,38
PBLOQ1/4	1/4	1	28,34
PBLOQ3/8	3/8	1	35,18
PBLOQ1/2	1/2	1	41,04

* No incluye anillo PAS.



REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
LREG-M5	M5	1	19,16
LREG1/8	1/8	1	15,52
LREG1/4	1/4	1	17,09
LREG3/8	3/8	1	27,67
LREG1/2	1/2	1	44,17

Racores de función



MANDO MANUAL PARA PBLOQ

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PMBLOQM5	M5	1	6,87
PMBLOQ1/8	1/8	1	7,84



RACOR DE SECCIONAMIENTO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PSEC1/8-2	1/8	1	22,65
PSEC1/8-3	1/8	1	24,20
PSEC1/4-2	1/4	1	23,79
PSEC1/4-3	1/4	1	25,30

* No incluye anillo PAS.



RACOR DE SECCIONAMIENTO INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PSECI6-2	6	1	26,27
PSECI6-3	6	1	27,75
PSECI8-2	8	1	28,28
PSECI8-3	8	1	29,78



RACOR REGULADOR DE PRESIÓN

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PREG1/8P	1/8	1	21,62
PREG1/4P	1/4	1	23,62

* No incluye anillo PAS.



MEDIDOR DE PRESIÓN INTERMEDIO

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
PMAN6	6	1	25,62
PMAN8	8	1	27,42



RACOR ARRANCADOR PROGRESIVO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PAVP1/4	1/4	1	51,99
PAVP3/8	3/8	1	54,32
PAVP1/2	1/2	1	57,05



RACOR FIN DE CARRERA NEUMÁTICO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PFC1/8	1/8	1	37,72
PFC1/4	1/4	1	39,39
PFC3/8	3/8	1	44,04



CODO ORIENTABLE

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
PAS4-M5	4	M5	10	1,12
PAS4-1/8	4	1/8	10	1,15
PAS6-1/8	6	1/8	10	1,12
PAS6-1/4	6	1/4	10	1,15
PAS8-1/8	8	1/8	10	1,26
PAS8-1/4	8	1/4	10	1,22
PAS8-3/8	8	3/8	10	1,58
PAS10-1/4	10	1/4	5	1,69
PAS10-3/8	10	3/8	5	1,73
PAS12-1/2*	12	1/2	5	6,08

* Latón



ANTIRRETORNO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VAR1/8	1/8	1	4,68
VAR1/4	1/4	1	6,36
VAR3/8	3/8	1	9,39
VAR1/2	1/2	1	17,73



RACOR RECTO INSTANTÁNEO CON ANTIRRETORNO

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
FVAR4-1/8	4	1/8	1	7,23
FVAR6-1/8	6	1/8	1	7,23
FVAR6-1/4	6	1/4	1	7,48
FVAR8-1/8	8	1/8	1	7,62
FVAR8-1/4	8	1/4	1	7,84
FVAR10-1/4	10	1/4	1	9,59
FVAR10-3/8	10	3/8	1	10,16



VÁLVULA SELECTORA (OR)

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VSEL1/8	1/8	1	11,05
VSEL1/4	1/4	1	12,24



DESCARGA RÁPIDA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VDR1/8	1/8	1	6,68
VDR1/4	1/4	1	8,86
VDR3/8	3/8	1	13,29
VDR1/2	1/2	1	16,53
VDR3/4	3/4	1	27,37



JUNTAS DE DESCARGA RÁPIDA

Ref.	Uds. Caja	€
JVDR1/8	1	2,70
JVDR1/4-3/8	1	2,82
JVDR1/2	1	3,85
JVDR3/4	1	7,04

Racores de función



REGULADOR ELECTRÓNICO PROPORCIONAL DE CAUDAL

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
EV10-0618/B	6	1/8	1	482,89
EV10-0614/B	6	1/4	1	482,89
EV10-0818/B	8	1/8	1	482,89
EV10-0814/B	8	1/4	1	482,89
EV10-0838/B	8	3/8	1	482,89
EV10-1014/B	10	1/4	1	519,11
EV10-1038/B	10	3/8	1	519,11
EV10-1012/B	10	1/2	1	519,11
EV10-0618/I	6	1/8	1	482,89
EV10-0614/I	6	1/4	1	482,89
EV10-0818/I	8	1/8	1	482,89
EV10-0814/I	8	1/4	1	482,89
EV10-0838/I	8	3/8	1	482,89
EV10-1014/I	10	1/4	1	519,11
EV10-1038/I	10	3/8	1	519,11
EV10-1012/I	10	1/2	1	519,11
EV10-0618/O	6	1/8	1	482,89
EV10-0614/O	6	1/4	1	482,89
EV10-0818/O	8	1/8	1	482,89
EV10-0814/O	8	1/4	1	482,89
EV10-0838/O	8	3/8	1	482,89
EV10-1014/O	10	1/4	1	519,11
EV10-1038/O	10	3/8	1	519,11
EV10-1012/O	10	1/2	1	519,11



REGULADOR DE CAUDAL ORIENTABLE «PUSH TO LOCK»

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
MV12-04M5/I	4	M5	1	10,05
MV12-0418/I	4	1/8	1	12,28
MV12-06M5/I	6	M5	1	10,05
MV12-0618/I	6	1/8	1	12,28
MV12-0614/I	6	1/4	1	13,84
MV12-0818/I	8	1/8	1	12,28
MV12-0814/I	8	1/4	1	13,84
MV12-0838/I	8	3/8	1	17,80
MV12-1014/I	10	1/4	1	13,84
MV12-1038/I	10	3/8	1	17,80
MV12-1012/I	10	1/2	1	24,71
MV12-1238/I	12	3/8	1	19,27
MV12-1212/I	12	1/2	1	24,71
MV12-04M5/O	4	M5	1	10,05
MV12-0418/O	4	1/8	1	12,28
MV12-06M5/O	6	M5	1	10,05
MV12-0618/O	6	1/8	1	12,28
MV12-0614/O	6	1/4	1	13,84
MV12-0818/O	8	1/8	1	12,28
MV12-0814/O	8	1/4	1	13,84
MV12-0838/O	8	3/8	1	17,80
MV12-1014/O	10	1/4	1	13,84
MV12-1038/O	10	3/8	1	17,80
MV12-1012/O	10	1/2	1	24,71
MV12-1238/O	12	3/8	1	19,27
MV12-1212/O	12	1/2	1	24,71



REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA «PUSH TO LOCK»

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
MV21-0018/B-P	1/8	1	8,81
MV21-0014/B-P	1/4	1	11,70
MV21-0038/B-P	3/8	1	19,20
MV21-0012/B-P	1/2	1	21,09
MV21-0018/U-P	1/8	1	9,56
MV21-0014/U-P	1/4	1	12,69
MV21-0038/U-P	3/8	1	20,88
MV21-0012/U-P	1/2	1	22,93

Accesorios roscados



Materiales: Latón UNI EN 1264 /12165 niquelado. Aleación de aluminio 2011 T3 UNI EN 573-3.

Presión: (Latón) Máxima 60 bar.

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 y 1".

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con el material.

Tuberías: Roscas y tuberías metálicas en general.



CODO HEMBRA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
CH1/8	1/8	10	1,43
CH1/4	1/4	10	2,34
CH3/8	3/8	5	3,49
CH1/2	1/2	5	5,21
CH3/4	3/4	5	7,20



«T» HEMBRA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TH1/8	1/8	10	1,83
TH1/4	1/4	10	3,21
TH3/8	3/8	5	4,64
TH1/2	1/2	5	6,99
TH3/4	3/4	5	13,19



«T» MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TM1/8	1/8	10	1,50
TM1/4	1/4	10	2,47
TM3/8	3/8	5	3,88
TM1/2	1/2	5	6,14
TM3/4	3/4	5	9,09



CODO HEMBRA-MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
CHM1/8	1/8	10	1,19
CHM1/4	1/4	10	1,74
CHM3/8	3/8	5	2,62
CHM1/2	1/2	5	4,43
CHM3/4	3/4	5	6,62
CHM1	1	5	10,69



«T» CENTRAL-MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TCM1/8	1/8	10	1,71
TCM1/4	1/4	10	3,04
TCM3/8	3/8	5	4,48
TCM1/2	1/2	5	6,97
TCM3/4	3/4	5	10,27



«T» CENTRAL HEMBRA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TCH1/8	1/8	10	1,65
TCH1/4	1/4	10	2,88
TCH3/8	3/8	5	4,18
TCH1/2	1/2	5	6,65
TCH3/4	3/4	5	10,27



CODO MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
CM1/8	1/8	10	1,21
CM1/4	1/4	10	1,78
CM3/8	3/8	5	2,62
CM1/2	1/2	5	4,38
CM3/4	3/4	5	6,07
CM1	1	5	9,82



«T» LATERAL-MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TLM1/8	1/8	10	1,71
TLM1/4	1/4	10	3,04
TLM3/8	3/8	5	4,48
TLM1/2	1/2	5	6,97
TLM3/4	3/4	5	10,27



«T» LATERAL HEMBRA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TLH1/8	1/8	10	1,65
TLH1/4	1/4	10	2,88
TLH3/8	3/8	5	4,18
TLH1/2	1/2	5	6,65
TLH3/4	3/4	5	10,27



CRUZ HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
XH1/8	1/8	10	2,77
XH1/4	1/4	10	4,51
XH3/8	3/8	5	6,37
XH1/2	1/2	5	10,38



CRUZ CENTRAL MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
XCM1/8	1/8	10	2,66
XCM1/4	1/4	10	4,28
XCM3/8	3/8	5	5,87
XCM1/2	1/2	5	9,95



NIPLE CÓNICO

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
N1/8	1/8		10	0,66
N1/4	1/4		10	1,00
N3/8	3/8		5	1,36
N1/2	1/2		5	2,44
N3/4	3/4		5	4,38
N1	1		5	7,37
N1/8-1/4	1/8	1/4	10	0,96
N1/8-3/8	1/8	3/8	10	1,28
N1/8-1/2	1/8	1/2	10	3,20
N1/4-3/8	1/4	3/8	10	1,31
N1/4-1/2	1/4	1/2	10	2,08
N1/4-3/4	1/4	3/4	10	7,39
N3/8-1/2	3/8	1/2	5	2,23
N3/8-3/4	3/8	3/4	5	6,22
N1/2-3/4	1/2	3/4	5	4,32
N3/4-1	3/4	1	5	6,53



NIPLE CILÍNDRICO

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
N-M5	M5		10	0,56
N1/8C	1/8		10	0,73
N1/4C	1/4		10	1,09
N3/8C	3/8		5	1,43
N1/2C	1/2		5	2,44
N3/4C	3/4		5	4,55
N1C	1		5	6,70
N-M5-1/8	M5	1/8	10	0,69
N1/8-1/4C	1/8	1/4	10	1,04
N1/8-3/8C	1/8	3/8	10	1,22
N1/4-3/8C	1/4	3/8	10	1,36
N1/4-1/2C	1/4	1/2	10	2,10
N3/8-1/2C	3/8	1/2	5	2,17
N1/2-3/4C	1/2	3/4	5	4,25
N3/4-1C	3/4	1	5	6,47



NIPLE CÓNICO TRES PIEZAS

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
N1/8OR	1/8	10	3,29
N1/4OR	1/4	10	4,45
N3/8OR	3/8	5	6,06
N1/2OR	1/2	5	11,44



MANGUITO

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
M1/8	1/8		10	0,79
M1/4	1/4		10	1,21
M3/8	3/8		5	1,88
M1/2	1/2		5	3,09
M3/4	3/4		5	4,81
M1/8-1/4	1/8	1/4	10	1,28
M1/8-3/8	1/8	3/8	10	1,78
M1/4-3/8	1/4	3/8	10	1,88
M1/4-1/2	1/4	1/2	10	2,35
M3/8-1/2	3/8	1/2	5	2,44
M1/2-3/4	1/2	3/4	5	4,68



REDUCCIÓN HEMBRA-MACHO CÓNICA

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RC1/8-1/4	1/8	1/4	10	0,79
RC1/8-3/8	1/8	3/8	10	1,09
RC1/8-1/2	1/8	1/2	10	1,77
RC1/4-3/8	1/4	3/8	10	1,04
RC1/4-1/2	1/4	1/2	10	1,78
RC1/4-3/4	1/4	3/4	10	5,24
RC1/4-1	1/4	1	10	9,37
RC3/8-1/2	3/8	1/2	5	1,61
RC3/8-3/4	3/8	3/4	5	3,74
RC3/8-1	3/8	1	5	8,30
RC1/2-3/4	1/2	3/4	5	2,91
RC1/2-1	1/2	1	5	6,61
RC3/4-1	3/4	1	5	5,44




REDUCCIÓN HEMBRA-MACHO CILÍNDRICA (BSP)

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RC-M5-1/8	M5	1/8	10	0,66
RC1/8-1/4C	1/8	1/4	10	0,79
RC1/8-3/8C	1/8	3/8	10	1,09
RC1/4-3/8C	1/4	3/8	10	0,96
RC1/4-1/2C	1/4	1/2	10	1,92
RC3/8-1/2C	3/8	1/2	5	1,66
RC1/2-3/4C	1/2	3/4	5	2,92
RC3/4-1C	3/4	1	5	7,40



ADAPTADOR HEMBRA-MACHO CÓNICO

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RL1/8-1/8	1/8	1/8	10	0,79
RL1/4-1/4	1/4	1/4	10	1,21
RL3/8-3/8	3/8	3/8	5	1,88
RL1/2-1/2	1/2	1/2	5	3,18
RL1/4-1/8	1/4	1/8	10	1,10
RL3/8-1/8	3/8	1/8	10	1,75
RL3/8-1/4	3/8	1/4	10	1,83
RL1/2-1/8	1/2	1/8	5	7,27
RL1/2-1/4	1/2	1/4	5	2,58
RL1/2-3/8	1/2	3/8	5	2,55
RL3/4-1/2	3/4	1/2	5	5,21



ADAPTADOR HEMBRA-MACHO CILÍNDRICO

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RL1/8-1/8C	1/8	1/8	10	0,79
RL1/4-1/4C	1/4	1/4	10	1,13
RL3/8-3/8C	3/8	3/8	5	1,78
RL1/2-1/2C	1/2	1/2	5	3,27
RL1/8-M5	1/8	M5	10	0,79
RL1/4-1/8C	1/4	1/8	10	1,04
RL3/8-1/4C	3/8	1/4	10	1,74
RL1/2-3/8C	1/2	3/8	5	2,48



PROLONGADOR

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
P1/8-16	1/8	10	0,90
P1/8-36	1/8	10	1,68
P1/4-27	1/4	10	1,75
P1/4-43	1/4	10	2,36



PASATABIQUE H-H

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PT-M5	M5	10	1,31
PT1/8	1/8	10	2,01
PT1/4	1/4	10	3,88
PT3/8	3/8	5	6,00
PT1/2	1/2	5	7,16



ESPIGA PARA MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
AG6-1/8	6	1/8	10	0,73
AG7-1/8	7	1/8	10	0,73
AG7-1/4	7	1/4	10	1,00
AG8-1/8	8	1/8	10	0,73
AG9-1/8	9	1/8	5	0,79
AG9-1/4	9	1/4	5	1,00
AG9-3/8	9	3/8	5	1,46
AG10-1/4	10	1/4	5	1,00
AG10-3/8	10	3/8	5	1,53
AG12-1/4	12	1/4	5	1,04
AG12-3/8	12	3/8	5	1,61
AG12-1/2	12	1/2	5	2,01
AG14-3/8	14	3/8	5	1,66
AG14-1/2	14	1/2	5	2,10
AG17-3/8	17	3/8	5	1,83
AG17-1/2	17	1/2	5	2,31
AG20-1/2	20	1/2	5	2,36
AG20-3/4	20	3/4	5	4,95
AG25-3/4	25	3/4	5	5,99
AG25-1	25	1	5	7,20



ADAPTADOR HEMBRA A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
AGH6-1/8	6	1/8	10	1,00
AGH7-1/8	7	1/8	10	1,00
AGH7-1/4	7	1/4	10	1,21
AGH9-1/4	9	1/4	10	1,18
AGH10-3/8	10	3/8	5	1,83
AGH12-3/8	12	3/8	5	1,83
AGH12-1/2	12	1/2	5	3,09



ESPIGA DOBLE PARA MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
AG6-6	6	6	10	1,33
AG8-8	8	8	10	1,36
AG10-10	10	10	5	1,41
AG13-13	13	13	5	1,95



ESPIGA TRIPLE EN «T» PARA MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Ø	Uds. Caja	€
AGT6-6	6	6	10	3,63
AGT8-8	8	8	10	3,63
AGT10-10	10	10	5	3,89



TAPÓN

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
T1/8	1/8	10	0,59
T1/4	1/4	10	0,82
T3/8	3/8	5	1,00
T1/2	1/2	5	1,70
T3/4	3/4	5	3,15



TAPÓN HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
THE1/8	1/8	10	0,66
THE1/4	1/4	10	0,99
THE3/8	3/8	5	1,43
THE1/2	1/2	5	2,40
THE3/4	3/4	5	2,98



TAPÓN ALLEN

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TA1/8	1/8	10	0,54
TA1/4	1/4	10	0,69
TA3/8	3/8	5	1,09
TA1/2	1/2	5	1,53



TAPÓN ALLEN CON JUNTA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TAO1/8	1/8	10	0,66
TAO1/4	1/4	10	0,87
TAO3/8	3/8	5	1,17
TAO1/2	1/2	5	1,91



«Y» CENTRAL MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
YCM1/8	1/8	10	2,17
YCM1/4	1/4	10	2,62
YCM3/8	3/8	5	3,59
YCM1/2	1/2	5	6,44



«Y» CENTRAL HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
YCH1/8	1/8	10	2,25
YCH1/4	1/4	10	2,43
YCH3/8	3/8	5	3,54
YCH1/2	1/2	5	5,96




TUERCA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TU1/8	1/8	10	0,48
TU1/4	1/4	10	0,56
TU3/8	3/8	5	0,66
TU1/2	1/2	5	0,87



ROLLO DE TEFLÓN

Ref.	€
CTF	0,69



REPARTIDOR

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
R4-1/8	1/8	1	4,03
R4-1/4	1/4	1	6,84
R4-3/8	3/8	1	9,03
R4-1/2	1/2	1	9,33



REPARTIDOR DE SALIDA LINEAL

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RSL2-M5	1/8	M5	1	18,13
RSL3-M5	1/8	M5	1	20,48
RSL4-M5	1/8	M5	1	23,24
RSL5-M5	1/8	M5	1	25,23
RSL6-M5	1/8	M5	1	26,78
RSL2-1/8	1/4	1/8	1	10,87
RSL3-1/8	1/4	1/8	1	12,30
RSL4-1/8	1/4	1/8	1	13,59
RSL5-1/8	1/4	1/8	1	15,52
RSL6-1/8	1/4	1/8	1	17,85
RSL2-1/4	3/8	1/4	1	14,32
RSL3-1/4	3/8	1/4	1	16,30
RSL4-1/4	3/8	1/4	1	18,24
RSL5-1/4	3/8	1/4	1	20,95
RSL6-1/4	3/8	1/4	1	23,68
RSL2-3/8	1/2	3/8	1	16,70
RSL3-3/8	1/2	3/8	1	18,63
RSL4-3/8	1/2	3/8	1	19,80
RSL5-3/8	1/2	3/8	1	22,89
RSL6-3/8	1/2	3/8	1	25,23
RSL2-1/2	1/2	1/2	1	21,35
RSL3-1/2	1/2	1/2	1	26,00
RSL4-1/2	1/2	1/2	1	30,27
RSL5-1/2	1/2	1/2	1	34,14
RSL6-1/2	1/2	1/2	1	39,19



REPARTIDOR DE SALIDA DOBLE

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RSD4-M5	1/8	M5	1	21,67
RSD6-M5	1/8	M5	1	25,20
RSD8-M5	1/8	M5	1	29,14
RSD10-M5	1/8	M5	1	31,49
RSD12-M5	1/8	M5	1	35,04
RSD4-1/8	1/4	1/8	1	12,43
RSD6-1/8	1/4	1/8	1	14,37
RSD8-1/8	1/4	1/8	1	16,70
RSD10-1/8	1/4	1/8	1	19,22
RSD12-1/8	1/4	1/8	1	22,52
RSD4-1/4	3/8	1/4	1	14,56
RSD6-1/4	3/8	1/4	1	17,48
RSD8-1/4	3/8	1/4	1	20,95
RSD10-1/4	3/8	1/4	1	24,06
RSD12-1/4	3/8	1/4	1	26,79
RSD4-3/8	1/2	3/8	1	23,28
RSD6-3/8	1/2	3/8	1	27,17
RSD8-3/8	1/2	3/8	1	31,03
RSD10-3/8	1/2	3/8	1	34,92
RSD12-3/8	1/2	3/8	1	38,79
RSD4-1/2	1/2	1/2	1	24,84
RSD6-1/2	1/2	1/2	1	29,88
RSD8-1/2	1/2	1/2	1	34,14
RSD10-1/2	1/2	1/2	1	38,41
RSD12-1/2	1/2	1/2	1	42,29



MUELLE CON TUERCA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
RM6	6	10	1,36
RM8	8	10	1,54
RM10	10	5	2,23
RM12	12	5	3,77



RACOR GIRATORIO CON MUELLE

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
RDGM6-1/4	6	1/4	10	5,25
RDGM8-1/4	8	1/4	10	5,25
RDGM10-1/4	10	1/4	5	5,29
RDGM10-3/8	10	3/8	5	7,87
RDGM12-3/8	12	3/8	5	9,63
RDGM8-1/4PU	8	1/4	10	5,51
RDGM10-1/4PU	10	1/4	5	7,63
RDGM12-3/8PU	12	3/8	5	8,11

Acc. roscados de acero inoxidable



Materiales: Acero inoxidable AISI 316L.

Presión: –0,99 ÷ 150 bar.

Temperatura: 150 °C con junta de FKM o bien la determinada por las características de la tubería.

Roscas: M5, 1/8, 1/4, 3/8 y 1/2".

Fluidos: Aire, vacío y compatibles con el material.

Tuberías: Roscas y tuberías metálicas en general.



CODO HEMBRA INOX. AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
CHX1/8	1/8	5	20,41
CHX1/4	1/4	5	26,76
CHX3/8	3/8	5	37,30
CHX1/2	1/2	5	51,51



CODO H-M INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
CHMX1/8	1/8	5	20,41
CHMX1/4	1/4	5	26,76
CHMX3/8	3/8	5	37,30
CHMX1/2	1/2	5	51,51



CODO MACHO INOX. AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
CMX1/8	1/8	5	20,41
CMX1/4	1/4	5	26,76
CMX3/8	3/8	5	37,30
CMX1/2	1/2	5	51,51



«T» HEMBRA INOX. AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
THX1/8	1/8	5	31,48
THX1/4	1/4	5	39,86
THX3/8	3/8	5	49,51
THX1/2	1/2	5	78,35



«T» CENTRAL-MACHO INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TCMX1/8	1/8	5	31,48
TCMX1/4	1/4	5	39,86
TCMX3/8	3/8	5	49,51
TCMX1/2	1/2	5	78,35



«T» LATERAL-MACHO INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TLMX1/8	1/8	5	31,48
TLMX1/4	1/4	5	39,86
TLMX3/8	3/8	5	49,51
TLMX1/2	1/2	5	78,35



NIPLE CÓNICO INOX. AISI 316L

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
NX1/8	1/8	1/8	5	8,75
NX1/4	1/4	1/4	5	9,96
NX3/8	3/8	3/8	5	12,92
NX1/2	1/2	1/2	5	15,88
NX1/8-1/4	1/8	1/4	5	9,62
NX1/4-3/8	1/4	3/8	5	11,44
NX1/4-1/2	1/4	1/2	5	13,72
NX3/8-1/2	3/8	1/2	5	15,20



MANGUITO INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
MX1/8	1/8	5	6,99
MX1/4	1/4	5	9,43
MX3/8	3/8	5	13,19
MX1/2	1/2	5	19,85



REDUCCIÓN H-M CÓNICA INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RCX1/8-1/4	1/8	1/4	5	9,59
RCX1/8-3/8	1/8	3/8	5	10,80
RCX1/4-3/8	1/4	3/8	5	11,16
RCX1/4-1/2	1/4	1/2	5	13,88
RCX3/8-1/2	3/8	1/2	5	15,33



REDUCCIÓN H-M CILÍNDRICA (BSP) INOX. AISI 316L

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RCX-M5-1/8	M5	1/8	5	9,96
RCX1/8-1/4C	1/8	1/4	5	11,08
RCX1/4-3/8C	1/4	3/8	5	12,83



ADAPTADOR HEMBRA-MACHO CÓNICO INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Rosca	Uds. Caja	€
RLX1/4-1/8	1/4	1/8	5	13,05
RLX1/4-1/4	1/4	1/4	5	14,41
RLX3/8-1/4	3/8	1/4	5	18,39
RLX1/2-1/4	1/2	1/4	5	24,44
RLX3/8-3/8	3/8	3/8	5	18,39
RLX1/2-3/8	1/2	3/8	5	24,44
RLX1/2-1/2	1/2	1/2	5	24,96



TAPÓN ALLEN INOX. AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TAX1/8	1/8	5	8,75
TAX1/4	1/4	5	10,20
TAX3/8	3/8	5	10,71
TAX1/2	1/2	5	12,59



TAPÓN ALLEN INOXIDABLE AISI 316L CON JUNTA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
TAOX1/8	1/8	5	11,47
TAOX1/4	1/4	5	13,12
TAOX3/8	3/8	5	14,12
TAOX1/2	1/2	5	16,88



PASATABIQUE HEMBRA-HEMBRA INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
PTX1/4	1/4	5	38,03
PTX3/8	3/8	5	49,47
PTX1/2	1/2	5	56,20



ESPIGA PARA MANGUERA DE GOMA INOX. AISI 316L

Ref.	Ø	Rosca	Uds. Caja	€
AGX6-1/8	6	1/8	5	11,12
AGX7-1/8	7	1/8	5	11,12
AGX7-1/4	7	1/4	5	12,99
AGX8-1/4	8	1/4	5	13,35
AGX9-1/4	9	1/4	5	13,35
AGX9-3/8	9	3/8	5	17,43
AGX10-1/4	10	1/4	5	13,35
AGX10-3/8	10	3/8	5	17,43
AGX10-1/2	10	1/2	5	25,20
AGX12-1/4	12	1/4	5	13,74
AGX12-3/8	12	3/8	5	17,43
AGX12-1/2	12	1/2	5	25,58
AGX14-3/8	14	3/8	5	17,43
AGX14-1/2	14	1/2	5	25,58
AGX16-1/2	16	1/2	5	25,58
AGX18-1/2	18	1/2	5	25,58
AGX18-3/4	18	3/4	5	36,70
AGX20-1/2	20	1/2	5	25,58
AGX20-3/4	20	3/4	5	36,70



ANTIRETORNO INOX AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VARX1/8	1/8	1	49,37
VARX1/4	1/4	1	55,72
VARX3/8	3/8	1	68,13
VARX1/2	1/2	1	80,99



REGULADOR DE CAUDAL EN LÍNEA INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
LREGX1/8	1/8	1	105,07
LREGX1/4	1/4	1	116,45



VÁLVULA HEMBRA-MACHO INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VRX1/8	1/8	1	59,19
VRX1/4	1/4	1	66,20
VRX3/8	3/8	1	91,93
VRX1/2	1/2	1	117,32



VÁLVULA HEMBRA-HEMBRA INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VRX1/8F	1/8	1	59,19
VRX1/4F	1/4	1	66,20
VRX3/8F	3/8	1	91,93
VRX1/2F	1/2	1	117,32



VÁLVULA HEMBRA-HEMBRA INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VMX1/4F	1/4	1	21,95
VMX3/8F	3/8	1	22,99
VMX1/2F	1/2	1	25,92



VÁLVULA HEMBRA-MACHO INOXIDABLE AISI 316L

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VMX1/4	1/4	1	21,95
VMX3/8	3/8	1	22,99
VMX1/2	1/2	1	25,92

Válvulas y filtros



Materiales: Latón UNI EN 1264 /12165, manetas en acero (VB), aluminio plastificado (VM) y polímero (VR).

Presión: Máximo aconsejable 10 bar (aplicaciones neumáticas).

Temperatura: -10 °C ÷ +80 °C.

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/8, 1, 1-1/4 y 1-1/2".

Fluidos: Aire y compatibles con el material.

Tuberías: Roscas y tuberías en general.



VÁLVULA DE BOLA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VB1/4	1/4	1	8,64
VB3/8	3/8	1	8,64
VB1/2	1/2	1	9,61
VB3/4	3/4	1	16,06
VB1	1	1	26,88
VB1-1/4	1-1/4	1	43,74
VB1-1/2	1-1/2	1	61,88



VÁLVULA DE TRES VÍAS «L» Y «T»

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VB3L1/4*	1/4	1	67,82
VB3L3/8*	3/8	1	67,82
VB3L1/2*	1/2	1	67,82
VB3L3/4*	3/4	1	85,64

* Sustituir "L" por «T».



VÁLVULA «MINI» H-H

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VM1/4F	1/4	1	6,64
VM3/8F	3/8	1	6,64
VM1/2F	1/2	1	6,64



VÁLVULA "MINI" H-M

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VM1/4	1/4	1	6,64
VM3/8	3/8	1	6,64
VM1/2	1/2	1	6,64



VÁLVULA REDUCIDA H-H

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VR1/8F	1/8	1	5,58
VR1/4F	1/4	1	5,84



VÁLVULA REDUCIDA H-M

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VR1/8	1/8	1	5,54
VR1/4	1/4	1	5,94



VÁLVULA REDUCIDA MACHO-TUBO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VR4-1/8	1/8	1	7,16
VR4-1/4	1/4	1	7,16
VR6-1/8	1/8	1	8,29
VR6-1/4	1/4	1	7,46
VR6-3/8	3/8	1	8,04
VR8-1/4	1/4	1	8,19
VR8-3/8	3/8	1	8,68



VÁLVULA REDUCIDA INTERMEDIA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
VR4	4	1	9,03
VR6	6	1	9,55
VR8	8	1	10,82



VÁL. ESTRANGULACIÓN PASAPARED

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VEP1/8	1/8	1	17,56
VEP1/4	1/4	1	17,56
VEP3/8	3/8	1	25,52
VEP1/2	1/2	1	26,43



VÁLVULA DE CORREDERA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
VC1/8	1/8	1	12,88
VC1/4	1/4	1	14,75
VC3/8	3/8	1	18,24
VC1/2	1/2	1	23,00



FILTRO DE MALLA PARA LÍQUIDOS

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
EF1/4	1/4	1	9,97
EF3/8	3/8	1	9,97
EF1/2	1/2	1	8,99
EF3/4	3/4	1	14,86
EF1	1	1	25,11



FILTRO DE MALLA PARA GASES

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
EFG1/4	1/4	1	11,21
EFG3/8	3/8	1	11,21
EFG1/2	1/2	1	10,29
EFG3/4	3/4	1	16,86
EFG1	1	1	27,54

Silenciadores



Materiales: Cuerpos en latón UNI EN 1264 y polímero (SIP y SPD). Elemento silenciador en bronce sinterizado, hilo de acero inoxidable (SIP) y resina acetálica (SPD).

Presión: 0 ÷ 6 bar.

Temperatura: 0 °C ÷ +80 °C.

Roscas: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/8, 1 y 1-1/2".

Fluidos: Aire y fluidos gaseosos compatibles con el material.



SILENCIADOR BRONCE SINTERIZADO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
SB-M5	M5	10	1,34
SB1/8	1/8	10	1,34
SB1/4	1/4	10	1,79
SB3/8	3/8	5	3,09
SB1/2	1/2	5	4,58
SB3/4	3/4	5	9,73
SB1	1	5	14,13



SILENCIADOR DINÁMICO DE PLÁSTICO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
SPD1/8	1/8	10	1,42
SPD1/4	1/4	10	1,74
SPD3/8	3/8	5	3,39
SPD1/2	1/2	5	3,39
SPD3/4	3/4	5	12,84
SPD1	1	5	12,84



SILENCIADOR HILO INOXIDABLE

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
SI-M5	M5	10	1,00
SI1/8	1/8	10	0,94
SI1/4	1/4	10	1,29
SI3/8	3/8	5	2,08
SI1/2	1/2	5	2,83



SILENCIADOR REGULADOR

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
SR1/8	1/8	10	2,97
SR1/4	1/4	10	3,27
SR3/8	3/8	5	7,32
SR1/2	1/2	5	8,40



SILENCIADOR HILO INOXIDABLE CUERPO DE PLÁSTICO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
SIP1/8	1/8	10	0,94
SIP1/4	1/4	10	1,28
SIP3/8	3/8	5	2,02
SIP1/2	1/2	5	2,80



SILENCIADOR Y SEPARADOR DE CONDENSADOS

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
CONVEYOR-X-25	1/2	1	181,74
CONVEYOR-X-50	1	1	223,16
CONVEYOR-X-150	1-1/2	1	251,10

Pistolas de soplado



Materiales: Cuerpo, válvula y gatillo en resina (POM) y aleación aluminio (S20). Junta en NBR.

Presión: 3,5 ÷ 6 bar.

Temperatura: 0 °C ÷ +80 °C.

Roscas: 1/4".

Fluidos: Aire y fluidos gaseosos compatibles con las juntas.



PISTOLA METÁLICA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
S20	1/4	1	8,29



PISTOLA DE SOPLADO SILENCIOSA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
ECOSIL	1/4	1	14,18



PISTOLA DE SOPLADO CON TUBO DE PROLONGACIÓN

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
ECOTUB	1/4	1	13,23
ECOTUB-350	1/4	1	20,28
ECOTUB-520	1/4	1	23,75



ACCESORIOS DE PISTOLA DE SOPLADO ECOTUB

Ref.	Uds. Caja	€
ECOP	1	3,56
ECOR	1	6,91
ECOV	1	13,26



02. Enchufes rápidos



Catálogo-Tarifa noviembre 2026

www.nordair.es

Serie Micro

Micro Ø 2,7 mm



Materiales: Ver datos técnicos.

Presión: 0 ÷ 15 bar.

Temperatura: –20 °C ÷ +70 °C.

Roscas: M5 y 1/8".

Diámetros tubo: 4 y 6 mm.

Fluidos: Aire y fluidos compatibles con las juntas.

Caudal: 290 l/min (6 bar). **Paso:** 2,7 mm.



ENCHUFE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA2FM5	M5	1	8,72
NRA2F8	1/8	1	9,31



ENCHUFE A TUBO DE POLIAMIDA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRA2N4	4	1	10,78
NRA2N6	6	1	10,78



ADAPTADOR ROSCA Mmacho

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB2MM5	M5	1	2,82
NRB2M8	1/8	1	2,82



ENCHUFE ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA2MM5	M5	1	8,72
NRA2M8	1/8	1	9,31



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB2FM5	M5	1	2,82
NRB2F8	1/8	1	2,82



ADAPTADOR A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB2G4	4	1	1,58



ADAPTADOR A TUBO DE POLIAMIDA


Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB2N4	4	1	3,40
NRB2N6	6	1	3,40

DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad:
- Parker Serie 20
- Walter 06-003

Descripción: Enchufe miniaturizado pero con una capacidad de paso elevada en relación con su tamaño (10 mm de diámetro exterior).


Aplicaciones: Medicina, odontología, laboratorios, instrumentación, robótica, herramientas neumáticas y sopladores de reducido tamaño, circuitos de engrase, lubrificación, etc.

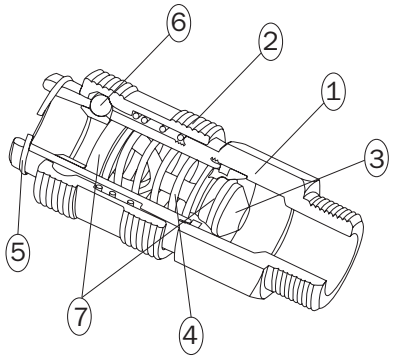

Materiales:

1	CUERPO	Latón niquelado
2	PULSADOR	Latón niquelado
3	VÁLVULA	Latón
4	MUELLE	Acero inoxidable AISI 302
5	ANILLO	Acero inoxidable AISI 302
6	BOLAS	Acero inoxidable AISI 420
7	JUNTA	NBR
8	ADAPTADOR	Latón niquelado

Dimensiones:



Serie Mini

Mini Ø 5 mm



Materiales: Ver datos técnicos.

Presión: 0 ÷ 15 bar.

Temperatura: –20 °C ÷ +70 °C.

Roscas: 1/8 y 1/4".

Diámetros tubo: 4, 6 y 8 mm.

Fluidos: Aire y fluidos compatibles con las juntas.

Caudal: 560 l/min (6 bar). **Paso:** 5 mm.



ENCHUFE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA5F8	1/8	1	7,09
NRA5F4	1/4	1	7,25



ENCHUFE ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA5M8	1/8	1	6,92
NRA5M4	1/4	1	6,99



ENCHUFE A TUBO DE POLIAMIDA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRA5N6	6	1	9,38
NRA5N8	8	1	9,38



ENCHUFE A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRA5G4	4	1	7,94
NRA5G6	6	1	7,94



ADAPTADOR MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB5M8	1/8	1	1,37
NRB5M4	1/4	1	1,72



ADAPTADOR A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB5G4	4	1	1,28
NRB5G6	6	1	1,28



ADAPTADOR HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB5F8	1/8	1	1,37
NRB5F4	1/4	1	1,72



ADAPTADOR A TUBO DE POLIAMIDA


Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB5N6	6	1	2,71
NRB5N8	8	1	2,89

DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad:
- Parker Serie 21
- Serie 90, Camozzi paso 5 mm (505)

Descripción: Enchufe de tamaño reducido con gran caudal en relación con su tamaño, aplicable en herramientas neumáticas de tamaño medio pequeño donde no resulta molesto por sus dimensiones (atornilladores, lijadoras, taladros, etc.).


Aplicaciones: Medicina, odontología, laboratorios, instrumentación, robótica, herramientas neumáticas y sopladores de reducido tamaño, circuitos de engrase, lubrificación, etc.

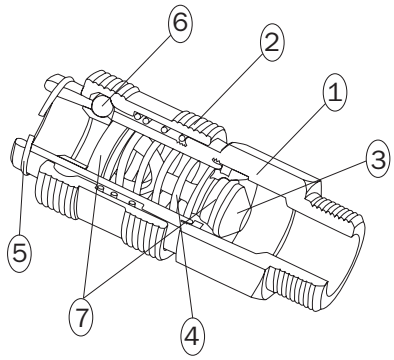

Materiales:

1	CUERPO	Latón niquelado
2	PULSADOR	Latón niquelado
3	VÁLVULA	Latón
4	MUELLE	Acero inoxidable AISI 302
5	ANILLO	Acero inoxidable AISI 302
6	PASADORES	Acero inoxidable AISI 420
7	JUNTA	NBR

Dimensiones:

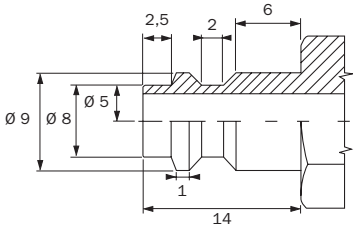

Serie ISO 6150 B12



Materiales: Ver datos técnicos.

Presión: 0 ÷ 15 bar.

Temperatura: –20 °C ÷ +70 °C.

Roscas: 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 6, 8, 10 y 13 mm.

Fluidos: Aire y fluidos compatibles con las juntas.

Caudal: 770 l/min (6 bar). **Paso:** 5,5 mm.



ENCHUFE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA4F4	1/4	1	7,24
NRA4F3	3/8	1	7,24
NRA4F2	1/2	1	7,43



ENCHUFE ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA4M4	1/4	1	7,24
NRA4M3	3/8	1	7,24
NRA4M2	1/2	1	7,43



ENCHUFE A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRA4G6	6	1	7,65
NRA4G8	8	1	7,65
NRA4G10	10	1	7,65
NRA4G13	13	1	8,12



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4F4	1/4	1	1,80
NRB4F3	3/8	1	1,86
NRB4F2	1/2	1	3,15



ADAPTADOR ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4M4	1/4	1	1,80
NRB4M3	3/8	1	1,86
NRB4M2	1/2	1	3,15



ADAPTADOR A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB4G6	6	1	1,73
NRB4G8	8	1	1,73
NRB4G10	10	1	1,73
NRB4G13	13	1	2,22


DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad:

- Parker Serie 24/23/Seguridad
- Aro 210
- Parker 550
- Cjen 310
- Hansen 3000
- Gromelle 600
- Steinco 123

Descripción: Es el enchufe rápido más extendido en el mercado, de utilidad en las más variadas aplicaciones.


Aplicaciones: Neumática en general, talleres mecánicos, sistemas de presión de neumáticos, herramientas neumáticas, lavado de agua a presión, etc., son solo algunas de las aplicaciones de este tipo de enchufe.

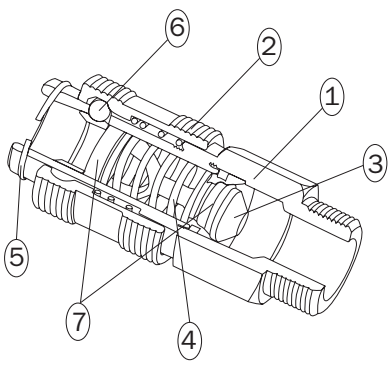

Materiales:

1	CUERPO	Latón niquelado
2	PULSADOR	Latón niquelado
3	VÁLVULA	Latón
4	MUELLE	Acero inoxidable AISI 302
5	ANILLO	Acero inoxidable AISI 302
6	PASADORES	Acero inoxidable AISI 420
7	JUNTA	NBR

Dimensiones:

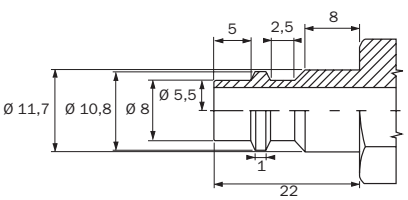

Serie universal

Multiperfil



Materiales: Ver datos técnicos.

Presión: 0 ÷ 16 bar.

Temperatura: –15 °C ÷ +80 °C.

Roscas: 1/4, 3/8 y 1/2”.

Diámetros tubo: 6, 8, 10 y 13 mm.

Fluidos: Aire vacío y fluidos compatibles con las juntas.

Caudal: 800 l/min (6 bar). **Paso:** 7,2 mm.



ENCHUFE ROSCA HEMBRA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA46F4	1/4	1	8,19
NRA46F3	3/8	1	8,19
NRA46F2	1/2	1	10,03



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4F4	1/4	1	1,80
NRB4F3	3/8	1	1,86
NRB4F2	1/2	1	3,15



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB6F4	1/4	1	1,73
NRB6F3	3/8	1	1,81
NRB6F2	1/2	1	2,65



ENCHUFE ROSCA MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA46M4	1/4	1	7,83
NRA46M3	3/8	1	8,02
NRA46M2	1/2	1	8,31



ADAPTADOR ROSCA MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4M4	1/4	1	1,80
NRB4M3	3/8	1	1,86
NRB4M2	1/2	1	3,15



ADAPTADOR ROSCA MACHO			
Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB6M4	1/4	1	1,43
NRB6M3	3/8	1	1,73
NRB6M2	1/2	1	2,38



ENCHUFE A MANGUERA DE GOMA			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRA46G8	8	1	8,31
NRA46G10	10	1	8,31
NRA46G12	12	1	8,67



ADAPTADOR A MANGUERA DE GOMA			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB4G6	6	1	1,73
NRB4G8	8	1	1,73
NRB4G10	10	1	1,73
NRB4G13	13	1	2,22




ADAPTADOR A MANGUERA DE GOMA			
Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB6G8	8	1	1,73
NRB6G9	9	1	1,73
NRB6G10	10	1	1,73
NRB6G13	13	1	2,22

DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad: ISO 6150 B12, estándar italiano, alemán y sueco.

Descripción: Enchufe rápido con paso 3/8” de utilidad en las más variadas aplicaciones.


Aplicaciones: Neumática en general, talleres mecánicos, sistema de presión de neumáticos, herramientas neumáticas, lavado de agua a presión, etc., son solo algunas de las aplicaciones de este tipo de enchufe.

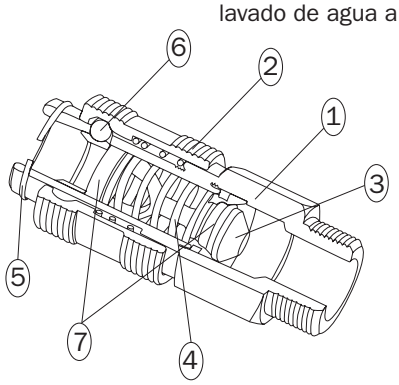

Materiales:

1	CUERPO	Latón niquelado
2	PULSADOR	Latón niquelado
3	VÁLVULA	Latón
4	MUELLE	Acero inox. AISI 302
5	ANILLO	Acero inox. AISI 302
6	PASADORES	Acero inox. AISI 420
7	JUNTA	NBR

Perfiles:

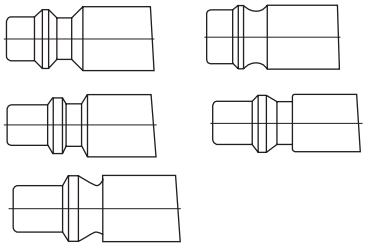

Serie universal inoxidable

Multiperfil inoxidable



Materiales: Ver datos técnicos.

Presión: 0 ÷ 15 bar.

Temperatura: –20 °C ÷ +150 °C.

Roscas: 1/4 y 3/8".

Diámetros tubo: 6, 8, 10 y 13 mm.

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles con las juntas.

Caudal: 820 l/min (6 bar). **Paso:** 7,2 mm.



ENCHUFE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA46F4-INOX	1/4	1	83,51
NRA46F3-INOX	3/8	1	83,51



ADAPTADOR ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4M4-INOX	1/4	1	13,77



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB6F4-INOX	1/4	1	14,31
NRB6F3-INOX	3/8	1	18,19



ENCHUFE ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA46M4-INOX	1/4	1	82,48
NRA46M3-INOX	3/8	1	82,48



ADAPTADOR A TUBO DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB4G8-INOX	8	1	15,10
NRB4G10-INOX	10	1	15,10



ADAPTADOR ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB6M4-INOX	1/4	1	14,31
NRB6M3-INOX	3/8	1	18,19



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA


Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4F4-INOX	1/4	1	16,05

DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad: ISO 6150 B12, estándar italiano, alemán y sueco.

Descripción: Enchufe rápido universal compatible con los adaptadores más utilizados.


Aplicaciones: Neumática en general, herramientas neumáticas de alta capacidad con gran consumo de aire, lavado de agua a presión etc., son sólo algunas de las aplicaciones de este tipo de enchufe.

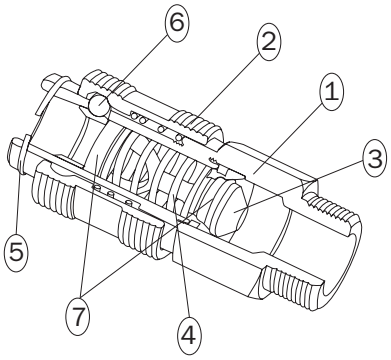

Materiales:

1	CUERPO	Acero inox. AISI 316L
2	PULSADOR	Acero inox. AISI 316L
3	VÁLVULA	Acero inox. AISI 316L
4	MUELLE	Acero inox. AISI 302
5	ANILLO	Acero inox. AISI 302
6	BOLAS	Acero inox. AISI 420
7	JUNTA	FPM

Perfiles:

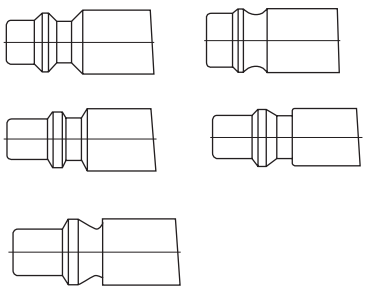

Serie 6150 B12 seguridad

Ø 5,5 mm



Materiales: Ver datos técnicos.

Presión: 0 ÷ 15 bar.

Temperatura: –20 °C ÷ +70 °C.

Roscas: 1/4, 3/8 y 1/2".

Diámetros tubo: 3, 4, 6, 8, 10 y 13 mm.

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles con las juntas.

Caudal: 960 l/min (6 bar). **Paso:** 5,5 mm.



ENCHUFE SEGURIDAD ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA4F4-SEG	1/4	1	28,82
NRA4F3-SEG	3/8	1	28,82
NRA4F2-SEG	1/2	1	30,47



ENCHUFE SEGURIDAD A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRA4G6-SEG	6	1	29,93
NRA4G8-SEG	8	1	29,93
NRA4G10-SEG	10	1	29,93



ADAPTADOR ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4M4	1/4	1	1,80
NRB4M3	3/8	1	1,86
NRB4M2	1/2	1	3,15



ENCHUFE SEGURIDAD ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA4M4-SEG	1/4	1	28,82
NRA4M3-SEG	3/8	1	28,82
NRA4M2-SEG	1/2	1	30,47



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB4F4	1/4	1	1,80
NRB4F3	3/8	1	1,86
NRB4F2	1/2	1	3,15



ADAPTADOR A MANGUERA DE GOMA


Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB4G6	6	1	1,73
NRB4G8	8	1	1,73
NRB4G10	10	1	1,73
NRB4G13	13	1	2,22

DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad:
- Parker Serie 24 / Serie 23
- Parker 50
- Cjen 310
- Hansen 3000
- Gromelle 600
- Steinco 120/123

Descripción: Enchufe de seguridad «antilatigazo» compatible con el adaptador más extendido en el mercado.


Aplicaciones: Industria en general con sensibilización a las normativas de seguridad (CUMPLE NORMAS DIN-ISO 4414 Y DIN-ISO 6150 B12).

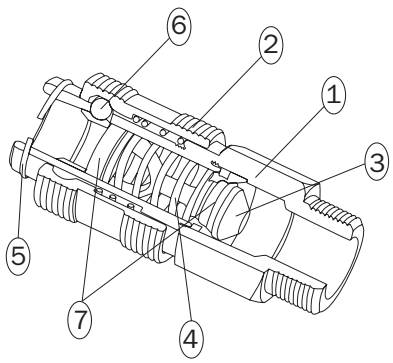

Materiales:

1	CUERPO	Latón niquelado
2	PULSADOR	Aluminio anodizado
3	VÁLVULA	Latón
4	MUELLE	Acero inox. AISI 302
5	ANILLO	Acero inox. AISI 302
6	PASADORES	Acero inox. AISI 420
7	JUNTA	NBR

Dimensiones:

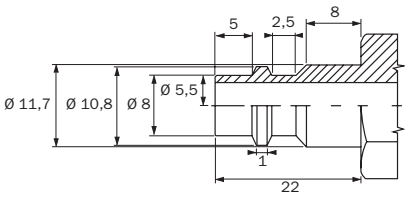

Serie 6150 B15

Ø 8,5 mm



Materiales: Ver datos técnicos.

Presión: 0 ÷ 15 bar.

Temperatura: –10 °C ÷ +90 °C.

Roscas: 1/4, 3/8 y 1/2”.

Diámetros tubo: 10 y 13 mm.

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles con las juntas.

Caudal: 1800 l/min (6 bar). **Paso:** 8,5 mm.



ENCHUFE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA3F4	1/4	1	13,89
NRA3F3	3/8	1	13,89
NRA3F2	1/2	1	13,89



ENCHUFE A MANGUERA DE GOMA

Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRA3G10	10	1	14,00
NRA3G13	13	1	14,00



ADAPTADOR ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB3M4	1/4	1	2,72
NRB3M3	3/8	1	3,21
NRB3M2	1/2	1	4,59



ENCHUFE ROSCA MACHO

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRA3M4	1/4	1	13,52
NRA3M3	3/8	1	13,52
NRA3M2	1/2	1	13,52



ADAPTADOR ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Uds. Caja	€
NRB3F4	1/4	1	2,72
NRB3F3	3/8	1	3,21
NRB3F2	1/2	1	4,59



ADAPTADOR A MANGUERA DE GOMA


Ref.	Ø	Uds. Caja	€
NRB3G10	10	1	2,55
NRB3G13	13	1	2,55

DATOS TÉCNICOS

Compatibilidad:
- Parker Serie 30
- Parker 30
- Gromelle 900
- Aro
- Hansen 4000

Descripción: Enchufe rápido con paso 3/8” de utilidad en las más variadas aplicaciones.


Aplicaciones: Neumática en general, talleres mecánicos, sistema de presión de neumáticos, herramientas neumáticas, lavado de agua a presión etc., son solo algunas de las aplicaciones de este tipo de enchufe.

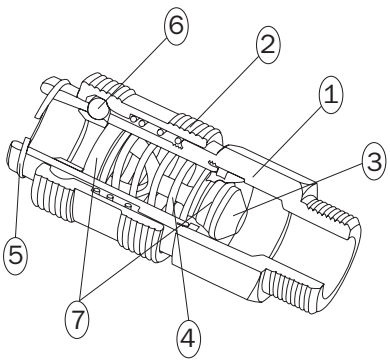

Materiales:

1	CUERPO	Latón niquelado
2	PULSADOR	Latón niquelado
3	VÁLVULA	Latón
4	MUELLE	Acero inox. AISI 302
5	ANILLO	Acero inox. AISI 302
6	PASADORES	Acero inox. AISI 420
7	JUNTA	NBR

Dimensiones:

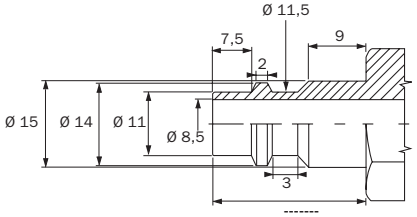



SALIDA SIMPLE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Rosca	€
DIRAPMAL048048	1/2	1/2	33,77



SALIDA DOBLE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
APLALL048	1/2-1/2	42,27
APLALL068	3/4-1/2	45,30



3 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRAPFRLAL048048	1/2-1/2	48,36



4 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRAPLAL048048	1/2 - 1/2 - 1/2	59,66
DIRAPLAL068068	3/4 - 3/4 - 1/2	60,88



5 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRPMUAL120	3/4 - 3/4 - 1/2	82,40



5 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
APLALLMUL068038	3/4 - 3/8	92,16
APLALLMUL068048	3/4 - 1/2	94,35



7 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRPMUAL200	3/4 - 3/4 - 1/2	111,82



CONECTOR MULTI-TUBO

Ref.	Ø	Conex.	Uds. Caja	€
CNM0412	4	12	1	187,66
CNM0610	6	10	1	187,66
CNM0808	8	8	1	187,66



CATÁLOGO NORDAIR PDF

Descarga aquí nuestros CATÁLOGOS y TARIFAS siempre actualizadas.

03. Manómetros



Catálogo-Tarifa noviembre 2026

www.nordair.es

Manómetros



Materiales: Caja en ABS negro, acero tratado y acero inoxidable. Muelle tubular en aleación de cobre y estaño. Transparente en costil o policarbonato.

Soldadura: Aleación de estaño.

Conexión: 1/8, 1/4 y 1/2".

Precisión: 1,6 ÷ 2,5.

Temperatura: –10 °C ÷ +80 °C.

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles con las juntas.



SECO SALIDA POSTERIOR

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
M4001,6	1/8	0-1,6	1	6,53
M4002,5	1/8	0-2,5	1	4,65
M4004	1/8	0-4	1	4,65
M4006	1/8	0-6	1	4,65
M4010	1/8	0-10	1	4,65
M4012	1/8	0-12	1	4,65
M4016	1/8	0-16	1	4,65
M4025	1/8	0-25	1	4,65
M5001,6	1/8	0-1,6	1	6,62
M5002,5	1/8	0-2,5	1	4,86
M5004	1/8	0-4	1	4,86
M5006	1/8	0-6	1	4,86
M5010	1/8	0-10	1	4,86
M5012	1/8	0-12	1	4,86
M5016	1/8	0-16	1	4,86
M5025	1/8	0-25	1	4,86
M6301,6	1/4	0-1,6	1	7,37
M6302,5	1/4	0-2,5	1	5,43
M6304	1/4	0-4	1	5,43
M6306	1/4	0-6	1	5,43
M6310	1/4	0-10	1	5,43
M6312	1/4	0-12	1	5,43
M6316	1/4	0-16	1	5,43
M6325	1/4	0-25	1	5,43



SECO SALIDA RADIAL

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
MR4001,6	1/8	0-1,6	1	6,33
MR4002,5	1/8	0-2,5	1	4,53
MR4004	1/8	0-4	1	4,53
MR4006	1/8	0-6	1	4,53
MR4010	1/8	0-10	1	4,53
MR4012	1/8	0-12	1	4,53
MR4016	1/8	0-16	1	4,53
MR4025	1/8	0-25	1	4,53
MR5001,6	1/4	0-1,6	1	6,62
MR5002,5	1/4	0-2,5	1	4,86
MR5004	1/4	0-4	1	4,86
MR5006	1/4	0-6	1	4,86
MR5010	1/4	0-10	1	4,86
MR5012	1/4	0-12	1	4,86
MR5016	1/4	0-16	1	4,86
MR5025	1/4	0-25	1	4,86
MR6301,6	1/4	0-1,6	1	5,43
MR6302,5	1/4	0-2,5	1	5,43
MR6304	1/4	0-4	1	5,43
MR6306	1/4	0-6	1	5,43
MR6310	1/4	0-10	1	5,43
MR6312	1/4	0-12	1	5,43
MR6316	1/4	0-16	1	5,43
MR6325	1/4	0-25	1	5,43

Presión		
UNIDAD	**→(Multiplicar) (Dividir)←**	**UNIDAD**
bar	14,287	Psi
bar	100 000	Pa
mm de Hg (0°)	0,001	bar
atm	1,013	bar

Temperatura
°C = (°F – 32) x 0,55
°C: Grados Centígrados
°F: Grados Farenheit



SECO PANEL CON BRIDA

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
MP4001,6	1/8	0-1,6	1	10,74
MP4002,5	1/8	0-2,5	1	10,64
MP4004	1/8	0-4	1	10,64
MP4006	1/8	0-6	1	10,64
MP4010	1/8	0-10	1	10,64
MP4012	1/8	0-12	1	10,64
MP6301,6	1/4	0-1,6	1	12,49
MP6302,5	1/4	0-2,5	1	12,49
MP6304	1/4	0-4	1	12,49
MP6306	1/4	0-6	1	12,49
MP6310	1/4	0-10	1	12,49
MP6312	1/4	0-12	1	12,49



SECO PANEL FIJACIÓN POSTERIOR

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
MPF4001,6	1/8	0-1,6	1	11,55
MPF4002,5	1/8	0-2,5	1	11,55
MPF4004	1/8	0-4	1	11,55
MPF4006	1/8	0-6	1	11,55
MPF4010	1/8	0-10	1	11,55
MPF4012	1/8	0-12	1	11,55
MPF5001,6	1/8	0-1,6	1	12,49
MPF5002,5	1/8	0-2,5	1	12,49
MPF5004	1/8	0-4	1	12,49
MPF5006	1/8	0-6	1	12,49
MPF5010	1/8	0-10	1	12,49
MPF5012	1/8	0-12	1	12,49
MPF6301,6	1/4	0-1,6	1	14,37
MPF6302,5	1/4	0-2,5	1	14,37
MPF6304	1/4	0-4	1	14,37
MPF6306	1/4	0-6	1	14,37
MPF6310	1/4	0-10	1	14,37
MPF6312	1/4	0-12	1	14,37

Manómetros



CON GLICERINA SALIDA POSTERIOR

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
MG6301,6	1/4	0-1,6	1	13,84
MG6302,5	1/4	0-2,5	1	12,00
MG6304	1/4	0-4	1	12,00
MG6306	1/4	0-6	1	12,00
MG6310	1/4	0-10	1	12,00
MG6312	1/4	0-12	1	12,00
MG6316	1/4	0-16	1	12,00
MG6325	1/4	0-25	1	12,00
MG6340	1/4	0-40	1	12,00
MG6360	1/4	0-60	1	13,52
MG63100	1/4	0-100	1	13,52
MG63160	1/4	0-160	1	13,52
MG63250	1/4	0-250	1	13,52
MG63315	1/4	0-315	1	13,52
MG63400	1/4	0-400	1	13,52
MG63600	1/4	0-600	1	14,18
MG10001,6	1/2	0-1,6	1	32,63
MG10002,5	1/2	0-2,5	1	32,32
MG10004	1/2	0-4	1	32,32
MG10006	1/2	0-6	1	32,32
MG10010	1/2	0-10	1	32,32
MG10012	1/2	0-12	1	32,32
MG10016	1/2	0-16	1	32,32
MG10025	1/2	0-25	1	32,32
MG10040	1/2	0-40	1	32,32
MG10060	1/2	0-60	1	32,54
MG100100	1/2	0-100	1	32,54
MG100160	1/2	0-160	1	32,54
MG100250	1/2	0-250	1	32,54
MG100315	1/2	0-315	1	32,54
MG100400	1/2	0-400	1	32,54
MG100600	1/2	0-600	1	34,97



CON GLICERINA SALIDA RADIAL

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
MRG6301,6	1/4	0-1,6	1	13,76
MRG6302,5	1/4	0-2,5	1	12,00
MRG6304	1/4	0-4	1	12,00
MRG6306	1/4	0-6	1	12,00
MRG6310	1/4	0-10	1	12,00
MRG6312	1/4	0-12	1	12,00
MRG6316	1/4	0-16	1	12,00
MRG6325	1/4	0-25	1	12,00
MRG6340	1/4	0-40	1	12,00
MRG6360	1/4	0-60	1	13,52
MRG63100	1/4	0-100	1	13,52
MRG63160	1/4	0-160	1	13,52
MRG63250	1/4	0-250	1	13,52
MRG63315	1/4	0-315	1	13,52
MRG63400	1/4	0-400	1	13,52
MRG63600	1/4	0-600	1	14,18
MRG10001,6	1/2	0-1,6	1	32,63
MRG10002,5	1/2	0-2,5	1	32,32
MRG10004	1/2	0-4	1	32,32
MRG10006	1/2	0-6	1	32,32
MRG10010	1/2	0-10	1	32,32
MRG10012	1/2	0-12	1	32,32
MRG10016	1/2	0-16	1	32,32
MRG10025	1/2	0-25	1	32,32
MRG10040	1/2	0-40	1	32,32
MRG10060	1/2	0-60	1	32,54
MRG100100	1/2	0-100	1	32,54
MRG100160	1/2	0-160	1	32,54
MRG100250	1/2	0-250	1	32,54
MRG100315	1/2	0-315	1	32,54
MRG100400	1/2	0-400	1	32,54
MRG100600	1/2	0-600	1	34,97



CON GLICERINA PANEL CON BRIDA

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
MPG6301,6	1/4	0-1,6	1	22,15
MPG6302,5	1/4	0-2,5	1	20,29
MPG6304	1/4	0-4	1	20,29
MPG6306	1/4	0-6	1	20,29
MPG6310	1/4	0-10	1	20,29
MPG6312	1/4	0-12	1	20,29
MPG6316	1/4	0-16	1	20,29
MPG6325	1/4	0-25	1	20,29
MPG6340	1/4	0-40	1	20,29
MPG6360	1/4	0-60	1	21,80
MPG63100	1/4	0-100	1	21,80
MPG63160	1/4	0-160	1	21,80
MPG63250	1/4	0-250	1	21,80
MPG63315	1/4	0-315	1	21,80
MPG63400	1/4	0-400	1	21,80
MPG63600	1/4	0-600	1	22,47
MPG10001,6	1/2	0-1,6	1	40,91
MPG10002,5	1/2	0-2,5	1	39,83
MPG10004	1/2	0-4	1	39,83
MPG10006	1/2	0-6	1	39,83
MPG10010	1/2	0-10	1	39,83
MPG10012	1/2	0-12	1	39,83
MPG10016	1/2	0-16	1	39,83
MPG10025	1/2	0-25	1	39,83
MPG10040	1/2	0-40	1	39,83
MPG10060	1/2	0-60	1	40,83
MPG100100	1/2	0-100	1	40,83
MPG100160	1/2	0-160	1	40,83
MPG100250	1/2	0-250	1	40,83
MPG100315	1/2	0-315	1	40,83
MPG100400	1/2	0-400	1	40,83
MPG100600	1/2	0-600	1	43,26

Calidad del aire comprimido	
Residuo de aceite:	1 mg/m³
Residuo de polvo (Filtro: 40 µm):	10 mg/m³
Residuo de agua (Pto. de rocío: –20 °C):	0,88 mg/m³



VACUÓMETROS

Ref.	Rosca	bar	Uds. Caja	€
MV4001	1/8	0 a –1	1	**4,41**
MV5001	1/8	0 a –1	1	**4,86**
MV6301	1/4	0 a –1	1	**5,38**
MRV4001	1/8	0 a –1	1	**4,41**
MRV5001	1/4	0 a –1	1	**4,86**
MRV6301	1/4	0 a –1	1	**5,38**
MPV4001	1/8	0 a –1	1	**10,66**
MPV6301	1/4	0 a –1	1	**12,32**
MPFV4001	1/8	0 a –1	1	**11,55**
MPFV5001	1/8	0 a –1	1	**12,26**
MPFV6301	1/4	0 a –1	1	**14,34**



FIJACIONES

Ref.	Ø	Tipo	Uds. Caja	€
MP63	63	Brida	1	**4,23**
MP100	100	Brida	1	**7,00**
MF63	63	Post.	1	**4,23**

CONSEJOS PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS MANÓMETROS

- Seleccionar el manómetro correcto en base a criterios de rango de presión a medir, el tipo de materiales de construcción y el racor de conexionado. Es responsabilidad del usuario controlar que el manómetro recibido sea correcto en base a las características de la instalación.

- El montaje del manómetro y apriete del mismo, se debe efectuar con la herramienta adecuada y el esfuerzo mecánico de montaje se debe hacer sobre el racor y no sobre la estructura del manómetro.

- El montaje recomendado es siempre vertical.


- En montajes con vibración, se debe proveer una conexión elástica (tubo flexible) así como manómetros con líquido antivibración (glicerina), si la presión es pulsante, se debería intercalar un amortiguador de presión y en el caso de puntas de presión un manómetro con fondo de escala mayor que la mayor presión instantánea.

Nota: En los manómetros con glicerina es necesario cortar el pitón de goma del tapón de llenado previo a su utilización.
Aislar el manómetro de temperaturas extremas. Se considera la precisión indicada a 20 °C.

Algunas aplicaciones necesitan de unas condiciones especiales, por ejemplo:

– Manómetros oxigeno / acetileno. (Deben cumplir los criterios de la norma UNI EN 837 - 1 - Par. 9.8.).


04. Tubería técnica y mangueras

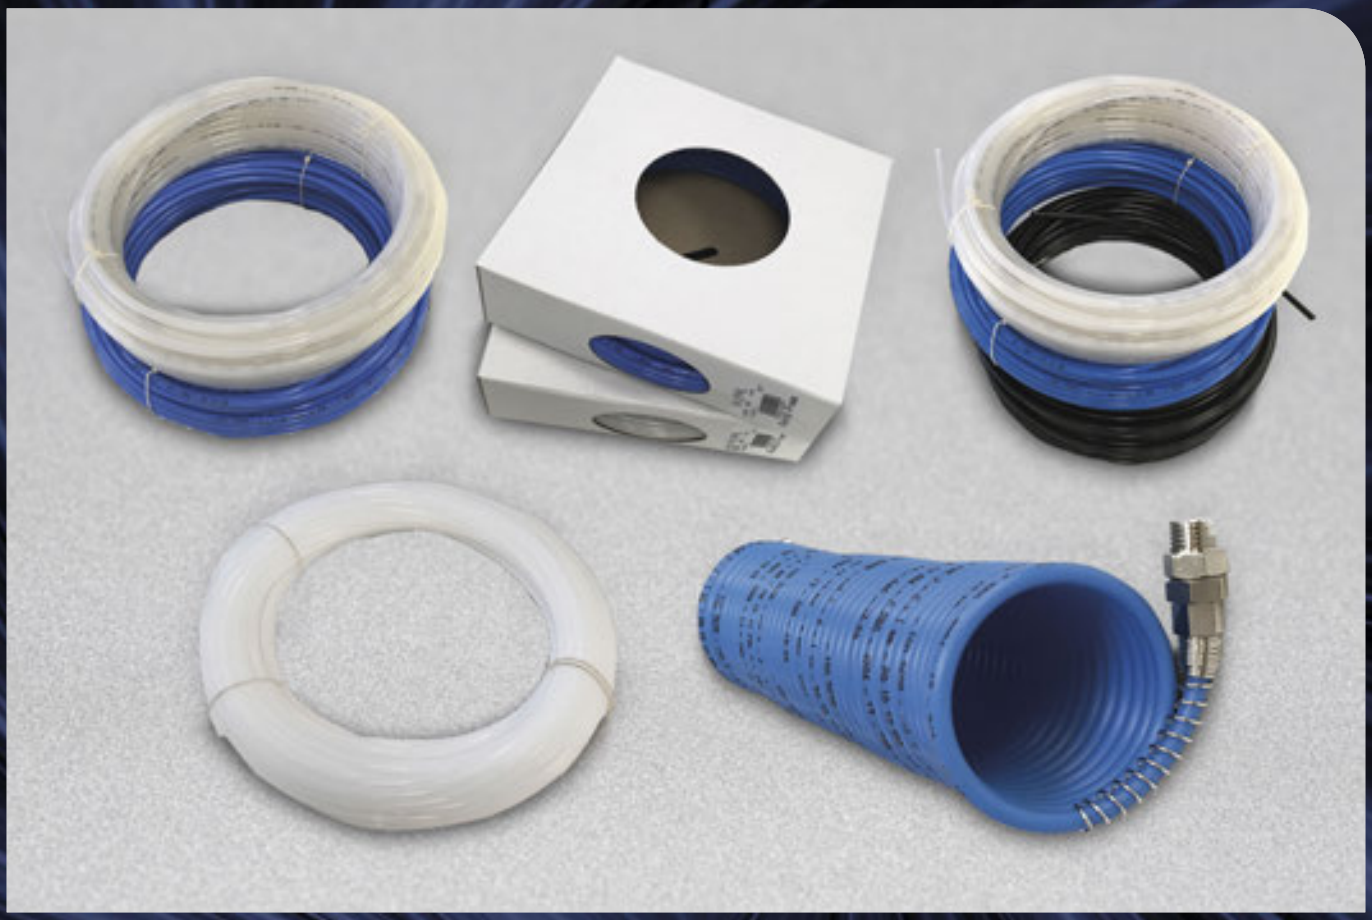

Catálogo-Tarifa noviembre 2026

www.nordair.es

Tubo de poliamida

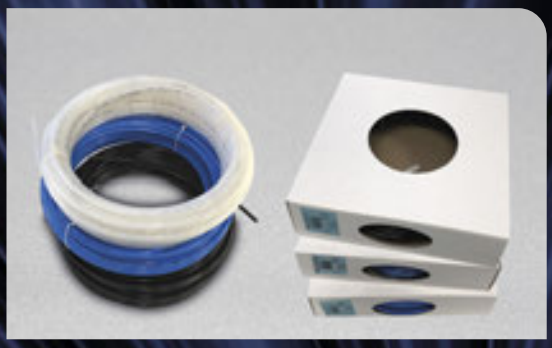

Poliamida calibrada para aplicaciones neumáticas.

Molécula en el mercado desde hace más de 30 años utilizada en las más variadas aplicaciones por sus características:

- Óptima estabilidad dimensional.
- Excelentes prestaciones mecánicas a altas presiones.
- Buen envejecimiento.
- Buena resistencia a agentes químicos.
- Excelente resistencia a la hidrólisis.
- Gran flexibilidad.

Fabricada con materias primas vírgenes.

Poliamida especial para alta presión (HL) desarrollada especialmente para aplicaciones de alta presión como los sistemas de engrase.

Poliamida de alta presión (HLR) con medidas en fracciones de pulgada, desarrolllada para aplicaciones específicas de nebulización.

Disponible en rollos de 100 y 50 m (dependiendo del diámetro), bobinas de 500 m, (otras longitudes consultar), cajas dispensadoras de 25 m así como en espirales con o sin racor.

Otros colores disponibles bajo demanda y cantidad.



TUBO DE POLIAMIDA CALIBRADO

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	Colores opcionales	€ (m)	€
TPA3	3/1,5	15	49	147	100	N	0,54	54,00
TPA4	4/2,7	25	24	72	100	N/A/R	0,47	47,00
TPA4/2	4/2	20	40	120	100		0,57	57,00
TPA5/3	5/3	30	30	90	100		0,81	81,00
TPA6	6/4	30	27	81	100	N/A/R	0,83	83,00
TPA8	8/6	40	19	57	100	N/A/R	1,13	113,00
TPA10	10/8	60	15	45	100	N/A/R	1,49	149,00
TPA12	12/10	70	11	33	100	N/A	1,82	182,00
TPA12/9	12/9	70	17	51	100	N/A	2,82	282,00
TPA14/11	14/11	85	14	42	50		3,70	185,00
TPA15	15/12,5	90	14	42	50		3,40	170,00
TPA16/12	16/12	95	20	60	50		5,70	285,00
TPA16/14	16/14	120	9	27	50		3,23	161,50
TPA18/14	18/14	150	16	48	50		6,50	325,00
TPA20/16	20/16	160	14	42	50		7,48	374,00
TPA22/18	22/18	190	11	33	50		8,25	412,50

Nota: Para bobinas con longitudes superiores, consultar.
Estándar: Neutro / Disponibles: Negro: N, Azul: A, Rojo: R

Tubo de poliamida

ALTA PRESIÓN

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 ºC) bar	Presión rotura (23 ºC) bar	Long. (m)	Color	€ (m)	€
TPA4/2/PA12HL	4/2	30	89	267	100	Negro	0,72	72,00
TPA6/3/PA12HL	6/3	50	90	270	100	Negro	1,16	116,00

NEBULIZACIÓN

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 ºC) bar	Presión rotura (23 ºC) bar	Long. (m)	Color op.	€ (m)	€
TPA1/4100HLR	6,35/3,36	50	83	246	100	B	1,55	155,00
TPA1/450HLR	6,35/3,36	50	83	246	50	B	1,55	77,50
TPA3/8100HLR	9,52/5	50	83	246	100	B	3,22	322,00
TPA3/850HLR	9,52/5	50	83	246	50	B	3,22	161,00

Estándar: Negro / Disponibles: Blanco: B.

AUTOMOCIÓN DIN74324 (negro)

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 ºC) bar	Presión rotura (23 ºC) bar	Long. (m)	€ (m)	€
TPA6N	6/4	30	27	81	100	0,85	85,00
TPA8N	8/6	40	19	57	100	1,15	115,00
TPA10N	10/8	60	15	45	100	1,51	151,00
TPA12/9N	12/9	70	17	51	100	2,82	282,00
TPA15/12N	15/12	90	15	45	100	3,86	386,00
TPA16/12N	16/12	95	20	60	100	5,70	570,00
TPA18/14N	18/14	150	16	48	50	6,50	325,00



ESPIRAL DE POLIAMIDA CALIBRADA CON RACORES (azul)

Ref.	Ø	Rosca	€
HPA6/4/7,5	6/4/7,5	1/4	24,64
HPA6/4/10	6/4/10	1/4	26,72
HPA6/4/15	6/4/15	1/4	31,04
HPA6/4/30	6/4/30	1/4	54,20
HPA8/6/7,5	8/6/7,5	1/4	28,64
HPA8/6/10	8/6/10	1/4	31,68
HPA8/6/15	8/6/15	1/4	37,60
HPA8/6/30	8/6/30	1/4	64,30
HPA10/8/7,5	10/8/7,5	1/4	32,00
HPA10/8/10	10/8/10	1/4	36,16
HPA10/8/15	10/8/15	1/4	44,48
HPA10/8/30	10/8/30	1/4	80,10
HPA12/10/7,5	12/10/7,5	3/8	38,69
HPA12/10/10	12/10/10	3/8	46,07
HPA12/10/15	12/10/15	3/8	58,84
HPA12/10/30	12/10/30	3/8	100,25



TUBO DE POLIAMIDA CALIBRADO EN ESPIRAL (azul)

Ref.	Ø	Long. m	€
SPA6/4/30	6/4	30	34,50
SPA8/6/30	8/6	30	41,30
SPA10/8/30	10/8	30	51,90
SPA12/10/30	12/10	30	76,60
SPA15/12,5/30	15/12	30	155,10



TUBO DE POLIAMIDA CALIBRADO EN CAJA DISPENSADORA (25 m)


Ref.	Ø	m	Color	€
DISTPA4	4/2,7	25	N/A	16,00
DISTPA6	6/4	25	N/A	22,50
DISTPA8	8/6	25	N/A	31,20
DISTPA10	10/8	25	N/A	40,20
DISTPA12	12/10	25	N/A	48,00

Estándar: Neutro - Disponibles: Negro: N, Azul: A

DIMENSIONES DISPENSADOR

Ø Tubo ext. mm	Long. m	Dimensiones mm
4	25	255 x 255 x 70
6	25	300 x 300 x 80
8	25	300 x 300 x 80
10	25	400 x 400 x 110
12	25	400 x 400 x 110

Tubo de poliuretano

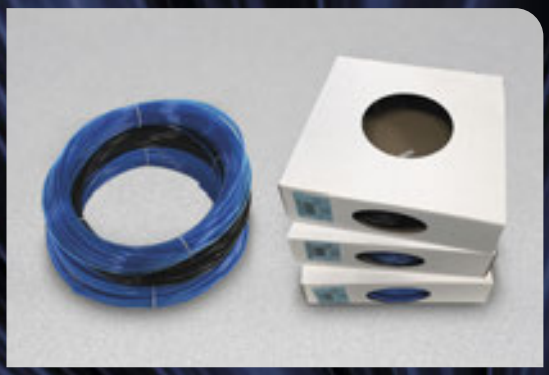

Poliuretano Shore 98 en base poliéster.

Utilizada en numerosas aplicaciones industriales por sus características:

- Excelente resistencia a la abrasión.
- Excepcional flexibilidad incluso a bajas temperaturas.
- Gran resitencia a la laceración, corte y perforación.
- Discretas prestaciones mecánicas.
- Evita el efecto «acodamiento» por su gran flexibilidad.
- Alto grado de transparencia.
- Resistencia a aceites y grasas.

Disponible en rollos de 100 y 50 m (dependiendo del diámetro), bobinas de 500 m, (otras longitudes consultar), cajas dispensadoras de 25 m, así como en espirales con o sin racor.

Otros colores disponibles bajo demanda y cantidad.



TUBO DE POLIURETANO								
Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	Colores op.	€ (m)	€
TPU4	4/2,5	10	14	42	100	N/R/C	0,44	44,00
TPU4/2	4/2	10	22	66	100	N/R/C	0,49	49,00
TPU6	6/4	30	13	39	100	N/R/C	0,67	67,00
TPU8	8/6	30	10	30	100	N/R/C	0,89	89,00
TPU8/5,5	8/5,5	30	12	36	100	N/R/C	1,00	100,00
TPU10	10/8	40	6	18	100	N/R/C	1,20	120,00
TPU10/7	10/7	30	11	33	100	N/R/C	1,54	154,00
TPU12/9	12/9	40	9	27	100	N/R/C	1,93	193,00

Nota: Para bobinas con longitudes superiores, consultar.
Estándar: Azul / Disponibles: Negro: N, Rojo: R, Cristal: C

Recomendamos sección
ENCHUFES RÁPIDOS UNIVERSALES
Ver pág. 49



nordair

Tubo de poliuretano



TUBO DE POLIURETANO EN CAJA DISPENSADORA (25 m)

Ref.	Ø	m	Color	€
DISPU4	4/2,5	25	N/C	**13,25**
DISPU6	6/4	25	N/C	**19,50**
DISPU8	8/6	25	N/C	**23,60**
DISPU8/5,5	8/5,5	25	N/C	**28,30**
DISPU10	10/8	25	N/C	**38,80**
DISPU10/7	10/7	25	N/C	**43,45**
DISPU12	12/9	25	N/C	**51,60**

Estándar: Azul - Disponibles: Negro: N, Cristal: C

DIMENSIONES DISPENSADOR

Ø Tubo ext. mm	Long. m	Dimensiones mm
4	25	255 x 255 x 70
6	25	300 x 300 x 80
8	25	300 x 300 x 80
10	25	400 x 400 x 110
12	25	400 x 400 x 110



TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL (azul)

Ref.	Ø	€
SPU6/4/5	6/4/5	**9,00**
SPU6/4/7,5	6/4/7,5	**10,62**
SPU6/4/10	6/4/10	**11,88**
SPU8/5/5	8/5/5	**9,72**
SPU8/5/7,5	8/5/7,5	**14,94**
SPU8/5/10	8/5/10	**19,08**
SPU10/6,5/5	10/6,5/5	**15,20**
SPU10/6,5/7,5	10/6,5/7,5	**20,80**
SPU10/6,5/10	10/6,5/10	**30,00**
SPU12/8/5	12/8/5	**23,40**
SPU12/8/7,5	12/8/7,5	**32,60**
SPU12/8/10	12/8/10	**45,20**



ESPIRAL DE POLIURETANO CON RACORES (azul)

Ref.	Ø	Rosca	€
HPU6/4/5	6/4/5	1/4	**22,08**
HPU6/4/7,5	6/4/7,5	1/4	**25,28**
HPU6/4/10	6/4/10	1/4	**26,88**
HPU8/5/5	8/5/5	1/4	**24,79**
HPU8/5/7,5	8/5/7,5	1/4	**30,82**
HPU8/5/10	8/5/10	1/4	**34,51**
HPU10/6,5/5	10/6,5/5	1/4	**27,98**
HPU10/6,5/7,5	10/6,5/7,5	1/4	**34,20**
HPU10/6,5/10	10/6,5/10	1/4	**40,32**
HPU12/8/5	12/8/5	3/8	**38,42**
HPU12/8/7,5	12/8/7,5	3/8	**47,26**
HPU12/8/10	12/8/10	3/8	**53,38**

Recomendamos sección
PISTOLAS DE SOPLADO
Ver pág. 43



Tubo de PTFE



El tubo de PTFE gracias a las caracterísiticas de la unión carbono-flúor, es aconsejable para las aplicaciones que requieren:

- Temperatura elevada de utilización (–70 °C a +260 °C).
- Resistencia a agentes químicos.
- Bajo coeficiente de rozamiento.
- Excelentes propiedades dieléctricas (baja conductividad eléctrica).
- No inflamable (UL 94 VO).
- Buenas propiedades mecánicas.
- Bajo envejecimiento.
- Inalterabilidad.
- Óptima resistencia a la humedad y a los rayos UV.
- Sin toxicidad (Atóxico), idóneo para uso alimentario.

Sus campos de aplicación son numerosos, neumática, industria alimentaria, médica y química, electrónica, transporte alimentario, transporte de fluidos y gases incompatibles químicamente con otros materiales, etc.

Posibilidad de PTFE antiéstatico así como de colores bajo pedido y en función de la cantidad.





TUBO DE TEFLÓN

Ref.	Ø	Peso (g/m)	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	€
TTF4	4/2	20,5	16	35	110	50	201,30
TTF6	6/4	34,5	36	23	70	50	283,80
TTF8	8/6	48,4	64	16	50	50	405,90
TTF10	10/8	62,2	100	13	40	50	539,55
TTF12	12/10	76	144	10	30	50	684,75

TUBO DE TEFLÓN (longitud 10 m)

Ref.	Ø	Peso (g/m)	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	€
TTF4L10	4/2	20,5	16	35	110	10	36,63
TTF6L10	6/4	34,5	36	23	70	10	52,80
TTF8L10	8/6	48,4	64	16	50	10	75,57
TTF10L10	10/8	62,2	100	13	40	10	100,98
TTF12L10	12/10	76	144	10	30	10	127,38

TUBO DE TEFLÓN EN CAJA DISPENSADORA (longitud 25 m)

Ref.	Ø	m	€
DISTTF4	4/2	25	107,91
DISTTF6	6/4	25	148,93
DISTTF8	8/6	25	211,20
DISTTF10	10/8	25	277,70
DISTTF12	12/10	25	350,46

DIMENSIONES DISPENSADOR

Ø Tubo ext. mm	Long. m	Dimensiones mm
4	25	255 x 255 x 70
6	25	300 x 300 x 80
8	25	300 x 300 x 80
10	25	400 x 400 x 110
12	25	400 x 400 x 110

Tubo FEP (Etileno Propileno Fluorado)



El tubo FEP (etileno propileno fluorado) es muy similar en características al tubo de PTFE:

- Temperatura de utilización (–60 °C a +205 °C).
- Resistencia a agentes químicos.
- Bajo coeficiente de rozamiento.
- Excelentes propiedades dieléctricas (baja conductividad eléctrica).
- No inflamable (UL 94 VO).
- Buenas propiedades mecánicas.
- Bajo envejecimiento.
- Inalterabilidad.
- Óptima resistencia a la humedad y a los rayos UV.
- Sin toxicidad (Atóxico), idóneo para uso alimentario.

Diferenciación con PTFE:

- Alta transparencia que permite la visión del fluido.
- Menor permeabilidad a gas y vapor.

Sus campos de aplicación son numerosos, neumática, industria alimentaria, médica y química, electrónica, transporte alimentario, transporte de fluidos y gases incompatibles químicamente con otros materiales, etc.



TUBO DE FEP (Etileno Propileno fluorado)

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	€
TFEP4	4/2	16	30	150	25	107,51
TFEP6	6/4	36	19	96	25	178,33
TFEP8	8/6	64	14	70	25	249,14
TFEP10	10/8	100	11	55	25	319,94
TFEP12	12/10	144	9	45	25	390,76

TUBERÍA DE AMPLIA UTILIZACIÓN EN LOS SECTORES QUÍMICO Y FARMACÉUTICO POR SU ALTA TRANSPARENCIA Y BAJA PERMEABILIDAD.



Tubo PFA (Perfluoroalcoxi)



El tubo PFA (perfluoroalcoxi) es muy similar en características al tubo de PTFE:

- Temperatura de utilización (–70 °C a +260 °C).
- Resistencia a agentes químicos.
- Bajo coeficiente de rozamiento.
- Excelentes propiedades dieléctricas (baja conductividad eléctrica).
- No inflamable (UL 94 VO).
- Buenas propiedades mecánicas.
- Bajo envejecimiento.
- Inalterabilidad.
- Óptima resistencia a la humedad y a los rayos UV.
- Sin toxicidad (Atóxico), idóneo para uso alimentario.

Diferenciación con PTFE:

- Alta transparencia que permite la visión del fluido.
- Menor permeabilidad a gas y vapor.

Sus campos de aplicación son numerosos, neumática, industria alimentaria, médica y química, electrónica, transporte alimentario, transporte de fluidos y gases incompatibles químicamente con otros materiales, etc.



TUBO DE PFA (Perfluoroalcoxi)

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	€
TPFA4	4/2	16	32	160	25	178,33
TPFA6	6/4	36	21	105	25	295,93
TPFA8	8/6	64	15	75	25	413,54
TPFA10	10/8	100	12	60	25	532,39
TPFA12	12/10	144	10	50	25	650,00


TUBERÍA DE AMPLIA UTILIZACIÓN EN LOS SECTORES QUÍMICO Y FARMACÉUTICO POR SU ALTA TRANSPARENCIA Y BAJA PERMEABILIDAD.



Tubo de polietileno alimentario



- Tubería de PE según FDA.
- Temperatura: –29 °C (–20 °F) a +66 °C (+150 °F)
- Adecuado para purificadores, acondicionadores de agua, máquinas de hielo, nebulizadores y aplicaciones en contacto con alimentos.
- Idoneidad para una amplia gama de temperaturas y presiones.
- Amplia compatibilidad química.

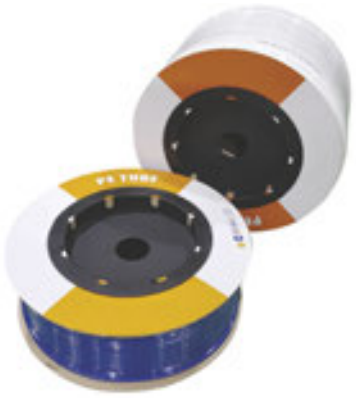

Tubo azul y negro con certificado ACS.

TUBO DE POLIETILENO ALIMENTARIO (neutro)

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (23 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	€ (m)	€
CTPE4	4/2,5	25	13	39	100	0,24	24,00
CTPE6	6/4	30	12	36	100	0,25	25,00
CTPE8	8/6	50	9	27	100	0,34	34,00
CTPE10/7	10/7	75	10	30	100	0,67	67,00
CTPE12/9	12/9	105	9	27	100	0,74	74,00

TUBO DE POLIETILENO ALIMENTARIO (azul y negro)

Ref.	Ø	Radio curv. (mm)	Presión ejercicio (20 °C) bar	Presión rotura (23 °C) bar	Long. (m)	€ (m)	€
CTPE4A	4/2,5	25	15	30	200	0,30	60,00
CTPE4N	4/2,5	25	15	30	200	0,30	60,00
CTPE6A	6/4	25	15	30	100	0,52	52,00
CTPE6N	6/4	25	15	30	100	0,52	52,00
CTPE8A	8/6	25	10	20	100	0,73	73,00
CTPE8N	8/6	25	10	20	100	0,73	73,00
CTPE10/7A	10/7	32	10	20	100	1,09	109,00
CTPE10/7N	10/7	32	10	20	100	1,09	109,00
CTPE12/9A	12/9	63	10	20	100	1,39	139,00
CTPE12/9N	12/9	63	10	20	100	1,39	139,00

Recomendamos sección

RACORES INSTANTÁNEOS PARA USO ALIMENTARIO Y AGUA POTABLE

Ver pág. 15

nordair

Ver en la web en nordair.es



Mangueras y accesorios




Mangueras industriales de diversos materiales para el trasvase de líquidos y fluidos industriales.

Manguera de termocaucho de aplicación en herramientas neumáticas, distribución de aire (20 bar), fumigación, limpieza y distribución de agua. Uso atóxico (TAIR).

Manguera de PVC atóxico para agua, aire y conducción de materias primas en industria alimentaria, neumática e industria en general (TTR).

Manguera de aire comprimido en elastómero sintético de alta flexibilidad para aplicaciones generales en industria hasta 20 bar de presión de trabajo.

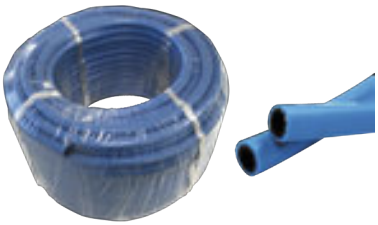

MANGUERA DE TERMOCAUCHO

Ref.	Ø	Long. (m)	€
TAIR8	15/8	50	186,70
TAIR10	17/10	50	217,06
TAIR12	19/12	50	262,28
TAIR15	22/15	50	318,48



MANGUERA DE ELASTÓMERO SINTÉTICO (alta flexibilidad)

Ref.	Ø	Long. (m)	€
TCA6	12/6	100	326,71
TCA8	14/8	100	362,12
TCA10	17/10	100	449,91
TCA13	21/13	100	548,20
TCA16	24/16	100	763,70
TCA19	28/19	50	423,64
TCA25	35/25	50	599,76



MANGUERA TRANSPARENTE INDUSTRIAL

Ref.	Ø	Long. (m)	€
TTR8	14/8	50	103,85
TTR10	16/10	50	120,30
TTR12	18/12	50	142,58
TTR15	21/15	50	165,49
TTR20	26/20	50	231,69
TTR25	32/25	50	299,80



PINZA CORTATUBOS

Ref.	Ø	€
CORTATUBOS	3/15	10,81



TENAZA CORTATUBOS

Ref.	Ø	€
TENAZA12	3-15	30,39
TENAZA25	3-25	44,69



CUCHILLA REPUESTO TENAZA CORTATUBOS

Ref.	€
CUCHILLA12	14,11
CUCHILLA25	25,90

05. Redes

Catálogo-Tarifa noviembre 2026



Fabricado
y homologado
en la UE

aircom PIPINGSYSTEM

Líder mundial en la distribución de aire comprimido y fluidos a presión.



Empresa con más de 20 años de experiencia en la fabricación de componentes para sistemas de distribución de aire comprimido y fluidos a presión que permiten proporcionar soluciones ideales en cualquier tipo de instalación industrial.

La continua inversión en tecnología, I +D, software, logística y recursos humanos permite la completa satisfacción de sus clientes y red de distribuidores, lo cual ha convertido a Aircom en una referencia mundial en este sector.

La calidad de sus productos - homologados por los más estrictos organismos europeos - permiten ofrecer la mayor garantía y respuesta técnica.

Tubería, racores de tecnopolímero y aluminio, válvulas, bajantes rápidas, repartidores y los accesorios de montaje dan solución a cualquier necesidad de la industria.

100% Fabricación Europea

TÜV SÜD ISO TSSA



Henkel
ALODINE 400

Tubo de aluminio



Materiales: Aluminio extruido de aleación EN AW T6 UNI-EN 755-2. Interior y exterior base titanio, libre de cromo, cumple RoHS. Superficie exterior con electrodeposición y tratada.

Presión: 0,99 ÷ 13 bar **Test Presión int.:** 55 bar, 1 hora a 20 °C.

Temperatura: –10 °C ÷ +90 °C.

Color: – Azul RAL 5012
– Verde similar a RAL 6032
– Gris RAL 9006

Diámetros tubo: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 110 mm.

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles.

Transporte: Los costos de transporte de las tuberías de 4 y 6 m son a cargo del cliente. Podrán ser pagados por Nordair S.A., e incluidos en la factura en el apartado transporte.



TUBO DE ALUMINIO AZUL

Ref.	Ø	(m)	€
QLTUAL5820	20	5,8	41,92
QLTUAL5825	25	5,8	54,53
QLTUAL5832	32	5,8	72,40
QLTUAL5840	40	5,8	102,88
QLTUAL5850	50	5,8	146,27
QLTUAL5863	63	5,8	175,28
QLTUAL5880	80	5,8	243,44
QLTUAL58110	110	5,8	367,59
QLTUAL4016	16	4	22,87
QLTUAL4020	20	4	28,94
QLTUAL4025	25	4	36,84
QLTUAL4032	32	4	49,96
QLTUAL4040	40	4	71,00
QLTUAL4050	50	4	105,57
QLTUAL4063	63	4	120,95



TUBO DE ALUMINIO DOBLE CURVA

Ref.	Ø	€
QLSCI016	16	29,65
QLSCI020	20	33,31
QLSCI025	25	37,02



TUBO DE ALUMINIO GRIS

Ref.	Ø	(m)	€
QLTUALGY5820	20	5,8	54,38
QLTUALGY5825	25	5,8	71,53
QLTUALGY5832	32	5,8	95,22
QLTUALGY5840	40	5,8	130,04
QLTUALGY5850	50	5,8	186,15
QLTUALGY5863	63	5,8	229,35
QLTUALGY5880	80	5,8	304,92



SOPORTE CON COLLAR METÁLICO Y ROSCA M8

Ref.	Ø	€
DIRFCOL016	16	2,35
DIRFCOL020	20	1,60
DIRFCOL025	25	1,67
DIRFCOL032	32	1,87
DIRFCOL040	40	1,98
DIRFCOL050	50	2,21
DIRFCOL063	63	4,46
DIRFCOL080	80	4,39
DIRFCOL110	110	7,38



TUBO DE ALUMINIO VERDE

Ref.	Ø	(m)	€
QLTUALG5820	20	5,8	53,93
QLTUALG5825	25	5,8	72,93
QLTUALG5840	40	5,8	138,74
QLTUALG5863	63	5,8	235,78



SOPORTE CON ROSCA M8

Ref.	Ø	Uds. CAJA	€
DIRFEM8016CF	16	10	11,23
DIRFEM8020CF	20	10	13,68
DIRFEM8025CF	25	10	14,69
DIRFEM8032CF	32	10	22,58
DIRFEM8040CF	40	10	41,70
DIRFEM8050CF	50	10	47,38
DIRFEM8063CF	63	10	55,24
DIRFEM8080CF	80	10	81,85
DIRFEM80110CF	110	10	128,42



ESPACIADOR

Ref.	Ø	Uds. CAJA	€
DIRSPE020032	20 - 32	10	23,22
DIRSPE040063	40 - 63	10	26,72

Racores de tecnopolímero y colectores



Materiales: Cuerpo, casquillo y tuercas en PA6.
Pinza de acero inoxidable y junta O-ring de NBR.
En algunos repartidores insertos de latón.
Colectores de aluminio.

Presión: –0,99 ÷ 13 bar.

Temperatura: –15 °C ÷ +60 °C.

Diámetros tubo: 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm.

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles.



UNIÓN RECTA

Ref.	Ø	€
QLMAPA016	16	8,10
QLMAPA020	20	10,15
QLMAPA025	25	12,94
QLMAPA032	32	18,79
QLMAPA040	40	23,36
QLMAPA050	50	31,72
QLMAPA063	63	43,72



CODO 45º

Ref.	Ø	€
QLGO45PA020	20	13,98
QLGO45PA025	25	17,71
QLGO45PA032	32	25,10
QLGO45PA040	40	28,93
QLGO45PA050	50	42,07
QLGO45PA063	63	58,20



CODO 90º

Ref.	Ø	€
QLGO90PA016	16	9,95
QLGO90PA020	20	11,97
QLGO90PA025	25	15,16
QLGO90PA032	32	21,48
QLGO90PA040	40	26,11
QLGO90PA050	50	35,99
QLGO90PA063	63	46,98



UNIÓN RECTA CORREDIZA

Ref.	Ø	€
QLMASPA032	32	23,09
QLMASPA040	40	28,50
QLMASPA050	50	38,31
QLMASPA063	63	44,73



UNIÓN EN «T»

Ref.	Ø	€
QLTEPA016	16	14,02
QLTEPA020	20	19,46
QLTEPA025	25	23,89
QLTEPA032	32	29,10
QLTEPA040	40	40,09
QLTEPA050	50	53,29
QLTEPA063	63	64,52



«T» HEMBRA CENTRAL ROSCADA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLTPPA020048	20	1/2	30,65
QLTPPA025048	25	1/2	31,92



«T» REDUCCIÓN CENTRAL

Ref.	Ø	(m)	€
QLTRPA020016	20	16	18,72
QLTRPA025016	25	16	23,39
QLTRPA025020	25	20	23,66
QLTRPA032020	32	20	29,10
QLTRPA032025	32	25	29,10
QLTRPA040020	40	20	40,09
QLTRPA040025	40	25	40,09
QLTRPA040032	40	32	40,09
QLTRPA050020	50	20	53,29
QLTRPA050025	50	25	53,29
QLTRPA050032	50	32	53,29
QLTRPA050040	50	40	53,29
QLTRPA063020	63	20	74,19
QLTRPA063025	63	25	74,19
QLTRPA063040	63	40	74,19
QLTRPA063050	63	50	76,24



TAPÓN FINAL DE LÍNEA

Ref.	Ø	€
QLCAPA016	16	9,38
QLCAPA020	20	10,49
QLCAPA025	25	11,63
QLCAPA032	32	14,18
QLCAPA040	40	23,32
QLCAPA050	50	30,75
QLCAPA063	63	36,66



CODO 90º CON ROSCA MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLGO90PM020048	20	1/2	10,12
QLGO90PM025048	25	1/2	11,76
QLGO90PM025068	25	3/4	14,25



UNIÓN RECTA REDUCIDA

Ref.	Ø	Ø	€
QLRIDPA020016	20	16	14,42
QLRIDPA025020	25	20	16,03
QLRIDPA032025	32	25	23,22
QLRIDPA040025	40	25	27,09
QLRIDPA040032	40	32	28,93
QLRIDPA050040	50	40	39,28
QLRIDPA063040	63	40	49,97
QLRIDPA063050	63	50	49,97



RECTO MACHO ROSCADO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLMNPA016048	16	1/2	8,40
QLMNPA020048	20	1/2	8,61
QLMNPA020068	20	3/4	8,61
QLMNPA025048	25	1/2	12,40
QLMNPA025068	25	3/4	12,40
QLMNPA025088	25	1	12,40
QLMNPA032088	32	1	13,92
QLMNPA032108	32	1-1/4	13,92
QLMNPA040088	40	1	17,71
QLMNPA040108	40	1-1/4	17,71
QLMNPA040128	40	1-1/2	17,71
QLMNPA050128	50	1-1/2	25,24
QLMNPA050168	50	2	25,24
QLMNPA063168	63	2	31,76



RECTO MACHO ROSCADO CUERPO DE ALUMINIO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLMNPAL020048	20	1/2	17,62
QLMNPAL020068	20	3/4	17,62
QLMNPAL025088	25	1	20,88
QLMNPAL032108	32	1-1/4	37,13
QLMNPAL040128	40	1-1/2	72,87
QLMNPAL050168	50	2	89,25



SALIDA SIMPLE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	Rosca	€
DIRAPMAL048048	1/2	1/2	34,18



APLIQUE MONOTUBO ROSCA HEMBRA CON SOPORTE MURAL

Ref.	Ø	Rosca	€
DIRAPG045FAL020048	20	1/2	31,72
DIRAPG045FAL025048	25	1/2	36,60
DIRAPG045FAL025068	25	3/4	36,60



SALIDA DOBLE ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
APLALL048	1/2 - 1/2	42,81
APLALL068	3/4 - 1/2	45,87



3 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRAPFRLAL048048	1/2 - 1/2 - 1/2	48,96



4 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRAPLAL048048	1/2 - 1/2 - 1/2	60,38
DIRAPLAL068068	3/4 - 3/4 - 1/2	61,66



5 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRPMUAL120	3/4 - 3/4 - 1/2	83,43



5 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
APLALLMUL068038	3/4 - 3/8	93,31
APLALLMUL068048	3/4 - 1/2	95,56



7 SALIDAS ROSCA HEMBRA

Ref.	Rosca	€
DIRPMUAL200	3/4 - 3/4 - 1/2	113,24

Racores de aluminio



Materiales: Cuerpo, casquillo y tuercas en aleación de aluminio. Pinza de acero inoxidable y junta O-ring de NBR.

Presión: –0,99 ÷ 13 bar.

Temperatura: –10 °C ÷ +90 °C.

Diámetros tubo: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 110 mm.

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles.



UNIÓN RECTA

Ref.	Ø	€
QLMAAL020	20	17,75
QLMAAL025	25	21,24
QLMAAL032	32	28,23
QLMAAL040	40	38,95
QLMAAL050	50	54,00
QLMAAL063	63	81,42
QLMAAL080	80	95,70
QLMAAL110	110	128,49



UNIÓN RECTA CORREDIZA

Ref.	Ø	€
QLMASAL032	32	29,84
QLMASAL040	40	38,78
QLMASAL050	50	53,70
QLMASAL063	63	80,95
QLMASAL080	80	108,20



RECTO CON BRIDA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLMFLAL063168DIN	63	2	88,57
QLMFLAL080248DIN	80	3	103,76
QLMFLAL110328DIN	110	4	131,11



RECTO MACHO ROSCADO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLMNMAL020048	20	1/2	13,44
QLMNMAL020068	20	3/4	13,44
QLMNMAL025068	25	3/4	16,13
QLMNMAL025088	25	1	16,13
QLMNMAL032108	32	1-1/4	22,85
QLMNMAL040128	40	1-1/2	27,15
QLMNMAL050168	50	2	41,67
QLMNMAL063168	63	2	61,86
QLMNMAL063208	63	2-1/2	69,93
QLMNMAL080208	80	2-1/2	81,42
QLMNMAL080248	80	3	90,29



RECTO HEMBRA ROSCADA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLMPMAL020048	20	1/2	13,44
QLMPMAL020068	20	3/4	13,44
QLMPMAL025068	25	3/4	16,13
QLMPMAL025088	25	1	16,13
QLMPMAL032108	32	1-1/4	21,51
QLMPMAL040128	40	1-1/2	23,63
QLMPMAL050168	50	2	40,36
QLMPMAL063208	63	2-1/2	73,92



CODO 90º

Ref.	Ø	€
QLGO90AL020	20	18,65
QLGO90AL025	25	23,02
QLGO90AL032	32	30,11
QLGO90AL040	40	40,73
QLGO90AL050	50	68,62
QLGO90AL063	63	90,29
QLGO90AL080	80	109,74
QLGO90AL110	110	168,17

Racores de aluminio



CODO 45º

Ref.	Ø	€
QLGO45AL020	20	24,73
QLGO45AL025	25	30,92
QLGO45AL032	32	38,64
QLGO45AL040	40	42,58



CODO 90º CON ROSCA MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLGO90MAL020048	20	1/2	23,19
QLGO90MAL025048	25	1/2	26,28
QLGO90MAL025068	25	3/4	26,28



CODO 45º CON ROSCA HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLGO45FAL020048	20	1/2	26,28
QLGO45FAL025048	25	1/2	30,92
QLGO45FAL025068	25	3/4	30,92



TAPÓN FINAL DE LÍNEA

Ref.	Ø	€
QLCAAL020	20	11,93
QLCAAL025	25	12,74
QLCAAL032	32	17,78
QLCAAL040	40	23,86
QLCAAL050	50	31,92
QLCAAL063	63	53,97
QLCAAL080	80	67,14



UNIÓN EN «T»

Ref.	Ø	€
QLTEAL020	20	28,23
QLTEAL025	25	31,86
QLTEAL032	32	46,37
QLTEAL040	40	58,37
QLTEAL050	50	88,04
QLTEAL063	63	122,68
QLTEAL080	80	147,74
QLTEAL110	110	239,24



«T» HEMBRA CENTRAL ROSCADA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLTPAL020048	20	1/2	29,30
QLTPAL025068	25	3/4	28,06
QLTPAL032088	32	1	34,95
QLTPAL040108	40	1-1/4	43,65
QLTPAL050128	50	1-1/2	72,92
QLTPAL063168	63	2	115,25
QLTPAL080208	80	2-1/2	190,45
QLTPAL110248	110	3	208,32



RACOR «T» REDUCTOR CENTRAL ALUMINIO

Ref.	Ø	Ø	€
QLTRAL025020	25	20	37,10
QLTRAL032020	32	20	55,65
QLTRAL040020	40	20	58,37
QLTRAL040025	40	25	58,37
QLTRAL050020	50	20	94,56
QLTRAL050025	50	25	94,56
QLTRAL063020	63	20	119,12
QLTRAL063025	63	25	119,12

Derivaciones rápidas (bajantes)



Materiales: Cuerpo, casquillo y tuercas en PA6, pinza de acero inoxidable y junta O-ring de NBR.

Presión: –0,99 ÷ 13 bar.

Temperatura: –15 °C ÷ +60 °C.

Diámetros tubo: 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 110 mm.

Roscas: 1/2, 3/4 y 1".

Fluidos: Aire, vacío y fluidos compatibles.







DERIVACIÓN RÁPIDA SALIDA ROSCA HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
DIRDERFF025048	25	1/2	29,17
DIRDERFF032048	32	1/2	31,12
DIRDERFF040048	40	1/2	35,02
DIRDERFF040068	40	3/4	36,16
DIRDERFF050048	50	1/2	38,91
DIRDERFF050068	50	3/4	39,79
DIRDERFF063048	63	1/2	46,68
DIRDERFF063068	63	3/4	46,68
DIRDERFF063088	63	1	59,54
DIRDERFF080048	80	1/2	81,45
DIRDERFF080068	80	3/4	83,53
DIRDERFF080088	80	1	84,48
DIRDERFF110068	110	3/4	86,02
DIRDERFF110088	110	1	86,02

DERIVACIÓN RÁPIDA TECNOPOLÍMERO

Ref.	Ø	Ø	€
QLDERPA025016	25	16	27,83
QLDERPA025020	25	20	27,83
QLDERPA032016	32	16	29,71
QLDERPA032020	32	20	29,71
QLDERPA040016	40	16	33,44
QLDERPA040020	40	20	33,44
QLDERPA040025	40	25	33,44
QLDERPA050016	50	16	37,13
QLDERPA050020	50	20	37,13
QLDERPA050025	50	25	37,13
QLDERPA063020	63	20	42,95
QLDERPA063025	63	25	42,95
QLDERPA063032	63	32	44,56
QLDERPA080020	80	20	83,53
QLDERPA080025	80	25	83,53
QLDERPA080032	80	32	83,53
QLDERPA110025	110	25	85,18
QLDERPA110032	110	32	85,18

DERIVACIÓN RÁPIDA ALUMINIO

Ref.	Ø	Ø	€
QLDERAL025020	25	20	31,32
QLDERAL032020	32	20	33,07
QLDERAL040020	40	20	36,53
QLDERAL040025	40	25	37,57
QLDERAL050020	50	20	40,16
QLDERAL050025	50	25	41,13
QLDERAL063020	63	20	45,70
QLDERAL063025	63	25	46,64
QLDERAL063032	63	32	49,16
QLDERAL080020	80	20	80,34
QLDERAL080025	80	25	81,25
QLDERAL080032	80	32	82,19
QLDERAL110020	110	20	86,83
QLDERAL110025	110	25	86,83
QLDERAL110032	110	32	87,80

DISEÑO ANTICONDENSADOS



Válvulas y accesorios



Materiales: Cuerpo en aluminio anodizado, acero inoxidable o latón (dependiendo del modelo). Casquillo y tuercas en PA6, pinza de acero inoxidable y junta O-ring de NBR (en los modelos con salida a conexión tubo).

Presión: –0,99 ÷ 13 bar **Test Presión int.:** 55 bar, 1 hora a 20 °C.

Diámetros tubo: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 110 mm.

Roscas: 1/2, 3/4 y 1-1/2, 2 y 3".

Fluidos: Aire, vacío y compatibles.



VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE

Ref.	Ø	€
QLVASS020	20	51,75
QLVASS025	25	60,08
QLVASS032	32	80,28
QLVASS040	40	108,84
QLVASS050	50	154,50
QLVASS063	63	237,15
QLVASS080	80	364,16



VÁLVULA ROSCA HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLVAF016048	16	1/2	64,32



VÁLVULA ROSCA MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLVAM020048AL	20	1/2	46,20
QLVAM025068AL	25	3/4	60,82



VÁLVULA ROSCA MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLVAM016048	16	1/2	63,91



VÁLVULA ROSCA HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLVAF020048AL	20	1/2	49,50
QLVAF025068AL	25	3/4	64,72



COMPENSADOR FLEXIBLE

Ref.	Ø	€
QLFLEX020	20	143,81
QLFLEX025	25	155,84
QLFLEX032	32	207,92
QLFLEX040	40	269,88
QLFLEX050	50	357,98
QLFLEX063	63	536,09



COMPENSADOR FLEXIBLE CON UN EXTREMO ROSCADO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLFLEXM020048	20	1/2	140,32
QLFLEXM020068	20	3/4	140,32
QLFLEXM025088	25	1	155,84
QLFLEXM032108	32	1-1/4	207,92
QLFLEXM040128	40	1-1/2	269,88
QLFLEXM050168	50	2	366,45
QLFLEXM063208	63	2-1/2	536,09



ACOPLAMIENTO CON BRIDA

Ref.	Ø	Rosca	€
QLTFLAL80248DIN	80	3	282,24
QLTFLAL110328DIN	110	4	499,50



JUNTA DE EXPANSIÓN CON BRIDAS

Ref.	Ø	€
DIRDIL063DIN	63	976,59
DIRDIL080DIN	80	1132,71
DIRDIL110DIN	110	1252,5



BRIDA

Ref.	Ø	€
DIRFLFF168DIN	63	125,00
DIRFLFF248DIN	80	142,47
DIRFLFF328DIN	110	155,91



ACOPLAMIENTO DE REDUCCIÓN

Ref.	Ø	Ø	€
QLRIDTU020016	20	16	21,51
QLRIDTU025016	25	16	22,85
QLRIDTU025020	25	20	21,51
QLRIDTU032020	32	20	30,06
QLRIDTU032025	32	25	32,10
QLRIDTU040025	40	25	50,29
QLRIDTU040032	40	32	54,40
QLRIDTU050032	50	32	88,95
QLRIDTU050040	50	40	97,45
QLRIDTU063040	63	40	151,37
QLRIDTU063050	63	50	145,39
QLRIDTU080050	80	50	252,25
QLRIDTU080063	80	63	274,32
QLRIDTU110050	110	50	459,99
QLRIDTU110063	110	63	486,14
QLRIDTU110080	110	80	511,40



ESPIGA ROSCADA MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
QLPUNM016038	16	3/8	14,12
QLPUNM020048	20	1/2	14,79
QLPUNM020068	20	3/4	19,59
QLPUNM025088	25	1	28,73
QLPUNM032108	32	1-1/4	40,56
QLPUNM040128	40	1-1/2	55,24
QLPUNM050168	50	2	80,24
QLPUNM063168	63	2	86,76
QLPUNM080248	80	3	120,02
QLPUNM110328	110	4	284,66



LLAVE PARA APRIETE RACORES

Ref.	Ø	€
QLCLEPA016	16	10,82
QLCLEPA020	20	11,03
QLCLEPA025	25	11,70
QLCLEPA032	32	11,83
QLCLEPA040	40	11,97
QLCLEPA050	50	13,21
QLCLEPA063	63	13,31
QLCLEAL020025	20-25	25,34
QLCLEAL032040	32-40	38,04
QLCLEAL050	50	53,06
QLCLEAL063	63	60,92
QLCLEAL080	80	68,21



DESBARBADOR

Ref.	Ø	€
DIRSM016050	16 - 50	210,40
DIRSM063110	63 - 110	728,66




MEDIDOR DE INSERCIÓN RACORES

Ref.	Ø	€
QLMIS016080	16 - 80	25,34
QLMISAL020110	20 - 110	31,69



TUERCA Y PINZA RACOR TECNOPOLÍMERO

Ref.	Ø	€
QLGHRPA016	16	8,81
QLGHRPA020	20	8,81
QLGHRPA025	25	9,31
QLGHRPA032	32	13,51
QLGHRPA040	40	16,17
QLGHRPA050	50	29,88
QLGHRPA063	63	40,16



TUERCA Y PINZA RACOR ALUMINIO

Ref.	Ø	€
QLGHRAL020	20	26,15
QLGHRAL025	25	28,03
QLGHRAL032	32	43,25
QLGHRAL040	40	50,88
QLGHRAL050	50	26,75
QLGHRAL063	63	45,94
QLGHRAL080	80	59,68
QLGHRAL110	110	67,27



JUNTA PLANA

Ref.	Ø	€
QLGUPFL063	63	11,40
QLGUPFL080	80	13,31
QLGUPFL110	110	15,43



CASQUILLO Y JUNTA O-RING

Ref.	Ø	€
QLBUR016	16	2,56
QLBUR020	20	3,00
QLBUR025	25	4,51
QLBUR032	32	5,35
QLBUR040	40	6,39
QLBUR040AL	40	6,39
QLBUR050	50	8,57
QLBUR063	63	10,56
QLBUR080	80	14,79



JUNTA O-RING VITÓN

Ref.	Ø	€
QLORV016	16	14,45
QLORV020	20	16,20
QLORV025	25	29,64
QLORV032	32	52,82
QLORV040	40	76,14
QLORV050	40	79,84
QLORV063	50	134,37



SET TORNILLOS PARA BRIDAS

Ref.	Ø	€
QLDFL110	110	12,24



VÁLVULA DE DESCARGA MANUAL

Ref.	€
DIRVSP028	3,94



LUBRICADOR PARA RACORES

Ref.	€
DIRLUB0600	67,20



FILTRO TRIPLE ALTA EFICIENCIA

Ref.	€
FMFCF 1/2-052	271,70



SOPORTE CON ROSCA M8

Ref.	Ø	Uds. CAJA	€
DIRFEM8016CF	16	10	11,23
DIRFEM8020CF	20	10	13,68
DIRFEM8025CF	25	10	14,69
DIRFEM8032CF	32	10	22,58
DIRFEM8040CF	40	10	41,70
DIRFEM8050CF	50	10	47,38
DIRFEM8063CF	63	10	55,24
DIRFEM8080CF	80	10	81,85
DIRFEM80110CF	110	10	128,42



ESPACIADOR

Ref.	Ø	Uds. CAJA	€
DIRSPE020032	20 - 32	10	23,22
DIRSPE040063	40 - 63	10	26,72



SOPORTE CON COLLAR METÁLICO Y ROSCA M8

Ref.	Ø	€
DIRFCOL016	16	2,35
DIRFCOL020	20	1,60
DIRFCOL025	25	1,67
DIRFCOL032	32	1,87
DIRFCOL040	40	1,98
DIRFCOL050	50	2,21
DIRFCOL063	63	4,46
DIRFCOL080	80	4,39
DIRFCOL110	110	7,38



TUBO MULTICAPA

Ref.	Ø	m	€
QLTUMLST016	16	50	432,40
QLTUMLST020	20	50	580,08
QLTUMLST025	25	50	759,36



SOPORTE A MURO

Ref.	Ø	mm	€
DIRCAC18	27 x 30 x 1,5	180	20,47
DIRCAC24	27 x 30 x 1,5	240	21,44
DIRCAC30	27 x 30 x 1,5	300	27,07
DIRCAC36	27 x 30 x 1,5	360	22,43
DIRCAC42	27 x 30 x 1,5	420	29,28
DIRCAC50	27 x 30 x 1,5	500	59,98



REDUCCIÓN MACHO HEMBRA

Ref.	Rosca	Rosca	€
QLRIDMF108088	1-1/4	1	20,12
QLRIDMF128108	1-1/2	1-1/4	25,89
QLRIDMF168128	2	1-1/2	32,18
QLRIDMF208168	2-1/2	2	83,80
QLRIDMF248208	3	2-1/2	111,56



TALADRO DE NÚCLEO

Ref.	Ø	€
DIRDRILL15	15	59,98
DIRDRILL19	19	64,60
DIRDRILL24	24	95,24



CALIBRADOR PARA TUBO MULTICAPA Ø 16-25 mm

Ref.	Ø	€
DIRCALML016025	16-25	44,63



CORTATUBOS DE ALUMINIO Ø 16-63 mm

Ref.	Ø	€
DIRTAT016063	16-63	524,16

Tubo y accesorios de presión en acero inoxidable AISI316L



Materiales: Acero inoxidable AISI316L, anillos de sellado EPDM, NBR o FKM (consultar opciones de sellado).

Presión: 16 bar.

Temperatura de trabajo: –20 °C a +80 °C.

Diámetros tubo: 15, 18, 22, 28, 35, 42 y 54 mm.

Fluidos: Aire comprimido, agua, refrigeración/agua fría, agua solar, combustible y aceite, gases.



TUBO DE ACERO INOX. AISI316L

Ref.	Ø	Espesor mm	m	€
PFTU3165815X1	15	1,0	5,8	Consul.
PFTU3165818X1	18	1,0	5,8	Consul.
PFTU3165822X1,2	22	1,2	5,8	Consul.
PFTU3165828X1,2	28	1,2	5,8	Consul.
PFTU3165835X1,5	35	1,5	5,8	Consul.
PFTU3165842X1,5	42	1,5	5,8	Consul.
PFTU3165854X1,5	54	1,5	5,8	Consul.



CURVA DESVIACIÓN

Ref.	Ø	€
PFSCI316-15	15	6,85
PFSCI316-18	18	7,11
PFSCI316-22	22	8,39
PFSCI316-28	28	10,74



UNIÓN RECTA

Ref.	Ø	€
PFUR316-15	15	2,75
PFUR316-18	18	3,13
PFUR316-22	22	3,62
PFUR316-28	28	4,33
PFUR316-35	35	5,47
PFUR316-42	42	7,83
PFUR316-54	54	10,55
PFUR316-76	76	26,74
PFUR316-89	89	31,75



UNIÓN RECTA AJUSTABLE

Ref.	Ø	€
PFURC316-15	15	5,45
PFURC316-18	18	5,73
PFURC316-22	22	6,62
PFURC316-28	28	7,60
PFURC316-35	35	9,98
PFURC316-42	42	11,45
PFURC316-54	54	15,96
PFURC316-76	76	75,22
PFURC316-89	89	85,54



UNIÓN RECTA CON REDUCCIÓN H-H

Ref.	Ø	€
PFURR316-1815	18-15	6,44
PFURR316-2215	22-15	7,45
PFURR316-2218	22-18	7,04
PFURR316-2815	28-15	8,55
PFURR316-2818	28-18	8,85
PFURR316-2822	28-22	8,13
PFURR316-3515	35-15	14,70
PFURR316-3518	35-18	11,38
PFURR316-3522	35-22	9,16
PFURR316-3528	35-28	9,16
PFURR316-4218	42-18	14,68
PFURR316-4222	42-22	13,20
PFURR316-4228	42-28	13,78
PFURR316-4235	42-35	13,78
PFURR316-5418	54-18	18,66
PFURR316-5422	54-22	18,93
PFURR316-5428	54-28	18,13
PFURR316-5435	54-35	18,13
PFURR316-5442	54-42	17,75
PFURR316-7654	76-54	55,58
PFURR316-8954	89-54	68,99
PFURR316-8976	89-76	69,93



UNIÓN RECTA CON REDUCCIÓN M-H

Ref.	Ø	€
PFURRIN316-1815	18-15	3,57
PFURRIN316-2215	22-15	4,17
PFURRIN316-2218	22-18	4,53
PFURRIN316-2815	28-15	5,00
PFURRIN316-2818	28-18	5,36
PFURRIN316-2822	28-22	5,72
PFURRIN316-3515	35-15	5,78
PFURRIN316-3518	35-18	5,78
PFURRIN316-3522	35-22	5,78
PFURRIN316-3528	35-28	7,38
PFURRIN316-4218	42-18	15,87
PFURRIN316-4222	42-22	16,44
PFURRIN316-4228	42-28	16,80
PFURRIN316-4235	42-35	17,23
PFURRIN316-5418	54-18	17,57
PFURRIN316-5422	54-22	18,51
PFURRIN316-5428	54-28	19,26
PFURRIN316-5435	54-35	23,98
PFURRIN316-5442	54-42	25,59
PFURRIN316-7654	76-54	37,35
PFURRIN316-8954	89-54	43,02
PFURRIN316-8976	89-76	46,80



CODO 90° H-H

Ref.	Ø	€
PFC90316-15	15	4,03
PFC90316-18	18	4,60
PFC90316-22	22	5,56
PFC90316-28	28	7,32
PFC90316-35	35	11,72
PFC90316-42	42	18,12
PFC90316-54	54	25,77
PFC90316-76	76	49,63
PFC90316-89	89	65,38



CODO 90º M-H

Ref.	Ø	€
PFCIN90316-15	15	4,23
PFCIN90316-18	18	4,79
PFCIN90316-22	22	6,60
PFCIN90316-28	28	7,19
PFCIN90316-35	35	12,55
PFCIN90316-42	42	19,15
PFCIN90316-54	54	27,82
PFCIN90316-76	76	61,15
PFCIN90316-89	89	74,76



CODO 45º H-H

Ref.	Ø	€
PFC45316-15	15	5,28
PFC45316-18	18	5,84
PFC45316-22	22	6,78
PFC45316-28	28	8,21
PFC45316-35	35	9,42
PFC45316-42	42	14,19
PFC45316-54	54	18,20
PFC45316-76	76	49,91
PFC45316-89	89	59,92



CODO 45º M-H

Ref.	Ø	€
PFCIN45316-15	15	5,28
PFCIN45316-18	18	5,63
PFCIN45316-22	22	6,38
PFCIN45316-28	28	7,60
PFCIN45316-35	35	9,54
PFCIN45316-42	42	15,63
PFCIN45316-54	54	19,34
PFCIN45316-76	76	54,71
PFCIN45316-89	89	66,15



«T» IGUAL H-H-H

Ref.	Ø	€
PFTE316-15	15	7,14
PFTE316-18	18	8,41
PFTE316-22	22	8,69
PFTE316-28	28	10,43
PFTE316-35	35	13,37
PFTE316-42	42	18,66
PFTE316-54	54	24,85
PFTE316-76	76	80,82
PFTE316-89	89	88,55



«T» REDUCIDA H-H-H

Ref.	Ø	€
PFTR316-1815	18-15	6,95
PFTR316-2215	22-15	7,28
PFTR316-2218	22-18	7,64
PFTR316-2815	28-15	8,66
PFTR316-2818	28-18	8,99
PFTR316-2822	28-22	9,65
PFTR316-3515	35-15	11,85
PFTR316-3518	35-18	11,94
PFTR316-3522	35-22	12,35
PFTR316-3528	35-28	12,92
PFTR316-4218	42-18	18,29
PFTR316-4222	42-22	18,45
PFTR316-4228	42-28	18,75
PFTR316-4235	42-35	19,68
PFTR316-5418	54-18	19,75
PFTR316-5422	54-22	19,84
PFTR316-5428	54-28	21,37
PFTR316-5435	54-35	21,74
PFTR316-5442	54-42	22,95
PFTR316-7622	76-22	62,27
PFTR316-7628	76-28	67,59
PFTR316-7635	76-35	72,49
PFTR316-7642	76-42	78,16
PFTR316-7654	76-54	83,16
PFTR316-8922	89-22	63,81
PFTR316-8928	89-28	69,93
PFTR316-8935	89-35	76,55
PFTR316-8942	89-42	80,33
PFTR316-8954	89-54	85,05
PFTR316-8976	89-76	90,72



TAPÓN FINAL DE LÍNEA

Ref.	Ø	€
PFTA316-15	15	3,97
PFTA316-18	18	4,15
PFTA316-22	22	4,70
PFTA316-28	28	6,48
PFTA316-35	35	7,56
PFTA316-42	42	11,38
PFTA316-54	54	13,69
PFTA316-76	76	31,75
PFTA316-89	89	36,47



UNIÓN HEMBRA GIRATORIA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFRHG316-151/2	15	1/2	7,86
PFRHG316-153/4	15	3/4	7,93
PFRHG316-181/2	18	1/2	8,69
PFRHG316-183/4	18	3/4	8,69
PFRHG316-223/4	22	3/4	15,80
PFRHG316-221	22	1	18,10
PFRHG316-281	28	1	18,19
PFRHG316-2811/4	28	1-1/4	20,48
PFRHG316-3511/4	35	1-1/4	20,75
PFRHG316-3511/2	35	1-1/2	23,21
PFRHG316-4211/2	42	1-1/2	24,14
PFRHG316-422	42	2	25,48
PFRHG316-542	54	2	31,12



UNIÓN HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFRH316-151/2	15	1/2	7,50
PFRH316-181/2	18	1/2	7,92
PFRH316-183/4	18	3/4	8,26
PFRH316-221/2	22	1/2	8,40
PFRH316-223/4	22	3/4	9,85
PFRH316-283/4	28	3/4	11,22
PFRH316-281	28	1	15,41
PFRH316-351	35	1	14,90
PFRH316-3511/4	35	1-1/4	16,82
PFRH316-3511/2	35	1-1/2	19,17
PFRH316-4211/4	42	1-1/4	20,68
PFRH316-4211/2	42	1-1/2	25,05
PFRH316-5411/2	54	1-1/2	27,52
PFRH316-542	54	2	32,28
PFRH316-763	76	3	83,16



UNIÓN MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PFRM316-151/2	15	1/2	6,97
PFRM316-181/2	18	1/2	7,56
PFRM316-183/4	18	3/4	7,90
PFRM316-221/2	22	1/2	8,24
PFRM316-223/4	22	3/4	8,53
PFRM316-283/4	28	3/4	11,55
PFRM316-281	28	1	13,24
PFRM316-351	35	1	13,96
PFRM316-3511/4	35	1-1/4	16,52
PFRM316-3511/2	35	1-1/2	19,12
PFRM316-4211/4	42	1-1/4	19,76
PFRM316-4211/2	42	1-1/2	23,59
PFRM316-5411/2	54	1-1/2	25,86
PFRM316-542	54	2	27,15
PFRM316-7621/2	76	2-1/2	71,44
PFRM316-893	89	3	78,26



CODO 90º ROSCA HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFCH316-151/2	15	1/2	8,66
PFCH316-181/2	18	1/2	9,94
PFCH316-183/4	18	3/4	11,86
PFCH316-221/2	22	1/2	11,08
PFCH316-223/4	22	3/4	12,14
PFCH316-281	28	1	15,82
PFCH316-3511/4	35	1-1/4	26,09
PFCH316-4211/2	42	1-1/2	28,66
PFCH316-542	54	2	33,47



CODO 90º ROSCA MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PFCM316-151/2	15	1/2	12,49
PFCM316-181/2	18	1/2	13,01
PFCM316-221/2	22	1/2	15,07
PFCM316-223/4	22	3/4	15,24
PFCM316-281	28	1	19,06
PFCM316-3511/4	35	1-1/4	23,96
PFCM316-4211/2	42	1-1/2	28,34
PFCM316-5411/2	54	1-1/2	37,62
PFCM316-542	54	2	40,19



«T» CENTRAL HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFTCH316-151/2	15	1/2	7,93
PFTCH316-181/2	18	1/2	8,15
PFTCH316-183/4	18	3/4	10,03
PFTCH316-221/2	22	1/2	9,37
PFTCH316-223/4	22	3/4	10,35
PFTCH316-281/2	28	1/2	10,40
PFTCH316-283/4	28	3/4	13,53
PFTCH316-281	28	1	16,25
PFTCH316-351/2	35	1/2	17,38
PFTCH316-353/4	35	3/4	17,68
PFTCH316-351	35	1	20,07
PFTCH316-3511/4	35	1-1/4	20,65
PFTCH316-421/2	42	1/2	20,17
PFTCH316-423/4	42	3/4	20,29
PFTCH316-4211/2	42	1-1/2	22,59
PFTCH316-541/2	54	1/2	23,88
PFTCH316-543/4	54	3/4	27,32
PFTCH316-541	54	1	38,03
PFTCH316-763/4	76	3/4	69,48
PFTCH316-762	76	2	75,60
PFTCH316-893/4	89	3/4	74,66
PFTCH316-892	89	2	78,44



«T» CENTRAL MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PFTCM316-151/2	15	1/2	11,42
PFTCM316-181/2	18	1/2	11,42
PFTCM316-183/4	18	3/4	17,02
PFTCM316-221/2	22	1/2	16,78
PFTCM316-223/4	22	3/4	18,01
PFTCM316-281/2	28	1/2	18,96
PFTCM316-283/4	28	3/4	20,91
PFTCM316-281	28	1	23,45
PFTCM316-353/4	35	3/4	27,14
PFTCM316-3511/4	35	1-1/4	36,54
PFTCM316-423/4	42	3/4	36,10
PFTCM316-4211/2	42	1-1/2	47,01
PFTCM316-543/4	54	3/4	39,28
PFTCM316-542	54	2	59,18



BRIDA

Ref.	Ø	€
PFBR316-15	15	30,56
PFBR316-18	18	31,33
PFBR316-22	22	35,11
PFBR316-28	28	41,89
PFBR316-35	35	67,74
PFBR316-42	42	75,57
PFBR316-54	54	88,21
PFBR316-76	76	144,59
PFBR316-89	89	165,38



RACOR 3 PIEZAS MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PF3PM316-151/2	15	1/2	16,90
PF3PM316-153/4	15	3/4	17,49
PF3PM316-181/2	18	1/2	19,24
PF3PM316-183/4	18	3/4	19,72
PF3PM316-221/2	22	1/2	19,85
PF3PM316-223/4	22	3/4	20,25
PF3PM316-221	22	1	32,87
PF3PM316-283/4	28	3/4	33,33
PF3PM316-281	28	1	33,91
PF3PM316-3511/4	35	1-1/4	43,20
PF3PM316-3511/2	35	1-1/2	42,85
PF3PM316-4211/2	42	1-1/2	45,60
PF3PM316-542	54	2	78,30



CODO 90º HEMBRA CON FIJACIÓN

Ref.	Ø	Rosca	€
PFCHF316-151/2	15	1/2	10,20
PFCHF316-181/2	18	1/2	11,30
PFCHF316-221/2	22	1/2	13,88
PFCHF316-223/4	22	3/4	24,34
PFCHF316-281	28	1	42,22



EXPANSOR		
Ref.	Ø	€
PFEX316-15	15	70,75
PFEX316-18	18	83,62
PFEX316-22	22	95,41
PFEX316-28	28	107,20
PFEX316-35	35	126,50
PFEX316-42	42	138,29
PFEX316-54	54	180,10

Tubo y accesorios de presión en acero inoxidable AISI304



Materiales: Acero inoxidable AISI304, anillos de sellado EPDM, NBR o FKM (consultar opciones de sellado).

Presión: 16 bar.

Temperatura de trabajo: –20 °C a +80 °C.

Diámetros tubo: 15, 18, 22, 28, 35, 42 y 54 mm.

Fluidos: Aire comprimido, agua, refrigeración/agua fría, agua solar, combustible y aceite, gases.



TUBO DE ACERO INOX. AISI304

Ref.	Ø	Espesor mm	m	€
PFTU3045815X08	15	0,8	5,8	Consul.
PFTU3045818X08	18	0,8	5,8	Consul.
PFTU3045822X08	22	0,8	5,8	Consul.
PFTU3045828X08	28	0,8	5,8	Consul.
PFTU3045835X1	35	1,0	5,8	Consul.
PFTU3045842X1,2	42	1,2	5,8	Consul.
PFTU3045854X1,2	54	1,2	5,8	Consul.



CURVA DESVIACIÓN

Ref.	Ø	€
PFSCI304-15	15	5,83
PFSCI304-18	18	6,05
PFSCI304-22	22	7,14
PFSCI304-28	28	9,13



UNIÓN RECTA

Ref.	Ø	€
PFUR304-15	15	2,34
PFUR304-18	18	2,67
PFUR304-22	22	3,08
PFUR304-28	28	3,69
PFUR304-35	35	4,65
PFUR304-42	42	6,66
PFUR304-54	54	8,97
PFUR304-76	76	22,26
PFUR304-89	89	26,43



UNIÓN RECTA AJUSTABLE

Ref.	Ø	€
PFURC304-15	15	4,64
PFURC304-18	18	4,88
PFURC304-22	22	5,63
PFURC304-28	28	6,46
PFURC304-35	35	8,49
PFURC304-42	42	9,74
PFURC304-54	54	13,57
PFURC304-76	76	62,69
PFURC304-89	89	71,23



UNIÓN RECTA CON REDUCCIÓN H-H

Ref.	Ø	€
PFURR304-1815	18-15	5,48
PFURR304-2215	22-15	6,34
PFURR304-2218	22-18	5,99
PFURR304-2815	28-15	7,27
PFURR304-2818	28-18	7,53
PFURR304-2822	28-22	6,92
PFURR304-3515	35-15	12,5
PFURR304-3518	35-18	9,68
PFURR304-3522	35-22	7,79
PFURR304-3528	35-28	7,79
PFURR304-4218	42-18	12,48
PFURR304-4222	42-22	11,22
PFURR304-4228	42-28	11,72
PFURR304-4235	42-35	11,72
PFURR304-5418	54-18	15,87
PFURR304-5422	54-22	16,10
PFURR304-5428	54-28	15,42
PFURR304-5435	54-35	15,42
PFURR304-5442	54-42	15,09
PFURR304-7654	76-54	46,27
PFURR304-8954	89-54	57,47
PFURR304-8976	89-76	58,52



UNIÓN RECTA CON REDUCCIÓN M-H

Ref.	Ø	€
PFURRIN304-1815	18-15	3,04
PFURRIN304-2215	22-15	3,55
PFURRIN304-2218	22-18	3,86
PFURRIN304-2815	28-15	4,25
PFURRIN304-2818	28-18	4,56
PFURRIN304-2822	28-22	4,87
PFURRIN304-3515	35-15	4,92
PFURRIN304-3518	35-18	4,92
PFURRIN304-3522	35-22	4,92
PFURRIN304-3528	35-28	6,28
PFURRIN304-4218	42-18	13,49
PFURRIN304-4222	42-22	13,98
PFURRIN304-4228	42-28	14,28
PFURRIN304-4235	42-35	14,65
PFURRIN304-5418	54-18	14,94
PFURRIN304-5422	54-22	15,74
PFURRIN304-5428	54-28	16,38
PFURRIN304-5435	54-35	20,39
PFURRIN304-5442	54-42	21,76
PFURRIN304-7654	76-54	31,12
PFURRIN304-8954	89-54	35,84
PFURRIN304-8976	89-76	38,99



CODO 90° H-H

Ref.	Ø	€
PFC90304-15	15	3,43
PFC90304-18	18	3,91
PFC90304-22	22	4,73
PFC90304-28	28	6,23
PFC90304-35	35	9,97
PFC90304-42	42	15,41
PFC90304-54	54	21,91
PFC90304-76	76	41,27
PFC90304-89	89	54,50



CODO 90º M-H

Ref.	Ø	€
PFCIN90304-15	15	3,60
PFCIN90304-18	18	4,08
PFCIN90304-22	22	5,80
PFCIN90304-28	28	6,12
PFCIN90304-35	35	10,67
PFCIN90304-42	42	16,28
PFCIN90304-54	54	23,65
PFCIN90304-76	76	50,93
PFCIN90304-89	89	62,27



CODO 45º H-H

Ref.	Ø	€
PFC45304-15	15	4,49
PFC45304-18	18	4,97
PFC45304-22	22	5,77
PFC45304-28	28	6,98
PFC45304-35	35	8,01
PFC45304-42	42	12,07
PFC45304-54	54	15,47
PFC45304-76	76	41,62
PFC45304-89	89	49,88



CODO 45º M-H

Ref.	Ø	€
PFCIN45304-15	15	4,49
PFCIN45304-18	18	4,79
PFCIN45304-22	22	5,43
PFCIN45304-28	28	6,46
PFCIN45304-35	35	8,11
PFCIN45304-42	42	13,29
PFCIN45304-54	54	16,44
PFCIN45304-76	76	45,54
PFCIN45304-89	89	55,09



«T» IGUAL H-H-H

Ref.	Ø	€
PFTE304-15	15	6,07
PFTE304-18	18	7,15
PFTE304-22	22	7,39
PFTE304-28	28	8,87
PFTE304-35	35	11,37
PFTE304-42	42	15,87
PFTE304-54	54	21,13
PFTE304-76	76	67,31
PFTE304-89	89	73,75



«T» REDUCIDA H-H-H

Ref.	Ø	€
PFTR304-1815	18-15	5,91
PFTR304-2215	22-15	6,19
PFTR304-2218	22-18	6,50
PFTR304-2815	28-15	7,37
PFTR304-2818	28-18	7,65
PFTR304-2822	28-22	8,21
PFTR304-3515	35-15	10,08
PFTR304-3518	35-18	10,15
PFTR304-3522	35-22	10,50
PFTR304-3528	35-28	10,99
PFTR304-4218	42-18	15,55
PFTR304-4222	42-22	15,69
PFTR304-4228	42-28	15,94
PFTR304-4235	42-35	16,73
PFTR304-5418	54-18	16,79
PFTR304-5422	54-22	16,87
PFTR304-5428	54-28	18,17
PFTR304-5435	54-35	18,48
PFTR304-5442	54-42	19,51
PFTR304-7622	76-22	51,91
PFTR304-7628	76-28	56,11
PFTR304-7635	76-35	60,34
PFTR304-7642	76-42	65,10
PFTR304-7654	76-54	69,34
PFTR304-8922	89-22	53,03
PFTR304-8928	89-28	58,21
PFTR304-8935	89-35	63,49
PFTR304-8942	89-42	67,03
PFTR304-8954	89-54	70,91
PFTR304-8976	89-76	75,67



TAPÓN FINAL DE LÍNEA

Ref.	Ø	€
PFTA304-15	15	3,38
PFTA304-18	18	3,53
PFTA304-22	22	4,00
PFTA304-28	28	5,51
PFTA304-35	35	6,43
PFTA304-42	42	9,68
PFTA304-54	54	11,64
PFTA304-76	76	26,46
PFTA304-89	89	30,42



UNIÓN HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFRH304-151/2	15	1/2	6,38
PFRH304-181/2	18	1/2	6,74
PFRH304-183/4	18	3/4	7,03
PFRH304-221/2	22	1/2	7,14
PFRH304-223/4	22	3/4	8,38
PFRH304-283/4	28	3/4	9,54
PFRH304-281	28	1	13,10
PFRH304-351	35	1	12,67
PFRH304-3511/4	35	1-1/4	14,30
PFRH304-3511/2	35	1-1/2	16,30
PFRH304-4211/4	42	1-1/4	17,58
PFRH304-4211/2	42	1-1/2	21,30
PFRH304-5411/2	54	1-1/2	23,40
PFRH304-542	54	2	27,44
PFRH304-763	76	3	67,10



UNIÓN HEMBRA GIRATORIA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFRHG304-151/2	15	1/2	6,69
PFRHG304-153/4	15	3/4	6,75
PFRHG304-181/2	18	1/2	7,39
PFRHG304-183/4	18	3/4	7,39
PFRHG304-223/4	22	3/4	13,43
PFRHG304-221	22	1	15,39
PFRHG304-281	28	1	15,47
PFRHG304-2811/4	28	1-1/4	17,41
PFRHG304-3511/4	35	1-1/4	17,64
PFRHG304-3511/2	35	1-1/2	19,73
PFRHG304-4211/2	42	1-1/2	20,52
PFRHG304-422	42	2	21,66
PFRHG304-542	54	2	26,46



UNIÓN MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PFRM304-151/2	15	1/2	5,93
PFRM304-181/2	18	1/2	6,43
PFRM304-183/4	18	3/4	6,72
PFRM304-221/2	22	1/2	7,01
PFRM304-223/4	22	3/4	7,26
PFRM304-283/4	28	3/4	9,82
PFRM304-281	28	1	11,26
PFRM304-351	35	1	11,87
PFRM304-3511/4	35	1-1/4	14,05
PFRM304-3511/2	35	1-1/2	16,26
PFRM304-4211/4	42	1-1/4	16,80
PFRM304-4211/2	42	1-1/2	20,06
PFRM304-5411/2	54	1-1/2	21,99
PFRM304-542	54	2	23,08
PFRM304-7621/2	76	2-1/2	59,50
PFRM304-893	89	3	65,21



CODO 90º ROSCA HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFCH304-151/2	15	1/2	7,37
PFCH304-181/2	18	1/2	8,45
PFCH304-183/4	18	3/4	10,09
PFCH304-221/2	22	1/2	9,42
PFCH304-223/4	22	3/4	10,32
PFCH304-281	28	1	13,45
PFCH304-3511/4	35	1-1/4	22,18
PFCH304-4211/2	42	1-1/2	24,37
PFCH304-542	54	2	28,45



CODO 90º ROSCA MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PFCM304-151/2	15	1/2	10,62
PFCM304-181/2	18	1/2	11,06
PFCM304-221/2	22	1/2	12,81
PFCM304-223/4	22	3/4	12,96
PFCM304-281	28	1	16,21
PFCM304-3511/4	35	1-1/4	20,37
PFCM304-4211/2	42	1-1/2	24,09
PFCM304-5411/2	54	1-1/2	31,98
PFCM304-542	54	2	34,17



«T» CENTRAL HEMBRA

Ref.	Ø	Rosca	€
PFTCH304-151/2	15	1/2	6,75
PFTCH304-181/2	18	1/2	6,93
PFTCH304-183/4	18	3/4	8,53
PFTCH304-221/2	22	1/2	7,97
PFTCH304-223/4	22	3/4	8,80
PFTCH304-281/2	28	1/2	8,84
PFTCH304-283/4	28	3/4	11,51
PFTCH304-281	28	1	13,82
PFTCH304-351/2	35	1/2	14,78
PFTCH304-353/4	35	3/4	15,03
PFTCH304-351	35	1	17,06
PFTCH304-3511/4	35	1-1/4	17,56
PFTCH304-421/2	42	1/2	17,15
PFTCH304-423/4	42	3/4	17,25
PFTCH304-4211/2	42	1-1/2	19,21
PFTCH304-541/2	54	1/2	20,30
PFTCH304-543/4	54	3/4	23,23
PFTCH304-541	54	1	32,33
PFTCH304-763/4	76	3/4	57,54
PFTCH304-762	76	2	62,93
PFTCH304-893/4	89	3/4	62,06
PFTCH304-892	89	2	65,35



«T» CENTRAL MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PFTCM304-151/2	15	1/2	9,71
PFTCM304-181/2	18	1/2	9,71
PFTCM304-183/4	18	3/4	14,47
PFTCM304-221/2	22	1/2	14,27
PFTCM304-223/4	22	3/4	15,31
PFTCM304-281/2	28	1/2	16,12
PFTCM304-283/4	28	3/4	17,78
PFTCM304-281	28	1	19,94
PFTCM304-353/4	35	3/4	23,07
PFTCM304-3511/4	35	1-1/4	31,06
PFTCM304-423/4	42	3/4	30,69
PFTCM304-4211/2	42	1-1/2	39,96
PFTCM304-543/4	54	3/4	33,39
PFTCM304-542	54	2	50,31



BRIDA

Ref.	Ø	€
PFBR304-15	15	25,98
PFBR304-18	18	26,64
PFBR304-22	22	29,85
PFBR304-28	28	35,61
PFBR304-35	35	57,58
PFBR304-42	42	64,24
PFBR304-54	54	74,98
PFBR304-76	76	111,23
PFBR304-89	89	127,23



RACOR 3 PIEZAS MACHO

Ref.	Ø	Rosca	€
PF3PM304-151/2	15	1/2	14,37
PF3PM304-153/4	15	3/4	14,87
PF3PM304-181/2	18	1/2	16,36
PF3PM304-183/4	18	3/4	16,77
PF3PM304-221/2	22	1/2	16,88
PF3PM304-223/4	22	3/4	17,22
PF3PM304-221	22	1	27,94
PF3PM304-283/4	28	3/4	28,34
PF3PM304-281	28	1	28,83
PF3PM304-3511/4	35	1-1/4	36,72
PF3PM304-3511/2	35	1-1/2	36,43
PF3PM304-4211/2	42	1-1/2	38,76
PF3PM304-542	54	2	66,56


06. Cilindros



Catálogo-Tarifa noviembre 2026

www.nordair.es

ISO 15552

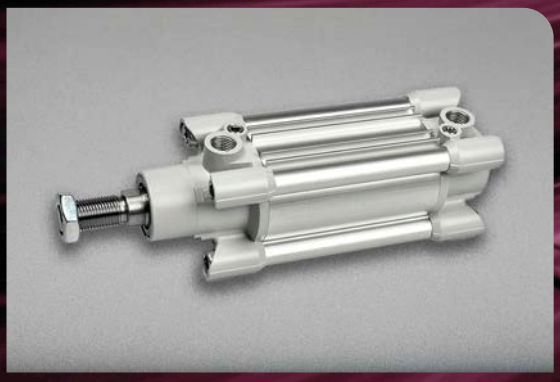


Cilindros fabricados según norma ISO 15552 desde Ø 32 hasta Ø 320 en versión de doble efecto, magnético o no, en configuración amortiguada o no y con vástago estándar o pasante.

Temperatura: −30 °C ÷ +80 °C.

Presión: 10 bar.

Fluidos: Aire comprimido con o sin lubricación.

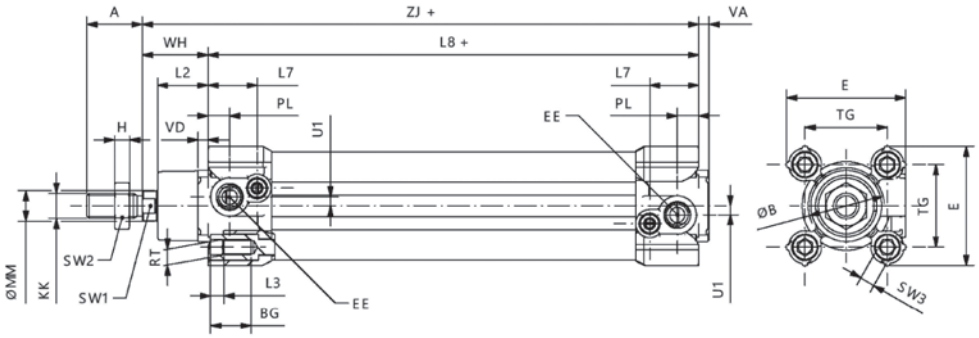

Ø	ØMM	KK	A	ØB	VD	VA	L2	RT	BG	L3	H	SW2	TG	EE	PL	WH	L8	E	SW1	SW3	U1	L7	ZJ
32	12	M10 x 1,25	22	30	4	4	20	M6	15	5	6	17	32,5	1/8 G	8,5	26	94	47	10	6	3,5	19,4	120
40	16	M12 x 1,25	24	35	4	4	22	M6	15	5	7	19	38	1/4 G	10	30	105	52	13	6	4	23	135
50	20	M16 x 1,5	32	40	4	4	26	M8	16	5	8	24	46,5	1/4 G	13,5	37	106	65	17	8	1,5	23	143
63	20	M16 x 1,5	32	45	4	4	25	M8	16	5	8	24	56,5	3/8 G	15	37	121	75	17	8	1	23	158
80	25	M20 x 1,5	40	45	4	4	32	M10	17	6	9	30	72	3/8 G	21	46	128	95	22	10	1	30	174
100	25	M20 x 1,5	40	55	4	4	38	M10	17	6	9	30	89	1/2 G	24	51	138	115	22	10	6	30,5	189
125	32	M27 x 2	54	60	5	5	40	M12	21	5,5	12	41	110	1/2 G	23	65	160	140	27	12	8	27,5	225



FABRICACIÓN 24 horas

- Referencia: SADEOMA Ø - Carrera.
- Precio de carrera intermedia = precio de carrera estándar superior.
- Vástago en inoxidable, diámetros y carreras superiores: Consultar.
- Juntas y diseños especiales bajo pedido.
- **Corte y montaje en talleres propios. Servicio inmediato.**

SERIE SA - DOBLE EFECTO MAGNÉTICO CON AMORTIGUACIÓN REGULABLE

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

SADEOMA Ø / CARRERA	32	40	50	63	80	100	125
25	67,18	75,00	86,74	102,90	146,07	173,32	307,27
50	69,13	77,09	88,55	105,65	152,01	179,12	313,52
80	70,95	79,84	93,19	108,90	157,53	185,99	321,04
100	72,25	81,52	95,07	111,14	161,65	191,07	326,04
125	74,42	83,55	99,71	116,15	167,66	198,03	336,68
160	76,44	86,74	102,96	119,99	174,11	206,07	345,41
200	78,91	90,27	107,95	125,55	183,76	217,53	355,39
250	82,82	94,63	113,75	132,11	193,67	229,41	367,92
320	88,11	101,80	122,60	142,09	209,61	246,84	385,46
400	92,67	107,40	130,15	150,85	225,19	268,01	410,96
500	100,87	119,03	144,12	166,43	246,84	292,14	457,46
600	111,38	130,70	158,08	182,00	271,55	319,15	504,51
700	117,18	140,00	169,75	195,25	294,38	346,84	536,47
800	125,35	147,00	179,20	206,13	320,83	377,94	571,95
900	142,82	160,93	202,43	224,05	345,34	410,10	618,18
1000	148,61	167,93	223,37	247,32	390,57	461,07	656,01
1200	174,25	209,78	255,03	280,08	416,17	495,14	752,38
1400	188,20	223,74	279,23	306,62	459,14	545,15	821,70
1600	225,44	251,72	312,82	358,72	500,74	598,36	904,51
1800	246,43	274,93	341,70	384,09	548,74	650,52	984,92
2000	258,04	298,20	370,59	404,69	608,33	707,26	1065,84

SERIE SA (160-200) - DOBLE EFECTO MAGNÉTICO CON AMORTIGUACIÓN REGULABLE

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR



- Referencia: SADE0MA Ø - Carrera.
- Precio de carrera intermedia = precio de carrera estándar superior.
- Vástago en acero inoxidable, diámetros y carreras superiores: Consultar.
- Juntas y diseños especiales bajo pedido.

SADE0MA Ø CARRERA	160	200
25	560,15	726,42
50	574,22	742,60
80	591,14	761,91
100	592,23	774,82
125	617,15	801,03
160	636,58	823,59
200	647,73	849,39
250	675,05	881,69
320	713,17	926,89
400	756,80	978,47
500	838,52	1068,12
600	893,05	1132,61
700	947,55	1197,16
800	1002,12	1261,71
900	1074,56	1326,20
1000	1130,00	1390,76
1200	1290,41	1544,92
1400	1403,21	1673,97
1600	1544,13	1828,14
1800	1656,94	1957,24
2000	1769,82	2086,29

SERIE S6 - DOBLE EFECTO INOXIDABLE MAGNÉTICO CON AMORTIGUACIÓN REGULABLE

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR



S6DE0MA Ø CARRERA	32	40	50	63	80	100	125	160	200
25	342,25	375,23	463,32	612,03	910,14	1062,15	1880,23	3680,82	4409,93
50	346,29	380,86	472,35	621,88	927,72	1085,96	1918,25	3751,46	4517,35
80	351,17	387,48	483,41	633,80	948,79	1123,82	1963,87	3836,23	4646,22
100	354,47	391,94	490,54	641,89	962,83	1149,14	1993,49	3892,72	4732,15
125	358,48	397,53	499,81	651,74	980,39	1180,96	2032,30	3973,17	4849,36
160	364,24	405,32	512,51	665,75	1004,97	1225,30	2128,98	4072,04	4999,71
200	370,57	414,18	527,07	681,67	1033,08	1275,96	2219,58	4185,06	5171,55
250	378,73	425,33	545,08	693,68	1076,53	1339,28	2332,46	4326,32	5386,36
320	390,06	440,67	570,48	732,50	1155,50	1434,86	2490,71	4524,07	5687,11
400	398,09	458,52	599,58	761,47	1245,89	1529,30	2683,93	4750,10	6030,79
500	409,01	480,77	636,03	801,45	1358,81	1656,05	2850,49	5057,16	6484,91
600	430,79	511,72	680,99	852,79	1488,71	1799,85	3060,60	5339,69	6914,53
700	441,70	533,96	703,91	892,77	1601,55	1926,67	3227,16	5622,21	7344,14
800	452,62	556,06	728,28	920,54	1694,49	2053,44	3393,71	5904,76	7773,77
900	463,53	578,23	752,64	949,26	1775,28	2180,01	3560,30	6187,29	8203,38
1000	474,45	596,98	777,01	978,03	1940,40	2279,13	3726,86	6469,81	8633,00

- Referencia: S6DE0MA Ø - Carrera.
- Precio de carrera intermedia = precio de carrera estándar superior.
- Diámetros y carreras superiores: Consultar.



BRIDA RECTANGULAR

Ref.	€
FL2032S1S	16,38
FL2040S1S	20,16
FL2050S1S	23,86
FL2063S1S	28,91
FL2080S1S	46,72
FL2100S1S	51,21
FL2125S1S	105,34
FL2160S1S	152,04
FL2200S1S	234,45
FL2250S1S	532,21
FL2320S1S	772,20




CHARNELA HEMBRA

Ref.	€
CFE032A1S	7,36
CFE040A1S	9,14
CFE050A1S	10,72
CFE063A1S	14,42
CFE080A1S	20,25
CFE100A1S	27,26
CFE125A1S	50,26
CFE160A1S	92,06
CFE200A1S	118,69
CFE250A1S	643,65
CFE320A1S	1125,50



CHARNELA MACHO

Ref.	€
CMA032A1S	7,56
CMA040A1S	8,39
CMA050A1S	10,45
CMA063A1S	14,42
CMA080A1S	20,94
CMA100A1S	28,29
CMA125A1S	45,93
CMA160A1S	93,29
CMA200A1S	132,90
CMA250A1S	603,42
CMA320A1S	1235,52




CHARNELA INTERMEDIA

Ref.	€
CIA032S0S	91,26
CIA040S0S	99,16
CIA050S0S	115,05
CIA063S0S	154,73
CIA080S0S	178,51
CIA100S0S	218,19
CIA125S0S	357,01



PERNO

Ref.	€
PRI032S0S	2,17
PRI040S0S	2,34
PRI050S0S	2,41
PRI063S0S	3,48
PRI080S0S	4,20
PRI100S0S	7,49
PRI125S0S	13,77
PRI160S0S	25,71
PRI200S0S	25,71
PRI250S0S	28,59
PRI320S0S	108,11



PATA

Ref.	€
PDB032S1S	4,64
PDB040S1S	5,43
PDB050S1S	6,73
PDB063S1S	7,80
PDB080S1S	9,66
PDB100S1S	14,39
PDB125S1S	38,55
PDB160S1S	68,34
PDB200S1S	101,80



ARTICULACIÓN ESCUADRA

Ref.	€
ARQ032A0S	7,08
ARQ040A0S	7,97
ARQ050A0S	9,69
ARQ063A0S	13,05
ARQ080A0S	17,72
ARQ100A0S	23,34
ARQ125A0S	40,65
ARQ160A0S	301,20
ARQ200A0S	347,53



TUERCA DE VÁSTAGO

Ref.	Rosca	€
DES10125S0S	M10 x 1,25	0,32
DES12125S0S	M12 x 1,25	0,40
DES16150S0S	M16 x 1,5	0,63
DES20150S0S	M20 x 1,5	1,80
DES27200S0S	M27 x 2	3,22
DES36200S0S	M36X2	16,47



HORQUILLA CON CLIP

Ref.	Rosca	€
FFC10125S0S	M10 x 1,25	4,09
FFC12125S0S	M12 x 1,25	6,05
FFC16150S0S	M16 x 1,5	11,84
FFC20150S0S	M20 x 1,5	22,20



HORQUILLA CON PERNO

Ref.	Rosca	€
FFP27200S0S	M27 x 2	80,84
FFP36200S0S	M36 x 2	164,23
FFP42200S0S	M42 x 2	471,75
FFP48200S0S	M48 x 2	591,20



HORQUILLA CON RÓTULA

Ref.	Rosca	€
TSN10125S0S	M10 x 1,25	6,53
TSN12125S0S	M12 x 1,25	8,72
TSN16150S0S	M16 x 1,5	15,44
TSN20150S0S	M20 x 1,5	24,86
TSN27200S0S	M27 x 2	75,22
TSN36200S0S	M36 x 2	115,27

Accesorios ISO 15552 inoxidable



CHARNELA HEMBRA INOX.

Ref.	€
CFE032I1S	70,36
CFE040I1S	93,53
CFE050I1S	116,94
CFE063I1S	137,15
CFE080I1S	187,02
CFE100I1S	272,37
CFE125I1S	682,88
CFE160I1S	924,11
CFE200I1S	1314,16



ARTICULACIÓN ESCUADRA INOX. AISI 316

Ref.	€
ARQ032I0S	79,88
ARQ040I0S	93,22
ARQ050I0S	110,45
ARQ063I0S	138,08
ARQ080I0S	172,54
ARQ100I0S	246,87
ARQ125I0S	549,44



CHARNELA MACHO INOX.

Ref.	€
CMA032I1S	73,21
CMA040I1S	94,90
CMA050I1S	116,39
CMA063I1S	137,33
CMA080I1S	183,72
CMA100I1S	262,18
CMA125I1S	695,30
CMA160I1S	942,09
CMA200I1S	1314,16



PERNO INOX.

Ref.	€
PRI032I0S	18,10
PRI040I0S	20,09
PRI050I0S	20,70
PRI063I0S	22,70
PRI080I0S	26,74
PRI100I0S	36,08
PRI125I0S	60,11
PRI160I0S	94,15
PRI200I0S	94,15



CHARNELA INTER. INOX.

Ref.	€
CIR032I0S	89,21
CIR040I0S	120,47
CIR050I0S	131,52
CIR063I0S	174,15
CIR080I0S	222,02
CIR100I0S	333,84
CIR125I0S	459,76
CIR160I0S	783,09
CIR200I0S	1176,46



PATA INOX.

Ref.	€
PDB032I1S	24,89
PDB040I1S	25,51
PDB050I1S	42,08
PDB063I1S	45,96
PDB080I1S	74,31
PDB100I1S	76,79
PDB125I1S	126,72



TUERCA DE VÁSTAGO INOX.

Ref.	Rosca	€
DES10125I0S	M10 x 1,25	1,41
DES12125I0S	M12 x 1,25	3,15
DES16150I0S	M16 x 1,5	3,46
DES20150I0S	M20 x 1,5	3,70
DES27200I0S	M27 x 2	16,47



HORQUILLA INOX. CON PERNO

Ref.	Rosca	€
FFP10125I0S	M10 x 1,25	30,46
FFP12125I0S	M12 x 1,25	39,16
FFP16150I0S	M16 x 1,5	84,05
FFP20150I0S	M20 x 1,5	155,03
FFP27200I0S	M27 x 2	376,67



CATÁLOGO NORDAIR PDF

Descarga aquí nuestros CATÁLOGOS y TARIFAS siempre actualizadas.

Minicilindros ISO 6432




Materiales: Tubo de acero inoxidable AISI304, tapas de aluminio anodizado, vástago en acero inoxidable AISI303, pistón de latón, casquillo guía de bronce sinterizado y juntas de poliuretano.

Serie inoxidable: Tubo y tapas de acero inox. AISI304, vástago en acero inoxidable AISI316, casquillo guía de bronce sinterizado y juntas en poliuretano.

Temperatura: −35 °C ÷ +80 °C con aire seco.

Presión: 10 bar.

Fluidos: Aire comprimido con o sin lubricación.

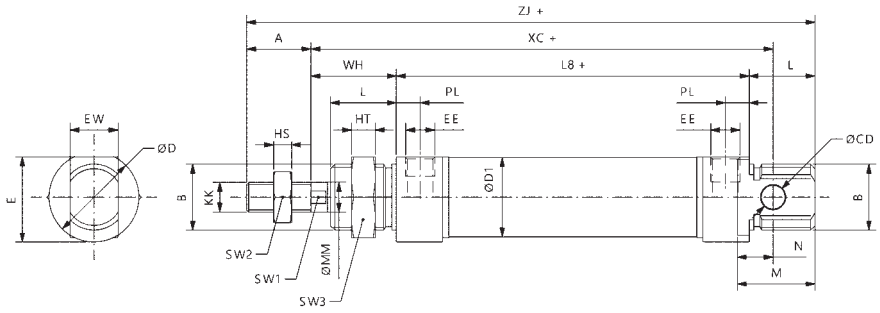

Ø	B	KK	SW1	A	WH	ØMM	L	HS	HT	SW2	SW3	M	PL	EE	ØD1	L8	XC	ZJ	N	ØCD	EW	ØD	E
8	M12 x 1,25	M4 x 0,7	-	12	16	4	12	3,2	6	7	19	16	5	M5	9,27	46	64	86	6	4	8	16	15
10	M12 x 1,25	M4 x 0,7	-	12	16	4	12	3,2	6	7	19	16	5	M5	11,27	46	64	86	6	4	8	16	15
12	M16 x 1,5	M6 x 1	5	16	22	6	18	4	5	10	22	22	5	M5	13,27	48	75	104	9	6	12	19	18
16	M16 x 1,5	M6 x 1	5	16	22	6	18	4	5	10	22	20	4,5	M5	17,27	53	82	109	9	6	12	19	18
20	M22 x 1,5	M8 x 1,25	7	20	24	8	20	5	8	13	27	28	8	1/8 G	21,27	67	95	131	12	8	16	27	25,5
25	M22 x 1,5	M10 x 1,25	9	22	28	10	22	6	8	17	27	26	8	1/8 G	26,50	68	104	140	12	8	16	30	28,5



- Doble efecto magnético.
- Versión estándar (stock habitual).
- Carreras intermedias y versiones especiales (bajo demanda).

SERIE MA - DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

MADEOMN Ø CARRERA	8	10	12	16	20	25
10	35,70	35,91	36,11	36,53	40,13	45,17
25	36,29	36,49	36,49	36,94	41,13	46,34
50	37,14	37,49	37,35	37,83	42,84	48,33
80	38,31	38,62	38,69	39,28	44,87	49,19
100	39,04	39,41	39,62	39,89	46,62	50,74
125	39,96	40,37	40,75	40,75	47,51	52,66
160	41,23	41,64	42,36	42,40	49,84	54,51
200	42,71	43,15	44,14	43,93	52,11	58,42
250			46,44	48,26	55,41	62,27
320			49,63	50,80	60,06	67,62
400				55,47	67,11	77,64
500				60,21	73,76	89,68
600				64,94	80,42	93,50
700				69,64	87,04	108,05
800				74,39	93,70	116,50
900				79,12	100,36	124,93
1000				89,68	109,87	136,19



- Doble efecto magnético amortiguado.
- Carreras intermedias y versiones especiales (bajo demanda).

SERIE MA - DOBLE EFECTO MAGNÉTICO AMORTIGUADO

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

MADE0MA Ø / CARRERA	16	20	25
25	58,29	53,54	59,72
50	59,04	55,02	61,61
80	60,06	56,84	64,05
100	60,55	58,01	65,63
125	61,85	59,52	67,62
160	66,11	61,58	70,36
200	67,62	63,99	73,55
250	74,52	70,64	78,67
320	79,28	75,03	84,30
400	83,44	81,66	92,26
500	89,00	87,94	101,84
600	94,56	94,25	110,01
700	100,13	100,53	118,14
800	105,71	106,81	126,30
900	111,27	113,13	134,45
1000	120,20	122,09	145,25



- Simple efecto magnético.
- Carreras intermedias y versiones especiales (bajo demanda).

SERIE MA - SIMPLE EFECTO MAGNÉTICO

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

MASA0MN Ø / CARRERA	8	10	12	16	20	25
10	34,67	34,40	38,04	36,53	41,53	45,31
25	35,12	34,81	38,52	37,28	41,95	46,34
50	35,84	35,53	39,41	38,59	43,39	48,54



- Acero inoxidable.
- Carreras intermedias y versiones especiales (bajo demanda).

SERIE MI - DOBLE EFECTO INOXIDABLE MAGNÉTICO

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

MIDE0MN Ø / CARRERA	12	16	20	25
10	59,24	63,70	76,75	87,86
25	60,00	64,67	77,85	88,42
50	61,30	66,24	79,63	90,76
80	62,88	68,24	81,76	93,64
100	63,91	69,48	83,20	95,56
125	65,21	71,12	85,06	97,89
160	67,07	73,39	87,59	101,25
200	69,13	75,92	90,47	105,02
250	71,73	79,22	94,04	109,83
320	75,37	83,68	99,13	116,50
400	81,28	90,95	106,74	125,82
500	86,49	97,41	113,95	135,37



- Acero inoxidable.
- Carreras intermedias y versiones especiales (bajo demanda).

SERIE MI - DOBLE EFECTO INOX. MAGNÉTICO AMORTIGUACIÓN REGULABLE

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

MIDE0MA Ø / CARRERA	20	25
10	135,64	145,12
25	136,74	146,62
50	138,52	149,16
80	140,72	152,19
100	142,16	154,17
125	143,95	156,65
160	146,49	160,14
200	149,37	164,20
250	153,01	169,20
320	158,02	176,21
400	165,71	186,16
500	172,92	196,18

Accesorios y fijaciones ISO 6432



CHARNELA CON PERNO

Ref.	€
CF1008S0S	6,63
CF1012S0S	6,63
CF1020S0S	8,90



TUERCA DE VÁSTAGO

Ref.	Rosca	€
DES04070S0S	M4 X 0,7	0,18
DES06100S0S	M6 X 1	0,21
DES08125S0S	M8 x 1,25	0,26



HORQUILLA CON CLIP

Ref.	Rosca	€
FFC04070S0S	M4 X 0,7	2,95
FFC06100S0S	M6 X 1	2,48
FFC08125S0S	M8 x 1,25	2,89



PATA

Ref.	€
PD1008S0S	4,51
PD1012S0S	4,72
PD1020S0S	6,12



HORQUILLA CON RÓTULA

Ref.	Rosca	€
TSN04070S0S	M4 X 0,7	5,67
TSN06100S0S	M6 X 1	5,67
TSN08125S0S	M8 x 1,25	5,83



BRIDA

Ref.	€
FL1008S0S	2,79
FL1012S0S	3,64
FL1020S0S	6,63

Accesorios y fijaciones ISO 6432 inoxidable



CHARNELA INOX. CON PERNO

Ref.	€
CF1012I0S	11,22
CF1020I0S	15,69



TUERCA DE VÁSTAGO INOX.

Ref.	Rosca	€
DES06100I0S	M6 X 1	0,78
DES08125I0S	M8 x 1,25	1,02



HORQUILLA INOX. CON PERNO

Ref.	Rosca	€
FFP06100I0S	M6 X 1	13,15
FFP08125I0S	M8 X 1,25	19,36



PATA INOX.

Ref.	€
PD1012I0S	16,78
PD1020I0S	27,99



BRIDA INOX.

Ref.	€
FL1012I0S	13,17
FL1020I0S	22,43

Compactos ISO 21287




Materiales: Tubo y tapas de aluminio, vástago en acero inoxidable AISI303, casquillo guía en acero + PTFE y juntas en poliuretano y NBR.

Temperatura: –30 °C ÷ +80 °C con aire seco.

Presión: 10 bar.


Fluidos: Aire comprimido con o sin lubricación.

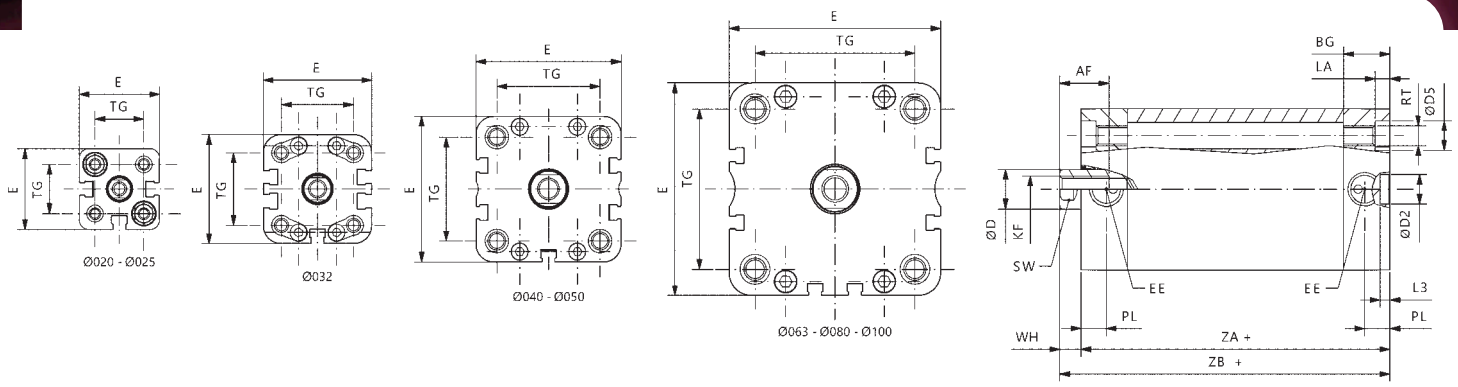


Ø	E	ØD2	RT	ØD5	KF	ØD	EE	PL	BG	TG	SW	L3	AF	WH	ZA	AM	KK	ZB	LA
20	36	9	M5	7,5	M6	10	M5	7,5	11,8	22	9	3	10	6	37	16	M8 x 1,25	43	4,5
25	40	9	M5	7,5	M6	10	M5	7,5	12,8	26	9	3	10	6	39	16	M8 x 1,25	45	4,5
32	49	9	M6	9	M8	12	1/8 G	7,5	14	32,5	10	3	12	7	44	19	M10 x 1,25	51	4,5
40	54,5	9	M6	9	M8	12	1/8 G	8	14,5	38	10	3	12	7	45	19	M10 x 1,25	52	5
50	65,5	12	M8	10,5	M10	16	1/8 G	8	14,5	46,5	13	4	16	8	45	22	M12 x 1,25	53	5
63	77	12	M8	10,5	M10	16	1/8 G	7,5	13,8	56,5	13	4	16	8	49	22	M12 x 1,25	57	5
80	95,5	12	M10	13,5	M12	20	1/8 G	8	15	72	17	4	20	10	54	28	M16 x 1,25	64	3
100	113,5	12	M10	13,5	M12	25	1/8 G	10,5	19,5	89	21	4	20	10	67	28	M16 x 1,25	77	3

CA - DOBLE EFECTO MAGNÉTICO VÁSTAGO ROSCADO HEMBRA

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR




CADEOMF Ø / CARRERA	20	25	32	40	50	63	80	100
5	45,31	52,38	55,41	62,20	72,84	85,53	114,63	164,61
10	45,80	52,86	55,95	62,81	73,79	86,56	116,21	167,01
15	46,27	53,41	56,57	63,43	74,76	87,67	117,87	169,41
20	46,68	53,96	57,12	64,05	75,65	88,76	119,51	171,81
25	47,17	54,44	57,74	64,73	76,61	89,86	121,09	174,22
30	49,77	57,18	60,48	67,48	79,70	93,08	124,93	178,96
40	50,66	58,21	61,65	68,72	81,62	95,28	128,16	183,76
50	51,63	59,24	62,81	70,02	83,48	97,47	131,45	188,57
60	54,72	62,47	66,11	73,39	87,52	101,80	136,88	195,70
70	55,60	63,57	67,27	74,69	89,38	103,99	140,10	200,51
75	56,02	64,05	67,90	75,31	90,34	105,10	141,75	202,91
80	56,50	64,60	68,45	75,92	91,23	106,13	143,40	205,31
90	57,39	65,63	69,61	77,16	93,16	108,32	146,62	210,12
100	58,35	66,73	70,78	78,40	95,01	110,52	149,92	214,92
125	62,75	71,54	75,92	83,68	101,87	118,14	160,22	229,34
160	65,97	75,17	79,97	88,01	108,39	125,69	171,60	246,15
200	69,61	79,43	84,64	93,01	115,87	134,40	184,58	265,37
250	74,14	84,71	90,47	99,19	125,27	145,25	200,85	289,40
300	78,67	89,92	96,31	105,44	134,61	156,10	217,19	313,42
350	83,20	95,22	102,08	111,69	143,95	167,01	233,45	337,44
400	87,80	100,5	107,92	117,87	153,35	177,86	249,72	361,47

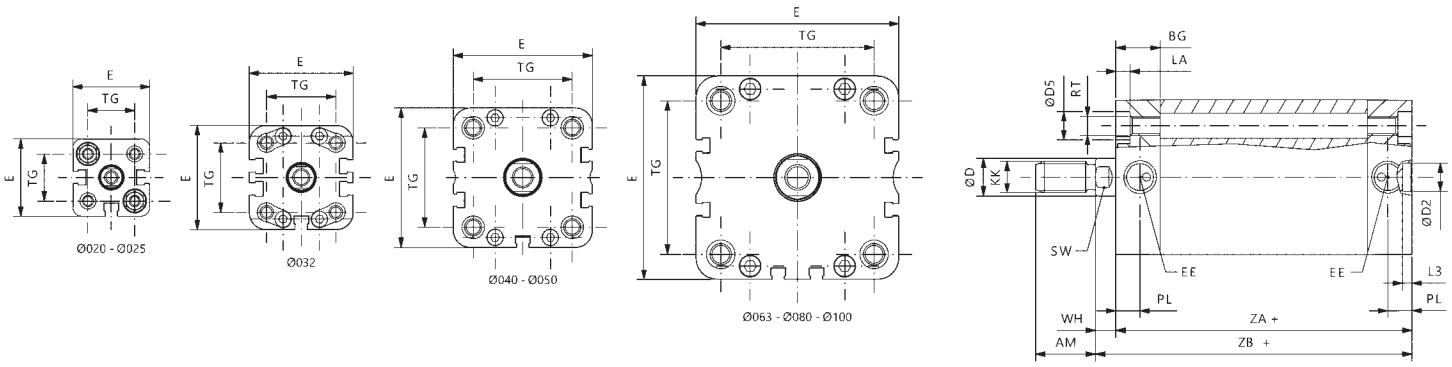

Ø	E	ØD2	RT	ØD5	KF	ØD	EE	PL	BG	TG	SW	L3	AF	WH	ZA	AM	KK	ZB	LA
20	36	9	M5	7,5	M6	10	M5	7,5	11,8	22	9	3	10	6	37	16	M8 x 1,25	43	4,5
25	40	9	M5	7,5	M6	10	M5	7,5	12,8	26	9	3	10	6	39	16	M8 x 1,25	45	4,5
32	49	9	M6	9	M8	12	1/8 G	7,5	14	32,5	10	3	12	7	44	19	M10 x 1,25	51	4,5
40	54,5	9	M6	9	M8	12	1/8 G	8	14,5	38	10	3	12	7	45	19	M10 x 1,25	52	5
50	65,5	12	M8	10,5	M10	16	1/8 G	8	14,5	46,5	13	4	16	8	45	22	M12 x 1,25	53	5
63	77	12	M8	10,5	M10	16	1/8 G	7,5	13,8	56,5	13	4	16	8	49	22	M12 x 1,25	57	5
80	95,5	12	M10	13,5	M12	20	1/8 G	8	15	72	17	4	20	10	54	28	M16 x 1,25	64	3
100	113,5	12	M10	13,5	M12	25	1/8 G	10,5	19,5	89	21	4	20	10	67	28	M16 x 1,25	77	3

CA - DOBLE EFECTO MAGNÉTICO VÁSTAGO ROSCADO MACHO

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR



CADEOMM Ø / CARRERA	20	25	32	40	50	63	80	100
5	45,65	52,66	55,95	62,75	73,87	86,49	116,69	168,04
10	46,07	53,20	56,50	63,36	74,82	87,59	118,35	170,44
15	46,54	53,69	57,12	63,99	75,72	88,70	119,93	172,84
20	47,02	54,23	57,66	64,60	76,68	89,79	121,57	175,24
25	47,44	54,78	58,21	65,21	77,64	90,82	123,21	177,65
30	50,11	57,46	61,03	68,03	80,73	94,11	126,99	182,39
40	51,01	58,49	62,20	69,27	82,58	96,31	130,29	187,19
50	51,90	59,59	63,36	70,51	84,50	98,44	133,51	192,00
60	54,99	62,81	66,66	73,94	88,55	102,83	138,94	199,13
70	55,88	63,84	67,82	75,17	90,41	104,96	142,24	203,94
75	56,36	64,39	68,45	75,79	91,37	106,05	143,81	206,34
80	56,84	64,87	68,99	76,40	92,26	107,16	145,46	208,74
90	57,74	65,97	70,16	77,64	94,11	109,35	148,68	213,55
100	58,63	67,00	71,33	78,94	96,04	111,48	151,98	218,35
125	63,09	71,81	76,40	84,23	102,90	119,10	162,28	232,77
160	66,24	75,51	80,52	88,55	109,42	126,72	173,66	249,58
200	69,88	79,70	85,19	93,56	116,90	135,37	186,71	268,80
250	74,42	84,98	91,03	99,74	126,24	146,28	202,98	292,83
300	79,01	90,27	96,86	105,99	135,64	157,13	219,25	316,85
350	83,55	95,49	102,62	112,17	144,98	167,98	235,51	340,88
400	88,07	100,77	108,46	118,41	154,31	178,81	251,78	364,90

CNOMO




Materiales: Tubo y tapas de aluminio, vástago en acero cromado, casquillo guía de bronce sinterizado y juntas en poliuretano y NBR.

Temperatura: –30 °C ÷ +80 °C con aire seco.

Presión: 10 bar.

Fluidos: Aire comprimido con o sin lubricación.

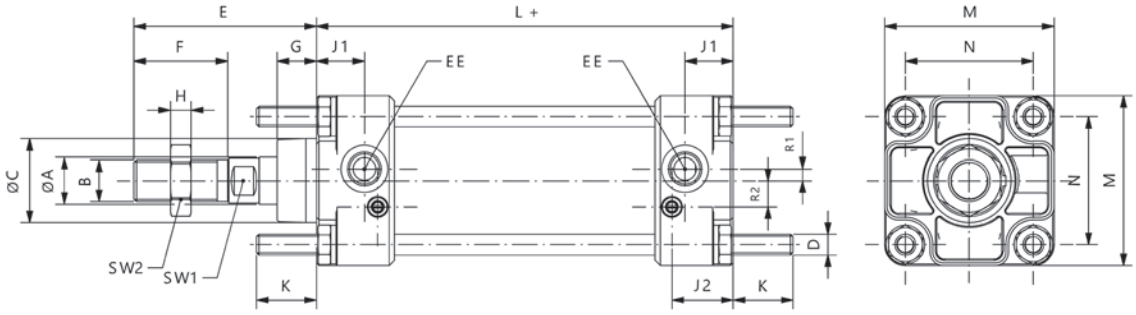

Ø	ØA	B	ØC	E	F	G	L	SW1	SW2	H	D	K	EE	M	N	J1	J2	R1	R2
25	12	M10 x 1,5	25	45	20	15	80	8	17	6	M6	17	1/8 G	40	28	7	11	0,75	7,5
32	12	M10 x 1,5	25	45	20	15	80	8	17	6	M6	17	1/8 G	45	33	15	16,5	6	8
40	18	M16 x 1,5	32	70	36	15	110	13	24	8	M6	17	1/4 G	52	40	17,5	23	3	11
50	18	M16 x 1,5	32	70	36	15	110	13	24	8	M8	23	1/4 G	65	49	18,5	23,5	4,5	10
63	22	M20 x 1,5	45	85	46	20	125	17	30	9	M8	23	3/8 G	75	59	19	23	4,5	14
80	22	M20 x 1,5	45	85	46	20	125	17	30	9	M10	28	3/8 G	95	75	22	25	8	13
100	30	M27 x 2	55	110	63	20	145	22	41	12	M10	28	1/2 G	115	90	26	31	12	10
125	30	M27 x 2	55	110	63	20	145	22	41	12	M12	34	1/2 G	140	110	-	-	-	-
160	40	M36 x 2	65	135	85	25	180	32	55	14	M16	42	3/4 G	180	140	-	-	-	-
200	40	M36 x 2	65	135	85	25	180	32	55	14	M16	42	3/4 G	220	175	-	-	-	-



OA - DOBLE EFECTO MAGNÉTICO AMORTIGUADOR REGULABLE

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR


OADEOMA Ø / CARRERA	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200
25	146,97	133,83	158,60	179,89	260,58	301,02	418,41	502,44	835,69	1053,85
50	149,19	136,47	161,74	183,54	265,11	306,88	426,38	511,94	849,62	1072,91
80	151,74	139,65	165,50	190,93	270,54	313,89	435,93	523,42	866,35	1095,76
100	153,42	141,74	167,98	193,86	274,20	318,59	442,31	531,04	877,49	1111,03
125	155,71	147,41	174,10	197,48	278,72	327,47	453,46	546,62	903,48	1142,17
160	158,67	151,11	178,50	205,60	285,07	338,72	464,60	559,96	922,99	1168,86
200	162,12	158,36	186,51	211,42	292,32	348,09	477,39	575,22	945,25	1199,37
250	166,54	163,65	192,75	221,73	301,38	362,87	496,48	594,31	973,12	1237,49
320	172,88	174,04	204,52	231,90	314,10	379,24	518,81	621,00	1012,11	1290,90
400	179,51	182,50	214,48	249,60	328,58	397,95	544,32	651,51	1056,68	1351,91
500	188,21	199,12	233,02	264,16	346,74	427,50	582,53	701,72	1142,55	1458,34
600	196,93	209,68	245,53	278,72	364,86	450,91	614,42	739,87	1198,26	1534,58
700	205,56	226,26	264,03	299,32	383,01	474,29	646,29	784,08	1253,97	1610,87
800	214,28	236,85	276,53	313,89	401,12	509,93	690,81	822,20	1309,68	1687,13
900	222,85	259,50	301,06	340,53	419,27	539,47	729,03	872,44	1365,39	1763,40
1000	231,56	270,05	313,56	355,10	437,43	562,85	760,95	910,59	1421,10	1839,67



CC3046 - COMPACTO GUIADO DOBLE EFECTO MAGNÉTICO

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

CC3046 Ø CARRERA	16	20	25	32	40	50	63
10	93,78						
20	96,86	123,13	130,52				
25			136,36	183,35	215,64	278,58	381,33
30	99,72	127,52	136,36				
40	104,08	133,38	142,22				
50	107,04	142,22	156,97	221,47	237,52	300,64	425,28
75	123,13	158,39	184,76	234,59	268,28	344,59	483,91
100	136,36	174,51	212,59	268,28	302,05	385,72	508,84
125		197,99	240,57	297,56	335,79	426,70	563,08
150		219,94	268,28	335,79	368,04	469,23	608,55
175		271,29	296,26	368,04	401,81	510,29	652,57
200		315,35	324,08	401,81	435,54	552,80	697,98

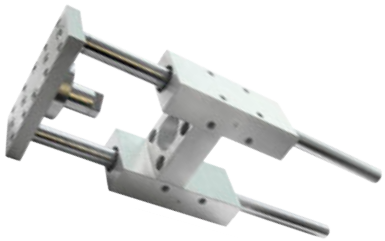

- Posibilidad de cojinete a bolas (consultar) Ref. UGS06Ø+CARRERA.
- Posibilidad de perfil «U» (consultar) Ref. UGU06Ø+CARRERA.
- Precio de carrera intermedia = Precio de carrera estándar superior.

UGB - UNIDAD DE GUIADO

DIÁMETROS Y CARRERAS ESTÁNDAR

UGB06 Ø CARRERA	12	16	20	25	32
50	282,70	282,70	286,97	286,97	287,90
100	285,34	285,34	289,62	289,62	290,44
160	287,90	287,90	292,17	292,17	292,98
200	288,72	288,72	292,98	292,98	295,55
250	292,17	292,17	296,46	296,46	298,18
300	298,18	298,18	302,47	302,47	301,55
400	304,11	304,11	308,39	308,39	305,02
500	310,13	310,13	314,40	314,40	310,13

UGB06 Ø CARRERA	40	50	63	80	100
50	320,42	396,71	473,78	694,78	862,63
100	324,71	400,06	478,07	700,81	868,63
160	328,99	405,26	482,37	706,71	874,66
200	331,55	408,63	486,64	710,99	878,95
250	334,08	412,93	490,93	717,02	884,05
300	339,28	418,94	496,02	723,82	890,87
400	344,38	425,77	503,76	732,40	900,36
500	350,40	434,34	511,42	743,62	911,47



VRLK1000 - BLOQUEOS DE VÁSTAGO

Ref.	Ø Cilindro	€
VRLK1000020	20	327,03
VRLK1000025	25	327,03
VRLK1000032	32	387,34
VRLK1000040	40	476,08
VRLK1000050	50	509,81
VRLK1000063	63	700,09
VRLK1000080	80	981,02
VRLK1000100	100	1161,01
VRLK1000125	125	1760,62



SENSOR REED				
Ref.	Tensión (V)	Rosca	(m)	€
SKR2C01200	5-130		2	19,95
SKR2C01500	5-130		5	23,62
SKR2C01M8	5-50	M8	0,3	29,24
SKR6C01200	5-230		2	29,24



SENSOR REED				
Ref.	Tensión (V)	Rosca	(m)	€
VSC2RDNOCB0	3 - 30		2,5	22,20
VSC2RDNOM80	3 - 30	M8		23,13



SENSOR REED PNP				
Ref.	Tensión (V)	Rosca	(m)	€
VSC3RPNOCB0	3 - 30		2,5	22,82
VSC3RPNOM80	3 - 30	M8		23,84



SENSOR MAGNETO-RESISTIVO				
Ref.	Tensión (V)	Rosca	(m)	€
SKH3C01200	3 - 30		2	36,66
SKH3C01M8	3 - 30	M8	0,3	42,87
SKH4C01M8	10 - 30	M8	0,3	45,85
SKH4C01200	10 - 30		2	39,60




SENSOR MAGNETO-RESISTIVO PNP				
Ref.	Tensión (V)	Rosca	(m)	€
VSC3MPNOCB0	3 - 30		2,5	29,96
VSC3MPNOM80	3 - 30	M8		30,98



FIJACIONES DE SENSOR A CILINDROS REDONDOS		
Ref.	Ø Cilindro	€
VFSRD008000	8	2,45
VFSRD010000	10	2,45
VFSRD012000	12	2,45
VFSRD016000	16	2,45
VFSRD020000	20	2,45
VFSRD025000	25	2,45
VFSRD032000	32	9,81
VFSRD040000	40	9,81
VFSRD050000	50	9,81
VFSRD063000	63	9,81


07. Válvulas

Catálogo-Tarifa noviembre 2026

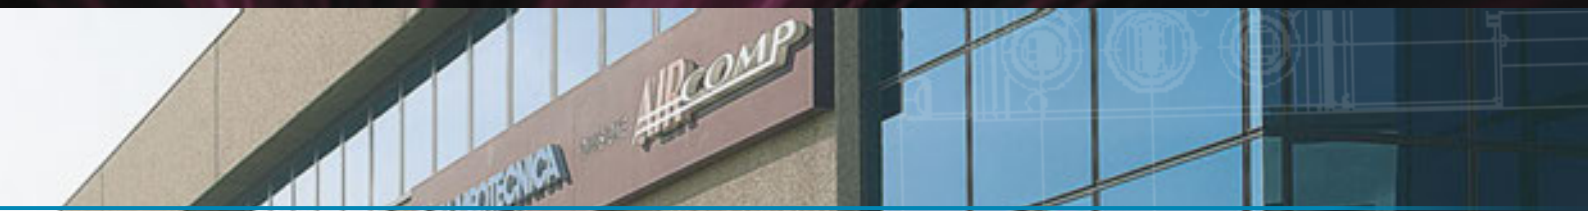

aircomp Automation

«Stampotecnica puede ser considerado uno de los principales productores del mundo en el uso de termoplásticos de ingeniería a gran escala para la producción de equipos neumáticos»

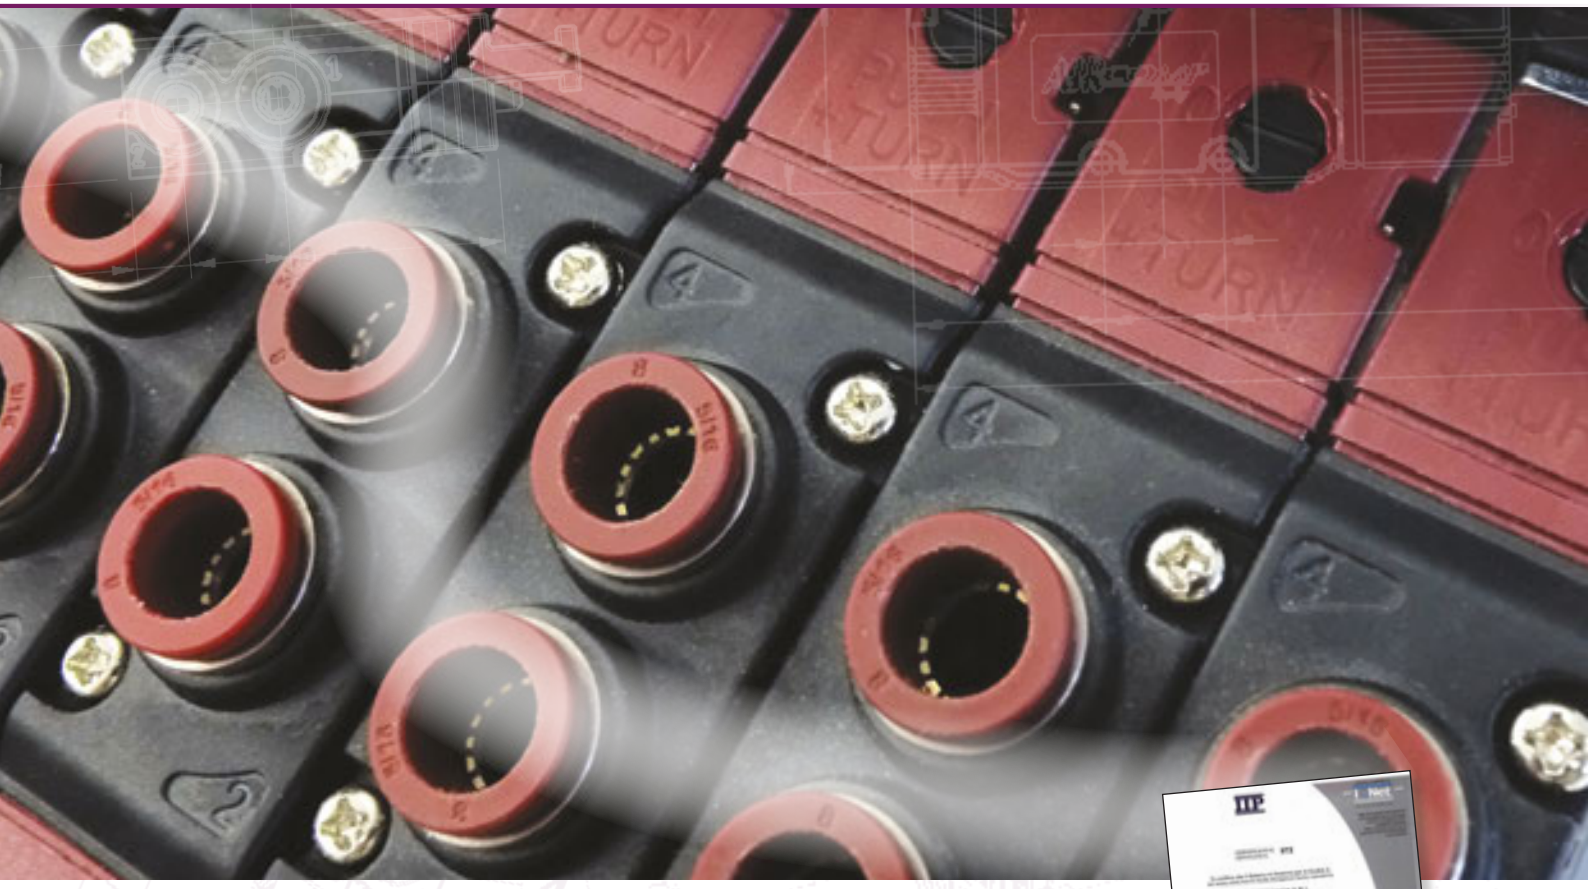



Productos de calidad europea que se caracterizan por su:

- **Fiabilidad**
- **Innovación**
- **Diseño**
- **Competitividad**

Estos productos son el resultado de una profunda experiencia en el campo de la dinámica de los fluidos junto con el know-how en el moldeo por inyección.

Aircomp conoce las necesidades de sus clientes, y se centra en la seguridad, calidad y ahorro de energía, cuidando el medio ambiente.

Certificado por la ISO 9001 desde 1994. En 2003 la certificación UNI EN ISO 9001:2008 ha sido obtenida del organismo de certificación IIP (Instituto Italiano de Plásticos).

Serie 100 salida inferior

Finales de carrera M5 - Ø 4 mm



Materiales: Cuerpo, boquilla y puntal en POM (Acetal), muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 2 ÷ 10 bar.

Temperatura: –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: M5, racor Ø 4 mm.

Fuerza de accionamiento: Puntal: 8 N, Resto: 6 N.

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Caudal: 75 l/min (6 bar). **Paso:** 2 mm.



PUNTAL 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVM5-152PUMLNCP	2/2 NC	M5	15,71
MVAU4-152PUMLNCP	2/2 NC	Ø 4	15,71
MVM5-153PUMLNCP	3/2 NC	M5	15,71
MVAU4-153PUMLNCP	3/2 NC	Ø 4	15,71
MVM5-153PUMLNOP	3/2 NA	M5	16,99
MVAU4-153PUMLNOP	3/2 NA	Ø 4	16,99



RODILLO 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVM5-152RLMLNCP	2/2 NC	M5	19,29
MVAU4-152RLMLNCP	2/2 NC	Ø 4	19,29
MVM5-153RLMLNCP	3/2 NC	M5	19,29
MVAU4-153RLMLNCP	3/2 NC	Ø 4	19,29
MVM5-153RLMLNOP	3/2 NA	M5	21,22
MVAU4-153RLMLNOP	3/2 NA	Ø 4	21,22



LEVA TECLA 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVM5-152LTMLNCP	2/2 NC	M5	17,83
MVAU4-152LTMLNCP	2/2 NC	Ø 4	17,83
MVM5-153LTMLNCP	3/2 NC	M5	17,83
MVAU4-153LTMLNCP	3/2 NC	Ø 4	17,83
MVM5-153LTMLNOP	3/2 NA	M5	19,21
MVAU4-153LTMLNOP	3/2 NA	Ø 4	19,21



PUNTAL PASAPARED 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVM5-152PPMLNCP	2/2 NC	M5	17,29
MVAU4-152PPMLNCP	2/2 NC	Ø 4	17,29
MVM5-153PPMLNCP	3/2 NC	M5	17,29
MVAU4-153PPMLNCP	3/2 NC	Ø 4	17,29
MVM5-153PPMLNOP	3/2 NA	M5	18,03
MVAU4-153PPMLNOP	3/2 NA	Ø 4	18,03



RODILLO UNIDIRECCIONAL 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVM5-152RUMLNCP	2/2 NC	M5	22,77
MVAU4-152RUMLNCP	2/2 NC	Ø 4	22,77
MVM5-153RUMLNCP	3/2 NC	M5	22,77
MVAU4-153RUMLNCP	3/2 NC	Ø 4	22,77
MVM5-153RUMLNOP	3/2 NA	M5	24,36
MVAU4-153RUMLNOP	3/2 NA	Ø 4	24,36



MONTAJE A PANEL 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVM5-152PBMLNCP	2/2 NC	M5	16,95
MVAU4-152PBMLNCP	2/2 NC	Ø 4	16,95
MVM5-153PBMLNCP	3/2 NC	M5	16,21
MVAU4-153PBMLNCP	3/2 NC	Ø 4	16,21
MVM5-153PBMLNOP	3/2 NA	M5	17,32
MVAU4-153PBMLNOP	3/2 NA	Ø 4	17,32



PULSADOR DE VÁLVULA

Ref.		€	Ref.		€
RM201N	SELECTOR LLAVE 2 POS	31,28	RM483N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 3 POS	19,83
RM300N	SELECTOR LEVA ENCLAV 2 POS	18,67	RM010	PULSADOR	10,54
RM350N	SELECTOR LEVA RETORNO 2 POS	18,67	RM050R	PUL. SETA ROJO	18,26
RM313N	SELECTOR LEVA ENCLAV 3 POS	19,76	RM050N	PUL. SETA NEGRO	16,22
RM383N	SELECTOR LEVA RETORNO 3 POS	19,76	RM054R	PUL. LEVA OSCILANTE ROJO	25,63
RM400N	SELEC. LEVA LARGA ENCLAV 2 POS	19,83	RM065R	PUL. SETA BLOQUEO ROJO	25,57
RM450N	SELEC. LEVA LARGA RETORNO 2 POS	19,83	RM066R	PUL. SETA BLOQ 60 mm ROJO	28,05
RM413N	SELEC. LEVA LARGA ENCLAV 3 POS	19,83			

Serie 100 salida lateral

Finales de carrera M5 - Ø 4 mm



Materiales: Cuerpo, boquilla y puntal en POM (Acetal), muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 2 ÷ 10 bar.

Temperatura: -5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: M5, racor Ø 4 mm.

Fuerza de accionamiento: Puntal: 8 N, Resto: 6 N.

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Caudal: 75 l/min (6 bar). **Paso:** 2 mm.



PUNTAL 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVML5-152PUMLNCP	2/2 NC	M5	15,71
MVAL4-152PUMLNCP	2/2 NC	Ø 4	15,71
MVML5-153PUMLNCP	3/2 NC	M5	15,71
MVAL4-153PUMLNCP	3/2 NC	Ø 4	15,71
MVML5-153PUMLNOP	3/2 NA	M5	16,99
MVAL4-153PUMLNOP	3/2 NA	Ø 4	16,99



RODILLO 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVML5-152RLMLNCP	2/2 NC	M5	19,29
MVAL4-152RLMLNCP	2/2 NC	Ø 4	19,29
MVML5-153RLMLNCP	3/2 NC	M5	19,29
MVAL4-153RLMLNCP	3/2 NC	Ø 4	19,29
MVML5-153RLMLNOP	3/2 NA	M5	21,22
MVAL4-153RLMLNOP	3/2 NA	Ø 4	21,22



LEVA TECLA 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVML5-152LTMLNCP	2/2 NC	M5	17,83
MVAL4-152LTMLNCP	2/2 NC	Ø 4	17,83
MVML5-153LTMLNCP	3/2 NC	M5	17,83
MVAL4-153LTMLNCP	3/2 NC	Ø 4	17,83
MVML5-153LTMLNOP	3/2 NA	M5	19,21
MVAL4-153LTMLNOP	3/2 NA	Ø 4	19,21



PUNTAL PASAPARED 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVML5-152PPMLNCP	2/2 NC	M5	17,29
MVAL4-152PPMLNCP	2/2 NC	Ø 4	17,29
MVML5-153PPMLNCP	3/2 NC	M5	17,29
MVAL4-153PPMLNCP	3/2 NC	Ø 4	17,29
MVML5-153PPMLNOP	3/2 NA	M5	18,03
MVAL4-153PPMLNOP	3/2 NA	Ø 4	18,03



RODILLO UNIDIRECCIONAL 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVML5-152RUMLNCP	2/2 NC	M5	22,77
MVAL4-152RUMLNCP	2/2 NC	Ø 4	22,77
MVML5-153RUMLNCP	3/2 NC	M5	22,77
MVAL4-153RUMLNCP	3/2 NC	Ø 4	22,77
MVML5-153RUMLNOP	3/2 NA	M5	24,36
MVAL4-153RUMLNOP	3/2 NA	Ø 4	24,36



MONTAJE A PANEL 2/2 - 3/2

Ref.	Función	Rosca	€
MVML5-152PBMLNCP	2/2 NC	M5	16,95
MVAL4-152PBMLNCP	2/2 NC	Ø 4	16,95
MVML5-153PBMLNCP	3/2 NC	M5	16,21
MVAL4-153PBMLNCP	3/2 NC	Ø 4	16,21
MVML5-153PBMLNOP	3/2 NA	M5	17,32
MVAL4-153PBMLNOP	3/2 NA	Ø 4	17,32


PULSADOR DE VÁLVULA

Ref.		€	Ref.		€
RM201N	SELECTOR LLAVE 2 POS	31,28	RM483N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 3 POS	19,83
RM300N	SELECTOR LEVA ENCLAV 2 POS	18,67	RM010	PULSADOR	10,54
RM350N	SELECTOR LEVA RETORNO 2 POS	18,67	RM050R	PUL. SETA ROJO	18,26
RM313N	SELECTOR LEVA ENCLAV 3 POS	19,76	RM050N	PUL. SETA NEGRO	16,22
RM383N	SELECTOR LEVA RETORNO 3 POS	19,76	RM054R	PUL. LEVA OSCILANTE ROJO	25,63
RM400N	SELEC. LEVA LARGA ENCLAV 2 POS	19,83	RM065R	PUL. SETA BLOQUEO ROJO	25,57
RM450N	SELEC. LEVA LARGA RETORNO 2 POS	19,83	RM066R	PUL. SETA BLOQ 60 mm ROJO	28,05
RM413N	SELEC. LEVA LARGA ENCLAV 3 POS	19,83			



Serie 110

Electropilotos 1/8” - Ø 4 mm

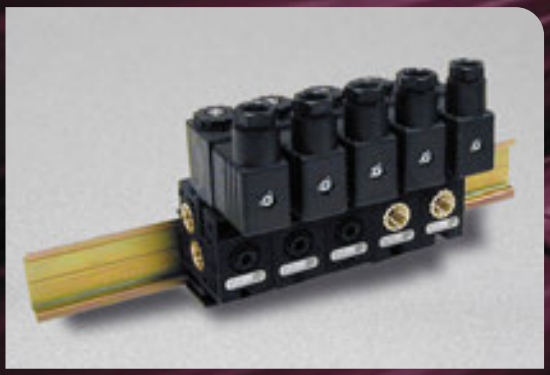

Materiales: PBT, POM, FPM, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: Vacío ÷ 10 bar. **Temperatura:** –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8”, racor Ø 4 mm. **Talla:** 25 mm.

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22. **Potencia:** 3 W (DC), 5 VA (AC).

Paso: 1,3 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).


Caudal: 55 l/min (6 bar).



ELECTROPILOTOS SIMPLES

Ref.	Función	Rosca	€
EP1101/8-3NCSN00C	3/2 NC IZDO/DCHO	1/8	35,39
EP1101/8-3NOSN00C	3/2 NA IZDO/DCHO	1/8	38,82
EP110AU4-3NCSN00C	3/2 NC	Ø 4	37,28
EP110AU4-3NOSN00C	3/2 NA IZDO/DCHO	Ø 4	44,03

* El precio no incluye la bobina ni el conector.



ACCESORIOS DE MONTAJE

Ref.		€
1130C00045	Kit montaje batería	4,28
1130C00046	Kit montaje dif. pres.	4,28
1130C00003	Fijación a EN50022	4,28
1311A00015	Tuerca	0,47

Bobinas SP22 ver pág. 122

Conectores KB132 ver pág. 141.



ELECTROPILOTOS MONTAJE EN BATERÍA

Ref.	Función	Rosca	€
EP1101/8-3NCMESXC	3/2 NC IZDO	1/8	35,56
EP1101/8-3NCMEDXC	3/2 NC DCHO	1/8	42,35
EP1101/8-3NCMI00C	3/2 NC INTERM	1/8	33,89
EP1101/8-3NOMESXC	3/2 NA IZDO	1/8	40,63
EP1101/8-3NOMEDXC	3/2 NA DCHO	1/8	35,56
EP1101/8-3NOMI00C	3/2 NA INTERM	1/8	42,35
EP110AU4-3NCMESXC	3/2 NC IZDO	Ø 4	37,28
EP110AU4-3NCMEDXC	3/2 NC DCHO	Ø 4	44,03
EP110AU4-3NCMI00C	3/2 NC INTERM	Ø 4	35,56
EP110AU4-3NOMESXC	3/2 NA IZDO	Ø 4	42,35
EP110AU43NOMEDXC	3/2 NA DCHO	Ø 4	37,28
EP110AU43NOMI00C	3/2 NA INTERM	Ø 4	44,03

* El precio no incluye la bobina ni el conector.

Serie 115

Válvulas 18 mm - 1/8” metal



Materiales: Operador y base en POM, cuerpo en aleación de aluminio, distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8”. Aplicable a base múltiple (ver pág. 122).

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: Electropiloto **Potencia:** 2,5 W (DC), 3 VA (AC).

Paso: 4 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 600 l/min (6 bar).



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-185SLPMOOM	5/2 MONOESTABLE	1/8	42,50

* El precio no incluye el electropiloto.



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE - 5/3

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-185SLBSOOM	5/2 BIESTABLE	1/8	50,13
EVR1/8-186SLRCCCM	5/3 C.CERRADO RET	1/8	68,85
EVR1/8-186SLRCCAM	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	72,71
EVR1/8-186SLRCCPM	5/3 C. PRESION RET	1/8	72,67

* El precio no incluye el electropiloto.



NEUMÁTICA 5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
VPR1/8-185PNPMOOM	5/2 MONOESTABLE	1/8	42,50



NEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE - 5/3

Ref.		Rosca	€
VPR1/8-185PNBSOOM	5/2 BIESTABLE	1/8	48,28
VPR1/8-186PNRCCCM	5/3 C.CERRADO RET	1/8	69,84
VPR1/8-186PNRCCAM	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	71,47
VPR1/8-186PNRCCPM	5/3 C. PRESION RET	1/8	71,47



ELECTROPILOTO SERIE 115

Ref.		V	€
EP3/2NC12VDC	3/2	12V/DC	26,39
EP3/2NC24VDC	3/2	24V/DC	26,39
EP3/2NC24VAC	3/2	24V/AC	31,59
EP3/2NC110VAC	3/2	110V/AC	31,59
EP3/2NC220VAC	3/2	220V/AC	31,59

Serie 120

Válvulas 22 mm - 1/8” polímero



Materiales: Operador, base y pistón en POM, cuerpo y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar.

Temperatura: –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8”. **Paso:** 4 mm.

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Caudal: 490 l/min (6 bar).



TIRADOR 3/2

Ref.		Rosca	€
VM1/8-223TAMLNCP	3/2 NC	1/8	42,10
VM1/8-223TABSOOP	3/2 BIESTABLE	1/8	42,10



LEVA AXIAL 3/2

Ref.		Rosca	€
VM1/8-223LVMLNCP	3/2 NC	1/8	42,10
VM1/8-223LVBSOOP	3/2 BIESTABLE	1/8	42,10




LEVA 90º 3/2

Ref.		Rosca	€
VM1/8-223L9MLNCP	3/2 NC	1/8	40,74
VM1/8-223L9BSOOP	3/2 BIESTABLE	1/8	40,60



TIRADOR 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/8-225TAMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	42,10
VM1/8-225TABSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	42,10
VM1/8-226TARCCCP	5/3 C. CERRADO RET	1/8	46,82
VM1/8-226TARCCAP	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	46,82
VM1/8-226TARCCPP	5/3 C. PRESION RET	1/8	46,82



LEVA AXIAL 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/8-225LVMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	42,10
VM1/8-225LVBSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	42,10
VM1/8-226LVSTCCP	5/3 C. CERRADO ENCL	1/8	52,26
VM1/8-226LVSTCAP	5/3 C. ABIERTO ENCL	1/8	52,26
VM1/8-226LVSTCPP	5/3 C. PRESION ENCL	1/8	52,26
VM1/8-226LVRCCCP	5/3 C. CERRADO RET	1/8	55,22
VM1/8-226LVRCCAP	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	55,22
VM1/8-226LVRCCPP	5/3 C. PRESION RET	1/8	55,22



LEVA 90º 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/8-225L9MLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	44,78
VM1/8-225L9BSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	44,78
VM1/8-226L9STCCP	5/3 C. CERRADO ENCL	1/8	46,82
VM1/8-226L9STCAP	5/3 C. ABIERTO ENCL	1/8	46,82
VM1/8-226L9STCPP	5/3 C. PRESION ENCL	1/8	46,82
VM1/8-226L9RCCCP	5/3 C. CERRADO RET	1/8	50,26
VM1/8-226L9RCCAP	5/3 C. ABIERTO RET	1/8	50,26
VM1/8-226L9RCCPP	5/3 C. PRESION RET	1/8	50,26



PUNTAL 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223PUMLNCP	3/2 NC	1/8	28,19
ME1/8-223PUMLNOP	3/2 NA	1/8	28,19



PUNTAL SERVOASISTIDA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223PSPMNCP	3/2 NC	1/8	37,91
ME1/8-223PSPMNOP	3/2 NA	1/8	37,91



PUNTAL PASAPARED SERVOASISTIDA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223POPMNCP	3/2 NC	1/8	40,40
ME1/8-223POPMNOP	3/2 NA	1/8	40,40



LEVA RODILLO 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223RLMLNCP	3/2 NC	1/8	36,49
ME1/8-223RLMLNOP	3/2 NA	1/8	37,54



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223RUMLNCP	3/2 NC	1/8	39,61
ME1/8-223RUMLNOP	3/2 NA	1/8	40,77



PULSADOR DE VÁLVULA

Ref.		€
RM201N	SELECTOR LLAVE 2 POS	31,28
RM300N	SELECTOR LEVA ENCLAV 2 POS	18,67
RM350N	SELECTOR LEVA RETORNO 2 POS	18,67
RM313N	SELECTOR LEVA ENCLAV 3 POS	19,76
RM383N	SELECTOR LEVA RETORNO 3 POS	19,76
RM400N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 2 POS	19,83
RM450N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 2 POS	19,83
RM413N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 3 POS	19,83
RM483N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 3 POS	19,83
RM010	PULSADOR	10,54
RM050R	PULSADOR SETA ROJO	18,26
RM050N	PULSADOR SETA NEGRO	16,22
RM054R	PULSADOR LEVA OSCILANTE ROJO	25,63
RM065R	PULSADOR SETA BLOQUEO ROJO	25,57
RM066R	PULSADOR SETA BLOQ 60MM ROJO	28,05



LEVA RODILLO SERVOASISTIDA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223RSPMNCP	3/2 NC	1/8	44,92
ME1/8-223RSPMNOP	3/2 NA	1/8	44,92



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL SERVO 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223ROPMNCP	3/2 NC	1/8	47,60
ME1/8-223ROPMNOP	3/2 NA	1/8	47,60



LEVA TECLA SERVOASISTIDO 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223LSPMNCP	3/2 NC	1/8	39,68
ME1/8-223LSPMNOP	3/2 NA	1/8	39,68



ANTENA 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223ANPMNCP	3/2 NC	1/8	43,80
ME1/8-223ANPMNOP	3/2 NA	1/8	43,80



MONTAJE A PANEL 3/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-223PBPMNCP	3/2 NC	1/8	36,62
ME1/8-223PBPMNOP	3/2 NA	1/8	36,62



PUNTAL 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225PUMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	32,37



PUNTAL SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225PSPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	41,96



PUNTAL PASAPARED SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225P0PM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	47,50



LEVA RODILLO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225RLMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	41,52



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225RUMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	43,80



LEVA RODILLO SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225RSPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	49,85



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225ROPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	52,64



LEVA SERVOASISTIDA 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225LSPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	43,56



ANTENA 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225ANPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	47,71



MONTAJE A PANEL 5/2

Ref.		Rosca	€
ME1/8-225PBPM00P	5/2 MONOESTABLE	1/8	40,74



PULSADOR DE VÁLVULA

Ref.		€
RM201N	SELECTOR LLAVE 2 POS	31,28
RM300N	SELECTOR LEVA ENCLAV 2 POS	18,67
RM350N	SELECTOR LEVA RETORNO 2 POS	18,67
RM313N	SELECTOR LEVA ENCLAV 3 POS	19,76
RM383N	SELECTOR LEVA RETORNO 3 POS	19,76
RM400N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 2 POS	19,83
RM450N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 2 POS	19,83
RM413N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 3 POS	19,83
RM483N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 3 POS	19,83
RM010	PULSADOR	10,54
RM050R	PULSADOR SETA ROJO	18,26
RM050N	PULSADOR SETA NEGRO	16,22
RM054R	PULSADOR LEVA OSCILANTE ROJO	25,63
RM065R	PULSADOR SETA BLOQUEO ROJO	25,57
RM066R	PULSADOR SETA BLOQ 60MM ROJO	28,05

Serie 125

Válvulas 22 mm - 1/8”-1/4” polímero



Materiales: Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8, 1/4”, Ø 8 mm.
Aplicable a base múltiple (ver pág. 122).

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22.

Potencia: 3 W (DC), 5 VA (AC). **Paso:** 5 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 800 l/min (6 bar).



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-225SLPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	48,83
EVR1/4-225SLPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	51,68

* El precio no incluye la bobina.



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 ALIMEN. SEPARADA

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-225SAPMOOP	5/2 MONOEST. ALIM. EXT.	1/8	54,74
EVR1/4-225SAPMOOP	5/2 MONOEST. ALIM. EXT.	1/4	57,97

* El precio no incluye la bobina.



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE - 5/3

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-225SLBSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	70,96
EVR1/4-225SLBSOOP	5/2 BIESTABLE	1/4	75,21
EVR1/8-226SLRCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/8	89,15
EVR1/4-226SLRCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/4	94,52
EVR1/8-226SLRCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/8	89,15
EVR1/4-226SLRCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/4	94,52
EVR1/8-226SLRCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/8	89,15
EVR1/4-226SLRCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/4	94,52

* El precio no incluye la bobina.



ELECTRONEUMÁTICA 5/2-5/3 ALIMEN. SEPARADA

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-225SABSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	79,12
EVR1/4-225SABSOOP	5/2 BIESTABLE	1/4	83,81
EVR1/8-226SARCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/8	96,26
EVR1/4-226SARCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/4	102,00
EVR1/8-226SARCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/8	96,26
EVR1/4-226SARCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/4	102,00
EVR1/8-226SARCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/8	96,26
EVR1/4-226SARCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/4	102,00

* El precio no incluye la bobina.




NEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
VPR1/8-225PNPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/8	32,92
VPR1/4-225PNPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	35,40



NEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE - 5/3

Ref.		Rosca	€
VPR1/8-225PNBSOOP	5/2 BIESTABLE	1/8	35,81
VPR1/4-225PNBSOOP	5/2 BIESTABLE	1/4	39,24
VPR1/8-225PNDFOOP	5/2 DIFERENCIAL	1/8	39,82
VPR1/4-225PNDFOOP	5/2 DIFERENCIAL	1/4	44,41
VPR1/8-226PNRCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/8	52,02
VPR1/4-226PNRCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/4	57,60
VPR1/8-226PNRCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/8	52,02
VPR1/4-226PNRCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/4	57,60
VPR1/8-226PNRCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/8	52,02
VPR1/4-226PNRCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/4	57,60



TIRADOR 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VMR1/4-225TAMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	42,50
VMR1/4-225TABSOOP	5/2 BIESTABLE	1/4	42,50
VMR1/4-226TARCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/4	54,44
VMR1/4-226TARCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/4	54,44
VMR1/4-226TARCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/4	54,44



LEVA AXIAL 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VMR1/4-225LVMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	53,93
VMR1/4-225LVBSOOP	5/2 BIESTABLE	1/4	53,93
VMR1/4-226LVSTCCP	5/3 C.CERRADO ENCLAV	1/4	57,40
VMR1/4-226LVSTCAP	5/3 C.ABIERTO ENCLAV	1/4	57,40
VMR1/4-226LVSTCPP	5/3 C.PRESION ENCLAV	1/4	57,40
VMR1/4-226LVRCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/4	60,66
VMR1/4-226LVRCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/4	60,66
VMR1/4-226LVRCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/4	60,66



LEVA 90º 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VMR1/4-225L9MLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	49,17
VMR1/4-225L9BSOOP	5/2 BIESTABLE	1/4	49,17
VMR1/4-226L9STCCP	5/3 C.CERRADO ENCLAV	1/4	51,48
VMR1/4-226L9STCAP	5/3 C.ABIERTO ENCLAV	1/4	51,48
VMR1/4-226L9STCPP	5/3 C.PRESION ENCLAV	1/4	51,48
VMR1/4-226L9RCCCP	5/3 C.CERRADO RET	1/4	55,32
VMR1/4-226L9RCCAP	5/3 C.ABIERTO RET	1/4	55,32
VMR1/4-226L9RCCPP	5/3 C.PRESION RET	1/4	55,32



PUNTAL 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225PUMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	37,64



PUNTAL SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225PSPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	46,14



PUNTAL PASAPARED SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225POPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	52,23

Válvulas serie 125 - 22 mm - 1/8”-1/4” polímero



LEVA RODILLO 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225RLMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	**45,73**



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225RUMLOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	**48,18**



LEVA RODILLO SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225RSPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	**54,64**



LEVA RODILLO UNIDIRECCIONAL SERVOASISTIDO 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225ROPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	**57,87**



LEVA TECLA SERVOASISTIDA 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225LSPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	**47,84**



ANTENA 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225ANPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	**52,43**



MONTAJE A PANEL 5/2

Ref.		Rosca	€
MER1/4-225PBPMOOP	5/2 MONOESTABLE	1/4	**44,78**



PULSADOR DE VÁLVULA

Ref.		€
RM201N	SELECTOR LLAVE 2 POS	**31,28**
RM300N	SELECTOR LEVA ENCLAV 2 POS	**18,67**
RM350N	SELECTOR LEVA RETORNO 2 POS	**18,67**
RM313N	SELECTOR LEVA ENCLAV 3 POS	**19,76**
RM383N	SELECTOR LEVA RETORNO 3 POS	**19,76**
RM400N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 2 POS	**19,83**
RM450N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 2 POS	**19,83**
RM413N	SELEC LEVA LARGA ENCLAV 3 POS	**19,83**
RM483N	SELEC LEVA LARGA RETORNO 3 POS	**19,83**
RM010	PULSADOR	**10,54**
RM050R	PULSADOR SETA ROJO	**18,26**
RM050N	PULSADOR SETA NEGRO	**16,22**
RM054R	PULSADOR LEVA OSCILANTE ROJO	**25,63**
RM065R	PULSADOR SETA BLOQUEO ROJO	**25,57**
RM066R	PULSADOR SETA BLOQ 60MM ROJO	**28,05**

Serie 127

Válvulas 22 mm - 1/8”-1/4” metal



Materiales: Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo en aluminio y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8, 1/4”. Aplicable a base múltiple (ver pág. 122).

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22.

Potencia: 3 W (DC), 5 VA (AC). **Paso:** 5 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 800 l/min (6 bar).



ELECTRONEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-223SLPMNCM	3/2 NC	1/8	46,96
EVR1/8-223SLPMNOM	3/2 NA	1/8	46,92



ELECTRONEUMÁTICA 3/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVR1/8-223SLBSOOM	3/2 BIESTABLE	1/8	68,48



NEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
VPR1/8-223PNPMNCM	3/2 NC	1/8	30,03
VPR1/8-223PNPMNOM	3/2 NA	1/8	30,03



LEVA 90º 3/2

Ref.		Rosca	€
VMR1/4-223L9MLNCM	3/2 NC	1/4	46,92
VMR1/4-223L9BSNCM	3/2 BIESTABLE	1/4	46,92

Serie 128

Válvulas 22 mm - 1/4” metal



Materiales: Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo en aluminio y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/4”. Aplicable a base múltiple (ver pág. 122).

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22.

Potencia: 3 W (DC), 5 VA (AC). **Paso:** 5 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 1000 l/min (6 bar).



ELECTRONEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
EV81/4-223SLPMNCM	3/2 NC	1/4	44,20
EV81/4-223SLPMNOM	3/2 NA	1/4	45,53

* El precio no incluye la bobina.



ELECTRONEUMÁTICA 3/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EV81/4-223SLBSOOM	3/2 BIESTABLE	1/4	68,96

* El precio no incluye la bobina.



NEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
VP81/4-223PNPMNCM	3/2 NC	1/4	29,18
VP81/4-223PNPMNOM	3/2 NA	1/4	30,64



NEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
VP81/4-225PNPMOOM	5/2 MONOESTABLE	1/4	33,60



ELECTRONEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
EV81/4-225SLPMOOM	5/2 MONOESTABLE	1/4	46,86

* El precio no incluye la bobina.



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE - 5/3

Ref.		Rosca	€
EV81/4-225SLBSOOM	5/2 BIESTABLE	1/4	70,72
EV81/4-226SLRCCCM	5/3 CENTROS CERRADOS	1/4	95,48
EV81/4-226SLRCCAM	5/3 CENTROS ABIERTOS	1/4	95,48
EV81/4-226SLRCCPM	5/3 CENTROS A PRESIÓN	1/4	95,48

* El precio no incluye la bobina.



NEUMÁTICA 3/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
VP81/4-223PNBSOOM	3/2 BIESTABLE	1/4	33,60



NEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE 5/3

Ref.		Rosca	€
VP81/4-225PNBSOOM	5/2 BIESTABLE	1/4	37,13
VP81/4-226PNRCCCM	5/3 CENTROS CERRADOS	1/4	61,88
VP81/4-226PNRCCAM	5/3 CENTROS ABIERTOS	1/4	61,88
VP81/4-226PNRCCPM	5/3 CENTROS A PRESIÓN	1/4	61,88

Sistema integrado multipolar SIM 150



Materiales: Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** -5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8, 1/4", Ø 8 mm.

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Potencia: 3 W (DC), 5 VA (AC).

Caudal: 800 l/min (6 bar).



TAPA IZQUIERDA 25/44 PIN

Ref.		Rosca	€
1501C00123	TAPA IZDA 25 PIN	3/8 1/8	51,00
1501C00124	TAPA IZDA 44 PIN	3/8 1/8	51,00
1501C00125	TAPA IZDA 25 PIN	Ø 12 Ø 6	58,28
1501C00126	TAPA IZDA 44 PIN	Ø 12 Ø 6	58,28



TAPA DERECHA

Ref.		Rosca	€
1501C00127	TAPA DCHA	CERRADA	22,78
1501C00128	TAPA DCHA	3/8	28,26
1501C00129	TAPA DCHA	Ø 12	30,98



BASE DOS POSICIONES

Ref.		Rosca	€
1501C00130	2 POSICIONES	BASE	54,64



PUESTO VACÍO

Ref.			€
1501C00025	VACÍO	PUESTO	7,28



5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
1501C00001	5/2 MONOESTABLE	1/4	79,67
1501C00002	5/2 MONOESTABLE	Ø 8	79,67
1501C00003	5/2 MONOESTABLE	Ø 6	79,67



5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
1501C00004	5/2 BIESTABLE	1/4	99,76
1501C00005	5/2 BIESTABLE	Ø 8	102,79
1501C00006	5/2 BIESTABLE	Ø 6	102,79



5/3 CENTROS CERRADOS

Ref.		Rosca	€
1501C00007	5/3 C. CERRADO	1/4	113,53
1501C00008	5/3 C. CERRADO	Ø 8	113,53
1501C00009	5/3 C. CERRADO	Ø 6	113,53



3/2 NC + 3/2 NA

Ref.		Rosca	€
1501C00010	3/2NC + 3/2NA	1/4	131,52
1501C00011	3/2NC + 3/2NA	Ø 8	135,46
1501C00012	3/2NC + 3/2NA	Ø 6	135,46



5/3 CENTROS ABIERTOS

Ref.		Rosca	€
1501C00013	5/3 C. ABIERTO	1/4	131,52
1501C00014	5/3 C. ABIERTO	Ø 8	135,46
1501C00015	5/3 C. ABIERTO	Ø 6	135,46



5/3 CENTROS EN PRESIÓN

Ref.		Rosca	€
1501C00016	5/3 C. PRESIÓN	1/4	135,26
1501C00017	5/3 C. PRESIÓN	Ø 8	135,26
1501C00018	5/3 C. PRESIÓN	Ø 6	135,26



KIT FIJACIÓN PATA

Ref.			€
1601C00017	KIT FIJACIÓN	PATA	10,34



TAPÓN DIAFRAGMA

Ref.		€
1531C00010	TAPÓN DIAFRAGMA	3,10



25 PIN IP65

Ref.		Metros	€
1601C00006	25 PIN IP65	3	192,68
1601C00007	25 PIN IP65	5	218,83
1601C00008	25 PIN IP65	10	277,55



ALIM. Y DESCARGA SUPLEMENTARIAS

Ref.		Rosca	€
1501C00026	ALIM Y DESC SUPL.	1/4	26,42
1501C00027	ALIM Y DESC SUPL.	Ø 8	28,26
1501C00028	ALIM Y DESC SUPL.	Ø 6	28,26



SILENCIADOR

Ref.		Ø	€
1601A00064	SILENCIADOR	6	6,02
1601A00065	SILENCIADOR	8	6,02
1601A00066	SILENCIADOR	12	8,64



KIT FIJACIÓN DIN

Ref.		Rosca	€
1601C00018	KIT FIJACIÓN	DIN	9,39



25 PIN IP40

Ref.		Metros	€
1601C00002	25 PIN IP40	3	161,33
1601C00003	25 PIN IP40	5	186,70
1601C00004	25 PIN IP40	10	243,89



44 PIN IP65

Ref.		Metros	€
1601C00014	44 PIN IP 65	256,45	258,71
1601C00015	44 PIN IP 65	288,49	291,08
1601C00016	44 PIN IP 65	368,73	372,00

Serie 130

Válvulas 30 mm - 1/2” metal



Materiales: Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/2”. Aplicable a base múltiple (ver pág. 122).

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22.

Potencia: 3 W (DC), 5 VA (AC). **Paso:** 8 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 2700 l/min (6 bar).



ELECTRONEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
EV1/2-303SLPMNCM	3/2 NC	1/2	96,63
EV1/2-303SLPMNOM	3/2 NA	1/2	96,63



ELECTRONEUMÁTICA 3/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EV1/2-303SLBSOOM	3/2 BIESTABLE	1/2	133,90



ELECTRONEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
EV1/2-305SLPMOOM	5/2 MONOESTABLE	1/2	97,69



NEUMÁTICA 3/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
VP1/2-303PNBSOOM	3/2 BIESTABLE	1/2	97,18



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EV1/2-305SLBSOOM	5/2 BIESTABLE	1/2	133,90



ELECTRONEUMÁTICA 5/3

Ref.		Rosca	€
EV1/2-306SLRCCCM	5/3 C. CERRADO	1/2	208,49
EV1/2-306SLRCCAM	5/3 C. ABIERTO	1/2	208,49
EV1/2-306SLRCCPM	5/3 C. PRESION	1/2	208,49



NEUMÁTICA 3/2

Ref.		Rosca	€
VP1/2-303PNPMNCM	3/2 NC	1/2	86,09
VP1/2-303PNPMNOM	3/2 NA	1/2	86,09



NEUMÁTICA 5/3

Ref.		Rosca	€
VP1/2-306PNRCCCM	5/3 C. CERRADO RET	1/2	164,56
VP1/2-306PNRCCAM	5/3 C. ABIERTO RET	1/2	164,56
VP1/2-306PNRCCPM	5/3 C. PRESION RET	1/2	164,56

Serie 130 válvulas 30 mm - 1/2” metal



NEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
VP1/2-305PNPMOOM	5/2 MONOESTABLE	1/2	**86,09**



NEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
VP1/2-305PNBSOOM	5/2 BIESTABLE	1/2	**97,18**



VÁLVULA ROTATIVA 1/4

Ref.		Rosca	€
VM1/4-624LRBSOOM	4/2 ENCLAV	1/4	**66,10**
VM1/4-624ALRSTCCM	4/3 C. CERRADO ENCLAV	1/4	**72,12**
VM1/4-624ALRSTCAM	4/3 C. ABIERTO ENCLAV	1/4	**72,12**



VÁLVULA ROTATIVA 3/4

Ref.		Rosca	€
VM3/4-024LRBSOOM	4/2 ENCLAV	3/4	**97,96**
VM3/4-024ALRSTCCM	4/3 C. CERRADO ENCLAV	3/4	**99,52**
VM3/4-024ALRSTCAM	4/3 C. ABIERTO ENCLAV	3/4	**99,52**



LEVA 90º 5/2 - 5/3

Ref.		Rosca	€
VM1/2-305L9MLOOM	5/2 MONOESTABLE	1/2	**116,18**
VM1/2-305L9BSOOM	5/2 BIESTABLE	1/2	**116,18**
VM1/2-306L9RCCCM	5/3 C. CERRADO RET.	1/2	**133,59**
VM1/2-306L9RCCAM	5/3 C. ABIERTO RET.	1/2	**133,59**
VM1/2-306L9STCCM	5/3 C. CERRADO ENCLAV.	1/2	**133,59**
VM1/2-306L9STCAM	5/3 C. ABIERTO ENCLAV.	1/2	**133,59**




VÁLVULA ROTATIVA 1/2

Ref.		Rosca	€
VM1/2-744LRBSOOM	4/2 ENCLAV	1/2	**68,51**
VM1/2-744ALRSTCCM	4/3 C. CERRADO ENCLAV	1/2	**76,71**
VM1/2-744ALRSTCAM	4/3 C. ABIERTO ENCLAV	1/2	**76,71**

Serie 130 - ISO

Válvulas ISO

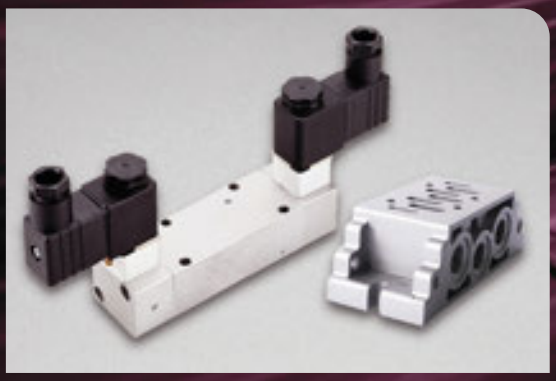

Materiales: Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo en aleación de aluminio, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 2 ÷ 10 bar. **Temperatura:** −5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/2". Aplicable a base múltiple (ver pág. 122).

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22.

Potencia: 3 W (DC), 5 VA (AC). **Paso:** 8 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 1300 l/min (6 bar).



ELECTRONEUMÁTICA 5/2

Ref.		Rosca	€
EVISO15SLMLOOM	5/2	ISO1	79,33

* El precio no incluye la bobina.



BASE SIMPLE

Ref.		Rosca	€
STBISO1S	SIMPLE	1/4	29,31



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVISO15SLBSOOM	5/2	ISO 1	116,79

* El precio no incluye la bobina.



BASE MODULAR


Ref.		Rosca	€
STBISO1M	MODULAR	1/4	30,50



ELECTRONEUMÁTICA 5/3

Ref.		Rosca	€
EVISO16SLRCCCM	5/3	ISO 1	197,88
EVISO16SLRCCAM	5/3	ISO 1	197,88
EVISO16SLRCCPM	5/3	ISO 1	197,88


* El precio no incluye la bobina.



JUNTA ISO 1

Ref.		€
1355A00003	REC. JUNTA	6,19

Serie 130 NAMUR

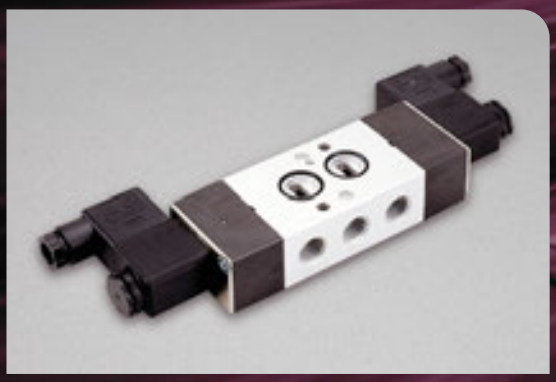

Materiales: Piloto en latón y acero inoxidable, operador, base y pistón en POM, cuerpo en aleación de aluminio, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 2 ÷ 10 bar. **Temperatura:** -5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: NAMUR 1/4".

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Bobina: SP22.

Potencia: 3 W (DC), 5 VA (AC). **Paso:** 6,7 mm. **Cable:** PG9.

Protección clase: IP65 (con conector).

Caudal: 2100 l/min (6 bar).



ELECTRONEUMÁTICA 5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVNM5SLMLOOM	5/2 MONOESTABLE	NAMUR 1/4	72,49

* El precio no incluye la bobina.




ELECTRONEUMÁTICA 5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVNM5SLBSOOM	5/2 BIESTABLE	NAMUR 1/4	88,13

* El precio no incluye la bobina.

De amplia utilización en **válvulas con actuador neumático**

Ver pág. 143

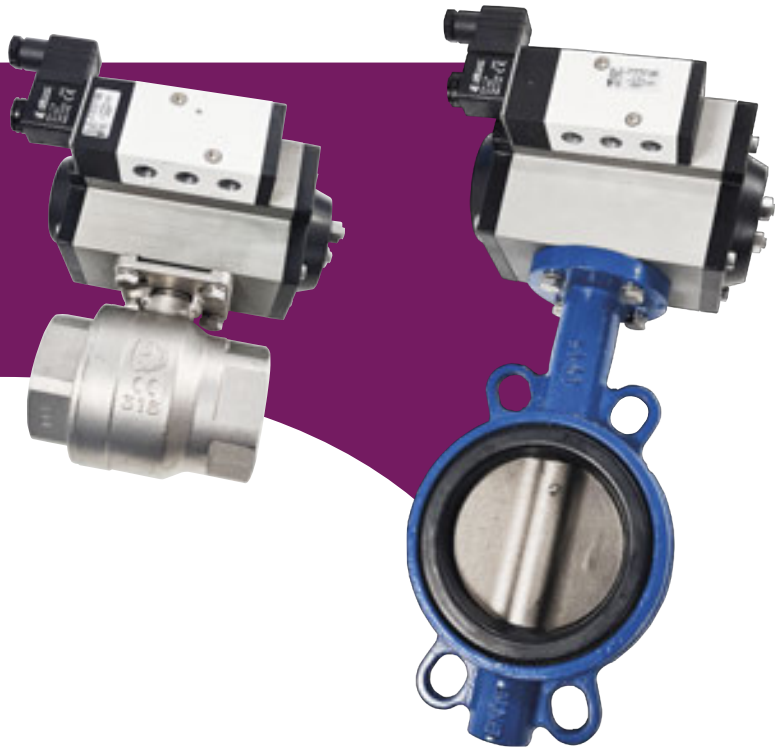

Pedales neumáticos y eléctricos



Materiales: Protección, válvula de obturación y pistón en POM, cuerpo y distancial en tecnopolímero, corredera en aluminio, muelle en acero inoxidable, casquillos en latón y juntas en NBR.

Presión: 1 ÷ 10 bar. **Temperatura:** –5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: M5 - Ø 4 mm - 1/4".

Fluidos: Aire filtrado con o sin lubricación.

Eléctrico: Microinterruptor 3 W (DC), 5 VA (AC).

Paso: 2,5 mm. **Seguridad:** Monoestable con o sin seguridad

Caudal: 75/550 l/min (6 bar).



NEUMÁTICO CON PROTECCIÓN 3/2 - 5/2

Ref.		Rosca	€
P140GAU43MPP	3/2 NC MONOESTABLE	Ø 4	65,90
P140GAU43SPP	3/2 NC MONOESTABLE SEG	Ø 4	70,01
P140GAU43BPP	3/2 NC BIESTABLE	Ø 4	70,01
P140G1/45MPP	5/2 MONOESTABLE	1/4	80,58
P140G1/45SPP	5/2 MONOESTABLE SEG	1/4	85,21
P140G1/45BPP	5/2 BIESTABLE	1/4	85,28



ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN

Ref.			€
P140GEL0MPP	NA	ELECT	61,03
P140GEL0SPP	NA SEG	ELECT	64,84



NEUMÁTICO SIN PROTECCIÓN 5/2

Ref.		Rosca	€
P140G1/45MSP	5/2 MONOESTABLE	1/4	77,08
P140G1/45BSP	5/2 BIESTABLE	1/4	81,74



MICROPEDAL NEUMÁTICO 3/2


Ref.		Rosca	€
P140MAU43MSP	3/2 NC	Ø 4	41,59
P140MM53MSP	3/2 NC	M5	40,23

Bases - Bobinas - Colectores



BASE MÚLTIPLE SERIE 115

Ref.		Rosca	€
STB1152POS	2 PUESTOS	1/4	16,83
STB1153POS	3 PUESTOS	1/4	22,95
STB1154POS	4 PUESTOS	1/4	28,56
STB1155POS	5 PUESTOS	1/4	34,68
STB1156POS	6 PUESTOS	1/4	40,57
STB1157POS	7 PUESTOS	1/4	46,45
STB1158POS	8 PUESTOS	1/4	52,53
STB1159POS	9 PUESTOS	1/4	58,42
STB11510POS	10 PUESTOS	1/4	64,26
1115A00013	CIERRE		2,52



BASE MÚLTIPLE SERIE 130

Ref.		Rosca	€
STB1/2-302POS	2 POSICIONES	1/2	31,39
STB1/2-303POS	3 POSICIONES	1/2	44,82
STB1/2-304POS	4 POSICIONES	1/2	58,14
STB1/2-305POS	5 POSICIONES	1/2	68,79
STB1/2-306POS	6 POSICIONES	1/2	81,60
STB1/2-307POS	7 POSICIONES	1/2	95,58
STB1/2-308POS	8 POSICIONES	1/2	110,44
STB1/2-309POS	9 POSICIONES	1/2	124,24
STB1/2-3010POS	10 POSICIONES	1/2	137,02
1345A00013	CIERRE		4,70



BASE MÚLTIPLE SERIES 125 - 127 - 128

Ref.		Rosca	€
STB1/4-222POS	2 POSICIONES	1/4	19,28
STB1/4-223POS	3 POSICIONES	1/4	26,49
STB1/4-224POS	4 POSICIONES	1/4	33,53
STB1/4-225POS	5 POSICIONES	1/4	40,91
STB1/4-226POS	6 POSICIONES	1/4	48,11
STB1/4-227POS	7 POSICIONES	1/4	55,12
STB1/4-228POS	8 POSICIONES	1/4	62,33
STB1/4-229POS	9 POSICIONES	1/4	69,53
STB1/4-2210POS	10 POSICIONES	1/4	76,71
1325A00013	CIERRE		2,32
1325C00001	ALIM. SEPARADA		36,09



BOBINAS

Ref.			€
SP22DC12V	12 V DC	DIN43650B-IND	7,31
SP22DC24V	24 V DC	DIN43650B-IND	6,70
SP22AC24V	24 V AC	DIN43650B-IND	6,70
SP22AC110V	110 V AC	DIN43650B-IND	7,31
SP22AC220V	220 V AC	DIN43650B-IND	7,31

Conectores ver pág. 141




COLECTORES 1/8 - 1/4

Ref.		Rosca	€
1226C00012	2 PUESTOS	1/8	23,63
1226C00013	3 PUESTOS	1/8	30,84
1226C00014	4 PUESTOS	1/8	38,63
1226C00015	5 PUESTOS	1/8	47,77
1226C00016	6 PUESTOS	1/8	53,96
1226C00017	7 PUESTOS	1/8	64,09
1226C00018	8 PUESTOS	1/8	70,66
1226C00019	SUJ. ALTA		26,25
1226C00020	SUJ. BAJA		25,37
1226C00002	2 PUESTOS	1/4	23,63
1226C00003	3 PUESTOS	1/4	30,84
1226C00004	4 PUESTOS	1/4	38,63
1226C00005	5 PUESTOS	1/4	47,77
1226C00006	6 PUESTOS	1/4	53,96
1226C00007	7 PUESTOS	1/4	64,09
1226C00008	8 PUESTOS	1/4	70,66
1226C00009	SUJ. ALTA		26,25
1226C00010	SUJ. BAJA		25,37

08. Tratamiento de aire

Catálogo-Tarifa noviembre 2026

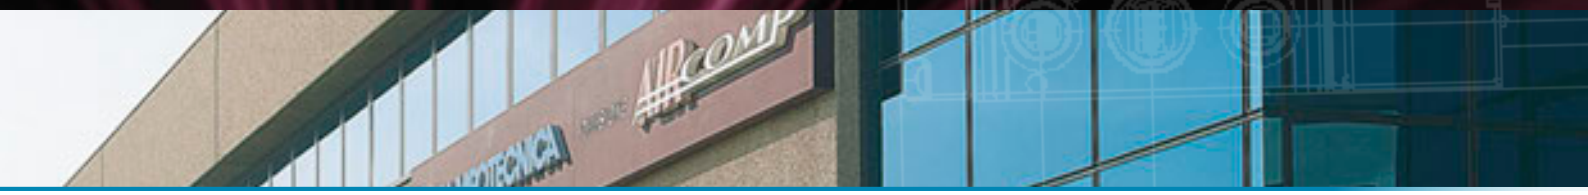

aircomp Automation

«Stampotecnica puede ser considerado uno de los principales productores del mundo en el uso de termoplásticos de ingeniería a gran escala para la producción de equipos neumáticos»





Productos de calidad europea que se caracterizan por su:

- **Fiabilidad**
- **Innovación**
- **Diseño**
- **Competitividad**

Estos productos son el resultado de una profunda experiencia en el campo de la dinámica de los fluidos junto con el know-how en el moldeo por inyección.

Aircomp conoce las necesidades de sus clientes, y se centra en la seguridad, calidad y ahorro de energía, cuidando el medio ambiente.

Certificado por la ISO 9001 desde 1994. En 2003 la certificación UNI EN ISO 9001:2008 ha sido obtenida del organismo de certificación IIP (Instituto Italiano de Plásticos).

Serie 035 - 039 - 042

Grupos miniatura 1/8” - 1/4”



Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión: 16 bar (Serie 035: 10 bar).

Temperatura: +5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/8 y 1/4”.

Fluidos: Aire filtrado.

Rango regulación:
- Estándar: 0÷8 (Serie 035 0÷6)
- Bajo pedido: 0÷2, 0÷4 y 0÷12,5



REGULADOR MODULAR

Ref.	Rosca	€
R1/8	1/8	22,31



FILTRO MODULAR

Ref.	Rosca	€
F1/8	1/8	21,06
MF1/8	1/8	68,31



MICRO-REGULADOR

Ref.	Rosca	€
MR1/8	1/8	22,47
MR1/4	1/4	22,47



REGULADOR MODULAR

Ref.	Rosca	€
R1/4	1/4	27,93



FILTRO

Ref.	Rosca	€
F1/4	1/4	27,37
F1/4PA	1/4	62,53
FT1/4	1/4	23,85
MF1/4	1/4	71,79



LUBRICADOR

Ref.	Rosca	€
L1/4	1/4	29,71
LT1/4	1/4	28,04



FILTRO REGULADOR

Ref.	Rosca	€
FR1/4	1/4	42,83
FR1/4PA	1/4	77,95
FRT1/4	1/4	37,69
FRT1/4PA	1/4	72,83



VÁLVULA DE TRES VÍAS

Ref.	Rosca	€
V3-1/4	1/4	52,48



VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

Ref.	Rosca	€
VS1/4	1/4	53,72

Pilotaje eléctrico para VS.
Ver sección accesorios pág. 130.



ARRANCADOR PROGRESIVO		
Ref.	Rosca	€
AVP1/4	1/4	57,61




GRUPO DE DOS MÓDULOS		
Ref.	Rosca	€
FR+L1/4	1/4	78,16
FR+L1/4PA	1/4	133,05
FR+LT1/4	1/4	67,80



GRUPO DE TRES MÓDULOS		
Ref.	Rosca	€
FRL1/4	1/4	94,42
FRL1/4PA	1/4	126,49
FRLT1/4	1/4	84,11



ESQUEMA DE MONTAJE DE LA SERIE 042

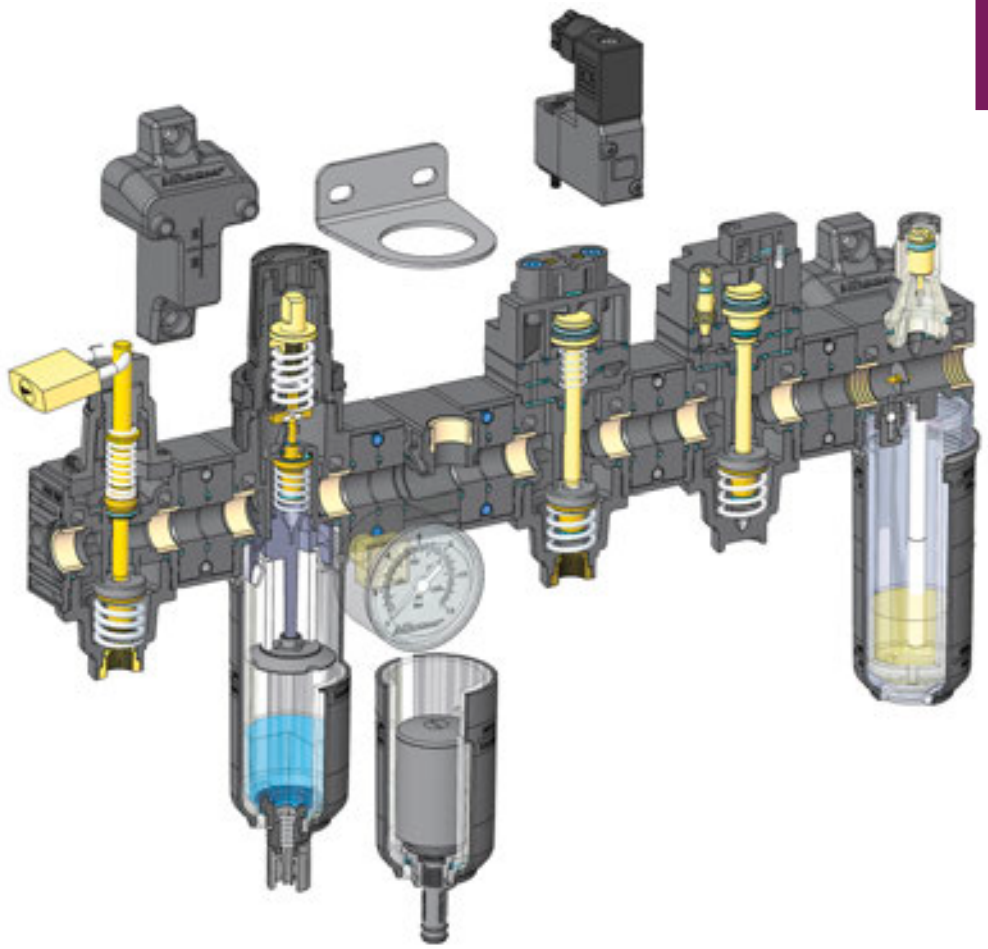

Serie 050 - 052

Grupos modulares 3/8” - 1/2”



Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión: 12,5 bar.

Temperatura: +5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 3/8 y 1/2” (052).

Fluidos: Aire filtrado.

Rango regulación:
- Estándar: 0÷8
- Bajo pedido: 0÷4 y 0÷12,5



REGULADOR

Ref.	Rosca	€
R3/8	3/8	41,67
R1/2-052	1/2	46,19



FILTRO

Ref.	Rosca	€
F3/8	3/8	33,58
F3/8PA	3/8	68,70
F1/2-052	1/2	38,05
F1/2-052PA	1/2	73,21
MF3/8	3/8	81,75
MF1/2-052	1/2	86,35



LUBRICADOR

Ref.	Rosca	€
L3/8	3/8	39,87
L1/2-052	1/2	44,41



FILTRO REGULADOR

Ref.	Rosca	€
FR3/8	3/8	59,97
FR3/8PA	3/8	95,06
FR1/2-052	1/2	64,50
FR1/2-052PA	1/2	99,66



VÁLVULA DE TRES VÍAS

Ref.	Rosca	€
V3-3/8	3/8	67,03



VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

Ref.	Rosca	€
VS3/8	3/8	74,19

Pilotaje eléctrico para VS.
Ver sección accesorios pág. 130.



ARRANCADOR PROGRESIVO

Ref.	Rosca	€
AVP3/8	3/8	81,98



GRUPO DE TRES MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FRL3/8	3/8	123,06
FRL3/8PA	3/8	158,19
FRL1/2-052	1/2	136,67
FRL1/2-052PA	1/2	171,76



GRUPO DE DOS MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FR+L3/8	3/8	103,83
FR+L3/8PA	3/8	138,96
FR+L1/2-052	1/2	112,86
FR+L1/2-052PA	1/2	147,99

Serie 075

Grupos modulares 1/2”



Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión: 12,5 bar.

Temperatura: +5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1/2” (090).

Fluidos: Aire filtrado.

Rango regulación:
- Estándar: 0÷8
- Bajo pedido: 0÷4 y 0÷12,5



REGULADOR

Ref.	Rosca	€
R1/2	1/2	56,04



FILTRO

Ref.	Rosca	€
F1/2	1/2	46,69
F1/2PA	1/2	81,82
MF1/2	1/2	92,55



LUBRICADOR

Ref.	Rosca	€
L1/2	1/2	51,86



FILTRO REGULADOR

Ref.	Rosca	€
FR1/2	1/2	80,16
FR1/2PA	1/2	115,25



VÁLVULA DE TRES VÍAS

Ref.	Rosca	€
V3-1/2	1/2	71,79



VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

Ref.	Rosca	€
VS1/2	1/2	81,05

Pilotaje eléctrico para VS
ver sección accesorios pág. 130.



ARRANCADOR PROGRESIVO

Ref.	Rosca	€
AVP1/2	1/2	90,81



GRUPO DE TRES MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FRL1/2	1/2	161,84
FRL1/2PA	1/2	196,97



GRUPO DE DOS MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FR+L1/2	1/2	135,67
FR+L1/2PA	1/2	170,85

Serie 080

Grupos modulares 3/4”



Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión: 12,5 bar.

Temperatura: +5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 3/4” (090).

Fluidos: Aire filtrado.

Rango regulación:
- Estándar: 0÷8
- Bajo pedido: 0÷4 y 0÷12,5



REGULADOR

Ref.	Rosca	€
R3/4	3/4	84,94



FILTRO

Ref.	Rosca	€
F3/4	3/4	77,15
F3/4PA	3/4	112,24
MF3/4	3/4	130,35



LUBRICADOR

Ref.	Rosca	€
L3/4	3/4	83,98



FILTRO REGULADOR

Ref.	Rosca	€
FR3/4	3/4	109,31
FR3/4PA	3/4	144,44



VÁLVULA DE TRES VÍAS

Ref.	Rosca	€
V3-3/4	3/4	102,86



VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO

Ref.	Rosca	€
VS3/4	3/4	108,54

Pilotaje eléctrico para VS
ver sección accesorios pág. 130.



ARRANCADOR PROGRESIVO

Ref.	Rosca	€
AVP3/4	3/4	119,25



GRUPO DE TRES MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FRL3/4	3/4	195,19
FRL3/4PA	3/4	230,32



GRUPO DE DOS MÓDULOS

Ref.	Rosca	€
FR+L3/4	3/4	169,80
FR+L3/4PA	3/4	204,96

Serie 095

Grupos modulares 1”



Materiales: Pomo y cuerpo en tecnopolímero, casquillos y roscas en latón, muelles en acero inoxidable y membrana en NBR.

Presión: 12,5 bar.

Temperatura: +5 °C ÷ +50 °C.

Roscas: 1”.

Fluidos: Aire filtrado.

Rango regulación:
- Estándar: 0÷8
- Bajo pedido: 0÷4 y 0÷12,5



REGULADOR		
Ref.	Rosca	€
R1	1	214,69



FILTRO		
Ref.	Rosca	€
F1	1	134,13
F1PA	1	169,20



LUBRICADOR		
Ref.	Rosca	€
L1	1	138,56



FILTRO REGULADOR		
Ref.	Rosca	€
FR1	1	264,05
FR1PA	1	309,14



GRUPO DE TRES MÓDULOS		
Ref.	Rosca	€
FRL1	1	528,83
FRL1PA	1	564,00



GRUPO DE DOS MÓDULOS		
Ref.	Rosca	€
FR+L1	1	427,39
FR+L1PA	1	462,47

Silenciadores y accesorios
Serie CONVEYOR-X / SAL y ACCESORIOS



SILENCIADOR Y SEPARADOR DE CONDENSADOS

Ref.	Rosca	€
CONVEYOR-X-25	1/2	181,74
CONVEYOR-X-50	1	223,16
CONVEYOR-X-150	1 1/2	251,10



PURGA PARA LÍNEA 1/2”

Ref.	Rosca	€
SAL	1/2	111,50



PILOTAJE ELÉCTRICO PARA VS

Ref.	€
KIT-VS-24CC	39,09
KIT-VS-24/50	39,09
KIT-VS-110/50	39,09
KIT-VS-220/50	39,09
KIT-VS-PN	29,81
KIT-VS-CNOMO	41,10



PURGA AUTOMÁTICA

Ref.	€
PA	34,16
KITPA	3,06



SALIDA INTERMEDIA

Ref.	Rosca	€
KITREP1/4	1/4	16,73
KITREP1/4FL	1/4	12,27
KITREP3/8	3/8	13,49
KITREP1/2	1/2	14,00



PRESOSTATO

Ref.	Rosca		€
PRES	1/8-1/4		136,17
PRES1/4	1/4	INTERMEDIA	160,78
PRES3/8	3/8	INTERMEDIA	159,37
PRES1/2	1/2	INTERMEDIA	162,85

TAZAS

Ref.	Rosca	€
TF1/4	1/4	10,90
TF3/8	3/8	14,30
TF1/2		17,85
TF1	1	25,96
TFT1/8	1/8	11,68
TFT1/4	1/4	10,02
TL1/4		10,22
TL3/8		12,15
TL1/2		16,34
TL1		23,96
TLT1/4		8,83
TSAL		64,30

CARTUCHOS FILTRANTES

Ref.	€
CF20-1/8	5,89
CF20-1/4	8,24
CF20-3/8	8,94
CF20-1/2	10,68
CF20-1	13,52
CF-SAL	3,69
CF05-1/8	6,20
CF05-1/4	8,60
CF05-3/8	9,42
CF05-1/2	11,72
CF05-1	14,73
CFR20-1/4	8,24
CFR20-3/8	12,31
CFR20-1/2	13,96
CFR05-3/8	12,48
CFR05-1/2	15,16
CF-MF1/4	47,93
CF-MF1/2	69,66



SOPORTE A PARED

Ref.	€
S1/8-1/4	3,00
S3/8-1/2	5,55
S1	7,83
KIT-S1	18,16

ACCESORIOS MONTAJE

Ref.	Rosca	€
KIT-R+F1/8		1,62
KIT-ENSAMBLAJE1/4		5,89
TFR+L1/4		2,18
TFR+L3/8		4,11
TFR+L1/2		4,11
TFR+L1		23,47
KIT3/4IN	3/4	14,27
KIT3/4OUT	3/4	14,27

LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA EL AGUA AIRCOMP



Serie 039 - 1/4" FG
Microregulador POM



Serie 042 - 1/4" A
Regulador para agua

aircomp
Automation



Serie 039 - 1/8"-1/4" FG
Microregulador inox.

Descarga el catálogo Reguladores y Filtros para la Preparación del Agua escaneando este código.



Serie 095 - 1" A
Regulador para agua

Solicita información en info@nordair.es



Tratamiento para el agua

Línea 039 1/8”-1/4” A



MR039 A		
Ref.	Rosca	€
MR1/8--03902A	1/8	25,01
MR1/8--03904A	1/8	25,01
MR1/8--03908A	1/8	23,50
MR1/8--03912A	1/8	25,01
MR1/4-03902A	1/4	25,01
MR1/4-03904A	1/4	25,01
MR1/4-03908A	1/4	23,50
MR1/4-03912A	1/4	25,01

Línea 039 1/4” POM



MR039 POM		
Ref.	Rosca	€
MR1/4-03902A2V-POMFG	1/4	44,19
MR1/4-03904A2V-POMFG	1/4	44,19
MR1/4-03908A2V-POMFG	1/4	44,19
MR1/4-03912A2V-POMFG	1/4	44,19
MR1/4-03902A4V-POMFG	1/4	44,19
MR1/4-03904A4V-POMFG	1/4	44,19
MR1/4-03908A4V-POMFG	1/4	44,19
MR1/4-03912A4V-POMFG	1/4	44,19

Línea 035 1/8” A



R035 A		
Ref.	Rosca	€
MR1/8--03506A	1/8	23,55
MR1/8--03506AB	1/8	23,55



F035 A		
Ref.	Rosca	€
F1/8-03580	1/8	22,87

Línea 039 1/4” EPDM



MR039 EPDM		
Ref.	Rosca	€
MR1/4-03902A-EPDM	1/4	30,57
MR1/4-03904A-EPDM	1/4	30,57
MR1/4-03908A-EPDM	1/4	30,57
MR1/4-03912A-EPDM	1/4	30,57

Línea 039 INOX



MR039 INOX		
Ref.	Rosca	€
MR1/8--03902A-INOX2VFG	1/8	71,12
MR1/8--03904A-INOX2VFG	1/8	71,12
MR1/8--03908A-INOX2VFG	1/8	71,12
MR1/8--03912A-INOX2VFG	1/8	71,12
MR1/4-03902A-INOX2VFG	1/4	71,12
MR1/4-03904A-INOX2VFG	1/4	71,12
MR1/4-03908A-INOX2VFG	1/4	71,12

Línea 042 1/4” A



R042 A

Ref.	Rosca	€
R1/4-04208A	1/4	30,29
R1/4-04202A	1/4	30,29
R1/4-04204A	1/4	30,29
R1/4-04202AB	1/4	31,77
R1/4-04204AB	1/4	31,77
R1/4-04208AB	1/4	31,77



F042 A

Ref.	Rosca	€
F1/4-04280TT	1/4	24,89
F1/4-04280TC	1/4	26,19



FR042 A

Ref.	Rosca	€
FR1/4-0428004ATT	1/4	41,42
FR1/4-0428008ATT	1/4	41,42
FR1/4-0428004ATC	1/4	41,55
FR1/4-0428008ATC	1/4	41,55

Línea 095 1” A



R095 A

Ref.	Rosca	€
R1-09504A	1	232,52
R1-09508A	1	232,52

Recambios



CF-CFR

Ref.	€
C35.02.00005	6,60
C40.02.00102	9,73
C42.04.00012	16,31

09. Electroválvulas y conectores



Catálogo-Tarifa noviembre 2026

www.nordair.es

Electroválvulas



Materiales: Cuerpo en latón estampado o acero inoxidable.
Mando en acero inoxidable o latón OT58.
Núcleo acero inoxidable AISI430FR.
Resortes y tornillos en acero inoxidable.

Temperatura: NBR (B): 90 °C (Estándar)
VITÓN (V): 130 °C
EPDM (E): 140 °C
RULÓN (R): 180 °C
TEFLÓN (T): 180 °C

Roscas: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 y 2".

Fluidos: Compatibles con las juntas (Consultar).



2/2 NC MANDO DIRECTO 1/8"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AL01BB12T	1/8	0,65	0	25	25	C1	21,74	23,29	23,59
AL01BB15T	1/8	1	0	16	16	C1	21,74	23,29	23,59
AL01BB20T	1/8	1,5	0	12	10	C1	21,74	23,29	23,59
AL01BB25T	1/8	2,3	0	10	5,5	C1	21,74	23,29	23,59

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NC MANDO DIRECTO 1/4" - 3/8"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)	€ (R)
AL02CB15T	1/4	1,2	0	30	26	C3	35,72	37,27	37,57	40,80
AL02CB20T	1/4	1,7	0	22	20	C3	35,72	37,27	37,57	40,80
AL02CB25T	1/4	2,5	0	16	14	C3	35,72	37,27	37,57	40,80
AL02CB35T	1/4	5,4	0	10	8	C3	35,72	37,27	37,57	40,80
AL02CB45T	1/4	6,9	0	6,5	3,5	C3	35,72	37,27	37,57	40,80
AL02CB52T	1/4	7,9	0	4	1,8	C3	35,72	37,27	37,57	40,80
AL02DB52T	3/8	7,9	0	4	1,8	C3	38,51	40,63	41,27	
AL02DB60T	3/8	10,5	0	2,7	1,1	C3	38,51	40,63	41,27	
AL02DB75T	3/8	15	0	1,8	0,7	C3	38,51	40,63	41,27	
AL02CR20Z3.4EN04	1/4		0	80	Nebulización	C4	70,93	Inc. bobina 220 VAC		
AL02CR20Z3.40H09	1/4		0	60	Nebulización	C4	70,93	Inc. bobina 12 VDC		

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón, R (Rulón)



2/2 NC MANDO ASISTIDO 3/8" - 2"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AL03DB13T	3/8	35	0,15	18	16	C1	49,63	54,10	62,74
AL03EB13T	1/2	40	0,15	18	16	C1	50,51	55,01	63,64
AL03FB19T	3/4	90	0,15	16	13	C1	70,23	75,57	85,65
AL03GB25T	1	176	0,15	12	10	C1	109,44	125,10	146,74
AL03HB37T	1-1/4	300	0,15	10	10	C3	278,01	304,05	317,89
AL03IB37T	1-1/2	350	0,15	10	10	C3	291,42	317,46	331,30
AL03LB50T	2	600	0,15	10	10	C3	365,51	408,82	424,91
INOXIDABLE									
AL03EV13I	1/2	40	0,15	18	16	C3			408,72
AL03FV19I	3/4	90	0,15	16	13	C3			507,20

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo membrana - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NC MANDO DIRECTO 1/4" ACERO INOXIDABLE

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)	€ (R)
AL05CB20I	1/4	1,7	0	22	20	C3	**85,32**	**86,89**	**87,16**	**90,42**
AL05CB35I	1/4	5,4	0	10	8	C3	**85,32**	**86,89**	**87,16**	**90,42**

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón, (R) Rulón



2/2 NC MANDO ASISTIDO PISTÓN 3/8" ÷ 3/4"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AL07DB13T	3/8	35	0,3	18	16	C1	**67,98**	**71,77**	**78,90**
AL07EB13T	1/2	40	0,3	18	16	C1	**68,88**	**72,68**	**79,84**
AL07FB19T	3/4	90	0,3	14	13	C1	**88,78**	**93,48**	**102,48**
AL08DB13T	3/8	35	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	**129,97**	**133,77**	**140,89**
AL08EB13T	1/2	40	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	**130,78**	**134,57**	**141,70**
AL08FB19T	3/4	90	0,3	50	50 (C4)	C3/C4	**146,67**	**151,37**	**160,38**

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de pistón - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NC MANDO DIRECTO 3/8" ÷ 3/4" BAJA PRESIÓN

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AL10DB13T	3/8	32	0	1	0,5	C4	**70,06**	**74,97**	**75,71**
AL10EB13T	1/2	36	0	1	0,5	C4	**70,83**	**75,74**	**76,48**
AL10FB19T	3/4	81	0	0,2	0,12	C4	**86,79**	**93,51**	**94,39**

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NC MANDO ASISTIDO PISTÓN 3/8" ALTA PRESIÓN

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€ (R)
AL15DR87T	3/8	20	0,3	100	100	C3/C4	**169,85**

Bobina no incluida - Estándar (R) RULÓN



2/2 NC MANDO DIRECTO 1/4" CON REGULADOR PARA VAPOR

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€ (T)
AL150CT28T	1/4	0,2	0	6	6	Incluye bobina	**59,28**

220 V/AC - Estándar (T) PTFE



2/2 NC MANDO COMBINADO 3/8" ÷ 1"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AL24DB13T	3/8	35	0	7	6(C4)	C3/C4	**72,38**	**76,85**	**85,52**
AL24EB13T	1/2	40	0	7	6(C4)	C3/C4	**73,19**	**77,69**	**86,32**
AL24FB19T	3/4	90	0	5	3(C4)	C3/C4	**90,39**	**95,70**	**105,78**
AL24GB25T	1	176	0	7	2,5	C4	**147,11**	**162,76**	**184,44**
INOXIDABLE									
AL24EV13I	1/2	40	0	7	6(C4)	C3/C4			**475,71**

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo membrana - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NC VAPOR 1/2" ÷ 1"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€ (T)
AL34ET13N	1/2	40	0,4	8	8	C4	103,39
AL34FT19N	3/4	87	0,4	6	5	C4	119,42
AL34GT25N	1	140	0,4	6	3	C4	200,26

Bobina no incluida - Estándar pistón (T) PTFE



2/2 NA MANDO DIRECTO 1/8"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AN01BB12T	1/8	0,65	0	20	20	C1	33,54	35,08	35,39
AN01BB15T	1/8	1	0	16	16	C1	33,54	35,08	35,39
AN01BB20T	1/8	1,4	0	9	9	C1	33,54	35,08	35,39
AN01BB25T	1/8	2,1	0	5	5	C1	33,54	35,08	35,39

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NA MANDO DIRECTO 1/4"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)	€ (R)
AN02CB15T	1/4	1,2	0	20	20	C3	54,30	55,88	56,15	
AN02CB20T	1/4	1,5	0	16	16	C3	54,30	55,88	56,15	
AN02CB25T	1/4	2,2	0	12	12	C3	54,30	55,88	56,15	
AN02CB35T	1/4	4,9	0	7	7	C3	54,30	55,88	56,15	
AN02CB45T	1/4	6,2	0	4,5	4,5	C3	54,30	55,88	56,15	
AN02CB52T	1/4	7,2	0	3	3	C3	54,30	55,88	56,15	
AN02CR15Z2.4EN04	1/4		0	60	Nebulización	C4	Inc. bobina 220/50	Inc. bobina 220/51	Inc. bobina 220/52	98,08

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón, (R) Rulón



2/2 NA MANDO ASISTIDO 3/8" ÷ 2"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AN03DB13T	3/8	35	0,15	16	10	C1	61,26	65,76	74,40
AN03EB13T	1/2	40	0,15	16	10	C1	62,16	66,63	75,27
AN03FB19T	3/4	90	0,15	12	10	C1	81,85	87,20	97,28
AN03GB25T	1	176	0,15	12	8	C1	121,07	136,72	158,40
AN03HB37T	1-1/4	300	0,15	10	10	C3	298,71	324,75	338,56
AN03IB37T	1-1/2	350	0,15	10	10	C3	312,12	338,16	351,96
AN03LB50T	2	600	0,15	10	10	C3	386,20	429,48	445,57

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de membrana - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NA MANDO DIRECTO (PASO LINEAL) 1/8"

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AN11BB15T	1/8	1	0	16	16	C1	20,70	22,52	22,79
AN12BB20T	1/8	1,7	0	16	16	C3	35,39	37,20	37,47

Sustituir sexto dígito por tipo de pistón - (E) EPDM, (V) Vitón



2/2 NA MANDO ASISTIDO PISTÓN 1/4”

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€
AN06CB52T	1/4	7,9	0,3	20	20	C1	59,01
AN06C1B52T	1/4	7,9	0,3	40	40	C1	63,31

Bobina no incluida - Estándar pistón (B) NBR



2/2 NA MANDO ASISTIDO PISTÓN 3/8” - 3/4”

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AN07DB13T	3/8	35	0,3	16	10	C1	79,6	83,43	90,56
AN07EB13T	1/2	40	0,3	16	10	C1	80,54	84,34	91,46
AN07FB19T	3/4	90	0,3	16	10	C1	100,44	105,11	114,11

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de pistón - (E) EPDM, (V) Vitón



3/2 NC/NA MANDO DIRECTO 1/8”

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AC01BB15T	1/8 - M5	1	0	10	10	C1	32,29	34,14	34,38
AC01BB20T	1/8 - M5	1,5	0	6	6	C1	32,29	34,14	34,38
AC09BB12T	1/8 - M5	0,65	0	10	10	C1	46,54	48,39	48,62
AC01BB15TS (N/A)	1/8 - M5	1	0	10	10	C1	32,29	34,14	34,38

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón



3/2 NC/NA MANDO DIRECTO 1/4”

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AC02CB20T	1/4 -1/8	1,7	0	13	13	C3	47,92	49,77	50,00
AC02CB25T	1/4 -1/8	2,3	0	10	10	C3	47,92	49,77	50,00
AC02CB15TS (N/A)	1/4 -1/8	1,2	0	15	16	C3	47,92	49,77	50,00

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón



3/2 NC MANDO DIRECTO (ACERO INOXIDABLE) 1/4”

Ref.	Rosca	Kv	P. Mín.	P. Máx. (AC)	P. Máx. (DC)	Bobina	€	€ (E)	€ (V)
AC05CB20I	1/4 -1/8	0,7	0	13	13	C3	97,75	99,60	99,83

Bobina no incluida - Estándar (B) NBR – Sustituir sexto dígito por tipo de cierre - (E) EPDM, (V) Vitón



PCOM

Ref.	Rosca	Bobina	€
PCOM1/425T-220/50	1/4	C3	113,28

Bobinas, temporizadores y accesorios



Materiales: Termoplástico con fibra de vidrio.

Presión: AC (50/60Hz) 24/110/220 (+10 %/–15 %)
DC 12/24 (±10 %)
Otras tensiones bajo pedido.

Servicio: 100 % ED.

Clase: F (estándar), H (bajo pedido).

Grado de protección: IP65 con conector DIN.



BOBINAS								
Ref.	Ø mm	Clase	VA Punta	VA Servicio	W	€ (V) estándard	€ (V) especial	€ clase H
C1	10	F	12	8	5,5	8,84	11,40	16,67
C3	13	F	20	13	8	12,00	14,55	18,89
C4	13	H	40	22	27	18,89	21,44	

Voltajes estándar: DC 12 / 24 V – AC 24 / 110 / 220 V - Conectores ver página siguiente.



TEMPORIZADORES ELECTRÓNICOS					
Ref.		OFF	ON	Tipo	€
ANALÓGICO					
TEMP22	DIN43650B	0 - 45 m	0 - 30 s	Analógico	50,73
TEMP30	DIN43650A	0 - 45 m	0 - 30 s	Analógico	50,73
DIGITAL					
KA932A01B9	DIN 43650A	0 - 100 m	0 - 59 s	Digital	79,62



FILTRO PARA PURGAS TEMPORIZADAS			
Ref.	Rosca	Rosca	€
CVF1/2-1/4	1/2	1/4	14,67
CVF1/2-3/8	1/2	3/8	14,67

Conectores eléctricos



Materiales: Cuerpo de poliamida con fibra de vidrio, junta en NBR y contactos en CuSn plateados.

Temperatura: –40 °C ÷ +70 °C

Entrada cable: PG7 (6-8 mm), PG9 (6-8 mm), PG11 (8-10 mm).

Grado de protección: IP65, IP67 (Estampados).

CONECTORES EN 175301-803 (EX DIN 43650) A / B / C / D PARA CABLEAR

Ref.		Norma	Contactos	Color	€ B1 (PG1)
SIN CIRCUITO					
KA132000B9	PG9	EN 175301-803 A	2+T H12	NEGRO	1,29
KA132000B1	PG11	EN 175301-803 A	2+T H12	NEGRO	1,46
KA132000A9	PG9	EN 175301-803 A	2+T H12	GRIS	1,46
KA132000A1	PG11	EN 175301-803 A	2+T H12	GRIS	1,46
KA042000B9	PG9	EN 175301-803 A	3+T H12	NEGRO	1,62
KA042000B1	PG11	EN 175301-803 A	3+T H12	NEGRO	1,62
KB132000B9	PG9	EN 175301-803 B	2+T H12	NEGRO	1,29
KC136000B7	PG7	EN 175301-803 C	2+T H6	NEGRO	1,73
KD136000B7	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	2+T H6	NEGRO	1,73
KD136000A7	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	2+T H6	GRIS	1,73
KD046000B7	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	3+T H6	NEGRO	1,89



Ref.		V		Norma	Contactos	€ B1 (PG1)
CON CIRCUITO						
KA132T54T9	Led + Varistor	24	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	6,24
KA132T54T1	Led + Varistor	24	PG11	EN 175301-803 A	2 + T H12	6,24
KA132L35T9	Led	110	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	5,62
KA132L36T9	Led	220	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	5,62
KA132V55T9	Led + Varistor	110	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	6,24
KA132V56T9	Led + Varistor	220	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	6,24
KA132R54T9	Rectificador	24	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	9,74
KA132R55T9	Rectificador	110	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	9,74
KA132R56T9	Rectificador	220	PG9	EN 175301-803 A	2 + T H12	9,74
KB132T54T9	Led + Varistor	24	PG9	EN 175301-803 B	2 + T H12	6,24
KB132L35T9	Led	110	PG9	EN 175301-803 B	2 + T H12	5,62
KB132L36T9	Led	220	PG9	EN 175301-803 B	2 + T H12	5,62
KB132V55T9	Led + Varistor	110	PG9	EN 175301-803 B	2 + T H12	6,24
KB132V56T9	Led + Varistor	220	PG9	EN 175301-803 B	2 + T H12	6,24
KC136V54T7	Led + Varistor	24	PG7	EN 175301-803 C	2 + T H6	6,90
KC136V55T7	Led + Varistor	110	PG7	EN 175301-803 C	2 + T H6	6,90
KC136V56T7	Led + Varistor	220	PG7	EN 175301-803 C	2 + T H6	6,90
KD136T54T7	Led + Varistor	24	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	2 + T H6	6,63
KD136L35T7	Led	110	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	2 + T H6	6,01
KD136L36T7	Led	220	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	2 + T H6	6,01
KD136V55T7	Led + Varistor	110	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	2 + T H6	6,63
KD136V56T7	Led + Varistor	220	PG7	EN 175301-803 IND 9,4	2 + T H6	6,63





BASES DE CONEXIÓN

Ref.	Contactos	Norma	€
BA132000B0	2 + T	DIN43650A	1,66
BA142000B0	3 + T	DIN43650A	1,81
BB132000B0	2 + T	DIN43650B IND	1,66
BD142000B0	3 + T	DIN43650C 9,4	1,96

10. Válvulas con actuador

Catálogo-Tarifa noviembre 2026





EVIAN
Industrial Valves

Fabricante italiano de válvulas de control desde 1975

Nuestra atención se centra constantemente en la calidad y la innovación de nuestros productos que se entregan en todo el mundo, con especial cuidado para que nuestros clientes estén plenamente satisfechos.

Nuestra fuerza se basa en la creencia de EVIAN de ser la solución adecuada para el control de fluidos, junto con una relación calidad-precio justa.

Válvulas de bola con actuador neumático



Descarga el catálogo de válvulas
con actuador, y otros, escaneando este código,
o entrando en www.nordair.es en el apartado Catálogos.

*Ver características técnicas
en el nuevo catálogo
de válvulas.





Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

4111 - 2 VÍAS, CUERPO DE LATÓN NIQUELADO

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
4111 20 U030	BSP 1/4"	144,46
4111 20 U050	BSP 1/4"	177,71
4111 30 U030	BSP 3/8"	166,71
4111 30 U050	BSP 3/8"	177,71
4111 40 U030	BSP 1/2"	141,68
4111 40 U050	BSP 1/2"	174,92
4111 50 U030	BSP 3/4"	149,17
4111 50 U050	BSP 3/4"	182,37
4111 60 U030	BSP 1"	171,37
4111 60 U050	BSP 1"	204,61
4111 70 U050	BSP 1-1/4"	222,19
4111 80 U050	BSP 1-1/2"	247,23
4111 90 U050	BSP 2"	299,24
4111 A0 U170	BSP 2-1/2"	Consultar
4111 B0 U170	BSP 3"	Consultar
4111 C0 U300	BSP 4"	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
4111 21 U052	BSP 1/4"	198,31
4111 31 U052	BSP 3/8"	198,31
4111 41 U052	BSP 1/2"	195,50
4111 51 U052	BSP 3/4"	202,98
4111 61 U052	BSP 1"	225,19
4111 71 U154	BSP 1-1/4"	306,14
4111 81 U174	BSP 1-1/2"	357,29
4111 91 U174	BSP 2"	409,33
4111 A1 U254	BSP 2-1/2"	Consultar
4111 B1 U254	BSP 3"	Consultar
4111 C1 U354	BSP 4"	Consultar

4311 - 3 VÍAS «L» o «T», CUERPO DE LATÓN NIQUELADO



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
4311 2# U030	BSP 1/4"	188,79
4311 2# U050	BSP 1/4"	222,03
4311 3# U030	BSP 3/8"	181,90
4311 3# U050	BSP 3/8"	215,18
4311 4# U030	BSP 1/2"	196,46
4311 4# U050	BSP 1/2"	229,72
4311 5# U050	BSP 3/4"	264,82
4311 6# U050	BSP 1"	305,76
4311 7# U070	BSP 1-1/4"	388,90
4311 8# U150	BSP 1-1/2"	509,85
4311 9# U170	BSP 2"	685,18

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
4311 2# U052	BSP 1/4"	242,61
4311 3# U052	BSP 3/8"	235,75
4311 4# U052	BSP 1/2"	250,28
4311 5# U154	BSP 3/4"	348,80
4311 6# U174	BSP 1"	415,82
4311 7# U174	BSP 1-1/4"	475,67
4311 8# U204	BSP 1-1/2"	604,63
4311 9# U254	BSP 2"	813,16

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».

4411 - 2 VÍAS, CUERPO DE LATÓN NIQUELADO, VÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN EN SISTEMAS HIDRÁULICOS Y OLEODINÁMICOS PN 210



DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
4411 30 U050	BSP 3/8"	278,64
4411 40 U050	BSP 1/2"	288,08
4411 50 U070	BSP 3/4"	351,76
4411 60 U150	BSP 1"	410,25

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
4411 31 U074	BSP 3/8"	353,32
4411 41 U154	BSP 1/2"	379,78
4411 51 U204	BSP 3/4"	469,00
4411 61 U204	BSP 1"	502,70

5114 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 S



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5114 20 U030	BSP 1/4"	180,05
5114 20 U050	BSP 1/4"	213,30
5114 30 U030	BSP 3/8"	180,05
5114 30 U050	BSP 3/8"	213,30
5114 40 U050	BSP 1/2"	226,70
5114 50 U050	BSP 3/4"	241,31
5114 60 U050	BSP 1"	260,74
5114 70 U150	BSP 1-1/4"	373,97
5114 80 U150	BSP 1-1/2"	450,80
5114 90 U150	BSP 2"	527,05

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5114 21 U053	BSP 1/4"	233,86
5114 31 U053	BSP 3/8"	233,86
5114 41 U074	BSP 1/2"	303,25
5114 51 U074	BSP 3/4"	317,89
5114 61 U154	BSP 1"	351,55
5114 71 U174	BSP 1-1/4"	445,40
5114 81 U204	BSP 1-1/2"	545,62
5114 91 U254	BSP 2"	693,92

5212 - 2 VÍAS, CUERPO DESMONTABLE DE ACERO INOX. AISI 316 SS



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5212 40 U050	15	469,97
5212 50 U050	20	554,51
5212 60 U070	25	669,71
5212 70 U150	32	817,38
5212 80 U170	40	1003,75
5212 90 U200	50	1362,54
5212 A0 U250	65	Consultar
5212 B0 U350	80	Consultar
5212 C0 U400	100	Consultar
5212 D0 U500	125	Consultar
5212 E0 U550	150	Consultar
5212 F0 U600	200	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5212 41 U074	15	546,51
5212 51 U074	20	631,06
5212 61 U174	25	756,48
5212 71 U204	32	912,20
5212 81 U254	40	1131,73
5212 91 U304	50	1511,77
5212 A1 U354	65	Consultar
5212 B1 U454	80	Consultar
5212 C1 U504	100	Consultar
5212 D1 U654	125	Consultar
5212 E1 U704	150	Consultar
5212 F1 U706	200	Consultar

5215 - 2 VÍAS, CUERPO DESMONTABLE DE ACERO AL CARBONO



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Conexión	€	Ref.	Conexión	€
5215 40 U050	15	407,48	5215 41 U074	15	484,02
5215 50 U050	20	466,30	5215 51 U074	20	542,84
5215 60 U070	25	563,11	5215 61 U174	25	649,88
5215 70 U150	32	681,39	5215 71 U204	32	776,17
5215 80 U170	40	856,70	5215 81 U254	40	984,70
5215 90 U200	50	1116,25	5215 91 U304	50	1265,48
5215 A0 U250	65	Consultar	5215 A1 U354	65	Consultar
5215 B0 U350	80	Consultar	5215 B1 U454	80	Consultar
5215 C0 U400	100	Consultar	5215 C1 U504	100	Consultar
5215 D0 U500	125	Consultar	5215 D1 U654	125	Consultar
5215 E0 U550	150	Consultar	5215 E1 U704	150	Consultar
5215 F0 U600	200	Consultar	5215 F1 U706	200	Consultar

5314 - 2 VÍAS «L» o «T», CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 SS



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Rosca	€	Ref.	Rosca	€
5314 2# U050	BSP 1/4"	286,72	5314 2# U074	BSP 1/4"	363,26
5314 3# U050	BSP 3/8"	286,72	5314 3# U074	BSP 3/8"	363,26
5314 4# U050	BSP 1/2"	286,72	5314 4# U074	BSP 1/2"	363,26
5314 5# U050	BSP 3/4"	327,64	5314 5# U154	BSP 3/4"	411,60
5314 6# U070	BSP 1"	421,08	5314 6# U204	BSP 1"	531,21
5314 7# U150	BSP 1-1/4"	629,24	5314 7# U254	BSP 1-1/4"	781,88
5314 8# U170	BSP 1-1/2"	756,15	5314 8# U304	BSP 1-1/2"	933,29
5314 9# U200	BSP 2"	1143,48	5314 9# U354	BSP 2"	1465,18

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».

5392 - 3 VÍAS «L» o «T», CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 SS



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Conexión	€	Ref.	Conexión	€
5392 4# U070	15	1143,71	5392 4# U154	15	1208,29
5392 5# U070	20	1351,19	5392 5# U204	20	1468,45
5392 6# U170	25	1836,06	5392 6# U254	25	1972,34
5392 7# U170	32	2628,54	5392 7# U304	32	2431,80
5392 8# U250	40	2860,96	5392 8# U354	40	3151,68
5392 9# U300	50	3687,03	5392 9# U404	50	3990,51
5392 A# U350	65	Consultar	5392 A# U454	65	Consultar
5392 B# U400	80	Consultar	5392 B# U504	80	Consultar
5392 C# U500	100	Consultar	5392 C# U604	100	Consultar

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».

5395 - 3 VÍAS «L» o «T», CUERPO DESMONTABLE DE ACERO AL CARBONO



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Conexión	€	Ref.	Conexión	€
5395 4# U070	15	955,85	5395 4# U154	15	1020,41
5395 5# U070	20	1116,32	5395 5# U204	20	1233,58
5395 6# U170	25	1491,58	5395 6# U254	25	1627,86
5395 7# U170	32	1793,01	5395 7# U304	32	1981,62
5395 8# U250	40	2269,90	5395 8# U354	40	2560,62
5395 9# U300	50	3076,39	5395 9# U404	50	3379,85
5395 A# U350	65	Consultar	5395 A# U454	65	Consultar
5395 B# U400	80	Consultar	5395 B# U504	80	Consultar
5395 C# U500	100	Consultar	5395 C# U604	100	Consultar

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».

5714 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 316 SS - VÁLVULA PARA ALTA TEMPERATURA +180 ºC (CIERRE PTFE + CARBOGRAFITO)



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D a partir de 3/4"

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5714 30 U050	BSP 3/8"	365,68
5714 40 U050	BSP 1/2"	377,29
5714 50 U050	BSP 3/4"	406,29
5714 60 U050	BSP 1"	449,78
5714 70 U150	BSP 1-1/4"	560,53
5714 80 U200	BSP 1-1/2"	689,00
5714 90 U200	BSP 2"	839,02

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5714 31 U053	BSP 3/8"	398,52
5714 41 U074	BSP 1/2"	458,82
5714 51 U154	BSP 3/4"	495,69
5714 61 U154	BSP 1"	539,18
5714 71 U204	BSP 1-1/4"	661,50
5714 81 U304	BSP 1-1/2"	847,90
5714 91 U304	BSP 2"	997,92

5712 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 316 SS - VÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN EN SISTEMAS HIDRÁULICOS Y OLEODINÁMICOS, PN140/64 SEGÚN DIÁMETROS



Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5712 20 U050	BSP 1/4"	341,56
5712 30 U050	BSP 3/8"	341,56
5712 40 U050	BSP 1/2"	344,44
5712 50 U050	BSP 3/4"	364,77
5712 60 U070	BSP 1"	459,22
5712 70 U070	BSP 1-1/4"	502,71
5712 80 U170	BSP 1-1/2"	742,48
5712 90 U250	BSP 2"	1038,61
5712 A0 U300	BSP 2-1/2"	Consultar
5712 A0 U350	BSP 3"	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5712 21 U074	BSP 1/4"	423,11
5712 31 U074	BSP 3/8"	423,11
5712 41 U074	BSP 1/2"	425,99
5712 51 U174	BSP 3/4"	481,99
5712 61 U204	BSP 1"	576,48
5712 71 U204	BSP 1-1/4"	619,97
5712 81 U304	BSP 1-1/2"	931,10
5712 91 U354	BSP 2"	1329,37
5712 A1 U454	BSP 2-1/2"	Consultar
5712 B1 U504	BSP 3"	Consultar

5511 - 2 VÍAS, CUERPO DE 3 SECCIONES DE ACERO INOX. AISI 316 SS



DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5511 20 U050	BSP 1/4"	217,15
5511 30 U050	BSP 3/8"	223,42
5511 40 U050	BSP 1/2"	228,41
5511 50 U050	BSP 3/4"	268,90
5511 60 U050	BSP 1"	295,43
5511 70 U150	BSP 1-1/4"	422,53
5511 80 U150	BSP 1-1/2"	497,74
5511 90 U170	BSP 2"	770,14
5511 A0 U200	BSP 2-1/2"	Consultar
5511 B0 U300	BSP 3"	Consultar
5511 C0 U350	BSP 4"	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5511 21 U074	BSP 1/4"	293,68
5511 31 U074	BSP 3/8"	299,98
5511 41 U154	BSP 1/2"	312,41
5511 51 U154	BSP 3/4"	352,85
5511 61 U154	BSP 1"	379,39
5511 71 U204	BSP 1-1/4"	517,34
5511 81 U204	BSP 1-1/2"	592,54
5511 91 U304	BSP 2"	947,31
5511 A1 U354	BSP 2-1/2"	Consultar
5511 B1 U454	BSP 3"	Consultar
5511 C1 U504	BSP 4"	Consultar

5513 - 2 VÍAS, CUERPO DE 3 SECCIONES DE ACERO AL CARBONO



Opción:
-Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5513 20 U050	BSP 1/4"	292,94
5513 30 U050	BSP 3/8"	296,85
5513 40 U050	BSP 1/2"	296,85
5513 50 U050	BSP 3/4"	324,28
5513 60 U070	BSP 1"	427,37
5513 70 U150	BSP 1-1/4"	518,07
5513 80 U170	BSP 1-1/2"	665,64
5513 90 U200	BSP 2"	844,11
5513 A0 U250	BSP 2-1/2"	Consultar
5513 B0 U350	BSP 3"	Consultar
5513 C0 U350	BSP 4"	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5513 21 U053	BSP 1/4"	325,77
5513 31 U053	BSP 3/8"	329,68
5513 41 U053	BSP 1/2"	329,68
5513 51 U154	BSP 3/4"	413,68
5513 61 U174	BSP 1"	519,77
5513 71 U204	BSP 1-1/4"	619,02
5513 81 U254	BSP 1-1/2"	801,92
5513 91 U304	BSP 2"	1003,01
5513 A1 U354	BSP 2-1/2"	Consultar
5513 B1 U454	BSP 3"	Consultar
5513 C1 U504	BSP 4"	Consultar



5515 - 2 VÍAS, CUERPO DE 3 SECCIONES DE ACERO AL CARBONO VÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN PN140/100 SEGÚN DIÁMETROS

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5515 20 U050	BSP 1/4"	390,98
5515 30 U050	BSP 3/8"	390,98
5515 40 U070	BSP 1/2"	447,69
5515 50 U070	BSP 3/4"	479,62
5515 60 U150	BSP 1"	548,14
5515 70 U200	BSP 1-1/4"	679,49
5515 80 U250	BSP 1-1/2"	889,97
5515 90 U300	BSP 2"	1117,94

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5515 21 U154	BSP 1/4"	480,41
5515 31 U154	BSP 3/8"	480,41
5515 41 U174	BSP 1/2"	540,09
5515 51 U204	BSP 3/4"	596,88
5515 61 U254	BSP 1"	710,63
5515 71 U304	BSP 1-1/4"	838,39
5515 81 U354	BSP 1-1/2"	1180,74
5515 91 U354	BSP 2"	1357,67



5414 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 SS. VÁLVULA CON BRIDA EN 1092 ISO 7005 CERTIFICADA ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5414 40 U050	15	414,93
5414 50 U050	20	461,00
5414 60 U070	25	441,42
5414 70 U150	32	572,65
5414 80 U170	40	741,73
5414 90 U250	50	979,40
5414 A0 U300	65	Consultar
5414 B0 U350	80	Consultar
5414 C0 U350	100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5414 41 U074	15	496,48
5414 51 U154	20	566,45
5414 61 U204	25	558,68
5414 71 U254	32	735,18
5414 81 U304	40	930,39
5414 91 U354	50	1270,17
5414 A1 U404	65	Consultar
5414 B1 U454	80	Consultar
5414 C1 U504	100	Consultar



Opciones:
- Distintos cierres (según temperaturas)
- Certificación ATEX II 2 G/D

5460 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 314 / AISI 316. AISI 316 DE BARRA HASTA DN32

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5462 40 U050	15	579,05
5462 50 U050	20	663,46
5462 60 U150	25	803,38
5462 70 U150	32	958,14
5462 80 U170	40	1087,00
5462 90 U200	50	1229,24
5462 A0 U250	65	Consultar
5462 B0 U300	80	Consultar
5462 C0 U400	100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5462 41 U052	15	600,99
5462 51 U154	20	752,86
5462 61 U174	25	879,44
5462 71 U204	32	1059,06
5462 81 U254	40	1223,28
5462 91 U304	50	1388,13
5462 A1 U354	65	Consultar
5462 B1 U404	80	Consultar
5462 C1 U504	100	Consultar



Opciones:
- Distintos cierres (según temperaturas)
- Certificación ATEX II 2 G/D

5465 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO AL CARBONO. ASTM A10 DE BARRA DE DN15-DN100

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5465 40 U050	15	429,93
5465 50 U050	20	435,58
5465 60 U150	25	527,66
5465 70 U150	32	583,94
5465 80 U170	40	729,66
5465 90 U200	50	729,77
5465 A0 U250	65	Consultar
5465 B0 U300	80	Consultar
5465 C0 U400	100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5465 41 U052	15	451,84
5465 51 U154	20	524,98
5465 61 U174	25	603,71
5465 71 U204	32	684,86
5465 81 U254	40	865,98
5465 91 U304	50	888,67
5465 A1 U354	65	Consultar
5465 B1 U404	80	Consultar
5465 C1 U504	100	Consultar



5490 - 2 VÍAS, DESMONTABLE, DE ACERO INOXIDABLE

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5492 90 U200	50	Consultar
5492 A0 U250	65	Consultar
5492 B0 U300	80	Consultar
5492 C0 U400	100	Consultar
5492 D0 U500	125	Consultar
5492 E0 U550	150	Consultar
5492 F0 U600	200	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5492 91 U304	50	Consultar
5492 A1 U404	65	Consultar
5492 B1 U454	80	Consultar
5492 C1 U504	100	Consultar

Opciones:
- AISI316L / AISI304 / ASTMA 105 de DN50 a DN100
- Distintos cierres (según temperaturas)
- Certificación ATEX II 2 G/D



5630 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L DE BARRA VÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN PN400

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5630 20 U150	BSP 1/4"	793,40
5630 30 U150	BSP 3/8"	793,40
5630 40 U150	BSP 1/2"	869,46
5630 50 U200	BSP 3/4"	1056,21
5630 60 U200	BSP 1"	1418,25

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5630 21 U204	BSP 1/4"	1049,50
5630 31 U204	BSP 3/8"	1049,50
5630 41 U254	BSP 1/2"	1031,94
5630 51 U304	BSP 3/4"	1215,11
5630 61 U304	BSP 1"	1577,15

Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D



5812 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L DE BARRA VÁLVULA PARA ALTA PRESIÓN PN100/160/200 EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5812 20 U050	BSP 1/4"	606,20
5812 30 U050	BSP 3/8"	606,20
5812 40 U050	BSP 1/2"	635,13
5812 50 U070	BSP 3/4"	783,14
5812 60 U150	BSP 1"	869,46
5812 70 U170	BSP 1-1/4"	1002,46

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5812 21 U154	BSP 1/4"	695,63
5812 31 U154	BSP 3/8"	695,63
5812 41 U174	BSP 1/2"	752,31
5812 51 U204	BSP 3/4"	900,44
5812 61 U254	BSP 1"	1031,94
5812 71 U304	BSP 1-1/4"	1186,54

Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D



5280 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 L ALIMENTACIÓN Y QUÍMICA, BRIDA UNI 2223 - DIN 2501, PN10/16/25/40

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5282 30 U050 BR	10	808,51
5282 40 U050 BR	15	843,52
5282 50 U050 BR	20	953,04
5282 60 U150 BR	25	1194,99
5282 70 U150 BR	32	1423,15
5282 80 U150	40	1547,91
5282 90 U170	50	1920,92
5282 A0 U200	65	Consultar
5282 B0 U250	80	Consultar
5282 C0 U300	100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5282 31 U053	10	841,39
5282 41 U074	15	925,02
5282 51 U154	20	1059,17
5282 61 U174	25	1271,04
5282 71 U204	32	1524,10
5282 81 U254	40	1710,40
5282 91 U304	50	2109,57
5282 A1 U354	65	Consultar
5282 B1 U404	80	Consultar
5282 C1 U454	100	Consultar

Opción:
- Certificación ATEX II 2 G/D



Opciones:
- Actuador de tecnopolímero o polipropileno
- Roscada o para encolar

5220 - 2 VÍAS, CUERPO DE PVC-U

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca/Conexión	€
5222 30 U050	BSP 3/8" - DN10	565,74
5222 40 U050	BSP 1/2" - DN15	573,72
5222 50 U050	BSP 3/4" - DN20	628,58
5222 60 U050	BSP 1" - DN25	670,41
5222 70 U070	BSP 1-1/4" - DN32	766,87
5222 80 U070	BSP 1-1/2" - DN40	857,89
5222 90 U070	BSP 2" - DN50	1011,54

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca/Conexión	€
5222 31 U052	BSP 3/8" - DN10	587,65
5222 41 U052	BSP 1/2" - DN15	595,66
5222 51 U074	BSP 3/4" - DN20	710,12
5222 61 U074	BSP 1" - DN25	751,91
5222 71 U154	BSP 1-1/4" - DN32	876,67
5222 81 U174	BSP 1-1/2" - DN40	1001,15
5222 91 U204	BSP 2" - DN50	1168,78



Opciones:
- Actuador de tecnopolímero o polipropileno
- Roscada o para encolar

5320 - 3 VÍAS, CUERPO DE PVC-U

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca/Conexión	€
5322 3# U050	BSP 3/8" - DN10	782,54
5322 4# U050	BSP 1/2" - DN15	791,10
5322 5# U050	BSP 3/4" - DN20	870,01
5322 6# U050	BSP 1" - DN25	985,96
5322 7# U070	BSP 1-1/4" - DN32	1104,80
5322 8# U150	BSP 1-1/2" - DN40	1334,42
5322 9# U170	BSP 2" - DN50	1605,92

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca/Conexión	€
5322 3# U052	BSP 3/8" - DN10	804,44
5322 4# U052	BSP 1/2" - DN15	813,01
5322 5# U154	BSP 3/4" - DN20	959,44
5322 6# U154	BSP 1" - DN25	1075,35
5322 7# U204	BSP 1-1/4" - DN32	1284,85
5322 8# U204	BSP 1-1/2" - DN40	1435,38
5322 9# U204	BSP 2" - DN50	1742,17

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».



Opciones:
- Actuador de tecnopolímero o polipropileno
- Roscada o para encolar

5223 - 2 VÍAS, CUERPO EN PVDF - DISPONIBLE BAJO PEDIDO



Opción:
- Certificación EC 1935 / 2004

5010 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN GAS

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5011 40 U070	BSP 1/2"	481,68
5011 50 U070	BSP 3/4"	481,68
5011 60 U070	BSP 1"	481,68
5011 70 U150	BSP 1-1/4"	515,98
5011 80 U170	BSP 1-1/2"	545,10
5011 90 U200	BSP 2"	625,11
5011 A0 U250	BSP 2-1/2"	Consultar
5011 B0 U300	BSP 3"	Consultar
5011 C0 U350	BSP 4"	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5011 41 U204	BSP 1/2"	598,94
5011 51 U204	BSP 3/4"	598,94
5011 61 U204	BSP 1"	598,94
5011 71 U204	BSP 1-1/4"	616,93
5011 81 U254	BSP 1-1/2"	681,38
5011 91 U304	BSP 2"	784,00
5011 A1 U354	BSP 2-1/2"	Consultar
5011 B1 U404	BSP 3"	Consultar
5011 C1 U454	BSP 4"	Consultar



Opción:
- Certificación EC 1935 / 2004

5040 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN DIN

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5041 40 U070	DN15	481,68
5041 50 U070	DN20	481,68
5041 60 U070	DN25	481,68
5041 70 U150	DN32	515,98
5041 80 U170	DN40	545,10
5041 90 U200	DN50	625,11
5041 A0 U250	DN65	Consultar
5041 B0 U300	DN80	Consultar
5041 C0 U350	DN100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5041 41 U204	DN15	598,94
5041 51 U204	DN20	598,94
5041 61 U204	DN25	598,94
5041 71 U204	DN32	616,93
5041 81 U254	DN40	681,38
5041 91 U304	DN50	784,00
5041 A1 U354	DN65	Consultar
5041 B1 U404	DN80	Consultar
5041 C1 U454	DN100	Consultar



Opciones:
- Conexión F/M o M/M
- Certificación EC 1935 / 2004

5050 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN DIN F/F

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5051 50 U070	3/4" - 25,1 - DN20	538,43
5051 60 U070	1" - 50,4 - DN25	538,43
5051 80 U170	1-1/2"- 50,4 - DN38	584,17
5051 90 U200	2" - 64 - DN48	696,07
5051 A0 U250	2-1/2" - 77,4 - DN48	Consultar
5051 B0 U300	3" - 90,9 - DN73	Consultar
5051 C0 U350	4" - 118,8 - DN98	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5051 51 U204	3/4" - 25,1 - DN20	655,69
5051 61 U204	1" - 50,4 - DN25	655,69
5051 81 U254	1-1/2"- 50,4 - DN38	658,93
5051 91 U304	2" - 64 - DN48	854,97
5051 A0 U250	2-1/2" - 77,4 - DN48	Consultar
5051 B0 U300	3" - 90,9 - DN73	Consultar
5051 C0 U350	4" - 118,8 - DN98	Consultar



Opciones:
- Certificación EC 1935 / 2004
- Certificación ATEX II 2 G/D

5110 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN GAS

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5112 20 U030	BSP 1/4"	400,42
5112 20 U050	BSP 1/4"	435,86
5112 30 U030	BSP 3/8"	400,42
5112 30 U050	BSP 3/8"	435,86
5112 40 U050	BSP 1/2"	454,09
5112 50 U050	BSP 3/4"	496,68
5112 60 U150	BSP 1"	644,33
5112 70 U150	BSP 1-1/4"	756,89
5112 80 U150	BSP 1-1/2"	972,89
5112 90 U170	BSP 2"	1193,80
5112 A0 U200	BSP 2-1/2"	Consultar
5112 B0 U250	BSP 3"	Consultar
5112 C0 U300	BSP 4"	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5112 31 U053	BSP 3/8"	468,69
5112 41 U074	BSP 1/2"	535,63
5112 51 U154	BSP 3/4"	586,11
5112 61 U174	BSP 1"	720,38
5112 71 U204	BSP 1-1/4"	857,85
5112 81 U254	BSP 1-1/2"	1135,38
5112 91 U304	BSP 2"	1382,41
5112 A1 U354	BSP 2-1/2"	Consultar
5112 B1 U404	BSP 3"	Consultar
5112 C1 U454	BSP 4"	Consultar

5140 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN DIN



Opciones:
- Certificación EC 1935 / 2004
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5142 30 U050	28 x 1/8" - DN10	502,75
5142 40 U050	34 x 1/8" - DN15	524,07
5142 50 U050	44 x 1/6" - DN20	575,77
5142 60 U150	52 x 1/6" - DN25	717,34
5142 70 U150	58 x 1/6" - DN32	811,63
5142 80 U150	65 x 1/6" - DN40	1036,79
5142 90 U170	78 x 1/6" - DN50	1269,86
5142 A0 U200	95 x 1/6" - DN65	Consultar
5142 B0 U250	110 x 1/4" - DN80	Consultar
5142 C0 U300	130 x 1/4" - DN100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5142 31 U053	28 x 1/8" - DN10	535,63
5142 41 U074	34 x 1/8" - DN15	605,61
5142 51 U154	44 x 1/6" - DN20	665,20
5142 61 U174	52 x 1/6" - DN25	793,40
5142 71 U204	58 x 1/6" - DN32	912,58
5142 81 U254	65 x 1/6" - DN40	1199,28
5142 91 U304	78 x 1/6" - DN50	1458,51
5142 A1 U354	95 x 1/6" - DN65	Consultar
5142 B1 U404	110 x 1/4" - DN80	Consultar
5142 C1 U454	130 x 1/4" - DN100	Consultar

5150 - 2 VÍAS, CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN DIN F/F



Opciones:
- Conexión F/M o M/M
- Certificación EC 1935 / 2004
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5152 30 U050 BS	1/2" - DN10	501,25
5152 40 U050 BS	3/4" - DN15	524,07
5152 50 U050 BS	1" - DN20	604,70
5152 60 U150 BS	1" - DN25	726,46
5152 70 U150 BS	1-1/2" - DN32	822,29
5152 80 U150 BS	1-1/2" - DN40	1042,88
5152 90 U170 BS	2" - DN50	1279,01
5152 A0 U200 BS	2-1/2" - DN65	Consultar
5152 B0 U250 BS	3" - DN80	Consultar
5152 C0 U300 BS	4" - DN100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5152 31 U053 BS	1/2" - DN10	534,09
5152 41 U074 BS	3/4" - DN15	605,61
5152 51 U154 BS	1" - DN20	694,09
5152 61 U174 BS	1" - DN25	802,51
5152 71 U204 BS	1-1/2" - DN32	923,24
5152 81 U254 BS	1-1/2" - DN40	1205,36
5152 91 U304 BS	2" - DN50	1467,63
5152 A1 U354 BS	2-1/2" - DN65	Consultar
5152 B1 U404 BS	3" - DN80	Consultar
5152 C1 U454 BS	4" - DN100	Consultar

5310 - 3 VÍAS «L» o «T», CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN GAS



Opciones:
- Certificación EC 1935 / 2004
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5312 2# U050	BSP 1/4"	746,15
5312 3# U050	BSP 3/8"	746,15
5312 4# U050	BSP 1/2"	733,44
5312 5# U150	BSP 3/4"	1015,48
5312 6# U150	BSP 1"	1213,22
5312 7# U170	BSP 1-1/4"	1710,99
5312 8# U200	BSP 1-1/2"	2260,98
5312 9# U250	BSP 2"	2896,92
5312 A# U250	BSP 2-1/2"	Consultar
5312 B# U350	BSP 3"	Consultar
5312 C# U350	BSP 4"	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
5312 2# U074	BSP 1/4"	827,69
5312 3# U074	BSP 3/8"	827,69
5312 4# U154	BSP 1/2"	875,13
5312 5# U254	BSP 3/4"	1177,97
5312 6# U254	BSP 1"	1375,75
5312 7# U304	BSP 1-1/4"	1899,65
5312 8# U354	BSP 1-1/2"	2603,52
5312 9# U354	BSP 2"	3187,68
5312 A# U404	BSP 2-1/2"	Consultar
5312 B# U454	BSP 3"	Consultar
5312 C# U504	BSP 4"	Consultar

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».

5340 - 3 VÍAS «L» o «T», CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN DN



Opciones:
- Certificación EC 1935 / 2004
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5342 3# U050	DN10	800,93
5342 4# U050	DN15	843,52
5342 5# U150	DN20	1091,54
5342 6# U150	DN25	1292,31
5342 7# U170	DN32	1823,59
5342 8# U200	DN40	2419,20
5342 9# U250	DN50	3103,81
5342 A# U250	DN65	Consultar
5342 B# U350	DN80	Consultar
5342 C# U350	DN100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5342 3# U074	DN10	882,43
5342 4# U154	DN15	933,03
5342 5# U254	DN20	1254,03
5342 6# U254	DN25	1454,84
5342 7# U304	DN32	2012,21
5342 8# U354	DN40	2761,75
5342 9# U354	DN50	3394,58
5342 A# U404	DN65	Consultar
5342 B# U454	DN80	Consultar
5342 C# U504	DN100	Consultar

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».

5350 - 3 VÍAS «L» o «T», CUERPO DE ACERO INOX. AISI 304 / 316 DE BARRA CONEXIÓN DIN F/F



Opciones:
- Conexión F/M o M/M
- Certificación EC 1935 / 2004
- Certificación ATEX II 2 G/D

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5352 3# U050 DIN	1/2" - DN10	889,14
5352 4# U050 DIN	3/4" - DN15	913,50
5352 5# U150 DIN	1" - DN20	1140,20
5352 6# U150 DIN	1" - DN25	1341,01
5352 7# U170 DIN	1-1/2" - DN32	1863,13
5352 8# U200 DIN	1-1/2" - DN40	2477,02
5352 9# U250 DIN	2" - DN50	Consultar
5352 A# U250 DIN	2-1/2" - DN65	Consultar
5352 B# U350 DIN	3" - DN80	Consultar
5352 C# U350 DIN	4" - DN100	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
5352 3# U074 DIN	1/2" - DN10	970,69
5352 4# U154 DIN	3/4" - DN15	1002,89
5352 5# U254 DIN	1" - DN20	1302,73
5352 6# U254 DIN	1" - DN25	1503,50
5352 7# U304 DIN	1-1/2" - DN32	2051,76
5352 8# U354 DIN	1-1/2" - DN40	2819,57
5352 9# U354 DIN	2" - DN50	Consultar
5352 A# U404 DIN	2-1/2" - DN65	Consultar
5352 B# U454 DIN	3" - DN80	Consultar
5352 C# U504 DIN	4" - DN100	Consultar

* Sustituir «#» por 3 para agujero en «L» o por 4 para agujero en «T».

Válvulas de mariposa con actuador neumático



Descarga el catálogo de válvulas
con actuador, y otros, escaneando este código,
o entrando en www.nordair.es en el apartado Catálogos.

*Ver características técnicas
en el nuevo catálogo
de válvulas.





Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6360 - VÁLVULA TIPO WAFER, MONTAJE ENTRE BRIDAS, DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8 (A304 SS), JUNTA DE EPDM

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Conexión	€	Ref.	Conexión	€
6363 80 U070	DN40	284,08	6363 81 U174	DN40	373,61
6363 90 U150	DN50	298,25	6363 91 U204	DN50	439,55
6363 A0 U150	DN65	313,63	6363 A1 U254	DN65	500,46
6363 B0 U150	DN80	347,60	6363 B1 U254	DN80	534,41
6363 C0 U170	DN100	417,38	6363 C1 U304	DN100	741,08
6363 D0 U200	DN125	529,74	6363 D1 U354	DN125	827,61
6363 E0 U250	DN150	639,12	6363 E1 U404	DN150	1097,05
6363 F0 U350	DN200	Consultar	6363 F1 U504	DN200	Consultar
6363 G0 U400	DN250	Consultar	6363 G1 U554	DN250	Consultar
6363 H0 U450	DN300	Consultar	6363 H1 U604	DN300	Consultar

* Disco en acero inoxidable A304 (Fundición Consultar).



Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6390 - VÁLVULA TIPO LUG, MONTAJE FINAL DE TUBERÍA DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8 (A304 SS), JUNTA DE EPDM

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Conexión	€	Ref.	Conexión	€
6393 80 U070	DN40	296,78	6393 81 U204	DN40	398,74
6393 90 U150	DN50	310,94	6393 91 U254	DN50	452,25
6393 A0 U150	DN65	331,47	6393 A1 U304	DN65	518,28
6393 B0 U150	DN80	363,77	6393 B1 U304	DN80	550,60
6393 C0 U170	DN100	465,83	6393 C1 U354	DN100	789,57
6393 D0 U200	DN125	588,01	6393 D1 U354	DN125	885,88
6393 E0 U250	DN150	702,30	6393 E1 U454	DN150	1160,23
6393 F0 U350	DN200	Consultar	6393 F1 U504	DN200	Consultar
6393 G0 U400	DN250	Consultar	6393 G1 U604	DN250	Consultar
6393 H0 U450	DN300	Consultar	6393 H1 U604	DN300	Consultar

* Disco en acero inoxidable A304 (Fundición Consultar).



Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6460 - VÁLVULA TIPO WAFER, MONTAJE ENTRE BRIDAS DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (A316 SS), JUNTA DE EPDM, NBR, FKM, MVQ (SILICONA) O EPDM BLANCO

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Conexión	€	Ref.	Conexión	€
6463 80 U070	DN40	360,78	6463 81 U204	DN40	462,74
6463 90 U150	DN50	374,96	6463 91 U254	DN50	516,25
6463 A0 U150	DN65	390,71	6463 A1 U304	DN65	577,55
6463 B0 U150	DN80	414,39	6463 B1 U304	DN80	601,23
6463 C0 U170	DN100	511,34	6463 C1 U354	DN100	835,08
6463 D0 U200	DN125	619,87	6463 D1 U354	DN125	917,72
6463 E0 U250	DN150	739,67	6463 E1 U454	DN150	1197,58
6463 F0 U350	DN200	Consultar	6463 F1 U504	DN200	Consultar
6463 G0 U400	DN250	Consultar	6463 G1 U604	DN250	Consultar
6463 H0 U450	DN300	Consultar	6463 H1 U604	DN300	Consultar

* Disco en acero inoxidable A316 (Fundición Consultar).



Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6490 - VÁLVULA TIPO LUG, MONTAJE FINAL TUBERÍA DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (A316 SS), JUNTA DE EPDM, NBR, FKM, MVQ (SILICONA) O EPDM BLANCO

DOBLE EFECTO			SIMPLE EFECTO		
Ref.	Conexión	€	Ref.	Conexión	€
6493 80 U070	DN40	394,45	6493 81 U204	DN40	496,45
6493 90 U150	DN50	408,66	6493 91 U254	DN50	549,96
6493 A0 U150	DN65	456,53	6493 A1 U304	DN65	643,34
6493 B0 U150	DN80	515,70	6493 B1 U304	DN80	702,50
6493 C0 U170	DN100	628,13	6493 C1 U354	DN100	951,84
6493 D0 U200	DN125	750,83	6493 D1 U354	DN125	1048,69
6493 E0 U250	DN150	894,49	6493 E1 U454	DN150	1352,42
6493 F0 U350	DN200	Consultar	6493 F1 U504	DN200	Consultar
6493 G0 U400	DN250	Consultar	6493 G1 U604	DN250	Consultar
6493 H0 U450	DN300	Consultar	6493 H1 U604	DN300	Consultar

* Disco en acero inoxidable A316 (Fundición Consultar).



Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6467 - VÁLVULA TIPO WAFER, MONTAJE ENTRE BRIDAS DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (A316 SS) PULIDO, JUNTA DE PTFE

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6467 80 U070	DN40	654,70
6467 90 U150	DN50	668,90
6467 A0 U150	DN65	788,14
6467 B0 U200	DN80	905,41
6467 C0 U250	DN100	1134,46
6467 D0 U300	DN125	1325,20
6467 E0 U350	DN150	1581,86
6467 F0 U450	DN200	Consultar
6467 G0 U500	DN250	Consultar
6467 H0 U550	DN300	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6467 81 U204	DN40	756,70
6467 91 U254	DN50	810,21
6467 A1 U304	DN65	974,94
6467 B1 U304	DN80	1043,58
6467 C1 U354	DN100	1387,26
6467 D1 U454	DN125	1738,76
6467 E1 U454	DN150	1857,95
6467 F1 U554	DN200	Consultar
6467 G1 U604	DN250	Consultar
6467 H1 U654	DN300	Consultar

* Disco en acero inoxidable A316 pulido, asiento PTFE.



Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6497 - VÁLVULA TIPO LUG, MONTAJE FINAL TUBERÍA DISCO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (A316 SS) PULIDO, JUNTA DE PTFE

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6497 80 U070	DN40	793,11
6497 90 U150	DN50	807,32
6497 A0 U150	DN65	955,00
6497 B0 U200	DN80	1076,70
6497 C0 U250	DN100	1367,39
6497 D0 U300	DN125	1593,66
6497 E0 U350	DN150	1872,58
6497 F0 U450	DN200	Consultar
6497 G0 U500	DN250	Consultar
6497 H0 U550	DN300	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6497 81 U204	DN40	895,07
6497 91 U254	DN50	948,58
6497 A1 U304	DN65	1141,80
6497 B1 U304	DN80	1214,87
6497 C1 U354	DN100	1620,22
6497 D1 U454	DN125	2007,18
6497 E1 U454	DN150	2148,69
6497 F1 U554	DN200	Consultar
6497 G1 U604	DN250	Consultar
6497 H1 U654	DN300	Consultar

* Disco en acero inoxidable A316 pulido, asiento PTFE.



Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6471 - VÁLVULA TIPO WAFER (VERSIÓN TIPO LUG REF. 6479 BAJO DEMANDA) DISCO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 REVESTIDO DE PTFE, JUNTA DE PTFE CON SOPORTE DE SILICONA

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6471 90 U150	DN50	1130,34
6471 A0 U170	DN65	1329,47
6471 B0 U200	DN80	1578,04
6471 C0 U250	DN100	1947,91
6471 D0 U300	DN125	2821,36
6471 E0 U300	DN150	3464,79
6471 F0 U450	DN200	Consultar
6471 G0 U500	DN250	Consultar
6471 H0 U550	DN300	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6471 91 U304	DN50	1317,18
6471 A1 U304	DN65	1493,48
6471 B1 U354	DN80	1875,90
6471 C1 U404	DN100	2256,17
6471 D1 U454	DN125	3234,87
6471 E1 U454	DN150	3878,31
6471 F1 U554	DN200	Consultar
6471 G1 U654	DN250	Consultar
6471 H1 U704	DN300	Consultar

* Disco en acero inoxidable A316 revestido en PTFE, asiento PTFE.



Opciones:
- Junta Viton
- Leva manual posicionable o volante

6960 - VÁLVULA TIPO WAFER. CUERPO DE PP-GR POLIPROPILENO DISCO DE PVC-U CLORURO DE POLIVINILO RÍGIDO

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6962 80 U050	d 50 - DN40	733,57
6962 90 U150	d 63 - DN50	828,56
6962 A0 U150	d 75 - DN65	948,79
6962 B0 U170	d 90 - DN80	1031,19
6962 C0 U200	d 110 - DN100	1116,54
6962 D0 U250	d 140 - DN125	1461,08
6962 E0 U300	d 160 - DN150	1624,62
6962 F0 U350	d 225 - DN200	Consultar
6962 G0 U500	d 280 - DN250	Consultar
6962 H0 U500	d 315 - DN300	Consultar

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6962 81 U154	d 50 - DN40	809,37
6962 91 U174	d 63 - DN50	893,12
6962 A1 U204	d 75 - DN65	1034,41
6962 B1 U254	d 90 - DN80	1146,84
6962 C1 U304	d 110 - DN100	1251,35
6962 D1 U354	d 140 - DN125	1725,10
6962 E1 U404	d 160 - DN150	1882,16
6962 F1 U454	d 225 - DN200	Consultar
6962 G1 U604	d 280 - DN250	Consultar
6962 H1 U654	d 315 - DN300	Consultar

* Cuerpo en Polipropileno, disco PVC-U.



Opciones:
- Leva manual posicionable o volante
- Certificación ATEX II 2 G/D

6469 - VÁLVULA TIPO WAFER, MONTAJE ENTRE BRIDAS. (VERSIÓN TIPO LUG REF. 6499 BAJO DEMANDA) CUERPO INOXIDABLE CF8M (A316 SS) DISCO INOXIDABLE CF8M (A316 SS) PULIDO DISPONIBLE BAJO PEDIDO



Opciones:
- AISI 316
- Junta EPDM o FPM

6745 - VÁVULA TIPO DIN 11851 M/M. COMPATIBLE CON EL CONTACTO DE SUSTANCIAS ALIMENTARIAS SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO EC/1935/2004 CUERPO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 Y JUNTA DE SILICONA

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6745 60 U050	DN25	426,98
6745 70 U050	DN32	441,66
6745 80 U050	DN40	459,97
6745 90 U070	DN50	509,82
6745 A0 U170	DN65	628,26
6745 B0 U200	DN80	770,89
6745 C0 U250	DN100	964,29

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6745 61 U074	DN25	506,51
6745 71 U154	DN32	543,49
6745 81 U174	DN40	574,34
6745 91 U204	DN50	624,19
6745 A1 U304	DN65	812,34
6745 B1 U304	DN80	973,57
6745 C1 U354	DN100	1315,55

* AISI 304 (AISI 316 Consultar).



6705 - VÁLVULA TIPO CLAMP BS 4825
COMPATIBLE CON EL CONTACTO DE SUSTANCIAS ALIMENTARIAS SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO EC/1935/2004
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 Y JUNTA DE SILICONA

Opciones:
- AISI 316
- Junta EPDM o FPM

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6705 60 U050 BS	25 - 1" - 50,4	491,11
6705 70 U050 BS	32 - 1-1/2" - 50,4	511,28
6705 90 U070 BS	50 - 2" - 64	656,40
6705 A0 U170 BS	60 - 2-1/2" - 77,4	774,85
6705 B0 U200 BS	65 - 3" - 91	866,18
6705 C0 U250 BS	100 - 4" - 118,8	1275,81

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6705 61 U074 BS	25 - 1" - 50,4	570,64
6705 71 U154 BS	32 - 1-1/2" - 50,4	613,11
6705 91 U204 BS	50 - 2" - 64	770,78
6705 A1 U304 BS	60 - 2-1/2" - 77,4	958,93
6705 B1 U304 BS	65 - 3" - 91	1068,84
6705 C1 U354 BS	100 - 4" - 118,8	1627,07

* AISI 316.



6735 - VÁLVULA TIPO SOLDADURA
COMPATIBLE CON EL CONTACTO DE SUSTANCIAS ALIMENTARIAS SEGÚN REGLAMENTO EUROPEO EC/1935/2004
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE AISI 316 Y JUNTA DE SILICONA

Opciones:
- AISI 316
- Junta EPDM o FPM

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6735 60 U050	25 - 28 x 1,5	404,99
6735 70 U050	32 - 34 x 1,5	426,98
6735 80 U050	40 - 40 x 1,5	456,29
6735 90 U070	50 - 52 x 1,5	506,15
6735 A0 U170	65 - 70 x 2	620,92
6735 B0 U200	80 - 85 x 2	734,28
6735 C0 U250	100 - 101,6 x 2	909,32

SIMPLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
6735 61 U074	25 - 28 x 1,5	484,52
6735 71 U154	32 - 34 x 1,5	528,84
6735 81 U174	40 - 40 x 1,5	570,67
6735 91 U204	50 - 52 x 1,5	620,52
6735 A1 U304	65 - 70 x 2	805,00
6735 B1 U304	80 - 85 x 2	936,94
6735 C1 U354	100 - 101,6 x 2	1260,58

* AISI 304 (AISI 316 Consultar).

Válvulas de pistón con actuador neumático



Descarga el catálogo de válvulas
con actuador, y otros, escaneando este código,
o entrando en www.nordair.es en el apartado Catálogos.

*Ver características técnicas
en el nuevo catálogo
de válvulas.





Opciones:
- Caja con fines de carrera mecánicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 ºC

2100 - VÁLVULA DE ASIENTO INCLINADO ROSCADA F/F
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)
PISTÓN CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC

Ref.	Rosca	€
2100 41 040	BSP 1/2"	164,77
2100 51 050	BSP 3/4"	191,24
2100 61 050	BSP 1"	225,09
2100 61 060	BSP 1"	278,59
2100 71 060	BSP 1-1/4"	371,00
2100 81 060	BSP 1-1/2"	386,53
2100 81 090	BSP 1-1/2"	475,38
2100 91 090	BSP 2"	575,45
2100 A1 090	BSP 2-1/2"	984,16
2100 A1 125A	BSP 2-1/2"	1120,89
2100 B1 125A	BSP 3"	1497,77

SIMPLE EFECTO NA

Ref.	Rosca	€
2100 42 040	BSP 1/2"	232,34
2100 52 050	BSP 3/4"	269,67
2100 62 050	BSP 1"	293,61
2100 62 060	BSP 1"	392,88
2100 72 060	BSP 1-1/4"	480,37
2100 82 060	BSP 1-1/2"	504,16
2100 82 090	BSP 1-1/2"	670,39
2100 92 090	BSP 2"	811,54
2100 A2 090	BSP 2-1/2"	984,16
2100 A2 125A	BSP 2-1/2"	1120,89
2100 B2 125A	BSP 3"	1497,77

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
2100 40 040	BSP 1/2"	232,34
2100 50 050	BSP 3/4"	269,67
2100 60 050	BSP 1"	293,61
2100 60 060	BSP 1"	392,88
2100 70 060	BSP 1-1/4"	480,37
2100 80 060	BSP 1-1/2"	504,16
2100 80 090	BSP 1-1/2"	670,39
2100 90 090	BSP 2"	811,54
2100 A0 090	BSP 2-1/2"	984,16
2100 A0 125A	BSP 2-1/2"	1120,89
2100 B0 125A	BSP 3"	1497,77



Opciones:
- Caja con fines de carrera mecánicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 ºC

2200 - VÁLVULA DE ASIENTO INCLINADO PARA SOLDAR
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)
PISTÓN CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC

Ref.	Conexión	€
2200 41 040	DN15	232,34
2200 51 050	DN20	269,67
2200 61 050	DN25	293,61
2200 61 060	DN25	392,88
2200 71 060	DN32	480,37
2200 81 060	DN40	504,16
2200 81 090	DN40	670,39
2200 91 090	DN50	811,54
2200 A1 090	DN65	984,16
2200 A1 125A	DN65	1120,89
2200 B1 125A	DN80	1497,77

SIMPLE EFECTO NA

Ref.	Conexión	€
2200 42 040	DN15	232,34
2200 52 050	DN20	269,67
2200 62 050	DN25	293,61
2200 62 060	DN25	392,88
2200 72 060	DN32	480,37
2200 82 060	DN40	504,16
2200 82 090	DN40	670,39
2200 92 090	DN50	811,54
2200 A2 090	DN65	984,16
2200 A2 125A	DN65	1120,89
2200 B2 125A	DN80	1497,77

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
2200 40 040	DN15	232,34
2200 50 050	DN20	269,67
2200 60 050	DN25	293,61
2200 60 060	DN25	392,88
2200 70 060	DN32	480,37
2200 80 060	DN40	504,16
2200 80 090	DN40	670,39
2200 90 090	DN50	811,54
2200 A0 090	DN65	984,16
2200 A0 125A	DN65	1120,89
2200 B0 125A	DN80	1497,77



Opciones:
- Caja con fines de carrera mecánicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 ºC

2300 - VÁLVULA DE ASIENTO INCLINADO CLAMP DIN 32676
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)
PISTÓN CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC

Ref.	Rosca	€
2300 41 040	1/2"	310,57
2300 41 050	1/2"	331,54
2300 51 050	3/4"	339,62
2300 61 050	1"	398,11
2300 61 060	1"	497,30
2300 71 060	1-1/4"	570,32
2300 81 060	1-1/2"	617,93
2300 81 090	1-1/2"	784,09
2300 91 060	2"	754,24
2300 91 090	2"	925,24

SIMPLE EFECTO NA

Ref.	Rosca	€
2300 42 040	1/2"	310,57
2300 42 050	1/2"	331,54
2300 52 050	3/4"	339,62
2300 62 050	1"	398,11
2300 62 060	1"	497,30
2300 72 060	1-1/4"	570,32
2300 82 060	1-1/2"	617,93
2300 82 090	1-1/2"	784,09
2300 92 060	2"	754,24
2300 92 090	2"	925,24

DOBLE EFECTO

Ref.	Rosca	€
2300 40 040	1/2"	310,57
2300 40 050	1/2"	331,54
2300 50 050	3/4"	339,62
2300 60 050	1"	398,11
2300 60 060	1"	497,30
2300 70 060	1-1/4"	570,32
2300 80 060	1-1/2"	617,93
2300 80 090	1-1/2"	784,09
2300 90 060	2"	754,24
2300 90 090	2"	925,24



Opciones:
- Caja con fines de carrera mecánicos
- Sensores inductivos
- Alta temperatura 200 ºC

2400 - VÁLVULA DE ASIENTO INCLINADO CON BRIDAS
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CF8M (AISI 316 SS)
PISTÓN CIERRE: PTFE

SIMPLE EFECTO NC

Ref.	Conexión	€
2400 41 040	DN15	475,76
2400 51 050	DN20	515,29
2400 61 050	DN25	601,28
2400 61 060	DN25	700,52
2400 71 060	DN32	838,61
2400 81 060	DN40	925,56
2400 81 090	DN40	1091,72
2400 91 090	DN50	1274,93
2400 A1 090	DN65	1558,06
2400 B1 125A	DN80	2061,10

SIMPLE EFECTO NA

Ref.	Conexión	€
2400 42 050	DN15	475,76
2400 52 050	DN20	515,29
2400 62 050	DN25	601,28
2400 62 060	DN25	700,52
2400 72 060	DN32	838,61
2400 82 060	DN40	925,56
2400 82 090	DN40	1091,72
2400 92 090	DN50	1274,93
2400 A2 090	DN65	1558,06
2400 B2 125A	DN80	2061,10

DOBLE EFECTO

Ref.	Conexión	€
2400 40 040	DN15	475,76
2400 50 050	DN20	515,29
2400 60 050	DN25	601,28
2400 60 060	DN25	700,52
2400 70 060	DN32	838,61
2400 80 060	DN40	925,56
2400 80 090	DN40	1091,72
2400 90 090	DN50	1274,93
2400 A0 090	DN65	1558,06
2400 B0 125A	DN80	2061,10




ELECTROVÁLVULA 3 VÍAS
(MANDO ACTUADOR VÁLVULAS A PISTÓN)

Ref.	Rosca	€
MH 311 013	1/8" - 1/8"	54,93
MH 311 017	1/8" - 1/4"	50,67

Actuador neumático

ACTUADORES NEUMÁTICOS DE PIÑÓN Y CREMALLERA SEGÚN NORMA NAMUR VDE/VDI 3845 E ISO5211



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ACTUADOR NEUMÁTICO DE ALUMINIO

- Actuadores neumáticos de cremallera y piñón, el ángulo de rotación estándar es de 90°.
- Indicador de posición visual estándar de serie.
- Tornillos de ajuste de carrera estándar en stock a partir del tipo U070.
- Cuerpo en aluminio extrusionado 6005 con anodizado interno y externo para una mejor protección contra la corrosión.
- Toda la serie de actuadores Evian ha sido diseñada de acuerdo con las Normas NAMUR VDI / VDE 3845 e ISO5211, que permiten montar directamente electroválvulas, cajas de finales de carrera y posicionadores.
- Cabezales de aluminio fundido a presión con pintura epoxi.
- Pistones de aluminio fundido a presión anodizado o pintado con tratamiento anticorrosión.
- Piñón en acero al carbono con niquelado químico (bajo pedido acero inoxidable AISI316).
- Los muelles de resorte son de acero al carbono y están recubiertos para resistir la corrosión.


DATOS TÉCNICOS

- Doble acción o retorno por resorte con resortes de muelles precargados.
- Conexiones de aire 1/4”G (1/8”G en Tipo U030).
- Funcionamiento con presión de aire de 2 a 10 bar.
- Pilotaje con aire seco o lubricado.
- Rango de temperatura de –20 °C a 80 °C con juntas de nitrilo Buna (NBR) estándar.

OPCIONES

- Ángulo de giro 120° - 180° y 3 posiciones con retorno al centro.
- Juntas de VITON para alta temperatura +120 °C o juntas de SILICIO para baja temperatura –50 °C.
- Anodizado duro con recubrimiento de PTFE, unidades recubiertas de polvo epoxi, niquelado electrolítico.
- Techno - cuerpo de polímero y tapas de los extremos.
- Piñón de acero inoxidable A316.
- Cuerpo, tapas de extremo y piñón de acero inoxidable A316.
- Topes de carrera extendidos para un ajuste de recorrido completo.
- Cuerpo y tapas de polipropileno.
- Homologación Atex II 2 G/D disponible bajo petición.





DIMENSIONES (mm)											
Tipo	Ref. SE-SR	n° pareja resortes	A ISO 5211	ØK	ØX	R	P	N	C	E	F
U050	U052	2+2	11 F03/F05 11 F04	M5x9 M5x9	M6x9	101	67	119	71	30	12,5
U070	U074	4+4	11 F03/F05 11 F04	M5x8 M5x8	M6x10	98	70	160	68	30	15
U150	U154	4+4	14 F04/F07 14 F05/F07	M5x9 M6x9	M8x12 M8x12	111	81	175	81	30	19
U170	U174	4+4	14 F04/F07 14 F05/F07	M5x9 M6x9	M8x12 M8x12	111	81	207	81	30	19
U200	U204	4+4	17 F05/F07	M6x9	M8x12	128	96	186	98	30	19
U250	U254	4+4	17 F05/F07	M6x9	M8x12	128	96	248	98	30	23
U300	U304	4+4	17 F05/F07	M6x9	M8x12	147	114	241	117	30	23
U350	U354	4+4	22 F07/F10	M8x12	M10x15	184	131	261	154	30	30
U400	U404	4+4	22 F07/F10	M8x12	M10x15	184	131	305	154	30	30
U450	U454	4+4	22 F07/F10	M8x12	M10x15	198,5	145	367	168,5	30	30
U500	U504	4+4	27 F10/F12	M10x15	M12x18	232	181	380,5	202	30	31
U550	U554	4+4	27 F10/F12	M10x15	M12x18	232	181	428	202	30	37
U600	U604	4+4	36 F10/F12 36 F10/F14	M10x15 M10x15	M12x18 M16x24	287	230	467	257	30	41
U650	U654	4+4	36 F10/F12 36 F10/F14	M10x15 M10x15	M12x18 M16x24	287	230	525	257	30	50
U700	U704	4+4	46 F14 46 F16	M16x24 M20x32		358	338	636	328	30	64
U750	U754	4+4	46 F16	M20x32		358	338	734	328	30	64

Tipo U030

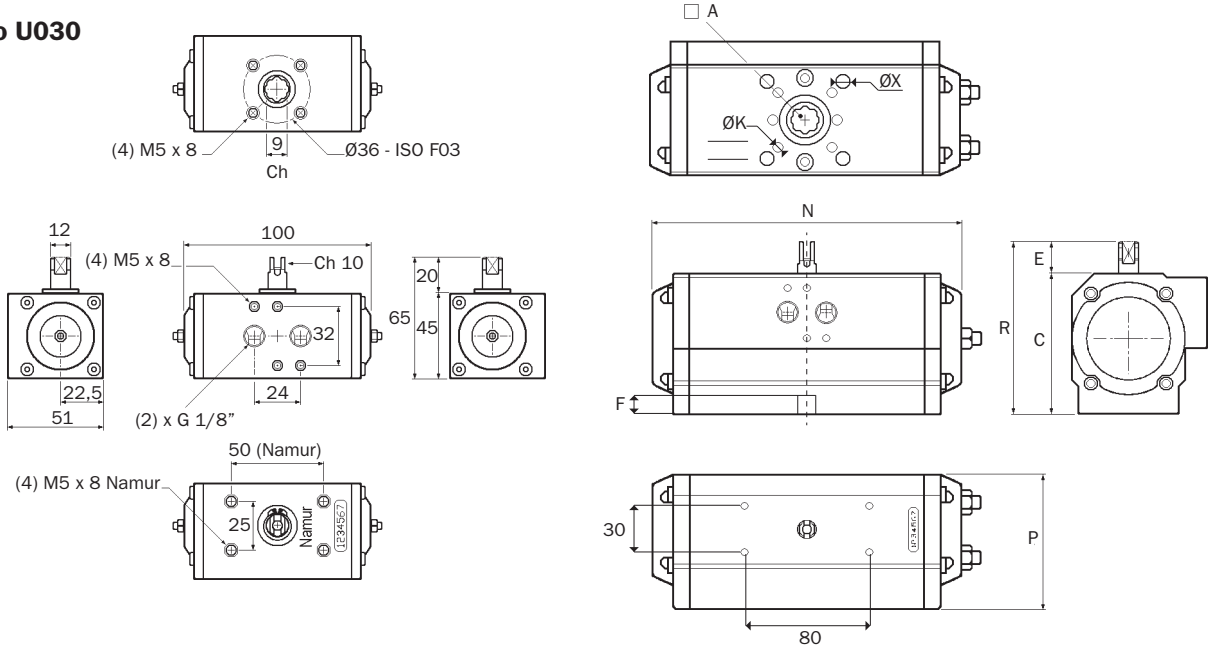



TABLA DE PAR DE APRIETE DE LOS ACTUADORES (Nm)

Tipo		Pareja de resortes				Presión aire						Consumo de aire	Peso
		Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Inicio	Final	Ciclo total	
		8 (2 x 4)		4 bar		5 bar		5,62 bar		6 bar		N Lt	kg
U030	DE - DA	–	–		5,34		6,67		7,5		8,04	0,07	0,47
U050	DE - DA	–	–		10,1		12,6		14,1		15,1	0,22	0,85
U052	SE - SR	7,4	5,0	5,1	2,7	7,6	5,2	9,1	6,7	10,1	7,7	0,13	0,92
U053	SE - SR	11,2	7,5	–	–	5,1	1,5	6,6	3,0	7,5	4,0	0,13	0,94
U070	DE - DA	–	–		16,6		20,8		23,4		25,0	0,25	1,25
U074	SE - SR	14,8	9,2	7,4	1,8	11,6	6,0	14,2	8,6	15,8	10,2	0,10	1,36
U150	DE - DA	–	–		22		27,5		30,9		33,0	0,41	1,50
U154	SE - SR	16,9	12,1	9,9	5,1	15,4	10,6	18,8	14,0	20,9	16,1	0,18	1,69
U170	DE - DA	–	–		29		36,2		40,6		43,5	0,55	2,18
U174	SE - SR	20,9	14,4	14,6	8,1	21,8	15,3	26,2	19,7	29,1	22,6	0,25	2,42
U200	DE - DA	–	–		40		50,0		56,5		60,0	0,71	2,15
U204	SE - SR	27,7	20,8	19,2	12,3	29,2	22,3	35,7	28,8	39,2	32,3	0,29	2,53
U250	DE - DA	–	–		60,4		75,5		84,5		90,6	1,10	3,25
U254	SE - SR	44,2	27,9	32,5	16,2	47,6	31,3	56,6	40,3	62,7	46,4	0,48	3,77
U300	DE - DA	–	–		80,4		100,5		112,7		120,6	1,40	4,15
U304	SE - SR	56,6	42,2	38,2	23,8	58,3	43,9	70,5	56,1	78,4	64,0	0,65	4,88
U350	DE - DA	–	–		128,8		161,1		180,4		193,3	2,45	6,45
U354	SE - SR	93,0	69,3	59,5	35,8	91,8	68,1	111,1	87,4	124	100,3	1,20	7,89
U400	DE - DA	–	–		161,2		201,5		225,7	158,1	241,8	3,05	7,70
U404	SE - SR	114,1	83,7	77,5	47,1	117,8	87,4	142,0	111,6		127,7	1,60	9,38
U450	DE - DA	–	–	–	251,6		314,5		352,7	251,2	377,4	4,40	10,65
U454	SE - SR	200,8	126,2	125,4	50,8	188,3	113,7	226,5	151,9		176,6	1,85	13,21
U500	DE - DA	–	–		362,4	256,8	453,0		509,2		543,6	4,60	16,20
U504	SE - SR	248,6	196,2	166,2	113,8		204,4	313,0	260,6	347,4	295	2,50	21
U550	DE - DA	–	–		483,1		603,9		676,4		724,7	9	18,50
U554	SE - SR	335,7	238,3	244,8	147,4	365,6	268,2	438,1	340,7	486,4	389	4,10	23,32
U600	DE - DA	–	–		732,8		916,0		1029,6		1099,2	12,50	32,70
U604	SE - SR	484,5	386,2	346,6	248,3	529,8	431,5	643,4	545,1	713	614,7	6,50	42,30
U650	DE - DA				966,4		1208,0		1357,8		1449,6	16,60	42,8
U654	SE - SR	634,2	470,5	495,9	332,2	737,5	573,8	887,3	723,6	979,1	815,4	7,10	52,4
U700	DE - DA				1892		2365,0		2658		2838	27,10	66,80
U704	SE - SR	958	692	1200	934	1673	1407,0	1966,0	1700	2146	1880	9,60	82,96
U750	DE - DA				2537		3.71		3564		3805	31,40	81,60
U754	SE - SR	1284,0	805	1732	1253	2366	1887	2759	2280	3000	2251	11,70	98

* Para diferentes presiones y configuraciones de muelles consultar.

Actuador neumático



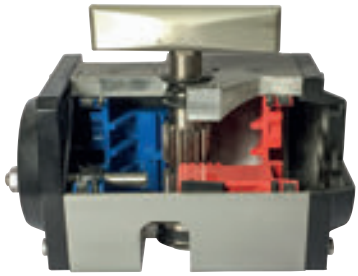

Opciones:
- Acero inoxidable AISI 316 / Tecnopolímero / Polipropileno
- Guarniciones Viton / Silicona
- Rotación 180 ºC

Ref.	Conex. Namur	Ø Actuador	Par (Nm) a 6 bar	Función	€
U030	1/8"	32	8,0	DOBLE EFECTO	**86,71**
U050	1/4"	47	15,1	DOBLE EFECTO	**113,09**
U070	1/4"	52	25,0	DOBLE EFECTO	**128,17**
U150	1/4"	60	33,0	DOBLE EFECTO	**139,49**
U170	1/4"	60	43,5	DOBLE EFECTO	**158,33**
U200	1/4"	75	60,0	DOBLE EFECTO	**180,95**
U250	1/4"	75	90,6	DOBLE EFECTO	**218,64**
U300	1/4"	95	120,6	DOBLE EFECTO	**252,58**
U350	1/4"	120	193,3	DOBLE EFECTO	**425,57**
U400	1/4"	120	241,8	DOBLE EFECTO	**470,60**
U450	1/4"	134	377,4	DOBLE EFECTO	**599,10**
U500	1/4"	170	543,6	DOBLE EFECTO	**895,22**
U550	1/4"	170	724,7	DOBLE EFECTO	**976,27**
U600	1/4"	218	1099,0	DOBLE EFECTO	**1773,05**
U650	1/4"	218	1449,6	DOBLE EFECTO	**1936,34**
U052	1/4"	32	5,0 / 7,7	SIMPLE EFECTO N/C	**147,31**
U053	1/4"	47	7,5 / 4,0	SIMPLE EFECTO N/C	**156,34**
U074	1/4"	52	9,2 / 10,2	SIMPLE EFECTO N/C	**196,66**
U154	1/4"	60	12,1 / 16,1	SIMPLE EFECTO N/C	**203,18**
U174	1/4"	60	14,4 / 22,6	SIMPLE EFECTO N/C	**226,22**
U204	1/4"	75	20,8 / 32,3	SIMPLE EFECTO N/C	**246,81**
U254	1/4"	75	27,9 / 46,4	SIMPLE EFECTO N/C	**297,77**
U304	1/4"	95	42,2 / 64,0	SIMPLE EFECTO N/C	**341,11**
U354	1/4"	120	69,3 / 100,3	SIMPLE EFECTO N/C	**493,22**
U404	1/4"	120	83,7 / 127,7	SIMPLE EFECTO N/C	**546,00**
U454	1/4"	134	126,2 / 176,6	SIMPLE EFECTO N/C	**688,54**
U504	1/4"	170	196,2 / 295,0	SIMPLE EFECTO N/C	**1059,43**
U554	1/4"	170	238,3 / 389,0	SIMPLE EFECTO N/C	**1138,10**
U604	1/4"	218	386,2 / 614,7	SIMPLE EFECTO N/C	**2026,60**
U654	1/4"	218	470,5 / 815,4	SIMPLE EFECTO N/C	**2320,59**

*Nota: Los valores de par se indican en las siguientes condiciones.
Simple efecto posiciones End 1 / End 2
052 (2 + 2 muelles) - 053 (3 + 3 muelles) - Resto (4 + 4 muelles)



CUERPO VÁLVULA DE BOLA DE DOS VÍAS

Ref.	Rosca	€
411140C	1/2"	40,72
411150C	3/4"	44,81
411160C	1"	65,17
411170C	1-1/4"	73,29
411180C	1-1/2"	93,65
411190C	2"	142,5
4111A0C	2-1/2"	276,85
4111B0C	3"	390,85



CUERPO VÁLVULA DE BOLA DE TRES VÍAS

Ref.	Rosca	Función	€
43114LC	1/2"	L	89,58
43115LC	3/4"	L	118,08
43116LC	1"	L	150,65
43117LC	1-1/4"	L	203,56
43118LC	1-1/2"	L	284,99
43119LC	2"	L	411,20
43114TC	1/2"	T	89,58
43115TC	3/4"	T	118,08
43116TC	1"	T	150,65
43117TC	1-1/4"	T	203,56
43118TC	1-1/2"	T	284,99
43119TC	2"	T	411,20



CUERPO VÁLVULA DE BOLA DE DOS VÍAS INOXIDABLE

Ref.	Rosca	€
511420C	1/4"	69,24
511430C	3/8"	69,24
511440C	1/2"	73,29
511450C	3/4"	93,65
511460C	1"	105,87
511470C	1-1/4"	166,94
511480C	1-1/2"	215,78
511490C	2"	309,43



CUERPO VÁLVULA DE BOLA DE DOS VÍAS INOX. (TRES PIEZAS)

Ref.	Rosca	€
551220C	1/4"	73,29
551230C	3/8"	73,29
551240C	1/2"	77,36
551250C	3/4"	109,93
551260C	1"	130,30
551270C	1-1/4"	203,56
551280C	1-1/2"	264,63
551290C	2"	447,84
5512A0C	2-1/2"	826,46
5512B0C	3"	1168,43
5512C0C	4"	1576,16





ACTUADOR ELÉCTRICO

Ref.	Conexión	Par (Nm)	€
JS01.35.A7	ELÉCTRICA 200-240V AC IP67	35	474,98
JS01.35.A2	ELÉCTRICA 24V DC-24V 50/60 HZ	35	486,29





CAJA SEÑALIZACIÓN DE POSICIÓN

Ref.	Descripción	€
A250PSM	Final de carrera mecánico	122,70
A250PSP	Final de carrera inductivo	294,26



VÁLVULA ELECTRONEUMÁTICA NAMUR 5/2 MONOESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVNM5SLMLOOM	5/2 MONOESTABLE	NAMUR 1/4	72,49

* El precio no incluye la bobina.



VÁLVULA ELECTRONEUMÁTICA NAMUR 5/2 BIESTABLE

Ref.		Rosca	€
EVNM5SLBS0OM	5/2 BIESTABLE	NAMUR 1/4	88,13

* El precio no incluye la bobina.

Tablas de unidades

PRESIÓN		
UNIDAD	**→(Multiplicar) (Dividir)←**	**UNIDAD**
bar	14,287	Psi
bar	100 000	Pa
mm de Hg (0°)	0,001	bar
atm	1,013	bar

TEMPERATURA
°C = (°F – 32) x 0,55
°C: Grados Centígrados
°F: Grados Farenheit

POTENCIA		
UNIDAD	**→(Multiplicar)(Dividir)←**	**UNIDAD**
CV	735,5	W

LONGITUD	
Pulgadas rosca	**Ø mm**
1/8	9,7
1/4	13,2
3/8	16,7
1/2	21,0
3/4	26,4
1	33,2
1-1/4	42,0
1-1/2	47,8
2	59,6

POTENCIA		
UNIDAD	**→(Multiplicar)(Dividir)←**	**UNIDAD**
CV	735,5	W

CALIDAD DEL AIRE COMPRIMIDO	
Residuo de aceite:	1 mg/m³
Residuo de polvo (Filtro: 40 µm):	10 mg/m³
Residuo de agua (Punto de rocío: –20 °C):	0,88 mg/m³

CONSUMO DE UN TUBO ABIERTO A 5 bar	
Ø interior	**Nm3/hora**
2	8
2,5	12
3	17
4	30
5	47
6	67
7	92
8	118
10	185
12	266
14	363
16	474
17	536
18	599
20	740
25	1159

FUERZA DE CILÍNDROS ISO 15552 DE DOBLE EFECTO		
Ø mm	**Fuerza empuje (N)**	**Fuerza tracción (N)**
32	458	394
40	716	601
50	1.180	939
63	1.775	1.596
80	2.863	2.583
100	4.474	4.194
125	6.991	6.532
160	11 454	10 738
250	17 898	17 182

UNIDAD	→(Multiplicar)(Dividir)←	UNIDAD
Kgf o Kp	9,807	N

Tablas de unidades

FUERZA DE CILÍNDROS ISO 6432 DE DOBLE EFECTO		
Ø mm	**Fuerza empuje (N)**	**Fuerza tracción (N)**
8	24	15
10	41	32
12	55	38
16	105	88
20	165	141
25	266	219

UNIDAD	→(Multiplicar)(Dividir)←	UNIDAD
Kgf o Kp	9,807	N

FUERZA DE CILÍNDROS COMPACTOS ISO 21287 DE DOBLE EFECTO		
Ø mm	**Fuerza empuje (N)**	**Fuerza tracción (N)**
20	165	141
25	266	219
32	458	394
40	716	601
50	1180	939
63	1775	1596
80	2863	2583
100	4474	4194

UNIDAD	→(Multiplicar)(Dividir)←	UNIDAD
Kgf o Kp	9,807	N

CAUDAL DE ELECTROVÁLVULAS PARA FLUIDOS	
Agua con caída presión de 1 bar entre entrada y salida:	Q = KV (l/min)
Aire a 6 bar con caída de presión de 1 bar:	Q = 3,796.KV (Nm^3/hora)

UNIDAD	→(Multiplicar)(Dividir)←	UNIDAD
Nm^3/h	16,67	l/min

MATERIALES DE CIERRE	RANGO DE TEMPERATURAS ºC	OBSERVACIONES
NBR (N)	–10 ÷ +90	No con disolventes
VITÓN (V)	–20 ÷ +130	No con vapor y freón
EPDM (E)	–20 ÷ +140	No hidrocarburos y grasas
RULÓN (R)	–18 ÷ +180	No ácidos
PTFE (T)	–18 ÷ +180	No flúor o sodio

VISCOSIDAD			
Centistokes	**Grados Engler**	**Centistokes**	**Grados Engler**
2	1,12	20	2,87
3	1,22	21	2,98
4	1,31	22	3,10
5	1,40	23	3,21
6	1,48	24	3,33
7	1,56	25	3,46
8	1,65	26	3,57
9	1,75	27	3,69
10	1,83	28	3,82
11	1,93	29	3,94
12	2,02	30	4,07
13	2,12	31	4,19
14	2,22	32	4,32
15	2,32	33	4,44
16	2,43	34	4,57
17	2,54	35	4,70
18	2,64	36	4,82
19	2,75	37	4,95

GRADO DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA	
Conectores de nuestra gama	
IP40	Protección a sólidos > Ø 1 mm
IP65	Protección total a sólidos y agua a presión
IP67	Protección total a sólidos y a inmersión en agua

ACEITE NEUMÁTICO
Aceite mineral puro
VG32 (ISO 3448)

Condiciones generales de venta y direcciones

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS: Los precios en vigor de nuestros productos son los que figuran publicados en nuestra página web.

ENVÍO DE MATERIALES: Nuestra mercancía es enviada siempre a portes debidos.
Cuando la mercancía viaje a porte pagado, ocasionalmente por falta de material, como por cualquier otra causa, será enviada por una agencia de transporte elegida por NORDAIR, S. A.

Los costos de transporte de las tuberías de 4 y 6 m son a cargo del cliente. Podrán ser pagadas por NORDAIR, S. A., e incluidas en factura en el apartado transporte.

COMPRA EN WEB: Si la compra se realiza a través de nuestra página web, las mercancías serán enviadas según las condiciones de compra publicadas en la misma.

FORMA DE PAGO: Cualquier aplazamiento de pago de facturas en su vencimiento, no justificada, originará el cierre de la cuenta de crédito del cliente hasta la satisfacción de la deuda y el correspondiente cargo por gastos bancarios y demora.

I.V.A.: A los precios indicados, se aplicará el valor oficial vigente en el momento de la compra.

EMBALAJES: Los productos se envían en el embalaje estándar.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS: No se aceptará ninguna devolución sin la previa conformidad del departamento comercial, el cual asignará un número de referencia para incluir en el albarán de devolución.
Para solicitarlo, se deberá necesariamente incluir el n.º de albarán o factura de recepción del material citado, no aceptándose materiales que no estén en condiciones de venta o a falta del embalaje original.

No se aceptará en cualquier caso, la devolución de material transcurrido un mes desde su fecha de compra.

Las devoluciones del material serán siempre a portes pagados; en caso de devolución por causas imputables a NORDAIR, S. A., el retorno de material será a portes debidos por la agencia de transporte indicada por nuestro departamento de atención al cliente.

DIRECCIÓN

NORDAIR, S. A.

C/ Makoaga, 16 - 48100 Mungia (Bizkaia)

E-mail: info@nordair.es

Telf.: (34) 94 454 47 55


nordair
www.nordair.es